

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PFB160031 PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94**
 Objekt: **SO.02 DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY**
 Rozpočet: **SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS**

Vypracoval: **Radek Lamoš**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	3 019 080,40	3 847 310,41	6 866 390,81
PSV	2 135 704,25	2 801 594,45	4 937 298,70
MON	2 195 796,64	1 872 355,40	4 068 152,04
Vedlejší náklady	0,00	380 869,38	380 869,38
Ostatní náklady	45 000,00	20 000,00	65 000,00
Celkem	7 395 581,29	8 922 129,64	16 317 710,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 317 710,93 CZK
Základní DPH	21 %	3 426 719,00 CZK
Zaokrouhlení	0,07 CZK	

Cena celkem s DPH 19 744 430,00 CZK

v BRNĚ dne 20.5.2018

RADEK LAMOŠ RADEK LAMOŠ
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	1 731,27	398 584,95	400 316,22	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	1 430,20	44 350,50	45 780,70	0
22	Piloty	HSV	261 387,94	379 667,36	641 055,30	4
27	Základy	HSV	305 623,81	183 504,45	489 128,26	3
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV	64 538,86	90 709,04	155 247,90	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	248 585,74	125 162,52	373 748,26	2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV	410 476,26	429 530,29	840 006,55	5
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	HSV	44 885,61	27 361,35	72 246,96	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	164 457,08	59 352,07	223 809,15	1
5	Komunikace	HSV	737 643,30	276 979,68	1 014 622,98	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	20 656,76	100 872,91	121 529,67	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	395 128,73	309 857,74	704 986,47	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	162 271,32	50 986,88	213 258,20	1
64	Výplně otvorů	HSV	86 497,95	34 440,55	120 938,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	63 895,88	74 765,81	138 661,69	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	1 228,94	80 983,21	82 212,15	1
96	Bourání konstrukcí	HSV	28 726,57	286 455,45	315 182,02	2
98	Demolice	HSV	19 914,18	89 699,17	109 613,35	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	401 801,82	401 801,82	2
711	Izolace proti vodě	PSV	34 704,63	17 706,88	52 411,51	0
712	Živičné krytiny	PSV	272 318,13	247 770,84	520 088,97	3
713	Izolace tepelné	PSV	388 754,83	131 952,67	520 707,50	3
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	177 043,28	177 043,28	1
731	Kotelny	PSV	0,00	94 423,08	94 423,08	1
732	Strojovny	PSV	0,00	106 225,97	106 225,97	1
733	Rozvod potrubí	PSV	0,00	206 304,25	206 304,25	1
734	Armatury	PSV	0,00	165 240,39	165 240,39	1
735	Otopná tělesa	PSV	0,00	222 173,80	222 173,80	1
762	Konstrukce tesařské	PSV	483 654,05	337 323,88	820 977,93	5
764	Konstrukce klempířské	PSV	48 881,62	44 922,25	93 803,87	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV	97 279,96	133 559,90	230 839,86	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV	240 555,94	358 621,61	599 177,55	4
768	Otvorové prvky z profilů "Euro"	PSV	92 340,00	2 918,50	95 258,50	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	55 060,00	346,85	55 406,85	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	34 124,46	22 831,63	56 956,09	0
776	Podlahy povlakové	PSV	255 092,92	67 619,05	322 711,97	2
781	Obklady keramické	PSV	32 386,18	203 371,03	235 757,21	1
783	Nátěry	PSV	56 706,73	132 194,47	188 901,20	1
784	Malby	PSV	35 464,80	121 541,10	157 005,90	1
799	Ostatní	PSV	8 380,00	7 503,02	15 883,02	0
M21	Elektromontáže	MON	0,00	983 912,56	983 912,56	6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	0,00	412 608,49	412 608,49	3
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON	2 195 796,64	475 834,35	2 671 630,99	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	402 244,66	402 244,66	2
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	380 869,38	380 869,38	2
000	Ostatní náklady	ON	45 000,00	20 000,00	65 000,00	0
Cena celkem			7 395 581,29	8 922 129,64	16 317 710,93	100

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
Díl: 000		Ostatní náklady				65 000,00		45 000,00		20 000,00		78 650,00
1	11.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
2	11.02	Dílenská dokumentace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21,00	24 200,00
3	11.03	Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21,00	30 250,00
Díl: 1		Zemní práce				400 316,22		1 731,27		398 584,95		484 382,63
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	552,86340	99,70	55 120,48	0,00	0,00	99,70	55 120,48	21,00	66 695,78
		venkovní plochy :										
		(15,4*5,6+8,2*(5,6+9,3))*0,6			125,05							
		-(9,84-0,3*2)*(4,1-0,3*2)*0,3			-9,7							
		-(9,84+4,1-0,3*2)*2*0,3*0,6			-4,8							
		ozn.14 - terasa :										
		(24,5-0,4*2-1,6)*((3,10+3,18)/2-0,4)*0,28			16,96							
		-2,9*0,9*0,28/2			-0,37							
		chodníky :										
		252,53*0,35			88,39							
		parkoviště :										
		238,14*0,34			80,97							
		komunikace :										
		581,39*0,45			261,63							
		zatrávňené plochy :										
		286,04*0,20			57,21							
		odpočet panelové plochy :										
		-237,21*0,25			-59,3							
		odpočet venkovních dlažeb :										
		-63,16*0,05			-3,16							
5	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	276,43000	32,90	9 094,55	0,00	0,00	32,90	9 094,55	21,00	11 004,41
		552,86*1/2			276,43							
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	49,30420	448,00	22 088,28	0,00	0,00	448,00	22 088,28	21,00	26 726,82
		úroveň PT stanovena na -0,40 :										
		pro pas PS1 : 0,40*1,1*(10,0+0,4)			4,58							
		pro pas PS2 : 0,45*1,1*(13,18+0,45+0,8+0,45)			7,37							
		0,45*0,1*(13,18+0,45+0,8+0,45)			0,67							
		pro pas PS3 : 0,45*1,4*6,7			4,22							
		pro pas PS4 : 0,45*1,6*(0,8+(19,54+18,38)/2)			14,23							
		pro pas PS5 : 0,45*1,6*(0,8+(17,12+16,42)/2)			12,65							
		pro pas PS6 : 0,45*1,6*(1,3+4,92+0,65+0,90)			5,59							
7	132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,65000	181,00	4 461,65	0,00	0,00	181,00	4 461,65	21,00	5 398,60
		49,3*1/2			24,65							
8	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	4,16000	448,00	1 863,68	0,00	0,00	448,00	1 863,68	21,00	2 255,05
		úroveň PT stanovena na -0,40 :										
		patka P1 : 0,8*0,8*1,1*3			2,11							
		patka P2 : 0,8*0,8*1,6*2			2,05							
9	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,08000	24,00	49,92	0,00	0,00	24,00	49,92	21,00	60,40
		4,16*1/2			2,08							
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,43000	1 011,00	12 566,73	0,00	0,00	1 011,00	12 566,73	21,00	15 205,74
		ozn.21 :										
		v místě odstraněných silničních panelů :										
		1,0*1,0*0,3*2			0,6							
		v objektu :										
		R1*0,35			2,1							
		R2*0,35			0,7							
		R3*0,35			0,35							
		R5*0,80			8,68							
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,79460	101,00	5 332,25	0,00	0,00	101,00	5 332,25	21,00	6 452,02
		pro pas PS1 : 0,40*1,1*(10,0+0,4)			4,58							
		pro pas PS2 : 0,45*1,1*(13,18+0,45+0,8+0,45)			7,37							
		pro pas PS3 : 0,45*1,4*6,7			4,22							
		pro pas PS4 : 0,45*1,6*(0,8+(19,54+18,38)/2)			14,23							
		pro pas PS5 : 0,45*1,6*(0,8+(17,12+16,42)/2)			12,65							
		pro pas PS6 : 0,45*1,6*(1,3+4,92+0,65+0,90)			5,59							
		0										
		patka P1 : 0,8*0,8*1,1*3			2,11							
		patka P2 : 0,8*0,8*1,6*2			2,05							
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	245,36000	39,00	9 569,04	0,00	0,00	39,00	9 569,04	21,00	11 578,54
		zemina pro násypy : 122,68*2			245,36							
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	496,07000	252,50	125 257,68	0,00	0,00	252,50	125 257,68	21,00	151 561,79
		vytěžená zemina :										
		552,86+49,30+4,16+12,43			618,75							
		zemina pro násypy :										
		-122,68			-122,68							
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	122,68000	61,90	7 593,89	0,00	0,00	61,90	7 593,89	21,00	9 188,61
		zemina pro násypy : 122,68			122,68							
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	122,68000	45,10	5 532,87	0,00	0,00	45,10	5 532,87	21,00	6 694,77
		násyp v exteriéru kolem rampy :										
		3,14*11,0*11,0*1/4*2,4/2			113,98							
		násyp pod rampu u vstupu :										
		1,1*13,0*0,8/2+1,0*1,0*0,8			6,52							

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		násyp pod rampou za objektem : (0,65*4,2+0,9*1,0)*0,6		2,18								
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním vytěžená zemina v objektu : R1*0,35 R2*0,35 R3*0,35 R5*0,80 R6*0,15+0,60/2 odpočet dobetonovaných základových pasů : -9,20	m3	2,91130	396,50	1 154,33	0,00	0,00	396,50	1 154,33	21,00	1 396,74
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	496,07000	280,00	138 899,60	0,00	0,00	280,00	138 899,60	21,00	168 068,52
18	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm 2,91*1,865*1,1	t	5,96990	290,00	1 731,27	290,00	1 731,27	0,00	0,00	21,00	2 094,84
				5,97								
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				45 780,70		1 430,20		44 350,50		55 394,65
19	181300012RAD	Rozproštění omnice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omnice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	286,04000	160,05	45 780,70	5,00	1 430,20	155,05	44 350,50	21,00	55 394,65
Díl: 22		Piloty				641 055,30		261 387,94		379 667,36		775 676,91
20	229940010RA0	Trubkové mikropiloty D 89x10, včetně injektáže hlavičky P20/200/200 mm 6,65*8+5,65*24	m	188,80000	3 395,42	641 055,30	1 384,47	261 387,94	2 010,95	379 667,36	21,00	775 676,91
				188,8								
Díl: 27		Základy				489 128,26		305 623,81		183 504,44		591 845,19
21	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 rampa, skryté stěny : 0,55*(14,9+0,8) 1,8*(17,12+1,5)	m2	42,15100	1 132,00	47 714,93	735,63	31 007,54	396,37	16 707,39	21,00	57 735,07
22	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 - XC2 Pas PS1 : 1*1,8 Pas PS2 : 2*7,9 Pas PS3 : 1*3,8 Pas PS4 : 1*13,0 Pas PS5 : 1*11,8	m3	46,20000	2 555,00	118 041,00	2 307,37	106 600,49	247,63	11 440,51	21,00	142 829,61
23	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 - XC4 Pas PS6 : 4,1	m3	4,10000	2 840,00	11 644,00	2 592,37	10 628,72	247,63	1 015,28	21,00	14 089,24
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pro pas PS1 : (10,0*2+0,4*3)*0,4 pro pas PS2 : (14,9*2+0,45-0,35*2-0,45*2)*1,35 (14,9+0,45-0,35-0,45)*0,5 pro pas PS3 : (6,7*2+0,45-0,45*2)*1,4 pro pas PS4 : (3,5*2+19,54+18,38-0,45*2)*1,4 pro pas PS5 : (3,5*2+17,12+16,42-0,45*4)*1,4 pro pas PS6 : (1,3+4,92+1,1+0,65*2+4,2+0,9+1,0)*1,84	m2	215,51130	497,00	107 109,12	153,32	33 042,19	343,68	74 066,92	21,00	129 602,04
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	215,51000	103,50	22 305,29	0,00	0,00	103,50	22 305,29	21,00	26 989,40
26	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) bednicí tvárnice : 42,15*0,25*0,08 základové pasy : (46,2+4,1)*0,08	t	4,86700	33 280,00	161 973,76	22 813,08	111 031,26	10 466,92	50 942,50	21,00	195 988,25
27	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 - XC2 patka P1 : 3*0,6 patka P2 : 2*0,7	m3	3,20000	2 555,00	8 176,00	2 307,37	7 383,58	247,63	792,42	21,00	9 892,96
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení pro patku P1 : 0,8*4*3*0,6 pro patku P2 : 0,8*4*2*0,6	m2	9,60000	498,00	4 780,80	161,45	1 549,92	336,55	3 230,88	21,00	5 784,77
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	9,60000	103,50	993,60	0,00	0,00	103,50	993,60	21,00	1 202,26
30	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 60kg/m3 : (0,6*3+0,7*2)*0,06	t	0,19200	33 280,00	6 389,76	22 813,08	4 380,11	10 466,92	2 009,65	21,00	7 731,61
				0,19								
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				155 247,90		64 538,86		90 709,05		187 849,96
31	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 9,20*0,1	t	0,92000	33 280,00	30 617,60	22 813,08	20 988,03	10 466,92	9 629,57	21,00	37 047,30
32	278381146R00	Základ pod konstr. plochy do 0,50 m2 beton C25/30 - XC2, bednění a odbednění rozšíření původních základů - RZ01-08 : 1,15*5+0,15*3+0,2*2+0,25*6+1,10	m3	9,20000	11 300,00	103 960,00	3 218,67	29 611,76	8 081,33	74 348,24	21,00	125 791,60
33	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 0,15*6*(1+3+1+1+3+1+6+1)	m	15,30000	1 351,00	20 670,30	911,05	13 939,07	439,95	6 731,24	21,00	25 011,06
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				373 748,26		248 585,74		125 162,52		452 235,39
34	311112125RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm tvárnice plotové, hladké, zalití betonem C 25/30 rampa, viditelné stěny : (3,5+(18,74+19,54)/2)*(1,1+3,4)/2 13,28*0,55 6,7*3/4/2 (7,37+0,6+2,55)*1,2-1,5*0,45	m2	81,58300	1 092,00	89 088,64	759,07	61 927,21	332,93	27 161,43	21,00	107 797,25
35	311237372R00	Zdivo z cihel typu AKU P 15 na MC 15 tl. 20 cm 1.NP :	m2	16,62700	965,00	16 045,06	710,84	11 819,14	254,16	4 225,92	21,00	19 414,52

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		5,75*3,2-0,9*1,97		16,63								
36	311237373R00	Zdivo z cihel typu AKU P 20 na MC 15 tl. 25 cm	m2	12,84700	1 379,00	17 716,01	1 053,31	13 531,87	325,69	4 184,14	21,00	21 436,37
		1.NP :										
		(2,75+1,55)*3,4-0,9*1,97		12,85								
37	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	6,52080	33 870,00	220 859,50	22 887,88	149 247,29	10 982,12	71 612,21	21,00	267 240,00
		81,51*0,08		6,52								
38	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdí nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,16700	807,00	1 748,77	504,86	1 094,03	302,14	654,74	21,00	2 116,01
		1.NP :										
		1,10*1,97		2,17								
39	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	11,07200	674,00	7 462,53	412,64	4 568,75	261,36	2 893,78	21,00	9 029,66
		1.NP :										
		3,46*3,2		11,07								
40	342247372R00	Příčky z cihel typu AKU P15 na MVC 5, tl. 11,5 cm	m2	13,18100	636,00	8 383,12	394,92	5 205,44	241,08	3 177,68	21,00	10 143,58
		1.NP :										
		(2,35+2,48)*3,3-0,7*1,97*2		13,18								
41	342901112R00	Osazování stěn s dveřmi na MPP, dřevěné stěny	m2	111,61100	111,50	12 444,63	10,68	1 192,01	100,82	11 252,62	21,00	15 058,00
		AL/01 : 1,6*2,9		4,64								
		AL/02 : 2,5*2,9		7,25								
		0										
		O/04 : 3,48*2,4		8,352								
		O/05 : 3,50*2,4		8,4								
		O/06 : 2,14*2,4		5,136								
		O/07 : 3,20*2,4		7,68								
		O/08 : 2,28*2,4		5,472								
		O/09 : 2,85*2,4		6,84								
		O/10 : 2,62*2,4		6,288								
		O/18 : 3,2*3,25*2		20,8								
		0										
		T/01 : 3,48*2,4		8,352								
		T/02 : 3,55*2,7		9,585								
		T/03 : 2,14*2,4		5,136								
		T/04 : 3,20*2,4		7,68								
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				840 006,55		410 476,26		429 530,29		1 016 407,93
42	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ	kus	16,00000	1 269,00	20 304,00	1 050,76	16 812,16	218,24	3 491,84	21,00	24 567,84
		1.NP : 1		1								
		2.NP : 15		15								
43	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ	kus	13,00000	1 458,00	18 954,00	1 239,76	16 116,88	218,24	2 837,12	21,00	22 934,34
		1.NP : 2		2								
		2.NP : 11		11								
44	342263340RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru univerzální rám pro pisoár, typ	kus	1,00000	1 448,00	1 448,00	1 229,76	1 229,76	218,24	218,24	21,00	1 752,08
		2.NP : 1		1								
45	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ	kus	18,00000	124,00	2 232,00	77,89	1 402,02	46,11	829,98	21,00	2 700,72
		1.NP : 1		1								
		2.NP : 17		17								
46	342263990RV1	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm typu MAI na jedné straně příčky	m2	37,15600	31,40	1 166,70	31,40	1 166,70	0,00	0,00	21,00	1 411,71
		ke skladbě F3 :										
		2,6*(1,68+1,6*3)		16,85								
		2,6*(1,88+2,10)		10,35								
		2,6*(1,84+0,20+2,05)-0,7*1,97+4,7*0,15		9,96								
47	342263990RV1	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm typu MAI na jedné straně příčky	m2	91,31150	31,40	2 867,18	31,40	2 867,18	0,00	0,00	21,00	3 469,29
		ke skladbě F5 :										
		2,6*(2,17+0,98+1,80+0,97)		15,39								
		2,6*(0,94+1,68+1,60*3)-0,7*1,97*4		13,78								
		2,9*(1,97*2+2,1*1,85)-(0,8+0,9)*1,97		19,34								
		2,9*(1,92+2,03+1,02+1,95*2+1,72*2+0,9*2+1,13+2,1)		50,29								
		-0,7*3+0,8+0,9)*1,97		-7,49								
48	342266111R09	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,64800	479,00	4 621,39	195,99	1 890,91	283,01	2 730,48	21,00	5 591,88
		instalační předstěny na WC :										
		1.NP : (2,48+0,85)*1,2		4								
		2.NP : (1,07+0,9+1,72+1,02)*1,2		5,65								
49	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	27,70000	987,00	27 339,90	169,37	4 691,55	817,63	22 648,35	21,00	33 081,28
		obklad ocelových profilů :										
		1.NP : 3,2*2+3,1*5		21,9								
		2.NP : 2,9*2		5,8								
50	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	177,07000	729,00	129 084,03	277,32	49 105,05	451,68	79 978,98	21,00	156 191,68
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,										
		ke skladbě D1 :										
		1.NP :										
		5,6		5,6								
		2.NP :										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		6,41+3,26+3,64+2,70+6,46+3,9+4,79+14,26+8,57+32,0+17,82			103,81							
		6,72+3,1+3,94+15,49+3,4+10,46+8,35+16,2			67,66							
51	347015215R00	Předstěna SDK,tl.77,5 mm,ocel. kce CW,2x MA 12,5mm	m2	291,74030	823,00	240 102,27	394,80	115 179,07	428,20	124 923,20	21,00	290 523,75
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2.NP : 14,69*(4,3+3,4)/2 14,69*2,99 8,84*2,99*2 -0,7*1,97*2+4,7*0,2 osa 1 : 2,69*(0,98+1,8+0,97)+2,99*1,5 -0,42*0,6+0,15*(0,42+0,6*2) osa 1 : 3,32*1,24+3,72*5,54 -(0,7*2+1,8)*1,5+0,15*(1,5*6+0,7*2+1,8) Mezisoučet osa 5 : 2,99*(4,35+2,77+5,90+1,5) -(0,6+1,37+0,7*2)*1,5+0,15*(1,5*8+0,6+1,37+0,7*2) Mezisoučet osa D-E : 2,99*(1,97+3,67+1,92+3,72) 3,32*(2,17+3,52+3,42+1,20) -(1,0*3+3,2*2)*3,23+0,15*(3,23*10+1,0*3+3,2*2) -(3,2+1,0+3,18)*1,5+0,15*(1,5*6+3,2+1,0+3,18) Mezisoučet osa A-B : 2,99*(2,17+3,52+3,55+2,14+3,2+2,5+3,08+2,62) -(3,48+3,5+2,14+3,2+2,28+2,85+2,62)*2,4 0,15*(2,4*14+3,48+3,5+2,14+3,2+2,28+2,85+2,62) Mezisoučet										
					56,5565							
					43,9231							
					52,8632							
					-1,818							
					14,5725							
					-0,009							
					24,7256							
					-2,97							
					187,8439							
					43,4148							
					-2,7495							
					40,6653							
					33,7272							
					34,2292							
					-24,107							
					-8,613							
					35,2364							
					68,1122							
					-48,168							
					8,0505							
					27,9947							
52	342018462R00	Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce,1x oplášť.,DF 25	m2	36,58700	1 390,00	50 855,93	718,34	26 281,91	671,66	24 574,02	21,00	61 535,68
		2.NP : (2,17+1,45)*4,2 (2,3+1,65+1,02)*3,0 2,17*3,8-0,9*1,97			15,204 14,91 6,473							
53	342013221RT2	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 90	m2	287,79000	1 185,00	341 031,15	603,68	173 733,07	581,32	167 298,08	21,00	412 647,69
		ke skladbě F5 : (2,17*2+0,94)*2,6 (1,07+1,95)*2,9 -1,0*2,02-0,7*1,97 ke skladbě F5 : 7,32*3*(4,1+2,9)/2+9,5*3,65+2,17*2,6+(1,5+1,65)*3,1 -(0,7*4+0,8*2+0,9)*1,97-1,2*3,65 (8,72+4,96+1,5+2,75+5,75+5,78+1,97+4,27+1,02+3,85)*2,9 (3,15+2,75+2,10+7,25+5,85)*2,9 -(0,7*4+0,8*5+0,9*5)*1,97			13,728 8,758 -3,399 126,942 -14,821 117,653 61,19 -22,261							
Díl: 33					Sloupy a pilíře,stožary,stožky			72 246,96	44 885,61	27 361,35	87 418,82	
54	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,49660	886,00	439,99	473,02	234,90	412,98	205,09	21,00	532,39
		P/03 : 0,20*0,10*24,83			0,5							
55	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	19,86400	953,00	18 930,39	596,27	11 844,31	356,73	7 086,08	21,00	22 905,77
		P/03 : 24,83*0,8			19,86							
56	318261211RT1	Zdivo plot z tvárníc,bet.zálivka, tl. 200 mm tvárnice hladká, přírodní	m2	9,93200	1 337,00	13 279,08	980,27	9 736,04	356,73	3 543,04	21,00	16 067,69
		P/01 : 24,83*0,4			9,93							
57	318261224RT1	Stříška plotu z desek,šířka 270 mm zákrytová deska hladká, přírodní	m	24,83000	408,00	10 130,64	317,35	7 879,80	90,65	2 250,84	21,00	12 258,07
		P/02 : 24,83			24,83							
58	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	0,47670	45 930,00	21 894,83	23 012,08	10 969,86	22 917,92	10 924,97	21,00	26 492,74
		P/01 : 0,2*0,4*24,83*0,08 P/03 : 0,2*0,8*24,83*0,08			0,16 0,32							
59	711491271RZ1	Izolace podkladní, textilie svislá včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	18,64000	90,60	1 688,78	24,83	462,83	65,77	1 225,95	21,00	2 043,42
60	711823121RT2	Montáž novopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	18,64000	142,50	2 656,20	78,49	1 463,05	64,01	1 193,15	21,00	3 214,00
61	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k novopové fólii včetně dodávky lišty	m	23,30000	138,50	3 227,05	98,49	2 294,82	40,01	932,23	21,00	3 904,73
Díl: 4					Vodorovné konstrukce			223 809,15	164 457,08	59 352,07	270 809,07	
62	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 - XC4	m3	6,26600	3 020,00	18 923,32	2 595,73	16 264,84	424,27	2 658,48	21,00	22 897,22
		Deska D1 : 1,2 Rampa : 14,9*1,7*0,2			1,2 5,07							
63	411322325R00	Stropy trémové ze železobetonu C 20/25	m3	27,63750	2 630,00	72 686,63	2 218,11	61 303,02	411,89	11 383,61	21,00	87 950,82

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		368,5*(0,025+0,05)		27,64								
64	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení pro desku D1 : (1,2+4,92+1,3)*0,16 pro rampu u vstupu : (14,9+1,7*2)*0,2	m2	4,84720 1,19 3,66	457,00	2 215,17	150,67	730,33	306,33	1 484,84	21,00	2 680,36
65	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	4,85000	108,50	526,23	0,00	0,00	108,50	526,23	21,00	636,74
66	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	3,75240	34 500,00	129 457,80	22 961,01	86 158,89	11 538,99	43 298,91	21,00	156 643,94
		3,00		3								
		120kg/m3 : 6,27*0,12		0,75								
Díl: 5		Komunikace			1 014 622,98		737 643,30		276 979,67			1 227 693,81
67	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 4,6*2,1+3,0*(4,0+3,5)+6,2*5,0	m2	63,16000 63,16	49,60	3 132,74	0,00	0,00	49,60	3 132,74	21,00	3 790,62
68	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 14,1*4,5+9,6*(11,3+6,8)	m2	237,21000 237,21	56,10	13 307,48	0,00	0,00	56,10	13 307,48	21,00	16 102,05
69	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 4,6+3,1	m	7,70000 7,7	102,50	789,25	0,00	0,00	102,50	789,25	21,00	954,99
70	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 8/16 chodníky : 252,53	m2	252,53000 252,53	65,40	16 515,46	47,46	11 985,07	17,94	4 530,39	21,00	19 983,71
71	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/63 chodníky : 252,53 komunikace : 581,39	m2	833,92000 252,53 581,39	207,50	173 038,40	179,89	150 013,87	27,61	23 024,53	21,00	209 376,46
72	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm frakce 0/63 parkoviště : 238,14	m2	238,14000 238,14	254,00	60 487,56	224,51	53 464,81	29,49	7 022,75	21,00	73 189,95
73	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm frakce 0/32 komunikace : 581,39	m2	581,39000 581,39	230,00	133 719,70	197,61	114 888,48	32,39	18 831,22	21,00	161 800,84
74	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky : 252,53	m2	252,53000 252,53	222,50	56 187,93	37,95	9 583,51	184,55	46 604,41	21,00	67 987,40
75	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm komunikace : 581,39	m2	581,39000 581,39	234,00	136 045,26	37,95	22 063,75	196,05	113 981,51	21,00	164 614,76
76	596921213R00	Kladení plast.veget. dlaždic, lože 30mm, do 500 m2 parkoviště : 238,14	m2	238,14000 238,14	115,50	27 505,17	16,51	3 931,69	98,99	23 573,48	21,00	33 281,26
77	915491211R00	Osazení vodícího proužku, podklad C12/15, 25 cm, bet. prefa deska 11,5+37,5	m	49,00000 49	103,00	5 047,00	57,06	2 795,94	45,94	2 251,06	21,00	6 106,87
78	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 18,0+37,5+43,9+28,2+36,3+11,5	m	175,40000 175,4	247,50	43 411,50	143,49	25 168,15	104,01	18 243,35	21,00	52 527,92
79	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 3,0*3	m	9,00000 9	187,50	1 687,50	0,00	0,00	187,50	1 687,50	21,00	2 041,88
80	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní 49,0*2*1,05	kus	102,90000 102,9	57,50	5 916,75	57,50	5 916,75	0,00	0,00	21,00	7 159,27
81	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 175,4*1,05	kus	184,17000 184,17	135,50	24 955,04	135,50	24 955,04	0,00	0,00	21,00	30 195,60
82	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 252,53*1,02	m2	257,58060 257,58	219,50	56 538,94	219,50	56 538,94	0,00	0,00	21,00	68 412,12
83	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 581,39*1,02	m2	593,01780 593,02	287,00	170 196,11	287,00	170 196,11	0,00	0,00	21,00	205 937,29
84	28324507R	Tvárnice zatvazňovací Puruplast IG 40 černá parkoviště : 238,14*1,05	m2	250,04700 250,047	344,50	86 141,19	344,50	86 141,19	0,00	0,00	21,00	104 230,84
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			121 529,67		20 656,76		100 872,91			147 050,90
85	602011102R00	Postřík cementový stěn, ručně na zdivo tl.200mm : 1.NP : 5,75*3,2*2-0,9*1,97*2 na zdivo tl.250mm : 1.NP : (2,75+1,55)*3,4-0,9*1,97 zazdivka : 1.NP : 1,10*1,97*2 příčka tl.140mm : 1.NP : 3,46*3,2*2 příčka tl.115mm : 1.NP : (2,35+2,48)*3,3*2-0,7*1,97*4	m2	98,94100 33,25 12,85 4,33 22,14 26,36	54,90	5 431,86	21,64	2 141,08	33,26	3 290,78	21,00	6 572,55
86	602011112RT1	Omítka jádrová stěn, ručně tloušťka vrstvy 10 mm na zdivo tl.200mm : 1.NP : 5,75*3,2*2-0,9*1,97*2 na zdivo tl.250mm : 1.NP : (2,75+1,55)*3,4-0,9*1,97 zazdivka : 1.NP : 1,10*1,97*2	m2	98,94100 33,25 12,85 4,33	189,50	18 749,32	53,49	5 292,35	136,01	13 456,97	21,00	22 686,68

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		příčka tl.140mm :										
		1.NP :										
		3,46*3,2*2		22,14								
		příčka tl.115mm :										
		1.NP :										
		(2,35+2,48)*3,3*2-0,7*1,97*4		26,36								
87	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	98,94000	101,00	9 992,94	9,69	958,73	91,31	9 034,21	21,00	12 091,46
88	611421121RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých s použitím suché maltové směsi	m2	8,50000	51,10	434,35	11,27	95,80	39,83	338,56	21,00	525,56
		m.č. 19-20 :										
		4,5+4,0		8,5								
89	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	282,49000	74,90	21 158,50	12,41	3 505,70	62,49	17 652,80	21,00	25 601,79
		m.č. 01-07 :										
		101,0+37,0+48,5+12,1+17,8+11,2+14,4		242								
		m.č. 11 :										
		14,1		14,1								
		m.č. 13-17 :										
		4,13+10,2+2,31+1,35+8,4		26,39								
90	611451231R00	Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 10 % plochy	m2	15,90000	87,60	1 392,84	15,63	248,52	71,97	1 144,32	21,00	1 685,34
		m.č. 08 : 7,8		7,8								
		m.č. 09 : 8,1		8,1								
91	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	17,72000	46,00	815,12	4,75	84,17	41,25	730,95	21,00	986,30
		pod obklad :										
		08 : 1,0*2,6		2,6								
		18 : (2,48+1,39)*2,1		8,13								
		23 : (2,48+0,85)*2,1		6,99								
92	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	772,21200	81,30	62 780,84	10,67	8 239,50	70,63	54 541,33	21,00	75 964,82
		STĚNY :										
		1NP :										
		01 : 3,2*(17,53*2+5,75*2)		148,99								
		-0,9*2,29-0,9*1,97-2,5*2,9		-11,08								
		0,25*(0,9+2,29*2+2,5+2,9*2)		3,44								
		02 : 3,2*(6,33*2+5,75*2)		77,31								
		-0,9*1,97-1,6*2,9		-6,41								
		0,25*(1,6+2,9*2)		1,85								
		03 : 3,3*(8,95*2+5,75*2)		97,02								
		-0,9*1,97*4-0,9*0,6*3-0,6*0,6		-9,07								
		0,25*(0,9*6+0,6*10)		2,85								
		04 : 3,3*(2,85*2+4,0*2)		45,21								
		-0,9*1,97-0,9*0,6*2		-2,85								
		0,25*(0,9*4+0,6*4)		1,5								
		05 : 3,3*(3,0*2+5,75*2)		57,75								
		-0,9*1,97*2		-3,55								
		06 : 3,3*(2,1*2+5,75*2)		51,81								
		-0,9*1,97*2-0,9*2,29		-5,61								
		07 : 3,3*(2,6*2+5,75*2)		55,11								
		-0,9*1,97*3-0,9*0,6*3		-6,94								
		0,25*(0,9*6+0,6*6)		2,25								
		08 : 2,5*(3,51*2+2,22*2)		28,65								
		-0,9*1,97		-1,77								
		09+10 : 2,5*(3,51*2+2,86*2)		31,85								
		-0,9*1,97		-1,77								
		11 : 3,3*(9,5*2+1,9)		68,97								
		-0,9*1,97*3-0,8*1,97*3-1,0*1,97		-12,02								
		0,15*(1,0+1,97*2)		0,74								
		13 : 3,3*(2,5*2+1,65*2)		27,39								
		-0,8*1,97-0,9*0,6		-2,12								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		14 : 3,3*(2,4*2+3,75*2)		40,59								
		-0,9*1,97-0,6*1,97-0,9*0,6		-3,5								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		15 : 3,3*(1,5*2+1,65*2)		20,79								
		-0,6*1,97-0,9*0,6		-1,72								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		16 : 3,3*(0,9*2+1,5*2)		15,84								
		-0,6*1,97-0,9*0,6		-1,72								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		17 : 4,25*(4,15*2+2,8*2)		59,08								
		-0,8*1,97-0,9*0,6-0,9*1,97		-3,89								
		0,25*(0,9*2+0,6*2+1,0+2,02*2)		2,01								
		18 : 2,6*(2,49+1,39)		10,09								
		19 : 3,3*(1,55*2+3,0*2-1,9)		23,76								
		-0,9*0,6*2		-1,08								
		0,25*(0,9*4+0,6*4)		1,5								
		20 : 3,3*(1,65*2+2,85*2)		29,7								
		-0,9*1,97		-1,77								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		21 : 2,6*(1,8+4,15+1,35*2)			22,49							
		-0,8*1,97-0,9*0,6			-2,12							
		0,25*(0,9*2+0,6*2)			0,75							
		23 : 2,6*(2,5+0,85)			8,71							
		-0,48*0,6			-0,29							
		0,25*(0,48*2+0,6*2)			0,54							
		24 : 3,3*(1,55*2+2,75*2)			28,38							
		-0,9*1,97			-1,77							
		Mezisoučet			888,87							
		ODEČET OBKLADU :										
		Začátek provozního součtu										
		08 : 1,0*2,6			2,6							
		18 : (2,48+1,39)*2,1			8,13							
		23 : (2,48+0,85)*2,1			6,99							
		Konec provozního součtu										
		-17,72			-17,72							
		ODEČET NOVÉHO ZDIVA :										
		-98,94			-98,94							
93	612451220R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 10 %	m2	18,78400	41,20	773,90	4,84	90,91	36,36	682,99	21,00	936,42
		m.č. 08 :										
		(3,51+2,22)*2*(2,5-1,7)-0,96*0,3			8,88							
		m.č. 09 :										
		(3,51+2,86)*2*(2,5-1,7)-0,96*0,3			9,9							
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				704 986,47		395 128,73		309 857,73		853 033,63
94	601016187RT5	Omítka podhledů tenkovrstvá silikonová hlazená, zmo 1,5 mm	m2	10,92000	262,00	2 861,04	132,84	1 450,61	129,16	1 410,43	21,00	3 461,86
		m.č. 12 : 10,92			10,92							
95	601023193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	17,25000	113,00	1 949,25	79,47	1 370,86	33,53	578,39	21,00	2 358,59
		pohled JZ :										
		3,0*5,75			17,25							
96	602016187RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová rýhovaná, zmo 2 mm	m2	136,01600	235,00	31 963,76	131,10	17 831,70	103,90	14 132,06	21,00	38 676,15
		pohled SZ :										
		0,6*(24,74-1,6-2,5)+0,8*(24,74-1,6-2,5)			28,9							
		pohled JV :										
		1,7*14,55+0,6*14,55+1,45*9,95+0,6*9,95			53,86							
		-1,0*1,7-0,6*0,9*10-0,6*0,6			-7,46							
		pohled JZ :										
		1,1*(18,37-1,08)+0,6*(18,37-1,08-2,38)			27,96							
		-2,38*0,7			-1,67							
		pohled SV :										
		1,45*18,37+0,6*18,37			37,66							
		-0,6*0,9*6			-3,24							
97	602016187RT5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová hlazená, zmo 1,5 mm	m2	225,30650	212,50	47 877,63	116,48	26 243,70	96,02	21 633,93	21,00	57 931,93
		pohled SZ :										
		4,7*14,79+3,0*(24,74-14,79)+0,6*14,79			108,24							
		-1,6*2,9-2,5*2,9-0,6*(24,74-1,6-2,5)-0,8*(24,74-1,6-2,5)			-40,79							
		pohled JV :										
		4,5*14,55+4,25*9,95			107,76							
		-1,7*14,55-0,6*14,55-0,5*1,0-1,45*9,95-0,6*9,95			-54,36							
		pohled JZ :										
		4,0*18,37			73,48							
		-1,1*(18,37-1,08)-0,6*(18,37-1,08-2,38)-1,2*2,02-2,38*2,5+2,38*0,7			-34,67							
		pohled SV :										
		4,3*18,37			78,99							
		-1,45*18,37-0,6*18,37			-37,66							
		Krytá rampa :										
		3,0*(2,63*2+4,0*2)			39,78							
		-0,48*0,6-0,9*0,6-1,1*2,02-1,0*2,02*2-1,2*2,02-2,38*2,5			-15,46							
98	602023193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	300,57950	106,00	31 861,43	79,71	23 959,19	26,29	7 902,24	21,00	38 552,33
		pohled SZ :										
		24,5*(3,56+0,10)			89,67							
		-22,4*2,9+0,15*(22,4+2,9*2)			-60,73							
		pohled JV :										
		24,5*(3,56+1,0)			111,72							
		-0,9*0,6*11+0,10*(0,9+0,6*2)*11			-3,63							
		-0,9*1,97*2+0,10*(0,9+1,97*2)*2			-2,58							
		pohled JZ :										
		18,25*(3,56+(1,0+0,45)/2)			78,2							
		3,0*2,9*2			17,4							
		-0,9*0,6+0,10*(0,9+0,6*2)			-0,33							
		-1,1*2,9+0,15*(1,1+2,9*2)			-2,15							
		-0,9*2,9*2+0,15*(0,9+2,9*2)*2			-3,21							
		pohled SV :										
		18,25*(3,56+(1,0+0,45)/2)			78,2							

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		-0,9*0,6*6+0,10*(0,9+0,6*2)*6			-1,98							
99	621451101R00	Vyspravení vnějších podhledů maltou MC	m2	1,72500	55,60	95,91	8,10	13,97	47,50	81,94	21,00	116,05
		předpoklad 10% :										
		17,25*0,1			1,73							
100	622315513R00	Izolace suterénu systém, XPS 120 mm, bez PU	m2	45,88350	670,00	30 741,95	480,77	22 059,41	189,23	8 682,53	21,00	37 197,76
		pohled SZ :										
		0,6*(24,74-1,6-2,5-14,79)+0,65*14,79			13,12							
		pohled JV :										
		0,6*(24,88-3,2)			13,01							
		pohled SV :										
		0,6*14,55			8,73							
		pohled JZ :										
		0,6*18,37			11,02							
101	622315523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,09500	868,00	16 574,46	538,71	10 286,67	329,29	6 287,79	21,00	20 055,10
		sokl :										
		pohled SZ :										
		0,3*(24,74-1,6-2,5-14,79)			1,75							
		pohled JV :										
		0,3*24,88			7,46							
		pohled SV :										
		0,3*14,55			4,37							
		pohled JZ :										
		0,3*18,37			5,51							
102	622315733RV1	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky KV 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	530,22500	894,00	474 021,15	503,58	267 010,71	390,42	207 010,44	21,00	573 565,59
		ke skladbě R3 a R5 - výměra AutoCad :										
		15,48+14,17+4,65			34,3							
		pohled SZ :										
		3,2*24,74+2,5*14,79+2,7*9,95			143,01							
		-1,6*2,6-2,5*2,6			-10,66							
		-3,48*2,4-3,5*2,4-2,15*2,4-3,2*2,4-2,28*2,4-2,85*2,4-2,62*2,4			-48,19							
		pohled JV :										
		3,1*9,95*2+3,6*14,55+3,7*14,55			167,91							
		-0,9*0,6*10-0,6*0,6-1,0*2,02			-7,78							
		-1,0*3,23*3-3,2*3,23*2-3,2*1,5-1,0*1,5-3,18*1,5			-41,43							
		pohled SV :										
		4,5*18,37+4,2*15,58			148,1							
		-0,9*0,6*6			-3,24							
		-0,42*0,6-1,8*1,5-0,7*1,5*2			-5,05							
		pohled JZ :										
		4,2*18,37+4,2*15,58			142,59							
		-1,2*2,02-2,38*2,5			-8,37							
		-1,53*1,5-1,37*1,5-0,61*1,5			-5,26							
		krytá rampa :										
		3,0*(2,63*2+4,0*2)			39,78							
		-2,38*2,5-1,2*2,02-1,1*2,02-0,9*0,6-1,0*2,02*2-0,48*0,6			-15,46							
103	622315750RV1	Povrchová úprava ostění KZS s min.deskou stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	46,14100	1 084,00	50 016,84	427,87	19 742,35	656,13	30 274,49	21,00	60 520,38
		0,15*(1,6+2,5+2,9*4+0,9*34+0,6*38+1,0*3+1,2*1,1+2,02*1 0)			14,19							
		0,15*(2,38+2,5*2+0,48*2+0,6*2)			1,43							
		0,2*(3,48+3,5+2,15+3,2+2,28+2,85+2,62+2,4*14+0,42*2+0 ,6*2)			11,14							
		0,2*(1,8*2+1,5*12+0,7*4+1,0*5+3,23*6+3,2*4+3,23*4+3,18 *2)			16,17							
		0,2*(1,53*2+1,5*2+1,37*2+1,5*2+0,61*2+1,5*2)			3,2							
104	622315753RV1	Zateplovací systém, ostění, miner.desky KV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,25000	1 291,00	10 650,75	348,94	2 878,76	942,06	7 772,00	21,00	12 887,41
		obklad ocelových sloupků na fasádě :										
		1.NP : 0,30*(3,6+3,5+3,4+3,0+2,5+3,8+3,5+4,2)			8,25							
105	622319005R00	Vyrovňovací vrstva vnějších stěn maltou MC	m2	30,05800	212,00	6 372,30	75,88	2 280,80	136,12	4 091,49	21,00	7 710,48
		předpoklad 10% :										
		300,58*0,1			30,06							
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						213 258,20		162 271,32		50 986,88		258 042,42
106	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,35000	3 345,00	1 170,75	1 772,79	620,48	1 572,21	550,27	21,00	1 416,61
		R1*0,05			0,3							
		R3*0,05			0,05							
107	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	1,05000	3 255,00	3 417,75	1 770,68	1 859,21	1 484,32	1 558,54	21,00	4 135,48
		R1*0,10			0,6							
		R2*0,10			0,2							
		R3*0,10			0,1							
		R6*0,10*2			0,15							
108	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,08500	2 945,00	3 195,33	2 106,23	2 285,26	838,77	910,07	21,00	3 866,35
		R5*0,1			1,08							
109	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,27500	581,00	159,78	58,40	16,06	522,60	143,72	21,00	193,33
		R2*0,10			0,2							
		R6*0,10			0,08							

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
110	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,08500	158,50	171,97	0,00	0,00	158,50	171,97	21,00	208,08
		R5t*0,1		1,08								
111	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	0,05000	117,00	5,85	0,00	0,00	117,00	5,85	21,00	7,08
		R3t*0,05		0,05								
112	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,05420	29 220,00	1 583,72	23 383,11	1 267,36	5 836,89	316,36	21,00	1 916,30
		R5t*0,005		0,05								
113	632416240RT7	Potěr betonový tl. 40 mm 30 MPa, samonivelační anhydritový	m2	32,38000	473,50	15 331,93	355,92	11 524,69	117,58	3 807,24	21,00	18 551,64
		R2		32,38								
114	632416245RT7	Potěr betonový tl. 45 mm 30 MPa, samonivelační anhydritový	m2	267,36000	522,00	139 561,92	400,89	107 181,95	121,11	32 379,97	21,00	168 869,92
		R1		254,05								
		R3		13,31								
115	632416250RT7	Potěr betonový tl. 50 mm 30 MPa, samonivelační, anhydritový	m2	78,41000	570,00	44 693,70	445,35	34 919,89	124,65	9 773,81	21,00	54 079,38
		R5t		10,85								
		R5		67,56								
116	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	1,00000	155,50	155,50	60,34	60,34	95,16	95,16	21,00	188,16
		R3t		1								
117	632921411R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 30 mm	m2	6,00000	635,00	3 810,00	422,68	2 536,08	212,32	1 273,92	21,00	4 610,10
		R1t		6								
Díl: 64 Výplně otvorů					120 938,50		86 497,95		34 440,55		146 335,59	
118	641952211R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	6,00000	394,50	2 367,00	103,32	619,92	291,18	1 747,08	21,00	2 864,07
		O/12-13 : 1+1		2								
		O/15 : 2		2								
		O/19 : 1		1								
		O/20 : 1		1								
119	641952341R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	3,00000	481,50	1 444,50	143,94	431,82	337,56	1 012,68	21,00	1 747,85
		O/11 : 1		1								
		O/16-17 : 1+1		2								
120	641952451R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	3,00000	684,00	2 052,00	197,37	592,11	486,63	1 459,89	21,00	2 482,92
		O/14 : 3		3								
121	641941111R00	Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 1 m2	kus	18,00000	216,00	3 888,00	43,65	785,70	172,35	3 102,30	21,00	4 704,48
		O/01-03 : 16+1+1		18								
122	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	4,00000	7 565,00	30 260,00	6 984,27	27 937,08	580,73	2 322,92	21,00	36 614,60
		D/07 : 4		4								
123	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	33,00000	734,00	24 222,00	16,43	542,19	717,57	23 679,81	21,00	29 308,62
		D/01-05 : 5+1+2+1+4+2+5+2+1		23								
		D/07 : 4		4								
		D/08-10 : 1+1+1+1		4								
		0										
		Zd/02 : 2		2								
124	642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	1,00000	966,00	966,00	48,78	48,78	917,22	917,22	21,00	1 168,86
		Zd/01 : 1		1								
125	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	244,00	244,00	45,35	45,35	198,65	198,65	21,00	295,24
		D/06 : 1		1								
126	553310031R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 700x1970 L, P	kus	6,00000	1 916,00	11 496,00	1 916,00	11 496,00	0,00	0,00	21,00	13 910,16
127	553310031R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 700x1970 L, P	kus	3,00000	1 916,00	5 748,00	1 916,00	5 748,00	0,00	0,00	21,00	6 955,08
128	553310032R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 800x1970 L, P	kus	6,00000	1 916,00	11 496,00	1 916,00	11 496,00	0,00	0,00	21,00	13 910,16
129	553310033R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 900x1970 L, P	kus	7,00000	2 045,00	14 315,00	2 045,00	14 315,00	0,00	0,00	21,00	17 321,15
130	553310041R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 700x1970 L, P	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	21,00	2 438,15
131	553310083R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 250, 900x1970 L, P	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	21,00	3 182,30
132	553310363R	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 175, 900x1970 L, P	kus	1,00000	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	21,00	4 035,35
133	553310061R	Zárubeň ocelová HSE "LZD" 200, 700x1970 L, P	kus	2,00000	2 230,00	4 460,00	2 230,00	4 460,00	0,00	0,00	21,00	5 396,60
Díl: 94 Lešení a stavební výťahy					138 661,69		63 895,88		74 765,81		167 780,64	
134	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	315,47100	51,00	16 089,02	0,03	9,46	50,97	16 079,56	21,00	19 467,71
		pohled JV :										
		9,95*(9,3-1,8)		74,63								
		pohled SV :										
		(15,58+1,0*2)*((8,0+9,6)/2-1,8)		123,06								
		pohled JZ :										
		(15,58+1,0*2)*((7,9+9,1)/2-1,8)		117,79								
135	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	946,41000	28,30	26 783,40	26,34	24 928,44	1,96	1 854,96	21,00	32 407,91
		315,47*3		946,41								
136	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	315,47000	36,60	11 546,20	0,00	0,00	36,60	11 546,20	21,00	13 970,90
137	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	344,47000	93,00	32 035,71	35,08	12 084,01	57,92	19 951,70	21,00	38 763,21
		podhledy SDK : 177,07+37,63		214,7								
		podhledy biodesky : 129,77		129,77								
138	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	167,88800	160,00	26 862,08	75,04	12 598,32	84,96	14 263,76	21,00	32 503,12
		pohled JV :										
		14,94*(1,0+1,2)+9,7*1,3		45,48								
		pohled SZ :										
		24,74*(3,1+1,4)		111,33								
		pohled SV :										
		(1,0+4,54)*1,0		5,54								
		pohled JZ :										
		(4,54+1,0)*1,0		5,54								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
139	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	587,42400	11,10	6 520,41	0,00	0,00	11,10	6 520,41	21,00	7 889,70
		pohled JV :										
		24,74*((9,6+8,9)/2-1,8)		184,31								
		pohled SZ :										
		24,74*((7,5+6,8)/2-1,8)		132,36								
		pohled SV :										
		(15,58+1,0*2)*((8,0+9,6)/2-1,8)		123,06								
		4,54*5,0-1,5*4,0		16,7								
		pohled JZ :										
		(15,58+1,0*2)*((7,9+9,1)/2-1,8)		117,79								
		4,54*3,9-1,5*3,0		13,21								
140	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 762,26000	7,70	13 569,40	7,70	13 569,40	0,00	0,00	21,00	16 418,97
		587,42*3		1762,26								
141	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	587,42000	6,60	3 876,97	0,00	0,00	6,60	3 876,97	21,00	4 691,13
142	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00000	139,00	695,00	55,18	275,90	83,82	419,10	21,00	840,95
		vstupy do objektu v době výstavby :										
		5,0		5								
143	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	15,00000	31,30	469,50	28,69	430,35	2,61	39,15	21,00	568,10
		5,0*3		15								
144	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00000	42,80	214,00	0,00	0,00	42,80	214,00	21,00	258,94
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				82 212,15		1 228,94		80 983,20		99 476,70
145	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	847,54790	97,00	82 212,15	1,45	1 228,94	95,55	80 983,20	21,00	99 476,70
		1.NP :										
		14,79*6,0+24,74*12,24		391,56								
		1,5*(13,28+1,5+36,26)*1/3		25,52								
		2.NP :										
		24,88*15,88		395,09								
		14,94*4,54*1/3		22,61								
		38,3*1/3		12,77								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				315 182,02		28 726,57		286 455,43		381 370,24
146	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	317,82950	49,70	15 796,13	3,62	1 150,54	46,08	14 645,58	21,00	19 113,32
		pohled SZ :										
		24,5*(3,56+0,10)		89,67								
		-22,4*2,9+0,15*(22,4+2,9*2)		-60,73								
		pohled JV :										
		24,5*(3,56+1,0)		111,72								
		-0,9*0,6*11+0,10*(0,9+0,6*2)*11		-3,63								
		-0,9*1,97*2+0,10*(0,9+1,97*2)*2		-2,58								
		pohled JZ :										
		18,25*(3,56+(1,0+0,45)/2)		78,2								
		3,0*2,9*2+3,0*5,75		34,65								
		-0,9*0,6+0,10*(0,9+0,6*2)		-0,33								
		-1,1*2,9+0,15*(1,1+2,9*2)		-2,15								
		-0,9*2,9*2+0,15*(0,9+2,9*2)*2		-3,21								
		pohled SV :										
		18,25*(3,56+(1,0+0,45)/2)		78,2								
		-0,9*0,6*6+0,10*(0,9+0,6*2)*6		-1,98								
147	919732111R00	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm	m2	2,23000	544,00	1 213,12	193,70	431,95	350,30	781,17	21,00	1 467,88
		ozn.11 : 2,23		2,23								
148	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	6,69000	48,20	322,46	0,00	0,00	48,20	322,46	21,00	390,18
		ozn.11 : 2,23*3		6,69								
149	767392803R00	Demontáž krytin střech z plechů, tvarovaných	m2	1,32000	92,40	121,97	0,00	0,00	92,40	121,97	21,00	147,58
		ozn.16 :										
		0,6*2,2		1,32								
150	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	33,19760	2 775,00	92 123,34	0,00	0,00	2 775,00	92 123,34	21,00	111 469,24
		oplocení :										
		(10,57+0,70+23,06+0,74+9,82-0,33*2)*0,4*0,8		14,15								
		plechový objekt :										
		(9,84+4,1-0,3*2)*2*0,3*0,6		4,8								
		ozn.14 - venkovní terasa :										
		(24,5-1,6+2,7+2,78)*0,4*1,3		14,76								
		-2,9*0,4*0,6		-0,7								
		ozn.12 - kanál :										
		(0,6+0,9)*0,1*0,9+0,5*0,9*0,1		0,18								
151	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	16,39700	89,10	1 460,97	15,84	259,73	73,26	1 201,24	21,00	1 767,77
		ozn.8 :										
		5,75*(3,25+3,07)/2-0,9*1,97		16,4								
152	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,75350	108,00	1 377,38	15,84	202,02	92,16	1 175,36	21,00	1 666,63
		ozn.8 :										
		1,35*(3,25+3,07)/2		4,27								
		ozn.19 :										
		(24,5*2-0,25*2*2-14,05)*(0,35+0,15)/2		8,49								
153	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	21,12930	673,00	14 220,02	30,41	642,54	642,59	13 577,48	21,00	17 206,22
		oplocení :										
		(10,57+0,70+0,74+9,82-0,33*2)*0,33*2,7		18,86								
		ozn.19 :										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		(18,25-4,3)*2*(0,50+0,15)/2*0,25			2,27							
154	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	3,27600	912,00	2 987,71	0,00	0,00	912,00	2 987,71	21,00	3 615,13
		ozn.17 :										
		1,20*1,05*2,6			3,28							
155	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,53200	2 175,00	5 507,10	34,87	88,29	2 140,13	5 418,81	21,00	6 663,59
		venkovní zídka kolem plochy ze silničních panelů :										
		(15,4+9,5)*0,4*0,2			1,99							
		pozn.16 :										
		0,2*1,5*0,6*3			0,54							
156	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,10560	4 200,00	443,52	226,24	23,89	3 973,76	419,63	21,00	536,66
		ozn.16 :										
		0,6*2,2*0,08			0,11							
157	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,35000	3 005,00	1 051,75	158,42	55,45	2 846,58	996,30	21,00	1 272,62
		ozn.17 :										
		1,4*1,25*0,2			0,35							
158	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,40500	3 790,00	5 324,95	0,00	0,00	3 790,00	5 324,95	21,00	6 443,19
		ozn.21 :										
		1,0*1,0*(0,10+0,10)			0,2							
		1,0*1,0*(0,07+0,10)*6			1,02							
		1,0*1,0*(0,065+0,02+0,10)			0,19							
159	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,89720	2 410,00	6 982,25	0,00	0,00	2 410,00	6 982,25	21,00	8 448,52
		ozn.14 :										
		(24,5-0,4*2-1,6)*(3,10+3,18)/2-0,4)*0,05			3,03							
		-2,9*0,9*0,05			-0,13							
160	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	4,85100	2 035,00	9 871,79	0,00	0,00	2 035,00	9 871,79	21,00	11 944,87
		pod plechovým objektem :										
		(9,84-0,3*2)*(4,1-0,3*2)*0,15			4,85							
161	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,80000	1 279,00	1 023,20	0,00	0,00	1 279,00	1 023,20	21,00	1 238,07
		ozn.21 :										
		1,0*1,0*0,10*8			0,8							
162	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, pl. do 1 m2	m2	1,00000	70,20	70,20	0,00	0,00	70,20	70,20	21,00	84,94
		pozn.21 :										
		1,0*1,0			1							
163	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	70,20000	94,40	6 626,88	0,00	0,00	94,40	6 626,88	21,00	8 018,52
		terasa vč. nástupního schodiště :										
		22,8*3,0+0,15*3,0*4			70,2							
164	965082933R00	Odstranění náspy tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,85100	278,50	1 351,00	0,00	0,00	278,50	1 351,00	21,00	1 634,71
		pod plechovým objektem :										
		(9,84-0,3*2)*(4,1-0,3*2)*0,15			4,85							
165	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	17,00000	8,00	136,00	0,00	0,00	8,00	136,00	21,00	164,56
		ozn.3 :										
		17			17							
166	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	13,20	66,00	0,00	0,00	13,20	66,00	21,00	79,86
		ozn.4 : 2			2							
		ozn.5 : 2			2							
		ozn.6 : 1			1							
167	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	23,80	47,60	0,00	0,00	23,80	47,60	21,00	57,60
		ozn.4 : 1			1							
		ozn.6 : 1			1							
168	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	9,18000	211,00	1 936,98	52,20	479,20	158,80	1 457,78	21,00	2 343,75
		ozn.3 :										
		0,9*0,6*17			9,18							
169	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,31900	306,00	1 627,61	27,85	148,13	278,15	1 479,48	21,00	1 969,41
		ozn.4 :										
		0,9*1,97			1,77							
		ozn.5 :										
		0,9*1,97			1,77							
		ozn.6 :										
		0,9*1,97			1,77							
170	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 s nadsvětlikem proskleným	m2	11,60000	237,00	2 749,20	23,81	276,20	213,19	2 473,00	21,00	3 326,53
		ozn.4 :										
		1,1*(1,97+0,93)			3,19							
		0,9*(1,97+0,93)			2,61							
		ozn.5 :										
		0,9*(1,97+0,93)			2,61							
		ozn.6 :										
		1,1*(1,97+0,93)			3,19							
171	968072875R00	Vybourání mříží pl. do 2 m2	m2	11,90000	98,50	1 172,15	0,00	0,00	98,50	1 172,15	21,00	1 418,30
		ozn.3 :										
		1,0*0,7*17			11,9							
172	968072876R00	Vybourání mříží pl. nad 2 m2	m2	9,28000	59,10	548,45	0,00	0,00	59,10	548,45	21,00	663,62
		ozn.4 :										
		1,2*2,9			3,48							
		1,0*2,9*2			5,8							
173	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	15,30000	27,10	414,63	0,00	0,00	27,10	414,63	21,00	501,70
		ozn.3 :										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		0,9*17		15,3								
174	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	48,00000	649,00	31 152,00	109,10	5 236,80	539,90	25 915,20	21,00	37 693,92
		ozn.19 :										
		24,5*2-0,25*2*2		48								
175	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm	m	36,50000	1 127,00	41 135,50	226,70	8 274,55	900,30	32 860,95	21,00	49 773,96
		ozn.19 :										
		18,25*2		36,5								
176	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	36,07000	1 264,00	45 592,48	264,04	9 523,92	999,96	36 068,56	21,00	55 166,90
		pórobeton :										
		ozn.7 :										
		(0,9+0,6)*2		3								
		ozn.9 :										
		0,8+1,97		2,77								
		ozn.21 :										
		1,0*4*7		28								
		ozn.8 :										
		(0,55+0,60)*2		2,3								
177	970241300R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	6,16000	1 506,00	9 276,96	305,94	1 884,59	1 200,06	7 392,37	21,00	11 225,12
		ozn.21 :										
		1,0*4*1		4								
		ozn.22 :										
		0,2*4*9*0,3		2,16								
178	971012411R00	Vybourání otvorů lehk. bet. nad 15cm, pl.0,50 m2	kus	2,00000	183,50	367,00	15,84	31,68	167,66	335,32	21,00	444,07
		ozn.7 : 1		1								
		ozn.8 : 1		1								
179	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,39400	984,00	387,70	43,38	17,09	940,62	370,60	21,00	469,12
		ozn.9 :										
		0,8*1,97*0,25		0,39								
180	974042575R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	0,50000	445,00	222,50	0,00	0,00	445,00	222,50	21,00	269,23
		ozn.11 : 0,5		0,5								
181	976072221R00	Vybourání kov. mřížek/dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	12,00000	31,00	372,00	0,00	0,00	31,00	372,00	21,00	450,12
		fasáda : 12		12								
182	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,17000	68,90	80,61	0,00	0,00	68,90	80,61	21,00	97,54
		ozn.14 :										
		0,9*0,4*2		0,72								
		ozn.12 :										
		0,9*0,5		0,45								
183	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	290,99000	5,30	1 542,25	0,00	0,00	5,30	1 542,25	21,00	1 866,12
		m.č. 01-07 :										
		101,0+37,0+48,5+12,1+17,8+11,2+14,4		242								
		m.č. 11 :										
		14,1		14,1								
		m.č. 13-17 :										
		4,13+10,2+2,31+1,35+8,4		26,39								
		m.č. 19-20 :										
		4,5+4,0		8,5								
184	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	789,93200	8,00	6 319,46	0,00	0,00	8,00	6 319,46	21,00	7 646,55
		pod obklad :										
		08 : 1,0*2,6		2,6								
		18 : (2,48+1,39)*2,1		8,13								
		23 : (2,48+0,85)*2,1		6,99								
		Mezisoučet		17,72								
		STĚNY :										
		1NP :										
		01 : 3,2*(17,53*2+5,75*2)		148,99								
		-0,9*2,29-0,9*1,97-2,5*2,9		-11,08								
		0,25*(0,9+2,29*2+2,5+2,9*2)		3,44								
		02 : 3,2*(6,33*2+5,75*2)		77,31								
		-0,9*1,97-1,6*2,9		-6,41								
		0,25*(1,6+2,9*2)		1,85								
		03 : 3,3*(8,95*2+5,75*2)		97,02								
		-0,9*1,97*4-0,9*0,6*3-0,6*0,6		-9,07								
		0,25*(0,9*6+0,6*10)		2,85								
		04 : 3,3*(2,85*2+4,0*2)		45,21								
		-0,9*1,97-0,9*0,6*2		-2,85								
		0,25*(0,9*4+0,6*4)		1,5								
		05 : 3,3*(3,0*2+5,75*2)		57,75								
		-0,9*1,97*2		-3,55								
		06 : 3,3*(2,1*2+5,75*2)		51,81								
		-0,9*1,97*2-0,9*2,29		-5,61								
		07 : 3,3*(2,6*2+5,75*2)		55,11								
		-0,9*1,97*3-0,9*0,6*3		-6,94								
		0,25*(0,9*6+0,6*6)		2,25								
		08 : 2,5*(3,51*2+2,22*2)		28,65								
		-0,9*1,97		-1,77								
		09+10 : 2,5*(3,51*2+2,86*2)		31,85								
		-0,9*1,97		-1,77								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		11 : 3,3*(9,5*2+1,9)			68,97							
		-0,9*1,97*3-0,8*1,97*3-1,0*1,97			-12,02							
		0,15*(1,0+1,97*2)			0,74							
		13 : 3,3*(2,5*2+1,65*2)			27,39							
		-0,8*1,97-0,9*0,6			-2,12							
		0,25*(0,9*2+0,6*2)			0,75							
		14 : 3,3*(2,4*2+3,75*2)			40,59							
		-0,9*1,97-0,6*1,97-0,9*0,6			-3,5							
		0,25*(0,9*2+0,6*2)			0,75							
		15 : 3,3*(1,5*2+1,65*2)			20,79							
		-0,6*1,97-0,9*0,6			-1,72							
		0,25*(0,9*2+0,6*2)			0,75							
		16 : 3,3*(0,9*2+1,5*2)			15,84							
		-0,6*1,97-0,9*0,6			-1,72							
		0,25*(0,9*2+0,6*2)			0,75							
		17 : 4,25*(4,15*2+2,8*2)			59,08							
		-0,8*1,97-0,9*0,6-0,9*1,97			-3,89							
		0,25*(0,9*2+0,6*2+1,0+2,02*2)			2,01							
		18 : 2,6*(2,49+1,39)			10,09							
		19 : 3,3*(1,55*2+3,0*2-1,9)			23,76							
		-0,9*0,6*2			-1,08							
		0,25*(0,9*4+0,6*4)			1,5							
		20 : 3,3*(1,65*2+2,85*2)			29,7							
		-0,9*1,97			-1,77							
		21 : 2,6*(1,8+4,15+1,35*2)			22,49							
		-0,8*1,97-0,9*0,6			-2,12							
		0,25*(0,9*2+0,6*2)			0,75							
		23 : 2,6*(2,5+0,85)			8,71							
		-0,48*0,6			-0,29							
		0,25*(0,48*2+0,6*2)			0,54							
		24 : 3,3*(1,55*2+2,75*2)			28,38							
		-0,9*1,97			-1,77							
		Mezisoučet			888,87							
		ODEČET OBKLADU :										
		Začátek provozního součtu										
		08 : 1,0*2,6			2,6							
		18 : (2,48+1,39)*2,1			8,13							
		23 : (2,48+0,85)*2,1			6,99							
		Konec provozního součtu										
		-17,72			-17,72							
		ODEČET NOVÉHO ZDIVA :										
		-98,94			-98,94							
185	978021111R00	Otlučení cementových omítek vnitřních strop do 5 %	m2	15,90000	8,00	127,20	0,00	0,00	8,00	127,20	21,00	153,91
		m.č. 08 : 7,8			7,8							
		m.č. 09 : 8,1			8,1							
186	978021121R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 10 %	m2	18,78400	18,50	347,50	0,00	0,00	18,50	347,50	21,00	420,48
		m.č. 08 :										
		(3,51+2,22)*2*(2,5-1,7)-0,96*0,3			8,88							
		m.č. 09 :										
		(3,51+2,86)*2*(2,5-1,7)-0,96*0,3			9,9							
187	978036121R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	317,82950	5,30	1 684,50	0,00	0,00	5,30	1 684,50	21,00	2 038,25
		pohled SZ :										
		24,5*(3,56+0,10)			89,67							
		-22,4*2,9+0,15*(22,4+2,9*2)			-60,73							
		pohled JV :										
		24,5*(3,56+1,0)			111,72							
		-0,9*0,6*11+0,10*(0,9+0,6*2)*11			-3,63							
		-0,9*1,97*2+0,10*(0,9+1,97*2)*2			-2,58							
		pohled JZ :										
		18,25*(3,56+(1,0+0,45)/2)			78,2							
		3,0*2,9*2+3,0*5,75			34,65							
		-0,9*0,6+0,10*(0,9+0,6*2)			-0,33							
		-1,1*2,9+0,15*(1,1+2,9*2)			-2,15							
		-0,9*2,9*2+0,15*(0,9+2,9*2)*2			-3,21							
		pohled SV :										
		18,25*(3,56+(1,0+0,45)/2)			78,2							
		-0,9*0,6*6+0,10*(0,9+0,6*2)*6			-1,98							
Díl: 98		Demolice				109 613,35		19 914,18		89 699,17		132 632,15
188	767131801R00	Demontáž stěn a příček z plechu	m2	84,41080	212,50	17 937,30	0,00	0,00	212,50	17 937,30	21,00	21 704,13
		plechový objekt vč. oken, dveří a doplňkových konstrukcí :			84,41							
		9,84*2,96*2+4,10*3,19*2										
189	767392802R00	Demontáž krytín stěch z plechů	m2	43,00000	95,20	4 093,60	0,00	0,00	95,20	4 093,60	21,00	4 953,26
		plechový objekt vč. doplňkových konstrukcí : 10,0*4,3			43							
190	767914130R00	Montáž oplocení rámového výšky 2,5 m	m	23,06000	168,00	3 874,08	0,00	0,00	168,00	3 874,08	21,00	4 687,64
		oplocení :										
		23,06			23,06							
191	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	3 822,30000	21,90	83 708,37	5,21	19 914,18	16,69	63 794,19	21,00	101 287,13

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		plechový objekt - nosná konstrukce - předpoklad : (84,41+43,0)*0,03*1000		3822,3								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				401 801,82		0,00		401 801,82		486 180,20
192	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 471,80153	273,00	401 801,82	0,00	0,00	273,00	401 801,82	21,00	486 180,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				52 379,31		34 687,45		17 691,85		63 378,97
193	711130101R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	8,00000	12,50	100,00	0,00	0,00	12,50	100,00	21,00	121,00
		ozn.21 : 1,0*1,0*8		8								
194	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	67,96600	376,00	25 555,22	221,97	15 086,41	154,03	10 468,80	21,00	30 921,82
		plošné :										
		R5t		10,85								
		R2		32,38								
		vytažení :										
		Začátek provozního součtu										
		m.č. 18 : (2,49+1,38)*2-0,7		7,04								
		m.č. 21 : (1,35+4,15)*2-0,7*2-0,8		8,8								
		m.č. 23 : (0,85+2,50)*2-0,7		6								
		m.č. 205 : (2,17+0,98)*2-0,9-1,0		4,4								
		m.č. 206 : (2,17+1,80)*2-0,7-1,0		6,24								
		m.č. 207 : (2,17+0,98)*2-0,7		5,6								
		m.č. 215 : (0,94+1,65)*2-0,7		4,48								
		m.č. 216 : (0,94+1,60)*2-0,7		4,38								
		m.č. 217 : (0,94+1,60)*2-0,7		4,38								
		m.č. 218 : (0,94+1,60)*2-0,7		4,38								
		m.č. 223 : (1,97+2,10)*2-0,9		7,24								
		m.č. 224 : (1,97+2,02)*2-0,8		7,18								
		m.č. 230 : (0,95+2,15)*2-0,7*3		4,1								
		m.č. 231 : (0,90+1,95)*2-0,7		5								
		m.č. 234 : (1,95+1,72)*2-0,9		6,44								
		m.č. 237 : (1,92+1,84)*2-0,8		6,72								
		Konec provozního součtu										
		92,38*0,1		9,24								
		vytažení sprchy :										
		m.č. 18 : (1,0+1,38+1,0)*2,1		7,1								
		m.č. 224 : (1,0+1,0)*2,1		4,2								
		m.č. 237 : (1,0+1,0)*2,1		4,2								
195	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š.120 mm	m	92,38000	160,50	14 826,99	116,49	10 761,35	44,01	4 065,64	21,00	17 940,66
		Začátek provozního součtu										
		m.č. 18 : (2,49+1,38)*2-0,7		7,04								
		m.č. 21 : (1,35+4,15)*2-0,7*2-0,8		8,8								
		m.č. 23 : (0,85+2,50)*2-0,7		6								
		m.č. 205 : (2,17+0,98)*2-0,9-1,0		4,4								
		m.č. 206 : (2,17+1,80)*2-0,7-1,0		6,24								
		m.č. 207 : (2,17+0,98)*2-0,7		5,6								
		m.č. 215 : (0,94+1,65)*2-0,7		4,48								
		m.č. 216 : (0,94+1,60)*2-0,7		4,38								
		m.č. 217 : (0,94+1,60)*2-0,7		4,38								
		m.č. 218 : (0,94+1,60)*2-0,7		4,38								
		m.č. 223 : (1,97+2,10)*2-0,9		7,24								
		m.č. 224 : (1,97+2,02)*2-0,8		7,18								
		m.č. 230 : (0,95+2,15)*2-0,7*3		4,1								
		m.č. 231 : (0,90+1,95)*2-0,7		5								
		m.č. 234 : (1,95+1,72)*2-0,9		6,44								
		m.č. 237 : (1,92+1,84)*2-0,8		6,72								
		Konec provozního součtu										
		92,38		92,38								
196	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	70,00000	128,50	8 995,00	101,69	7 118,30	26,81	1 876,70	21,00	10 883,95
		Začátek provozního součtu										
		m.č. 18 : 4		4								
		m.č. 21 : 4		4								
		m.č. 23 : 4		4								
		m.č. 205 : 4		4								
		m.č. 206 : 4		4								
		m.č. 207 : 4		4								
		m.č. 215 : 4		4								
		m.č. 216 : 4		4								
		m.č. 217 : 4		4								
		m.č. 218 : 4		4								
		m.č. 223 : 4		4								
		m.č. 224 : 6		6								
		m.č. 230 : 6		6								
		m.č. 231 : 4		4								
		m.č. 234 : 4		4								
		m.č. 237 : 6		6								
		Konec provozního součtu										
		70		70								
197	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás typ 40 special mineral	m2	8,75000	298,92	2 615,55	196,73	1 721,39	102,19	894,16	21,00	3 164,82

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		s napojením na stávající izolaci :										
		R1t		6								
		R2t		2								
		R6t		0,75								
198	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,30978	925,00	286,55	0,00	0,00	925,00	286,55	21,00	346,73
Díl: 712		Živičné krytiny				520 088,97		272 318,13		247 770,84		629 307,65
199	712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	70,04200	10,30	721,43	0,00	0,00	10,30	721,43	21,00	872,93
		plošné :										
		S3		65,56								
		vytažení :										
		DA*0,3		4,48								
200	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	140,08400	89,90	12 593,55	9,91	1 388,23	79,99	11 205,32	21,00	15 238,20
		plošné :										
		S3*2		131,12								
		vytažení :										
		DA*0,3*2		8,96								
201	712351111RT1	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	541,00100	77,70	42 035,78	0,00	0,00	77,70	42 035,78	21,00	50 863,29
		plošné :										
		S1		233,98								
		S2		220,82								
		S3		65,56								
		vytažení mezi S1/S2 :										
		1,1*14,69		16,16								
		vytažení u střechy S3 :										
		DA*0,3		4,48								
202	712373121RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	454,80000	427,50	194 427,00	59,82	27 206,14	367,68	167 220,86	21,00	235 256,67
		plošné :										
		S1		233,98								
		S2		220,82								
203	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	454,80000	40,00	18 192,00	0,00	0,00	40,00	18 192,00	21,00	22 012,32
		plošné :										
		S1		233,98								
		S2		220,82								
204	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	70,04200	51,40	3 600,16	4,31	301,88	47,09	3 298,28	21,00	4 356,19
		plošné :										
		S3		65,56								
		vytažení :										
		DA*0,3		4,48								
205	712600832R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 2vrstvé	m2	40,18750	19,60	787,68	0,00	0,00	19,60	787,68	21,00	953,09
		ozn.19 :										
		(24,5*2-0,25*2)*((0,35+0,15)/2+0,15)		19,2								
		18,25*2*((0,50+0,15)/2+0,25)		20,99								
206	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační	kg	14,23250	34,80	495,29	34,80	495,29	0,00	0,00	21,00	599,30
		plošné :										
		S3*0,2		13,11								
		vytažení :										
		DA*0,3*0,25		1,12								
207	28322011R	Fólie hydroizolační z PVP-P tl. 1,5 mm	m2	500,28000	227,00	113 563,56	227,00	113 563,56	0,00	0,00	21,00	137 411,91
		plošné :										
		S1*1,1		257,38								
		S2*1,1		242,9								
208	628522501R	Pás modifikový asfalt typu 40 special dekor	m2	80,77240	166,00	13 408,22	166,00	13 408,22	0,00	0,00	21,00	16 223,95
		plošné :										
		S3*1,15		75,39								
		vytažení :										
		DA*0,3*1,20		5,38								
209	628522691R	Pás modifikovaný asfaltový typu AL 40 mineral	m2	80,77240	152,50	12 317,79	152,50	12 317,79	0,00	0,00	21,00	14 904,53
		plošné :										
		S3*1,15		75,39								
		vytažení :										
		DA*0,3*1,20		5,38								
210	628522699R	Pás modifikovaný asfaltový samolepicí	m2	595,10110	156,00	92 835,77	156,00	92 835,77	0,00	0,00	21,00	112 331,28
		plošné :										
		S1*1,1		257,38								
		S2*1,1		242,9								
		S3*1,1		72,12								
		vytažení mezi S1/S2 :										
		1,1*14,69*1,1		17,77								
		vytažení u střechy S3 :										
		DA*0,3*1,1		4,93								
211	69366195R	Textilie skloláznitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm	m2	551,08410	19,60	10 801,25	19,60	10 801,25	0,00	0,00	21,00	13 069,51
		S1*1,05										
		S2*1,05										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		S3*1,05 DA*0,3*1,05										
212	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	4,12391	1 045,00	4 309,49	0,00	0,00	1 045,00	4 309,49	21,00	5 214,48
Díl: 713		Izolace tepelné				520 581,10		388 716,43		131 864,64		629 903,13
213	713100828R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm	m2	1,00000	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	21,00	99,22
		ozn.21 : 1,0*1,0		1								
214	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	212,17000	148,50	31 507,25	5,43	1 152,08	143,07	30 355,16	21,00	38 123,77
		mineral tl. 200+140 mm : ke skladbě R3 a R5 - výměra AutoCad : 15,48+14,17+4,65 Mineral tl. 2x120 mm : ke skladbě S2 : 12,1*14,7		34,3 177,87								
215	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů parozábrana typu N 140	m2	177,87000	96,90	17 235,60	32,89	5 850,14	64,01	11 385,46	21,00	20 855,08
		ke skladbě S2 : 12,1*14,7		177,87								
216	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	378,15000	32,00	12 100,80	0,00	0,00	32,00	12 100,80	21,00	14 641,97
		EPS 100S tl. 40 mm : R5t R1 R2 EPS 100S tl. 30 mm : R3 R5		10,85 254,05 32,38 13,31 67,56								
217	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením	m2	32,31800	84,20	2 721,18	16,65	538,09	67,55	2 183,08	21,00	3 292,63
		mineral tl. 120 mm : vytažení mezi S1/S2 : 1,1*14,69*2		32,32								
218	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	272,68450	69,00	18 815,23	5,43	1 480,68	63,57	17 334,55	21,00	22 766,43
		ke skladbě F3 - 2.NP : (14,69+8,84)*(4,3+3,4)/2 -0,7*1,97 Mezisoučet ke skladbě F1+F2 : osa 1 : (4,09+3,09)/2*(15,58-0,44*2) -(0,7*2+1,8)*1,5-0,42*0,60 Mezisoučet osa 5 : 3,27*(15,58-0,44*2) -(0,6+1,37+0,7*2)*1,5 Mezisoučet osa D-E : 4,33*12,40+3,27*(24,45-12,4) -(1,0*3+3,2*2)*3,23 -(3,2+1,0+3,18)*1,5 Mezisoučet osa A-B : 3,65*24,45 -(3,48+3,5+2,14+3,2+2,28+2,85+2,62)*2,4 Mezisoučet		90,59 -1,38 89,21 52,77 -5,05 47,72 48,07 -5,05 43,01 93,1 -30,36 -11,07 51,66 89,24 -48,17 41,07								
219	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	7,76880	113,50	881,76	28,80	223,74	84,70	658,02	21,00	1 066,93
		mineral tl. 180 mm : DA*0,22 EPS 100S tl. 80 mm : DA*0,30		3,29 4,48								
220	713134211RK5	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana typu N 140	m2	183,47300	84,60	15 521,82	28,59	5 245,49	56,01	10 276,32	21,00	18 781,40
		ke skladbě F1+F2 : osa 1 : (4,09+3,09)/2*(15,58-0,44*2) -(0,7*2+1,8)*1,5-0,42*0,60 Mezisoučet osa 5 : 3,27*(15,58-0,44*2) -(0,6+1,37+0,7*2)*1,5 Mezisoučet osa D-E : 4,33*12,40+3,27*(24,45-12,4) -(1,0*3+3,2*2)*3,23 -(3,2+1,0+3,18)*1,5 Mezisoučet osa A-B : 3,65*24,45 -(3,48+3,5+2,14+3,2+2,28+2,85+2,62)*2,4		52,77 -5,05 47,72 48,07 -5,05 43,01 93,1 -30,36 -11,07 51,66 89,24 -48,17								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		Mezisoučet			41,07							
221	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodové lep. tmelem ,1vrstvá	m2	495,12000	67,20	33 272,06	19,20	9 506,30	48,00	23 765,76	21,00	40 259,19
		EPS 100 S tl. 120 mm :										
		S1*2			467,96							
		-12,80*1,5*2			-38,4							
		EPS 150 S tl. 0-130 mm :										
		S3			65,56							
222	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	41,05200	233,50	9 585,64	106,23	4 360,95	127,27	5 224,69	21,00	11 598,62
		EPS 100S tl. 0-160 mm :										
		DC*1,65			41,05							
223	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	415,96500	34,00	14 142,81	6,04	2 512,43	27,96	11 630,38	21,00	17 112,80
		R5*1,1			11,94							
		R1*1,1			279,45							
		R2*1,1			35,62							
		R3*1,1			14,64							
		R5*1,1			74,32							
224	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	69,53420	2 040,00	141 849,77	2 040,00	141 849,77	0,00	0,00	21,00	171 638,22
		podlahy :										
		R5*0,04*1,05			0,46							
		R1*0,04*1,05			10,67							
		R2*0,04*1,05			1,36							
		R3*0,03*1,05			0,42							
		R5*0,03*1,05			2,13							
		detaily :										
		DA*0,3*0,08*1,05			0,38							
		střechy :										
		S1*2*0,12*1,05			58,96							
		-12,80*1,5*2*0,12*1,05			-4,84							
225	28375971R	Deska spádová EPS 100 S Stabil	m3	3,44840	2 260,00	7 793,38	2 260,00	7 793,38	0,00	0,00	21,00	9 429,99
		EPS 100S tl. 0-160 mm :										
		DC*1,65*0,16/2*1,05			3,45							
226	28375972R	Deska spádová EPS 150 S Stabil	m3	4,47450	2 930,00	13 110,29	2 930,00	13 110,29	0,00	0,00	21,00	15 863,45
		S3*0,13/2*1,05			4,47							
227	63150946R	Deska izolační fasádní 1200x600 tl. 160 mm	m2	286,31400	331,00	94 769,93	331,00	94 769,93	0,00	0,00	21,00	114 671,62
		272,68*1,05			286,31							
228	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	407,46090	195,00	79 454,88	195,00	79 454,88	0,00	0,00	21,00	96 140,40
		ke skladbě S2 :										
		12,1*14,7*2*1,05			373,53							
		vytažení mezi S1/S2 :										
		1,1*14,69*2*1,05			33,93							
229	63151410R	Deska z minerální plsti tl. 140 mm	m2	36,01500	227,00	8 175,41	227,00	8 175,41	0,00	0,00	21,00	9 892,25
		34,30*1,05			36,02							
230	63151413.AR	Deska z minerální plsti tl. 180 mm	m2	3,45110	291,50	1 006,00	291,50	1 006,00	0,00	0,00	21,00	1 217,26
		detaily :										
		DA*0,22*1,05			3,45							
231	63151414.AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	36,01500	324,50	11 686,87	324,50	11 686,87	0,00	0,00	21,00	14 141,11
		34,3*1,05			36,02							
232	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	7,64857	898,00	6 868,42	0,00	0,00	898,00	6 868,42	21,00	8 310,79
Díl: 711		Izolace proti vodě				32,20		17,18		15,02		38,96
233	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze	m2	1,00000	32,20	32,20	17,18	17,18	15,02	15,02	21,00	38,96
		R3t										
Díl: 713		Izolace tepelné				126,40		38,40		88,00		152,94
234	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	1,00000	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	21,00	72,60
		R3t										
235	713191122R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H	m2	1,00000	66,40	66,40	38,40	38,40	28,00	28,00	21,00	80,34
		R3t										
Díl: 762		Konstrukce tesařské				337 328,49		73 622,02		263 706,47		408 167,47
236	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	299,00000	151,50	45 298,50	7,72	2 308,28	143,78	42 990,22	21,00	54 811,19
		224*50+25			299							
237	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	97,00000	143,00	13 871,00	5,85	567,45	137,15	13 303,55	21,00	16 783,91
		fošna 60/100 :										
		97,0			97							
238	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	583,20000	187,50	109 350,00	5,85	3 411,72	181,65	105 938,28	21,00	132 313,50
		fošna 80/240 :										
		583,2			583,2							
239	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	103,12000	249,00	25 676,88	5,85	603,25	243,15	25 073,63	21,00	31 069,02
		hranol 120/200 :										
		103,12			103,12							
240	763611121R00	M.bednění střeš z desek do tl.18 mm,sraz,sponky	m2	41,05200	91,50	3 756,26	8,33	341,96	83,17	3 414,29	21,00	4 545,07
		DC*1,65										
241	762342202R00	Montáž latování střeš, vzdálenost latí do 22 cm	m2	531,14880	83,20	44 191,58	0,00	0,00	83,20	44 191,58	21,00	53 471,81
		nad S1 a S2 : 26,88*19,76			531,15							
242	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,04090	1 196,00	21 576,92	1 196,00	21 576,92	0,00	0,00	21,00	26 108,07
		kulatina :										
		3,14*0,02*0,02*26,88*100			3,38							
		fošna 60/100 :										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		96,99*0,06*0,10		0,58								
		fošna 80/240 :										
		583,2*0,08*0,24		11,2								
		hranol 120/200 :										
		103,12*0,12*0,20		2,47								
		OSB :										
		41,05*0,01		0,41								
243	763612111RT5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm	m2	234,79220	313,50	73 607,35	190,86	44 812,44	122,64	28 794,92	21,00	89 064,89
		ke skladbě F1 :										
		pohled SZ :										
		2,75*24,74		68,035								
		-1,5*24,74		-37,11								
		-0,9*(3,48+3,5+2,15+3,2+2,28+2,85+2,62)		-18,072								
		pohled JV :										
		3,3*(24,88-14,94)+3,23*14,94		81,0582								
		-1,5*24,88		-37,32								
		-1,73*3,2*2-1,73*1,0*3		-16,262								
		pohled SV :										
		3,3*15,58		51,414								
		-1,5*15,58		-23,37								
		pohled JZ :										
		3,3*15,58		51,414								
		-1,5*15,58		-23,37								
		Mezisoučet		96,4172								
		ke skladbě F2 :										
		pohled JV :										
		DB*(0,18+1,80+0,12)										
		1,5*24,88		37,32								
		-1,5*(1,0*4+3,2*3+3,18)		-25,17								
		pohled SV :										
		1,4*1,4/2+1,4*0,2		1,26								
		1,5*15,58		23,37								
		-1,5*(1,8+0,7*2)-0,6*0,42		-5,052								
		0,9*15,58		14,022								
		pohled JZ :										
		1,4*1,4/2+1,4*0,2		1,26								
		1,5*15,58		23,37								
		-1,5*(1,53+1,37+0,61)		-5,265								
		0,9*15,58		14,022								
		pohled SZ :										
		1,5*24,74		37,11								
		-1,5*(3,48+3,5+2,15+3,2+2,28+2,85+2,62)		-30,12								
		Mezisoučet		86,127								
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					28 331,33		2 531,82		25 799,51		34 280,91
244	762495000R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	391,31670	72,40	28 331,33	6,47	2 531,82	65,93	25 799,51	21,00	34 280,91
		fošna 60/120 mm á 600 mm :										
		234,79/0,6		391,31667								
Díl: 762	Konstrukce tesařské					262 545,49		220 501,15		42 044,33		317 680,04
245	762495000R00	Spojovací a ochranné prostr. obložení stěn, stropů	m2	234,79000	16,20	3 803,60	16,20	3 803,60	0,00	0,00	21,00	4 602,36
		234,79		234,79								
246	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	454,80000	61,20	27 833,76	0,00	0,00	61,20	27 833,76	21,00	33 678,85
		S1		233,98								
		S2		220,82								
247	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	63,83330	50,00	3 191,67	3,83	244,48	46,17	2 947,18	21,00	3 861,92
		fošna 60/120 :										
		R4/0,6		63,83								
248	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	201,60000	59,70	12 035,52	3,83	772,13	55,87	11 263,39	21,00	14 562,98
		ozn.13 - dřevěné prvky pergoly - předpoklad :										
		22,4*9		201,6								
249	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	9,55560	184,00	1 758,23	184,00	1 758,23	0,00	0,00	21,00	2 127,46
		S1*0,02		4,68								
		S2*0,02		4,42								
		R4/0,6*0,12*0,06		0,46								
250	60512680R	Fošna SM/BO l.jak tl.30-60mm dl. do 3m š. do 120mm	m3	0,50560	5 415,00	2 737,82	5 415,00	2 737,82	0,00	0,00	21,00	3 312,76
		R4/0,6*0,12*0,06*1,1		0,51								
251	60512683R	Fošna SM/BO l.jak tl.30-60mm dl.nad 6m š. do 120mm	m3	3,73940	5 725,00	21 408,07	5 725,00	21 408,07	0,00	0,00	21,00	25 903,76
		délka 6062 mm :										
		96,99*0,06*0,10*1,1		0,64								
		délka nestanovena - pod OSB desky :										
		391,32*0,06*0,12*1,1		3,1								
252	60512695R	Fošna SM/BO l.jak tl.70-80mm dl.nad 6m š.120-240mm	m3	12,31720	5 930,00	73 041,00	5 930,00	73 041,00	0,00	0,00	21,00	88 379,61
		délka 6075 mm :										
		583,2*0,08*0,24*1,1		12,32								
253	60515765R	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 5 m	m3	2,72240	6 035,00	16 429,68	6 035,00	16 429,68	0,00	0,00	21,00	19 879,91
		délka 4125 mm :										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		103,12*0,12*0,20*1,1		2,72								
254	61191692R	Palubka obkladová BO tloušťka 20 šíře 116 mm A/B	m2	500,28000	200,50	100 306,14	200,50	100 306,14	0,00	0,00	21,00	121 370,43
		S1*1,1		257,38								
		S2*1,1		242,9								
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí					918,00		918,00		0,00		1 110,78
255	31179107R	Tyč závitová M12, DIN 975	m	30,00000	30,60	918,00	30,60	918,00	0,00	0,00	21,00	1 110,78
Díl: 762	Konstrukce tesařské					221 103,95		189 530,88		31 573,07		267 535,78
256	611981894R	Hranol pod terasy Modřín slezský 45x70 mm	m	2 956,80000	64,10	189 530,88	64,10	189 530,88	0,00	0,00	21,00	229 332,36
		26,88*100*1,1		2956,8								
257	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	23,61486	1 337,00	31 573,07	0,00	0,00	1 337,00	31 573,07	21,00	38 203,41
Díl: 764	Konstrukce klempířské					93 803,87		48 881,62		44 922,25		113 502,68
258	764251405R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 400 mm	m	130,00000	574,00	74 620,00	309,09	40 181,70	264,91	34 438,30	21,00	90 290,20
		všechny výrobky vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, provedení dle popisu v PD :										
		K/02 : 130,0		130								
259	764259431R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 200x250x300 mm	kus	2,00000	981,00	1 962,00	392,68	785,36	588,32	1 176,64	21,00	2 374,02
		K/03 : 2		2								
260	764331860R00	Demontáž lemování zdí, rš 600 a 750 mm, do 30°	m	6,90000	28,60	197,34	0,00	0,00	28,60	197,34	21,00	238,78
		(1,2+1,05+0,6*2)*2		6,9								
261	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	15,30000	40,90	625,77	0,00	0,00	40,90	625,77	21,00	757,18
		ozn.3 :										
		0,9*17		15,3								
262	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	48,00000	38,10	1 828,80	0,00	0,00	38,10	1 828,80	21,00	2 212,85
		24,5*2-0,25*4		48								
263	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	36,50000	42,90	1 565,85	0,00	0,00	42,90	1 565,85	21,00	1 894,68
		18,25*2		36,5								
264	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	15,00000	610,00	9 150,00	365,50	5 482,50	244,50	3 667,50	21,00	11 071,50
		K/01 : 15,0		15								
265	764778121RT1	Odpadní trouby kruhové, D 80 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	4,70000	635,00	2 984,50	517,46	2 432,06	117,54	552,44	21,00	3 611,25
		K/04 : 4,7		4,7								
266	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,51244	1 697,00	869,61	0,00	0,00	1 697,00	869,61	21,00	1 052,23
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					202 508,53		94 748,14		107 760,39		245 035,32
267	766421213R00	Obložení podhledů jednoduchých palubkami	m2	38,30000	208,50	7 985,55	7,74	296,44	200,76	7 689,11	21,00	9 662,52
		R4		38,3								
268	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	103,86000	707,00	73 429,02	178,68	18 557,70	528,32	54 871,32	21,00	88 849,11
		S3		65,56								
		R4		38,3								
269	611608092R	Dveře vnitřní RAL KLASIK 3/3 sklo 1kf. 70x197 cm, lakované, 30 barev	kus	6,00000	3 060,00	18 360,00	3 060,00	18 360,00	0,00	0,00	21,00	22 215,60
		všechny výrobky vč. kování, doplňků, zasklení a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD :										
		6		6								
270	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	17,00000	519,00	8 823,00	0,00	0,00	519,00	8 823,00	21,00	10 675,83
271	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.nad 0,8 m	kus	14,00000	537,00	7 518,00	0,00	0,00	537,00	7 518,00	21,00	9 096,78
272	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	21,00000	310,00	6 510,00	0,00	0,00	310,00	6 510,00	21,00	7 877,10
273	54914592R	Kliky se štitem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	14,00000	342,00	4 788,00	342,00	4 788,00	0,00	0,00	21,00	5 793,48
274	54914620R	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	17,00000	466,00	7 922,00	466,00	7 922,00	0,00	0,00	21,00	9 585,62
275	611606292R	Dveře vnitřní RAL KLASIK 2/3 sklo 1kf. 70x197 cm, lakované, 30 barev	kus	3,00000	2 455,00	7 365,00	2 455,00	7 365,00	0,00	0,00	21,00	8 911,65
276	61160188R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kfíd. 80x197 lak B	kus	6,00000	1 302,00	7 812,00	1 302,00	7 812,00	0,00	0,00	21,00	9 452,52
277	61160324R	Dveře vnitřní hladké plné 90x197 buk lak ERKADO, jednokřídle	kus	7,00000	790,00	5 530,00	790,00	5 530,00	0,00	0,00	21,00	6 691,30
278	61160156R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kfíd. 70x197 lak A	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	21,00	1 575,42
279	61160216R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kfíd. 90x197 lak A	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	21,00	1 575,42
280	611653614R	Dveře protipožární prof. plné 1kf. 90x197cm fólie	kus	4,00000	4 705,00	18 820,00	4 705,00	18 820,00	0,00	0,00	21,00	22 772,20
281	61160104R	Dveře vnitřní hladké plné 1kf. 90x197 bílé	kus	1,00000	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	21,00	1 097,47
282	61160104R	Dveře vnitřní hladké plné 1kf. 90x197 bílé	kus	1,00000	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	21,00	1 097,47
283	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kf. 70x197 bílé	kus	1,00000	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	21,00	1 063,59
284	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	22,55193	891,00	22 348,96	0,00	0,00	991,00	22 348,96	21,00	27 042,24
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					529 697,55		234 810,54		294 887,01		640 934,04
285	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných vč. zasklení	m2	64,78600	355,50	23 031,42	0,00	0,00	355,50	23 031,42	21,00	27 868,02
		ozn.1 :										
		(24,5-0,28*2-1,6)*2,9		64,79								
286	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných vč. zasklení	m2	74,82000	355,50	26 598,51	0,00	0,00	355,50	26 598,51	21,00	32 184,20
		ozn.1 :										
		(24,5-0,28*2-1,6)*2,9		64,79								
		ozn.2 :										
		3,46*2,9		10,03								
287	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou síť svařovaných	m2	17,67500	355,50	6 283,46	0,00	0,00	355,50	6 283,46	21,00	7 602,99
		ozn.15 :										
		5,75*2,9+1,0*1,0		17,68								
288	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	10 152,96000	25,70	260 931,07	5,21	52 896,92	20,49	208 034,15	21,00	315 726,59
		profily HEB 100 vč. montáže a dodávky kotvicích prvků, stojek, třmenů a podložek :										
		Začátek provozního součtu										

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		19,75*20,4*1,05 Konec provozního součtu 423,04*24		423,05 10152,96								
289	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ozn.17 - žebřík na střechu - předpoklad : 50,0	kg	50,00000	40,20	2 010,00	5,21	260,50	34,99	1 749,50	21,00	2 432,10
290	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg ozn.13 - ocelové rámy pergoly - předpoklad : 110,0*8	kg	880,00000	21,90	19 272,00	5,21	4 584,80	16,69	14 687,20	21,00	23 319,12
291	13388425R	Týč průřezu HEB100, střední, jakost oceli S235 povrchová úprava zinkováním 423,04*24*0,001	t	10,15300	17 440,00	177 068,32	17 440,00	177 068,32	0,00	0,00	21,00	214 252,67
292	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	11,72415	1 237,00	14 502,77	0,00	0,00	1 237,00	14 502,77	21,00	17 548,35
Díl: 768		Otvorové prvky z profilů "Euro"				15 120,00		15 120,00		0,00		18 295,20
293	61110461R	Okno dřevěné napojované DARE OS3 2100 x 1500 mm	kus	1,00000	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	21,00	18 295,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 600,00		1 963,92		22 636,08		29 766,00
294	767611241R00	Montáž oken jednoduchých, do ocel.kons., do 150 kg	kus	8,00000	3 075,00	24 600,00	245,49	1 963,92	2 829,51	22 636,08	21,00	29 766,00
Díl: 768		Otvorové prvky z profilů "Euro"				80 138,50		77 220,00		2 918,50		96 967,59
295	61110416R	Okno dřevěné napojované DARE OS1 1500 x 1500 mm	kus	1,00000	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	21,00	10 012,75
296	61110348R	Okno dřevěné EUROSAT "S" OSS3 1500x2100 poutec	kus	3,00000	16 630,00	49 890,00	16 630,00	49 890,00	0,00	0,00	21,00	60 366,90
297	61110313R	Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 900x1500	kus	2,00000	6 680,00	13 360,00	6 680,00	13 360,00	0,00	0,00	21,00	16 165,60
298	61110307R	Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 600x1500	kus	1,00000	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	21,00	6 890,95
299	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,94500	991,00	2 918,50	0,00	0,00	991,00	2 918,50	21,00	3 531,39
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				53 520,00		53 520,00		0,00		64 759,20
300	61143037R	Okno plastové jednodílné 90 x 150 cm OS všechny výrobky vč. kování, doplňků, zasklení a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 16	kus	16,00000	3 345,00	53 520,00	3 345,00	53 520,00	0,00	0,00	21,00	64 759,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				44 880,00		3 781,48		41 098,52		54 304,80
301	767611231R00	Montáž oken jednoduchých, do ocel.kons., do 100 kg	kus	17,00000	2 640,00	44 880,00	222,44	3 781,48	2 417,56	41 098,52	21,00	54 304,80
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				1 886,85		1 540,00		346,85		2 283,09
302	61143016R	Okno plastové jednodílné 60 x 180 cm P	kus	1,00000	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	21,00	1 863,40
303	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,35000	991,00	346,85	0,00	0,00	991,00	346,85	21,00	419,69
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				56 956,09		34 124,46		22 831,64		68 916,87
304	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška do 10 cm 1NP : 01 : 1,0*2+3,5 02 : 3,5+1,0+0,9 03 : 1,0+5,75-0,9 05 : 5,75+0,3-0,9 11 : 1,0 21 : 1,35*2+4,15*2-0,8-0,7*2 2NP : 202 : 3,53*2+1,7*2-0,8-3,53-3,48 205 : 0,98*2+2,17*2-1,0-0,9 212 : 3,55*2+1,7*2-3,5*2 213 : 2,15*2+1,7*2-2,15*2 221 : 3,2*2+1,55*2-3,2*2 232 : 2,62*2+1,5*2+0,45*2-2,6-2,62	m	52,67000	104,00	5 477,68	8,42	443,48	95,58	5 034,20	21,00	6 627,99
305	771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm nna MC, vč. dodávky dlaždic R3t*45	kus	45,00000	67,70	3 046,50	11,08	498,60	56,62	2 547,90	21,00	3 686,27
306	771575107R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. případných systémových lišt (D+M) R5t	m2	10,85000	462,00	5 012,70	69,50	754,08	392,50	4 258,63	21,00	6 065,37
307	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm vč. případných systémových lišt (D+M) R5t	m2	10,85000	654,00	7 095,90	109,27	1 185,58	544,73	5 910,32	21,00	8 586,04
308	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem dlažba/sokl : 1NP : 01 : 1,0*2+3,5 02 : 3,5+1,0+0,9 03 : 1,0+5,75-0,9 05 : 5,75+0,3-0,9 11 : 1,0 21 : 1,35*2+4,15*2-0,8-0,7*2 2NP : 202 : 3,53*2+1,7*2-0,8-3,53-3,48 205 : 0,98*2+2,17*2-1,0-0,9 212 : 3,55*2+1,7*2-3,5*2 213 : 2,15*2+1,7*2-2,15*2 221 : 3,2*2+1,55*2-3,2*2 232 : 2,62*2+1,5*2+0,45*2-2,6-2,62 Mezisoučet dlažba/obklad : Začátek provozního součtu	m	145,05000	44,20	6 411,21	16,20	2 349,81	28,00	4 061,40	21,00	7 757,56

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		m.č. 18 : (2,49+1,38)*2-0,7			7,04							
		m.č. 21 : (1,35+4,15)*2-0,7*2-0,8			8,8							
		m.č. 23 : (0,85+2,50)*2-0,7			6							
		m.č. 205 : (2,17+0,98)*2-0,9-1,0			4,4							
		m.č. 206 : (2,17+1,80)*2-0,7-1,0			6,24							
		m.č. 207 : (2,17+0,98)*2-0,7			5,6							
		m.č. 215 : (0,94+1,65)*2-0,7			4,48							
		m.č. 216 : (0,94+1,60)*2-0,7			4,38							
		m.č. 217 : (0,94+1,60)*2-0,7			4,38							
		m.č. 218 : (0,94+1,60)*2-0,7			4,38							
		m.č. 223 : (1,97+2,10)*2-0,9			7,24							
		m.č. 224 : (1,97+2,02)*2-0,8			7,18							
		m.č. 230 : (0,95+2,15)*2-0,7*3			4,1							
		m.č. 231 : (0,90+1,95)*2-0,7			5							
		m.č. 234 : (1,95+1,72)*2-0,9			6,44							
		m.č. 237 : (1,92+1,84)*2-0,8			6,72							
		Konec provozního součtu										
		92,38			92,38							
		Mezisoučet			92,38							
309	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	30,50000	12,10	369,05	0,00	0,00	12,10	369,05	21,00	446,55
		ke skladbě R5t :										
		3,13+2,12		5,25								
		ke skladbě R2 :										
		2,21+3,92+2,12+1,59+1,5*2+1,58+4,13+1,98+1,62+3,1		25,25								
310	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	48,49700	19,80	960,24	19,80	960,24	0,00	0,00	21,00	1 161,89
		R5t			10,85							
		R2			32,38							
		52,67*0,1		5,27								
311	597623081R	Dlaždice 10x20 Color Two bílá mat	m2	11,39250	518,00	5 901,32	518,00	5 901,32	0,00	0,00	21,00	7 140,60
		R5t*1,05										
312	59782032R	Defile dlaždice 45x45 cm DAA44362 běžová mat, RAKO HOME	m2	33,99900	648,00	22 031,35	648,00	22 031,35	0,00	0,00	21,00	26 657,93
		R2*1,05										
313	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,27479	510,00	650,14	0,00	0,00	510,00	650,14	21,00	786,67
Díl: 776 Podlahy povlakové						322 711,97		255 092,92		67 619,05		390 481,48
314	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	199,59000	83,80	16 725,64	28,91	5 770,15	54,89	10 955,50	21,00	20 238,02
		2NP :										
		203+211+214 : 11,84*2+5,55*2-2,3*2-1,2-3,53-3,5-2,15-0,9		18,9								
		204 : 1,5*2+2,17*2+0,45*2-0,8+0,45*2		8,34								
		208 : 1,68*2+2,17*2-0,8		6,9								
		209 : 2,17*2+1,25*2-0,8-1,0		5,04								
		210 : 7,32*2+7,15*2-0,9-0,8*2-3,2*2+1,45*2		22,94								
		219 : 7,32*2+1,2-0,7*4-0,9		12,14								
		222 : 4,47*2+3,2*2-0,9*2-3,2		10,34								
		225 : 1,97*2+4,3*2-0,8*2-1,0		9,94								
		226 : 8,72*2+3,67*2-0,9-0,8-0,7		22,38								
		227 : 2,97*2+5,78*2-0,8-2,28-2,85+1,02*2		13,61								
		228 : 1,13*2+2,75*2-0,7*3		5,66								
		229 : 2,45*2+2,75*2-0,7-0,8		8,9								
		233 : 5,91*2+2,62*2-1,3-0,9*2-2,6		11,36								
		235 : 2,1*4-1,3-0,7		6,4								
		236 : 2,8*2+3,75*2-0,9*2		11,3								
		238 : 1,92*2+4,35*2-0,8*2		10,94								
		239 : 4,35*2+3,75*2-0,8-0,9		14,5								
315	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC a vinyl pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	267,36000	217,00	58 017,12	64,98	17 373,05	152,02	40 644,07	21,00	70 200,72
		R1			254,05							
		R3			13,31							
316	776591000RT1	Lepení podlah speciálních pryžových z pásů pouze položení - pryž ve specifikaci	m2	67,56000	168,50	11 383,86	65,28	4 410,32	103,22	6 973,54	21,00	13 774,47
		R5			67,56							
317	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	267,36000	41,30	11 041,97	10,01	2 676,27	31,29	8 365,69	21,00	13 360,78
		R1			254,05							
		R3			13,31							
318	28410103R	Linoleum přírodní tl. 3,0 mm	m2	280,72800	801,00	224 863,13	801,00	224 863,13	0,00	0,00	21,00	272 084,39
		R1*1,05			266,75							
		R3*1,05			13,98							
319	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,52693	445,50	680,25	0,00	0,00	445,50	680,25	21,00	823,10
Díl: 781 Obklady keramické						235 757,21		32 386,18		203 371,04		285 266,22
320	781475116R00	Obklad vnitřní keramický, do tmele, do 30x30 cm vč. případných systémových listů (D+M)	m2	202,72040	485,50	98 420,75	94,76	19 209,79	390,74	79 210,97	21,00	119 089,11
		08 : 1,0*2,6		2,6								
		18 : (2,48+1,39)*2,1		8,13								
		18 : (2,48+1,39)*2,1-0,7*1,97		6,75								
		23 : (2,48+0,85)*2,1		6,99								
		23 : (2,48+0,85)*2,1-0,7*1,97		5,61								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		204 : 1,5*0,6		0,9								
		205 : (2,17*2+0,98*2)*2,1-1,0*2,02-0,9		10,31								
		206 : (2,17+1,8)*2*2,21-1,0*2,02-0,7*1,97		14,15								
		207 : (2,17+0,97)*2*2,1-0,7*1,97		11,81								
		215 : (0,94+1,68)*2*2,1-0,7*1,97		9,63								
		216 : (0,94+1,6)*2*2,1-0,7*1,97		9,29								
		217 : (0,94+1,59)*2*2,1-0,7*1,97		9,25								
		218 : (0,94+1,68)*2*2,1-0,7*1,97		9,63								
		223 : (1,97+2,1)*2*2,1-0,9*1,97		15,32								
		224 : (1,97+2,02)*2*2,1-0,8*1,97		15,18								
		225 : 4,35*0,6		2,61								
		226 : 1,2*1,8*2		4,32								
		228 : (1,13+0,8)*2,1		4,05								
		230 : (1,13+2,1)*2*2,1-0,7*1,97*3		9,43								
		231 : (1,95+0,9)*2*2,1-0,7*1,97		10,59								
		234 : (1,95+1,72)*2*2,1-0,9*1,97		13,64								
		236 : 1,8*1,8		3,24								
		237 : (1,92+2,03)*2*2,1-0,8*1,97		15,01								
		238 : 3,75*0,6		2,25								
		239 : 1,13*1,8		2,03								
321	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	202,72000	9,60	1 946,11	9,60	1 946,11	0,00	0,00	21,00	2 354,79
322	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	81,03100	52,60	4 262,23	0,00	0,00	52,60	4 262,23	21,00	5 157,30
		08 : 1,0*2,6		2,6								
		204 : 1,5*0,6		0,9								
		207 : (2,17+0,97)*2*2,1-0,7*1,97		11,81								
		215 : (0,94+1,68)*2*2,1-0,7*1,97		9,63								
		216 : (0,94+1,6)*2*2,1-0,7*1,97		9,29								
		217 : (0,94+1,59)*2*2,1-0,7*1,97		9,25								
		218 : (0,94+1,68)*2*2,1-0,7*1,97		9,63								
		225 : 4,35*0,6		2,61								
		226 : 1,2*1,8*2		4,32								
		228 : (1,13+0,8)*2,1		4,05								
		230 : (1,13+2,1)*2*2,1-0,7*1,97*3		9,43								
		236 : 1,8*1,8		3,24								
		238 : 3,75*0,6		2,25								
		239 : 1,13*1,8		2,03								
323	781471107R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm	m2	212,85600	603,00	128 352,17	52,76	11 230,28	550,24	117 121,89	21,00	155 306,13
		202,72*1,05		212,856								
324	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,44303	510,00	2 775,95	0,00	0,00	510,00	2 775,95	21,00	3 358,90
Díl: 783		Nátěry				188 901,20		56 706,73		132 194,47		228 570,45
325	783124120R00	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný	m2	967,33000	82,40	79 707,99	33,32	32 231,44	49,08	47 476,56	21,00	96 446,67
		dle výpisu OK : 967,33		967,33								
326	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	337,61280	63,90	21 573,46	26,40	8 912,98	37,50	12 660,48	21,00	26 103,89
		kulatina : 3,14*0,04*26,88*100		337,61								
327	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x	m2	1 634,69680	53,60	87 619,75	9,52	15 562,31	44,08	72 057,43	21,00	106 019,90
		palubky :										
		S1*2,2		514,76								
		S2*2,2		485,8								
		fošny :										
		R4/0,6*(0,06+0,12)*2		22,98								
		96,99*(0,06+0,10)*2		31,04								
		583,2*(0,08+0,24)*2		373,25								
		391,32*(0,06+0,12)*2		140,88								
		hranoly :										
		103,12*(0,12+0,20)*2		66								
Díl: 784		Malby				157 005,90		35 464,80		121 541,09		189 977,14
328	784442011RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1 x penetrace	m2	1 219,92200	70,80	86 370,48	18,42	22 470,96	52,38	63 899,51	21,00	104 508,28
		STROP :										
		1NP :		286,33								
		101,0+37,0+48,5+12,1+17,8+11,2+14,4+7,8+8,1+14,1+4,1										
		3+10,2										
		2,31+1,35+8,4+4,5+4,0+3,58		24,14								
		2NP : 38,3		38,3								
		Mezisoučet		348,77								
		STĚNY :										
		1NP :										
		01 : 3,2*(17,53*2+5,75*2)		148,99								
		-0,9*2,29-0,9*1,97-2,5*2,9		-11,08								
		0,25*(0,9+2,29*2+2,5+2,9*2)		3,44								
		02 : 3,2*(6,33*2+5,75*2)		77,31								
		-0,9*1,97-1,6*2,9		-6,41								
		0,25*(1,6+2,9*2)		1,85								
		03 : 3,3*(8,95*2+5,75*2)		97,02								
		-0,9*1,97*4-0,9*0,6*3-0,6*0,6		-9,07								
		0,25*(0,9*6+0,6*10)		2,85								
		04 : 3,3*(2,85*2+4,0*2)		45,21								
		-0,9*1,97-0,9*0,6*2		-2,85								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		0,25*(0,9*4+0,6*4)		1,5								
		05 : 3,3*(3,0*2+5,75*2)		57,75								
		-0,9*1,97*2		-3,55								
		06 : 3,3*(2,1*2+5,75*2)		51,81								
		-0,9*1,97*2-0,9*2,29		-5,61								
		07 : 3,3*(2,6*2+5,75*2)		55,11								
		-0,9*1,97*3-0,9*0,6*3		-6,94								
		0,25*(0,9*6+0,6*6)		2,25								
		08 : 2,5*(3,51*2+2,22*2)		28,65								
		-0,9*1,97		-1,77								
		09+10 : 2,5*(3,51*2+2,86*2)		31,85								
		-0,9*1,97		-1,77								
		11 : 3,3*(9,5*2+1,9)		68,97								
		-0,9*1,97*3-0,8*1,97*3-1,0*1,97		-12,02								
		0,15*(1,0+1,97*2)		0,74								
		13 : 3,3*(2,5*2+1,65*2)		27,39								
		-0,8*1,97-0,9*0,6		-2,12								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		14 : 3,3*(2,4*2+3,75*2)		40,59								
		-0,9*1,97-0,6*1,97-0,9*0,6		-3,5								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		15 : 3,3*(1,5*2+1,65*2)		20,79								
		-0,6*1,97-0,9*0,6		-1,72								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		16 : 3,3*(0,9*2+1,5*2)		15,84								
		-0,6*1,97-0,9*0,6		-1,72								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		17 : 4,25*(4,15*2+2,8*2)		59,08								
		-0,8*1,97-0,9*0,6-0,9*1,97		-3,89								
		0,25*(0,9*2+0,6*2+1,0*2,02*2)		2,01								
		18 : 2,6*(2,49+1,39)		10,09								
		19 : 3,3*(1,55*2+3,0*2-1,9)		23,76								
		-0,9*0,6*2		-1,08								
		0,25*(0,9*4+0,6*4)		1,5								
		20 : 3,3*(1,65*2+2,85*2)		29,7								
		-0,9*1,97		-1,77								
		21 : 2,6*(1,8+4,15+1,35*2)		22,49								
		-0,8*1,97-0,9*0,6		-2,12								
		0,25*(0,9*2+0,6*2)		0,75								
		23 : 2,6*(2,5+0,85)		8,71								
		-0,48*0,6		-0,29								
		0,25*(0,48*2+0,6*2)		0,54								
		24 : 3,3*(1,55*2+2,75*2)		28,38								
		-0,9*1,97		-1,77								
		Mezisoučet		888,87								
		ODEČET OBKLADU :										
		Začátek provozního součtu										
		08 : 1,0*2,6		2,6								
		18 : (2,48+1,39)*2,1		8,13								
		23 : (2,48+0,85)*2,1		6,99								
		Konec provozního součtu										
		-17,72		-17,72								
329	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	1 100,24020	64,20	70 635,42	11,81	12 993,84	52,39	57 641,58	21,00	85 468,86

STROP :	
1NP : 3,13+5,6+2,12	10,85
2NP :	142,72
6,41+35,57+3,26+2,21+3,92+2,12+3,64+2,7+53,02+19,51	
+6,46+3,9	
12,59+1,59+1,5+1,5+1,58+9,08+4,79+14,26+4,13+3,61+8,	95,2
57+32,0	
17,82+6,72+3,1+1,98+1,62+3,94+15,49+3,1+3,4+10,46+3,	95,7
52+8,35+16,2	
Mezisoučet	344,47
STĚNY :	
1NP :	
18 : 2,6*(1,39+2,49)	10,09
-0,7*1,97	-1,38
21 : 2,6*2,35	6,11
-0,7*1,97*2	-2,76
23 : 2,6*(0,85+2,49)	8,68
-0,7*1,97	-1,38
2NP :	
202 : 2,9*(3,53*2+1,7*2)	30,33
-0,8*1,97-3,53*2,02-3,48*2,4	-17,06
0,2*(3,48+2,4*2)	1,66
203+211+214 : 3,25*(11,84*2+5,55*2-1,2)	109,14
-3,53*2,02-3,5*2,9-2,15*2,9-0,9*1,97*2-1,8*1,5-0,7*1,5	-30,81

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		0,2*(1,8*2+1,5*2+0,7*2+1,5*2)		2,2								
		204 : 2,9*(1,5*2+2,17*2+0,45*2)		23,9								
		-0,8*1,97-0,42*0,6		-1,83								
		0,2*(0,42*2+0,6*2)		0,41								
		205 : 2,6*(0,98*2+2,17*2)		16,38								
		-1,0*2,02-0,9*1,97		-3,79								
		0,13*(1,0+2,02*2)		0,66								
		206 : 2,6*(1,8*2+2,17*2)		20,64								
		-0,7*1,97-1,0*2,02		-3,4								
		207 : 2,6*(0,98*2+2,17*2)		16,38								
		-0,7*1,97		-1,38								
		208 : 2,6*(1,68*2+2,17*2)		20,02								
		-0,8*1,97-0,7*1,5		-2,63								
		0,2*(0,7*2+1,5*2)		0,88								
		209 : 3,23*(2,17*2+1,25*2)		22,09								
		-0,8*1,97-1,0*3,23		-4,81								
		0,2*(1,0+3,23*2)		1,49								
		210 : 3,5*(7,32*2+7,15*2+1,45*2)		111,44								
		-0,9*1,97-0,8*1,97*2-3,2*3,23*2		-25,6								
		0,2*(3,2*2+3,23*4)		3,86								
		212 : 2,9*(3,55*2+1,7*2)		30,45								
		-3,5*2,9-3,5*2,4		-18,55								
		0,2*(3,5+2,4*2)		1,66								
		213 : 2,9*(2,15*2+1,7*2)		22,33								
		-2,15*2,9-2,15*2,4		-11,39								
		0,2*(2,15+2,4*2)		1,39								
		215 : 2,6*(0,95*2+1,65*2)		13,52								
		-0,7*1,97		-1,38								
		216 : 2,6*(0,95*2+1,6*2)		13,26								
		-0,7*1,97		-1,38								
		217 : 2,6*(0,95*2+1,6*2)		13,26								
		-0,7*1,97		-1,38								
		218 : 2,6*(0,95*2+1,68*2)		13,68								
		-0,7*1,97		-1,38								
		219 : 3,5*(7,32*2+1,2)		55,44								
		-0,7*1,97*4-0,9*1,97		-7,29								
		0,2*(1,0+3,23*2)		1,49								
		221 : 2,9*(3,2*2+1,55*2)		27,55								
		-3,2*2,9-3,2*2,4		-16,96								
		0,2*(3,2+2,4*2)		1,6								
		222 : 2,9*(4,47*2+3,2*2)		44,49								
		-0,9*1,97*2-3,2*2,9		-12,83								
		223 : 2,6*(2,1*2+1,97*2)		21,16								
		-0,9*1,97		-1,77								
		224 : 2,6*(1,97*2+2,0*2)		20,64								
		-0,8*1,97		-1,58								
		225 : 2,6*(1,97*2+4,3*2)		32,6								
		-0,8*1,97*2-1,0*3,23		-6,38								
		0,2*(1,0+3,23*2)		1,49								
		226 : 2,9*(8,72*2+3,67*2)		71,86								
		-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97-3,2*1,5		-9,53								
		0,2*(3,2*2+1,5*2)		1,88								
		227 : 2,9*(2,97*2+5,78*2+1,02*2)		56,67								
		-0,8*1,97-2,28*2,4-2,85*2,4		-13,89								
		0,2*(2,28+2,85+2,4*4)		2,95								
		228 : 2,9*(1,13*2+2,75*2)		22,5								
		-0,7*1,97*3		-4,14								
		229 : 2,9*(2,45*2+2,75*2)		30,16								
		-0,7*1,97-0,8*1,97		-2,96								
		230 : 2,6*(1,13*2+2,2*2)		17,32								
		-0,7*1,97*3		-4,14								
		231 : 2,6*(1,95*2+0,9*2)		14,82								
		-0,7*1,97		-1,38								
		232 : 2,9*(2,62*2+1,5*2+0,45*2)		26,51								
		-2,6*2,9-2,62*2,4		-13,83								
		0,2*(2,62+2,4*2)		1,48								
		233 : 2,9*(5,91*2+2,62*2-1,3)+0,3*1,3		46,09								
		0,9*1,97*2-2,6*2,9-1,53*1,5		-6,29								
		0,2*(1,53*2+1,5*2)		1,21								
		234 : 2,6*(1,73*2+1,95*2)		19,14								
		-0,9*1,97		-1,77								
		235 : 2,6*(2,1*2-1,3)		18,46								
		-0,7*1,97		-1,38								
		236 : 2,9*(2,8*2+3,75*2)		37,99								
		-0,9*1,97*2-1,37*1,5-0,61*1,5		-6,52								
		0,2*(1,37*2+0,61*2+1,5*4)		1,99								
		237 : 2,6*(2,0*2+1,92*2)		20,38								
		-0,8*1,97		-1,58								

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
		238 : 2,9*(1,92*2+4,35*2)			36,37							
		-0,8*1,97*2-1,0*1,5			-4,65							
		0,2*(1,0*2+1,5*2)			1							
		239 : 2,9*(4,35*2+3,75*2)			46,98							
		-0,8*1,97-0,9*1,97-3,18*1,5			-8,12							
		0,2*(3,18*2+1,5*2)			1,87							
		Mezisoučet			940,77							
		ODEČET OBKLADU :										
		Začátek provozního součtu										
		18 : (2,48+1,39)*2,1-0,7*1,97			6,75							
		23 : (2,48+0,85)*2,1-0,7*1,97			5,61							
		204 : 1,5*0,6			0,9							
		205 : (2,17*2+0,98*2)*2,1-1,0*2,02-0,9			10,31							
		206 : (2,17+1,8)*2*2,21-1,0*2,02-0,7*1,97			14,15							
		207 : (2,17+0,97)*2*2,1-0,7*1,97			11,81							
		215 : (0,94+1,68)*2*2,1-0,7*1,97			9,63							
		216 : (0,94+1,6)*2*2,1-0,7*1,97			9,29							
		217 : (0,94+1,59)*2*2,1-0,7*1,97			9,25							
		218 : (0,94+1,68)*2*2,1-0,7*1,97			9,63							
		223 : (1,97+2,1)*2*2,1-0,9*1,97			15,32							
		224 : (1,97+2,02)*2*2,1-0,8*1,97			15,18							
		225 : 4,35*0,6			2,61							
		226 : 1,2*1,8*2			4,32							
		228 : (1,13+0,8)*2,1			4,05							
		230 : (1,13+2,1)*2*2,1-0,7*1,97*3			9,43							
		231 : (1,95+0,9)*2*2,1-0,7*1,97			10,59							
		234 : (1,95+1,72)*2*2,1-0,9*1,97			13,64							
		236 : 1,8*1,8			3,24							
		237 : (1,92+2,03)*2*2,1-0,8*1,97			15,01							
		238 : 3,75*0,6			2,25							
		239 : 1,13*1,8			2,03							
		Konec provozního součtu										
		-185,0			-185							
Díl: 799	Ostatní					15 883,02		8 380,00		7 503,02		19 218,45
330	598961315R	Mřížka větrací CMN 120x120 mm, nerez + montáž	kus	13,00000	420,00	5 460,00	420,00	5 460,00	0,00	0,00	21,00	6 606,60
		všechny výrobky vč. kování, doplňků, zasklení a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD :										
		13			13							
331	59615194R	Kontrolní blok 00/07SGN - dvířka velká ocel, nátěr, Effe Due	kus	1,00000	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	21,00	3 533,20
332	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	6,06550	1 237,00	7 503,02	0,00	0,00	1 237,00	7 503,02	21,00	9 078,65
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí					2 670 712,99		2 194 878,64		475 834,35		3 231 562,72
333	430862006R00	Ocelová konstrukce montáž vč. kotvení a doplňků	kg	36 916,21500	9,60	354 395,66	0,23	8 490,73	9,37	345 904,93	21,00	428 818,75
		vč. profezu - předpoklad :										
		35158,3*1,05			36916,21							
334	767392113R00	Montáž krytiny střech, tvar, plechem, přístělením	m2	386,92500	365,00	141 227,63	29,20	11 298,21	335,80	129 929,42	21,00	170 885,43
		368,5*1,05			386,93							
335	15484533R	Profil trapezový CB 55/250 x 0,75 mm, pozink.	m2	386,92500	254,00	98 278,95	254,00	98 278,95	0,00	0,00	21,00	118 917,53
		368,5*1,05			386,925							
336	553.01	Konstrukce ocelová zinkovaná vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu	kg	4 620,00000	100,00	462 000,00	100,00	462 000,00	0,00	0,00	21,00	559 020,00
		4400,0*1,05			4620							
337	553.02	Konstrukce ocelová základní nátěr vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu	kg	32 296,21500	50,00	1 614 810,75	50,00	1 614 810,75	0,00	0,00	21,00	1 953 921,01
		(35158,3-4400,0)*1,05			32296,215							
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					402 244,66		0,00		402 244,66		486 716,04
338	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	288,07897	188,50	54 302,89	0,00	0,00	188,50	54 302,89	21,00	65 706,50
339	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, celkem cca 10 km	t	2 592,71070	15,10	39 149,93	0,00	0,00	15,10	39 149,93	21,00	47 371,42
340	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	288,07897	249,50	71 875,70	0,00	0,00	249,50	71 875,70	21,00	86 969,60
341	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 304,63173	27,80	64 068,76	0,00	0,00	27,80	64 068,76	21,00	77 523,20
342	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	288,07897	600,00	172 847,38	0,00	0,00	600,00	172 847,38	21,00	209 145,33
Díl: 735	Otopná tělesa					222 173,80		0,00		222 173,80		268 830,30
343	0021235T	Otopná tělesa	Soubor	1,00000	222 173,80	222 173,80	0,00	0,00	222 173,80	222 173,80	21,00	268 830,30
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					412 608,49		0,00		412 608,49		499 256,27
344	0021236T	VZT jednotky	Soubor	1,00000	412 608,49	412 608,49	0,00	0,00	412 608,49	412 608,49	21,00	499 256,27
Díl: M21	Elektromontáže					983 912,56		0,00		983 912,56		1 190 534,20
345	0021237T	Elektromontáže	Soubor	1,00000	983 912,56	983 912,56	0,00	0,00	983 912,56	983 912,56	21,00	1 190 534,20
Díl: 733	Rozvod potrubí					206 304,25		0,00		206 304,25		249 628,14
346	0021238T	Rozvod potrubí	Soubor	1,00000	206 304,25	206 304,25	0,00	0,00	206 304,25	206 304,25	21,00	249 628,14
Díl: 734	Armatury					165 240,39		0,00		165 240,39		199 940,87
347	0021241T	Armatury	Soubor	1,00000	165 240,39	165 240,39	0,00	0,00	165 240,39	165 240,39	21,00	199 940,87
Díl: 725	Zařizovací předměty					177 043,28		0,00		177 043,28		214 222,37
348	0021240T	Zařizovací předměty	Soubor	1,00000	177 043,28	177 043,28	0,00	0,00	177 043,28	177 043,28	21,00	214 222,37
Díl: 731	Kotelny					94 423,08		0,00		94 423,08		114 251,93
349	0021242T	Kotelny	Soubor	1,00000	94 423,08	94 423,08	0,00	0,00	94 423,08	94 423,08	21,00	114 251,93
Díl: 732	Strojovny					106 225,97		0,00		106 225,97		128 533,42
350	0021243T	Strojovny	Soubor	1,00000	106 225,97	106 225,97	0,00	0,00	106 225,97	106 225,97	21,00	128 533,42
Díl: VN	Vedlejší náklady					380 869,38		0,00		380 869,38		460 851,95

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA A VENK. ÚPRAVY
R:	SO.01.1	ROZPOČET/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
351	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	380 869,38	380 869,38	0,00	0,00	380 869,38	380 869,38	21,00	460 851,95

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PFB160031 PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94**
 Objekt: **SO.02 DEMOLICE, VENK. ÚPRAVY A OCELOVÁ LÁVKA**
 Rozpočet: **02 VARIANTA 2**

Vypracoval: **RADEK LAMOŠ**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	756 190,50	639 197,48	1 395 387,98
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	462 000,00	0,00	462 000,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem	1 238 190,50	639 197,48	1 877 387,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 877 387,98 CZK
Základní DPH	21 %	394 251,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH 2 271 639,00 CZK

v BRNĚ dne 20.5.2018

RADEK LAMOŠ RADEK LAMOŠ
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
5	Komunikace	HSV	737 643,30	276 979,68	1 014 622,98	54
98	Demolice	HSV	18 547,20	362 217,80	380 765,00	20
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON	462 000,00	0,00	462 000,00	25
000	Ostatní náklady	ON	20 000,00	0,00	20 000,00	1
Cena celkem			1 238 190,50	639 197,48	1 877 387,98	100

Položkový rozpočet

S:	PFB160031	PRODEJNA LELEKOVICE č.p. 94
O:	SO.02	DEMOLICE, VENK. ÚPRAVY A OCELOVÁ LÁVKA
R:	02	VARIANTA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
Díl: 5		Komunikace				1 014 622,98		737 643,30		276 979,67		1 227 693,81
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 4,6*2,1+3,0*(4,0+3,5)+6,2*5,0	m2	63,16000	49,60	3 132,74	0,00	0,00	49,60	3 132,74	21,00	3 790,62
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 14,1*4,5+9,6*(11,3+6,8)	m2	237,21000	56,10	13 307,48	0,00	0,00	56,10	13 307,48	21,00	16 102,05
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 4,6+3,1	m	7,70000	102,50	789,25	0,00	0,00	102,50	789,25	21,00	954,99
4	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 8/16 chodníky : 252,53	m2	252,53000	65,40	16 515,46	47,46	11 985,07	17,94	4 530,39	21,00	19 983,71
5	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/63 chodníky : 252,53 komunikace : 581,39	m2	833,92000	207,50	173 038,40	179,89	150 013,87	27,61	23 024,53	21,00	209 376,46
6	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm frakce 0/63 parkoviště : 238,14	m2	238,14000	254,00	60 487,56	224,51	53 464,81	29,49	7 022,75	21,00	73 189,95
7	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm frakce 0/32 komunikace : 581,39	m2	581,39000	230,00	133 719,70	197,61	114 888,48	32,39	18 831,22	21,00	161 800,84
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky : 252,53	m2	252,53000	222,50	56 187,93	37,95	9 583,51	184,55	46 604,41	21,00	67 987,40
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm komunikace : 581,39	m2	581,39000	234,00	136 045,26	37,95	22 063,75	196,05	113 981,51	21,00	164 614,76
10	596921213R00	Kladení plast.veget. dlaždic, lože 30mm, do 500 m2 parkoviště : 238,14	m2	238,14000	115,50	27 505,17	16,51	3 931,69	98,99	23 573,48	21,00	33 281,26
11	915491211R00	Osazení vodícího proužku, podklad C12/15, 25 cm 11,5+37,5	m	49,00000	103,00	5 047,00	57,06	2 795,94	45,94	2 251,06	21,00	6 106,87
12	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 18,0+37,5+43,9+28,2+36,3+11,5	m	175,40000	247,50	43 411,50	143,49	25 168,15	104,01	18 243,35	21,00	52 527,92
13	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 3,0*3	m	9,00000	187,50	1 687,50	0,00	0,00	187,50	1 687,50	21,00	2 041,88
14	28324507R	Tvárnice zatravnňovací Puruplast IG 40 černá parkoviště : 238,14*1,05	m2	250,04700	344,50	86 141,19	344,50	86 141,19	0,00	0,00	21,00	104 230,84
15	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní 49,0*2*1,05	kus	102,90000	57,50	5 916,75	57,50	5 916,75	0,00	0,00	21,00	7 159,27
16	59217460R	Obrubník silniční dvourstvý ABO 2-15 100x15x25cm 175,4*1,05	kus	184,17000	135,50	24 955,04	135,50	24 955,04	0,00	0,00	21,00	30 195,60
17	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 252,53*1,02	m2	257,58060	219,50	56 538,94	219,50	56 538,94	0,00	0,00	21,00	68 412,12
18	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 581,39*1,02	m2	593,01780	287,00	170 196,11	287,00	170 196,11	0,00	0,00	21,00	205 937,29
Díl: 98		Demolice				380 765,00		18 547,20		362 217,80		460 725,65
19	981012314R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 25 %, MVC Budovy výšky do 35 m.	m3	1 610,00000	236,50	380 765,00	11,52	18 547,20	224,98	362 217,80	21,00	460 725,65
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				462 000,00		462 000,00		0,00		559 020,00
20	553.01	Konstrukce ocelová zinkovaná vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu 4400,0*1,05	kg	4 620,00000	100,00	462 000,00	100,00	462 000,00	0,00	0,00	21,00	559 020,00
Díl: 000		Ostatní náklady				20 000,00		20 000,00		0,00		24 200,00
21	11.02	Dílenská dokumentace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21,00	24 200,00

POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV

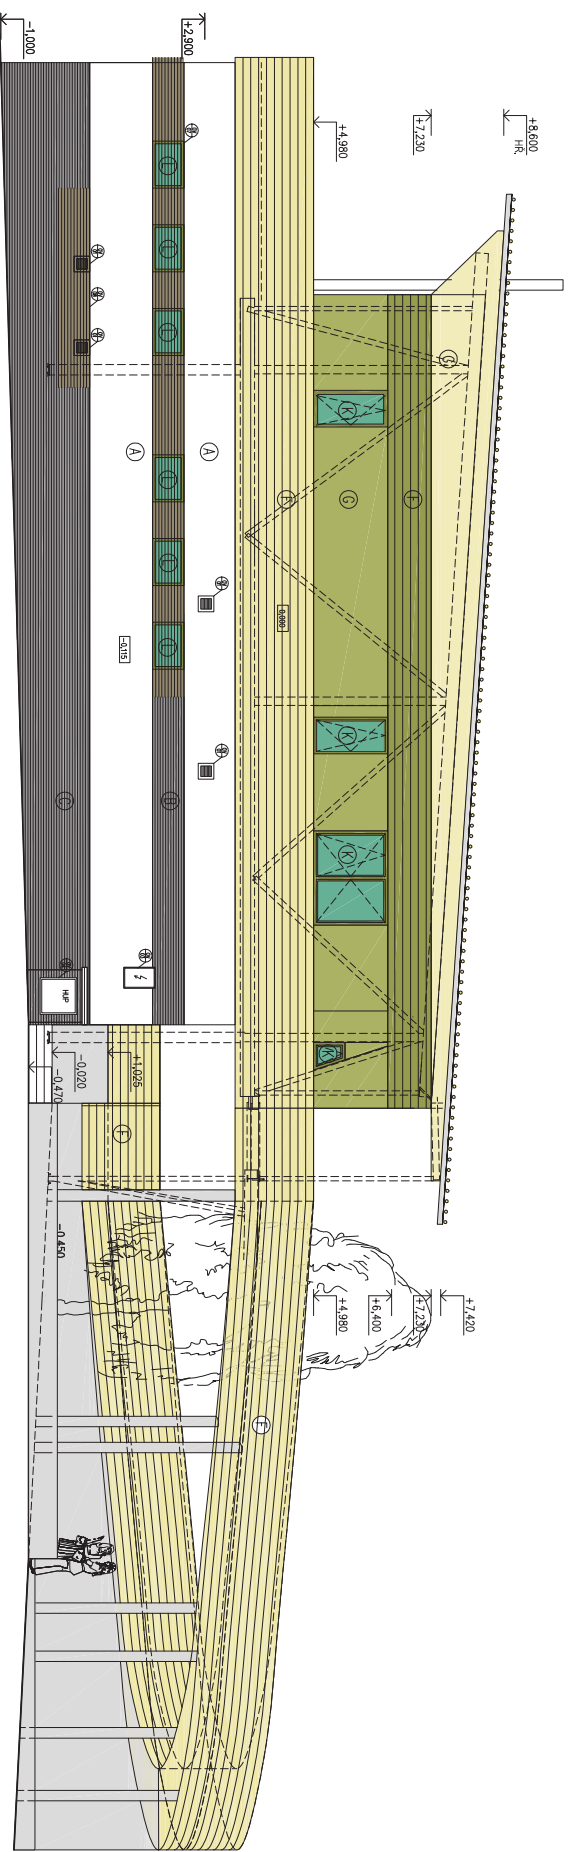


OBSAH: VÝCHODNÍ POHLED

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV

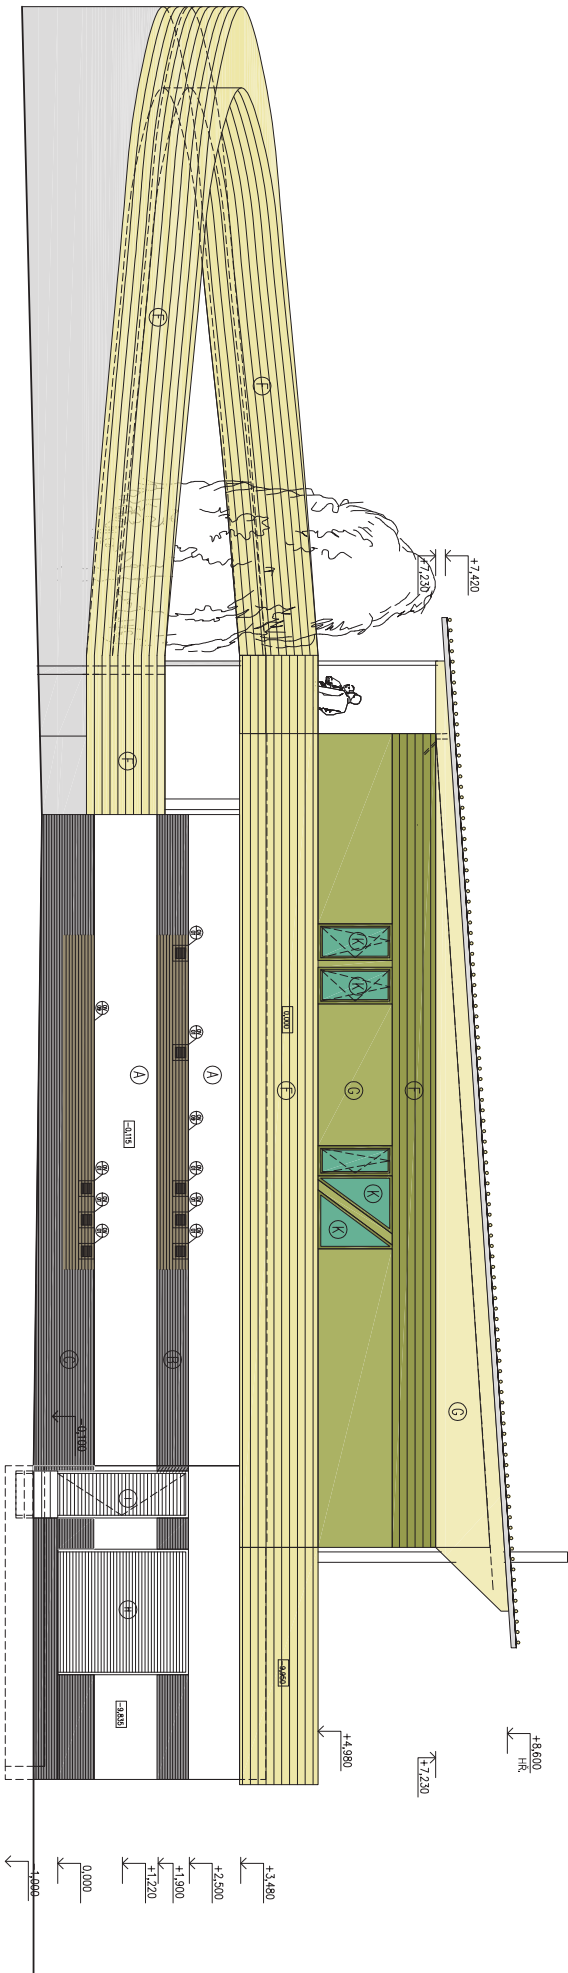


OBSAH: ZÁPADNÍ POHLED

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV

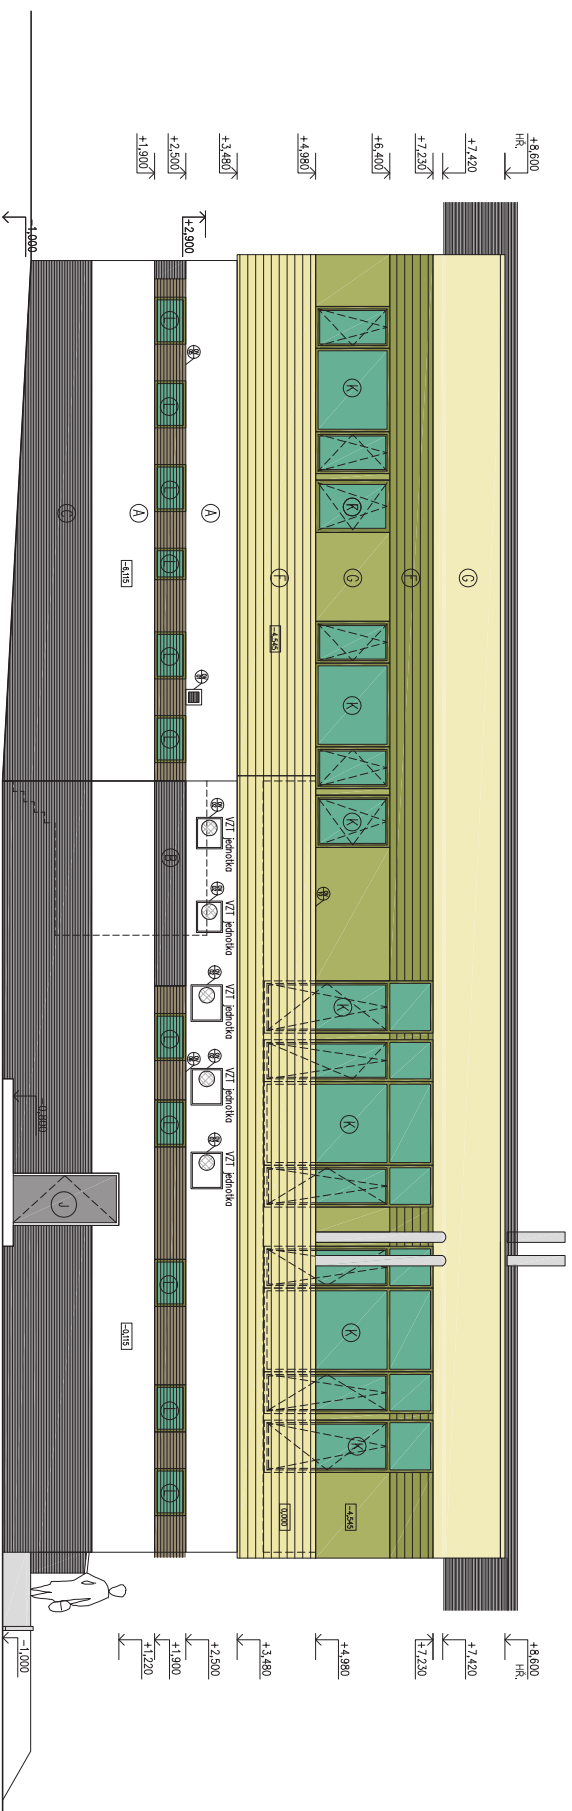


OBSAH: JIŽNÍ POHLED

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV

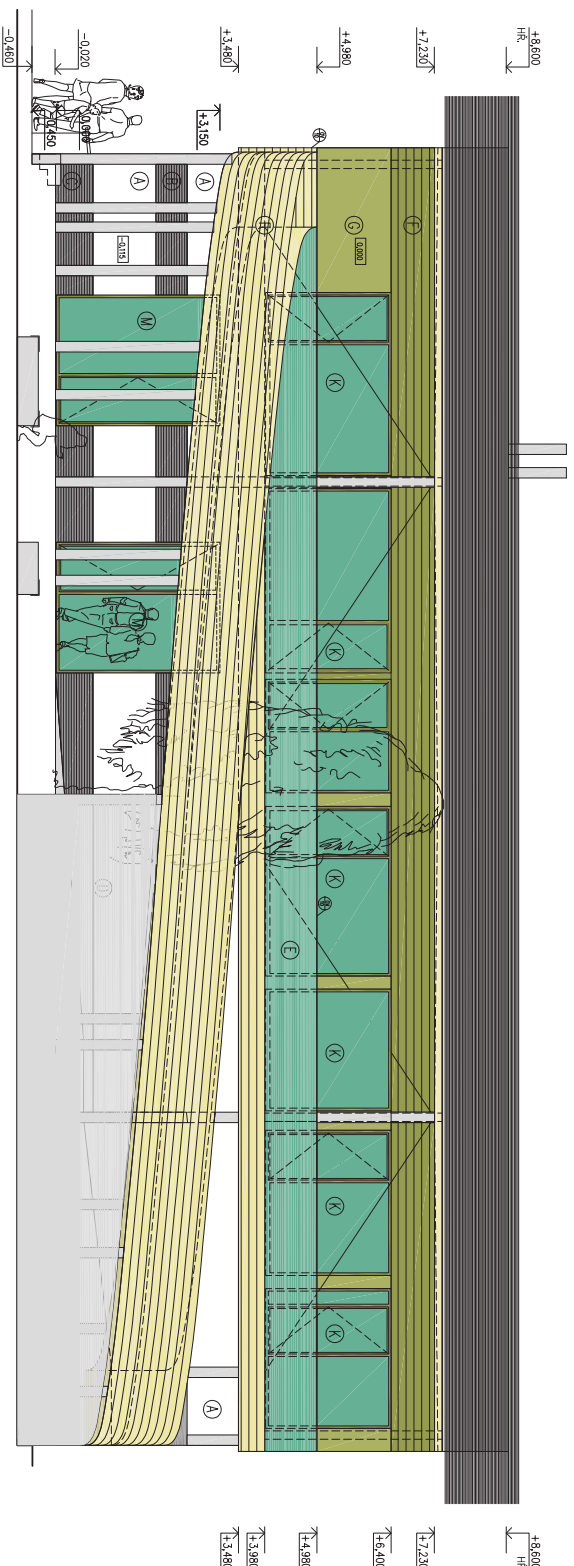

OBSAH: SEVERNÍ POHLED

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ


DATUM: 21. 5. 2018

Architectural cross-section drawing of a building, showing internal structure, roof, and foundation. The drawing includes dimensions, elevations, and material specifications. Key features include a pitched roof with a central dormer, a basement level, and a ground floor with a large window. The drawing is oriented vertically on the page.

Dimensions and Elevations:

- Overall height: 13.250
- Roof height: 12.250
- Ground level: 1.000
- Basement level: -0.300
- Foundation depth: 1.000
- Internal dimensions: 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 0.500, 0.250, 0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.001953125, 0.0009765625, 0.00048828125, 0.000244140625, 0.0001220703125, 0.00006103515625, 0.000030517578125, 0.0000152587890625, 0.00000762939453125, 0.000003814697265625, 0.0000019073486328125, 0.00000095367431640625, 0.000000476837158203125, 0.0000002384185791015625, 0.00000011920928955078125, 0.000000059604644775390625, 0.0000000298023223876953125, 0.00000001490116119384765625, 0.000000007450580596923828125, 0.0000000037252902984619140625, 0.00000000186264514923095703125, 0.000000000931322574615478515625, 0.0000000004656612873077392578125, 0.00000000023283064365386962890625, 0.000000000116415321826934814453125, 0.0000000000582076609134674072265625, 0.00000000002910383045673370361328125, 0.000000000014551915228366851806640625, 0.0000000000072759576141834259033203125, 0.00000000000363797880709171295166015625, 0.000000000001818989403545856475830078125, 0.0000000000009094947017729282379150390625, 0.00000000000045474735088646411895751953125, 0.000000000000227373675443232059478759765625, 0.0000000000001136868377216160297393798828125, 0.00000000000005684341886080801486968994140625, 0.000000000000028421709430404007434844970703125, 0.0000000000000142108547152020037174224853515625, 0.00000000000000710542735760100185871124267578125, 0.000000000000003552713678800500929355621337890625, 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125, 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625, 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125, 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625, 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125, 0.000000000000000055511151231257827021181583404541015625, 0.0000000000000000277555756156289135105907917022705078125, 0.00000000000000001387778780781445675529539585113525390625, 0.000000000000000006938893903907228377647697925567626953125, 0.0000000000000000034694469519536141888238489627838134765625, 0.00000000000000000173472347597680709441192448139190673828125, 0.000000000000000000867361737988403547205962240695953369140625, 0.0000000000000000004336808689942017736029811203479766845703125, 0.00000000000000000021684043449710088680149056017398834228515625, 0.000000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125, 0.0000000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625, 0.00000000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125, 0.000000000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625, 0.0000000000000000000067762635780344027125465800054371356914111328125, 0.00000000000000000000338813178901720135627329000271856784570556640625, 0.000000000000000000001694065894508600678136645001359283922852783203125, 0.0000000000000000000008470329472543003390683225006796419614263916015625, 0.00000000000000000000042351647362715016953416125033982098071319580078125, 0.000000000000000000000211758236813575084767080625169910490356597900390625, 0.0000000000000000000001058791184067875423835403125849552451782989501953125, 0.00000000000000000000005293955920339377119177015629247762258914947509765625, 0.000000000000000000000026469779601696885595885078146238811294574737548828125, 0.0000000000000000000000132348898008484427979425390731169406472873687743940625, 0.00000000000000000000000661744490042422139897126953655847032364368438719703125, 0.000000000000000000000003308722450212110699485634768279235167171842193598515625, 0.0000000000000000000000016543612251060553497428173841396175835859210967992578125, 0.00000000000000000000000082718061255302767487140869206980879179296054839962890625, 0.000000000000000000000000413590306276513837435704346034904395896480274199814453125, 0.000000000000000000000000206795153138256918717852173017452197948240137099907265625, 0.0000000000000000000000001033975765691284

OBSAH: ŘEZ
STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE
VYPRACOVAL: R. LAMOŠ
DATUM: 21. 5. 2018

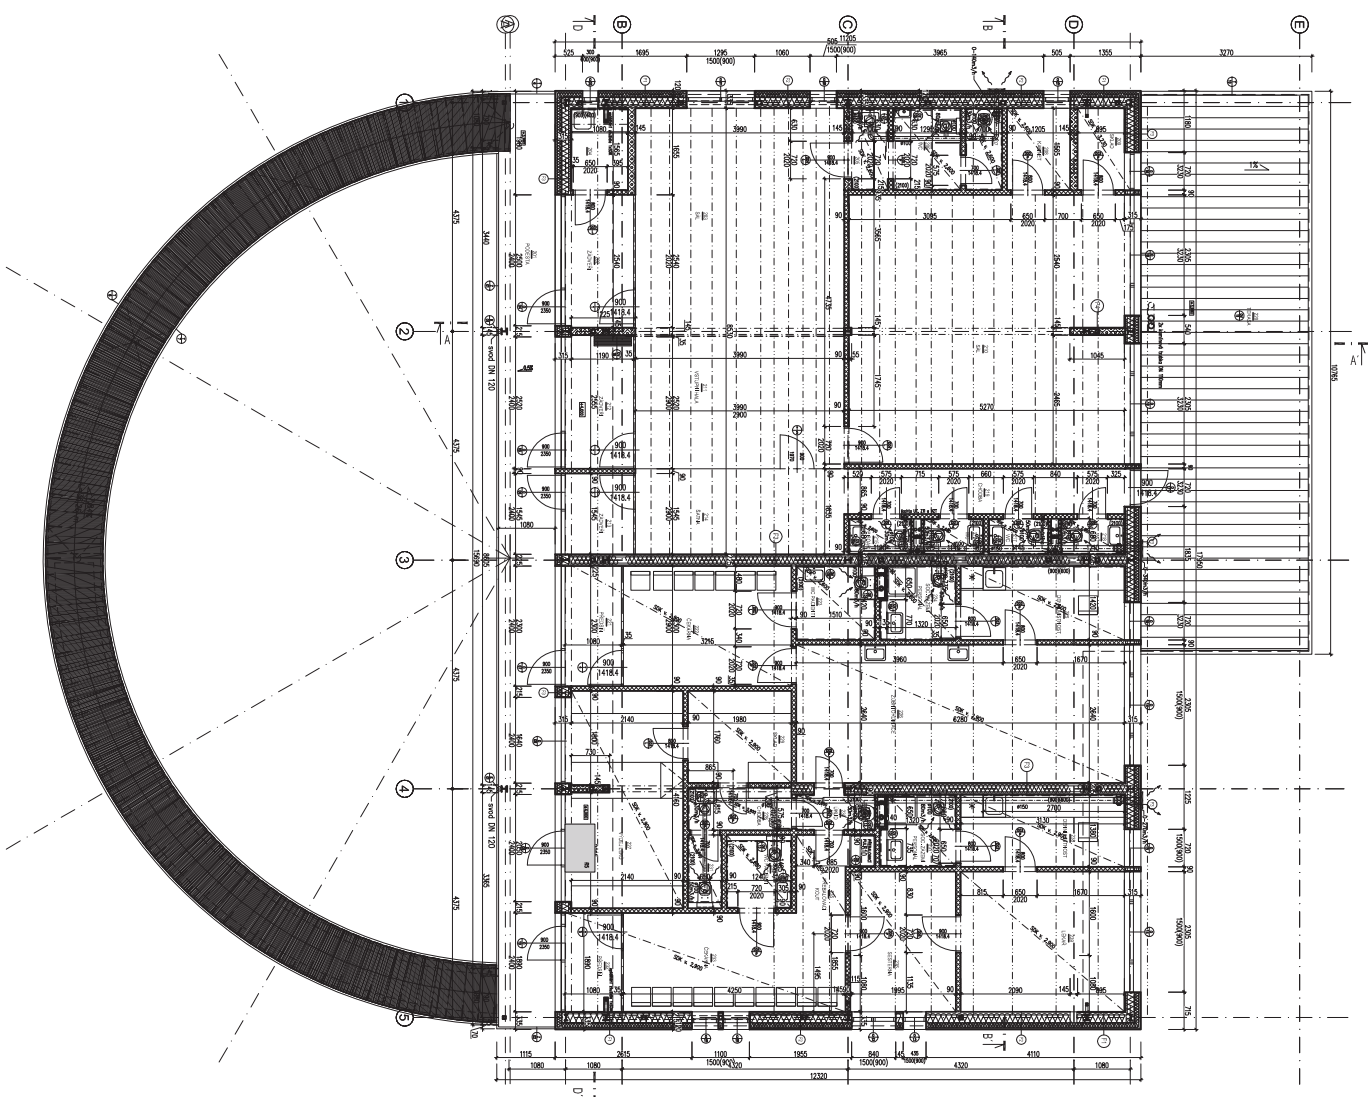


OBSAH: PŮDORYS

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED VÝCHODNÍ - PŮVODNÍ STAV

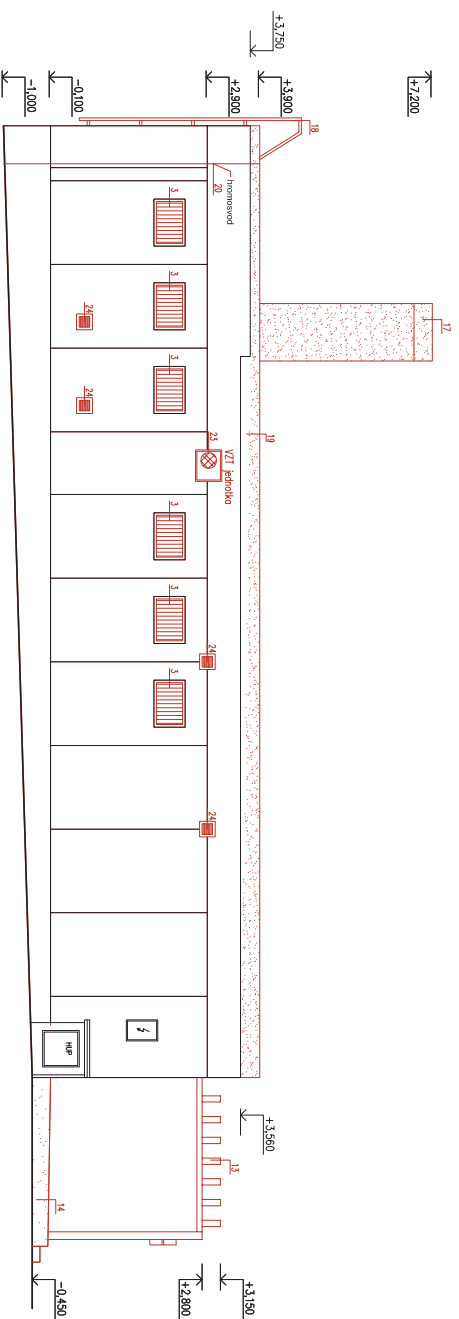


OBSAH: VÝCHODNÍ POHLED PŮV.

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED ZÁPADNÍ - PŮVODNÍ STAV

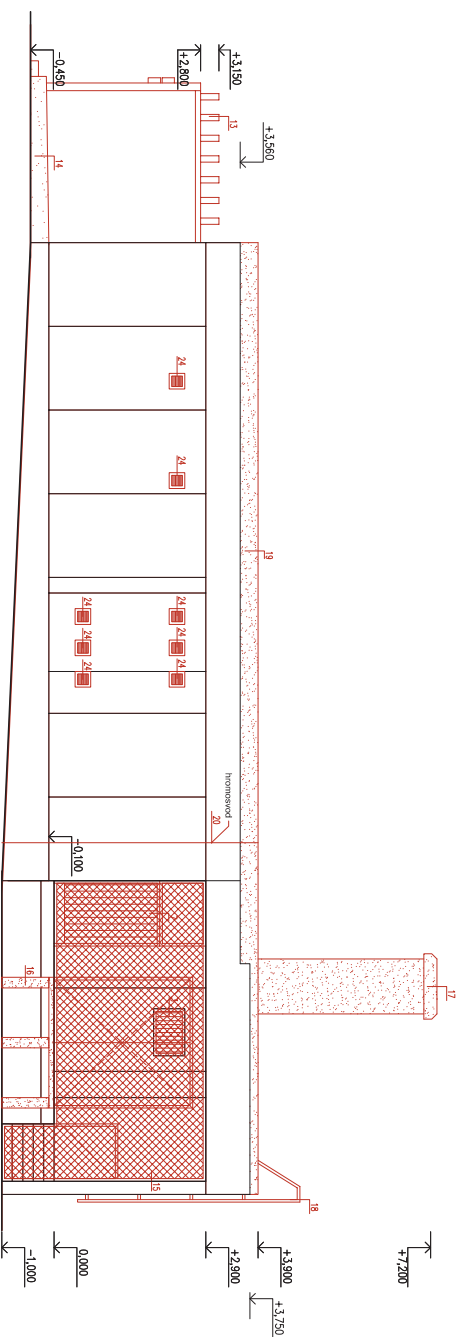


OBSAH: ZÁPADNÍ POHLED PŮV.

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED JIŽNÍ - PŮVODNÍ STAV

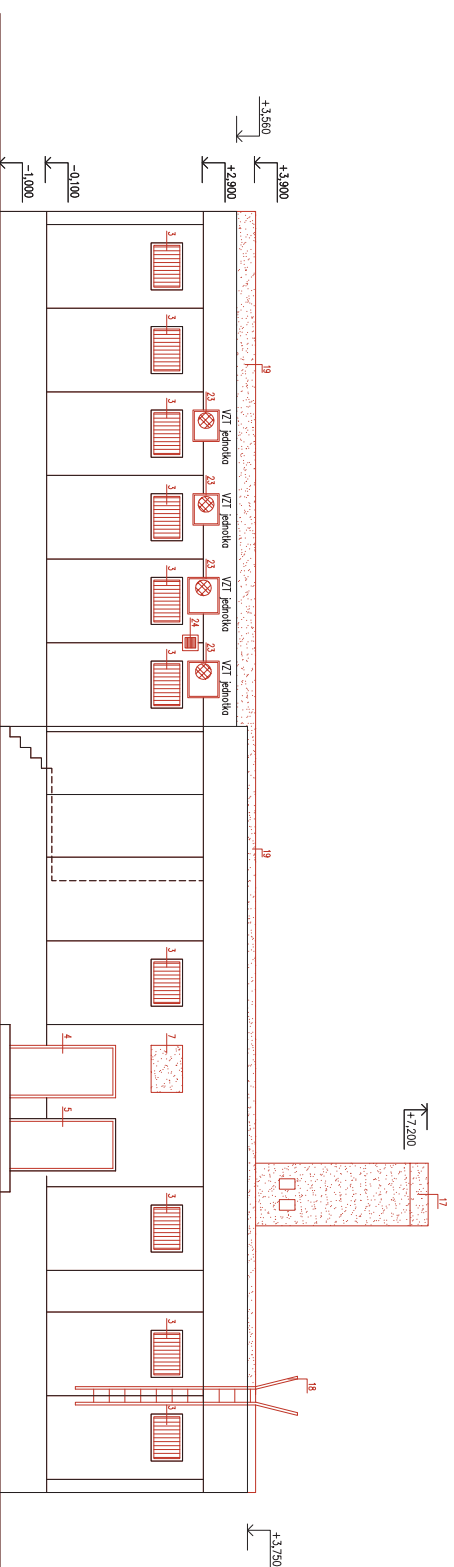


OBSAH: JIŽNÍ POHLED PŮV.

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

POHLED SEVERNÍ - PŮVODNÍ STAV

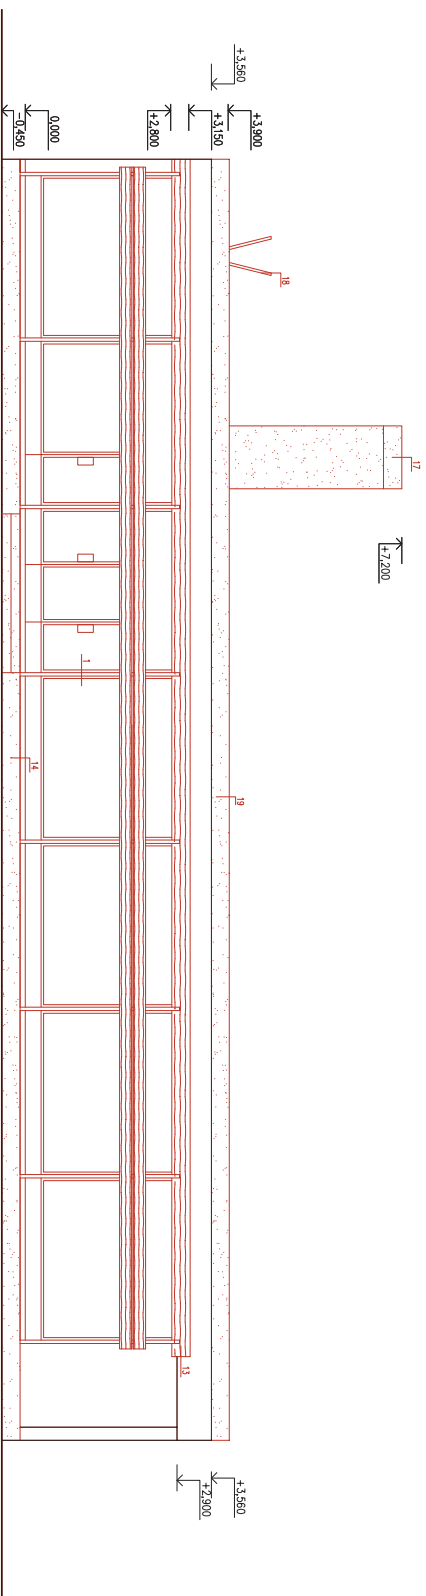


OBSAH: SEVERNÍ POHLED PŮV.

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018

ŘEZ - PŮVODNÍ STAV

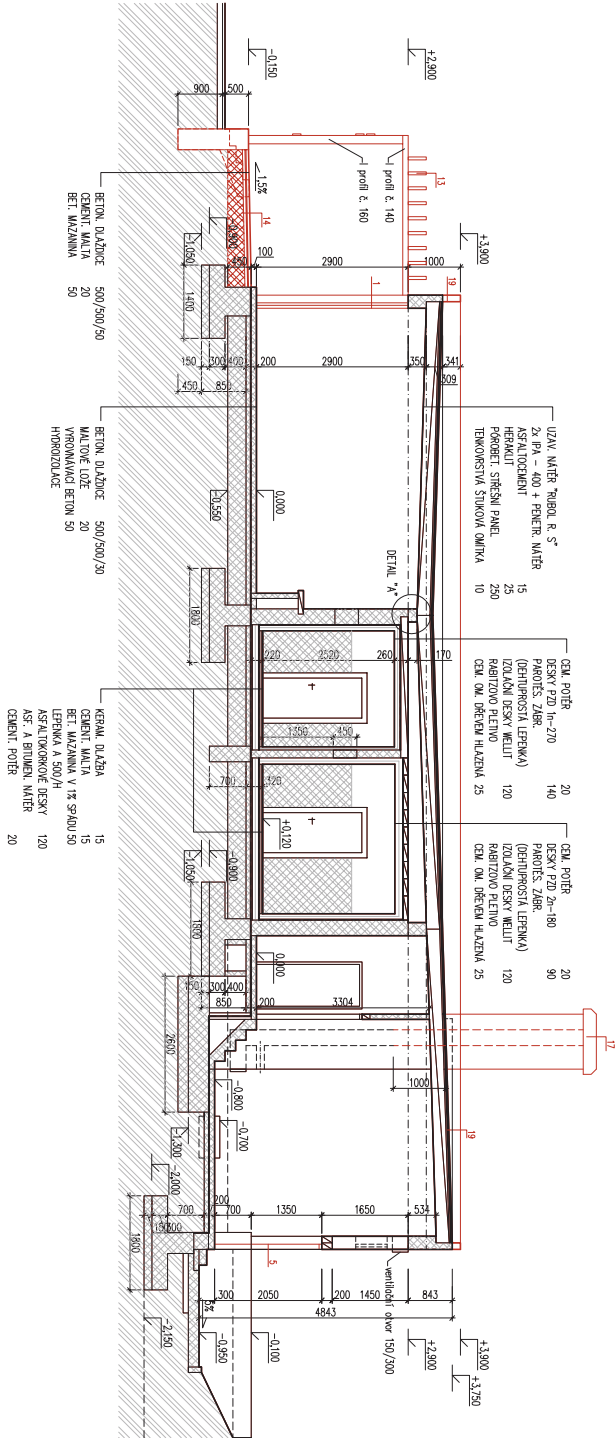

OBSAH: ŘEZ PŮV.

STAVBA: PRODEJNA LELEKOVICE

VYPRACOVAL: R. LAMOŠ

DATUM: 21. 5. 2018