

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a projektová dokumentace pro RD č. 1 (25 stran)

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1	
Objekt:	SO01	Rodinný dům	
Rozpočet:	01	Celý objekt	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 620 002,45	1 183 151,88	2 803 154,33
PSV	1 094 073,74	885 764,72	1 979 838,46
MON	16 894,71	183 105,29	200 000,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 730 970,90	2 252 021,89	4 982 992,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	4 982 992,79 CZK	
Snížená DPH	15 %	747 449,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,21 CZK	
Cena celkem s DPH		5 730 442,00 CZK	
v _____ dne 22.05.2018 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů						
Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	51 755,34	51 755,34	1,04
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	215 520,06	31 243,54	246 763,60	4,95
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	565 400,36	193 445,02	758 845,38	15,23
4	Vodorovné konstrukce	HSV	463 296,78	257 311,05	720 607,83	14,46
5	Komunikace	HSV	7 445,75	1 173,25	8 619,00	0,17
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	4 840,88	30 469,03	35 309,91	0,71
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	58 142,99	184 555,83	242 698,82	4,87
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	75 644,13	113 574,73	189 218,86	3,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	208 791,09	49 158,81	257 949,90	5,18
8	Trubní vedení	HSV	9 305,98	1 583,02	10 889,00	0,22
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	9 721,92	38 946,88	48 668,80	0,98
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	1 892,51	51 591,57	53 484,08	1,07
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	178 343,81	178 343,81	3,58
711	Izolace proti vodě	PSV	108 127,66	70 424,77	178 552,43	3,58
713	Izolace tepelné	PSV	217 016,33	54 518,63	271 534,96	5,45
721	Vnitřní kanalizace	PSV	38 145,38	40 634,62	78 780,00	1,58
722	Vnitřní vodovod	PSV	12 657,15	42 342,85	55 000,00	1,10
723	Vnitřní plynovod	PSV	613,45	29 386,55	30 000,00	0,60
725	Zařizovací předměty	PSV	66 151,22	22 820,78	88 972,00	1,79
733	Rozvod potrubí	PSV	50 344,17	69 655,83	120 000,00	2,41
763	Dřevostavby	PSV	24 438,87	3 023,58	27 462,45	0,55
764	Konstrukce klempířské	PSV	58 999,67	31 394,73	90 394,40	1,81
766	Konstrukce truhlářské	PSV	351 935,64	379 961,40	731 897,04	14,69
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	100 831,55	82 389,56	183 221,11	3,68
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	29 322,77	27 938,47	57 261,24	1,15
776	Podlahy povlakové	PSV	7 758,82	3 052,77	10 811,59	0,22
781	Obklady keramické	PSV	27 731,06	28 220,18	55 951,24	1,12
M21	Elektromontáže	MON	0,00	150 000,00	150 000,00	3,01
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	16 894,71	33 105,29	50 000,00	1,00
Cena celkem			2 730 970,90	2 252 021,89	4 982 992,79	100,00
Cena celkem za ZRN s DPH 15 %			5 730 442,00 Kč			

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl: 1	Zemní práce					51 755,34	0,00		51 755,34		1
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	53,00125	67,10	3 556,38	0,00	0,00	67,10	3 556,38	
		13,625*19,45*0,2		53,00125							
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	88,18325	194,50	17 151,64	0,00	0,00	194,50	17 151,64	
		1,3*0,9*(10,375+8,775+11,7+3,575+4+6,15+9,25+6,4)		70,46325							
		0,8*0,7*(8,775+4,45)		7,406							
		0,8*0,9*(8,175+6,15)		10,314							
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	88,18325	29,70	2 619,04	0,00	0,00	29,70	2 619,04	
		1,3*0,9*(10,375+8,775+11,7+3,575+4+6,15+9,25+6,4)		70,46325							
		0,8*0,7*(8,775+4,45)		7,406							
		0,8*0,9*(8,175+6,15)		10,314							
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	88,18325	39,00	3 439,15	0,00	0,00	39,00	3 439,15	
		1,3*0,9*(10,375+8,775+11,7+3,575+4+6,15+9,25+6,4)		70,46325							
		0,8*0,7*(8,775+4,45)		7,406							
		0,8*0,9*(8,175+6,15)		10,314							
5	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	53,00125	64,00	3 392,08	0,00	0,00	64,00	3 392,08	
		Včetně:									
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,									
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,									
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.									
		13,625*19,45*0,2		53,00125							
6	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	53,00125	36,10	1 913,35	0,00	0,00	36,10	1 913,35	
		13,625*19,45*0,2		53,00125							
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	88,18325	23,90	2 107,58	0,00	0,00	23,90	2 107,58	
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.									
		1,3*0,9*(10,375+8,775+11,7+3,575+4+6,15+9,25+6,4)		70,46325							
		0,8*0,7*(8,775+4,45)		7,406							
		0,8*0,9*(8,175+6,15)		10,314							

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
8	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	53,00125	18,00	954,02	0,00	0,00	18,00	954,02	
				13,625*19,45*0,2							
				53,00125							
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	24,09000	690,00	16 622,10	0,00	0,00	690,00	16 622,10	
				0,5*0,8*(10,375+8,775+11,7+3,575+4+6,15+9,25+6,4)							
				24,09							
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				246 763,60	215 520,06		31 243,54		1
10	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	10,00000	137,00	1 370,00	82,86	828,60	54,14	541,40	
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	196,07000	6,80	1 333,28	0,00	0,00	6,80	1 333,28	
				196,07							
12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	19,60700	2 360,00	46 272,52	2 113,03	41 430,18	246,97	4 842,34	
				196,07*0,1							
				19,607							
13	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,60390	28 630,00	17 289,66	22 793,11	13 764,76	5 836,89	3 524,90	
				0,00308*196,07							
				0,6039							
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	61,08200	2 360,00	144 153,52	2 113,03	129 068,10	246,97	15 085,42	
				Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.							
				0,8*0,9*(10,375+8,775+11,7+8,175+3,575+4+6,15+9,25+6,15+6,4)							
				53,676							
				0,8*0,7*(8,775+4,45)							
				7,406							
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,23000	497,00	6 575,31	153,32	2 028,42	343,68	4 546,89	
				0,1*(13,625+13,625+19,45+19,45)*2							
				13,23							
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,23000	103,50	1 369,31	0,00	0,00	103,50	1 369,31	
				Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
				0,1*(13,625+13,625+19,45+19,45)*2							
				13,23							
17	28697976R	Nádrž akumulační Columbus 4500 I pochozí, zelená	kus	1,00000	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				758 845,38	565 400,36		193 445,01		
18	311238113R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	m2	99,53500	932,00	92 766,62	625,06	62 215,35	306,94	30 551,27	2
				1.NP : (9+7,375+6,75)*2,75							
				63,59375							
				2.NP : (9+7,375)*2,75							
				45,03125							
				dveře : -(5*0,9*2,02)							
				-9,09							

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
19	311238264R00	Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8, tl. 440 mm	m2	284,75737	1 746,00	497 186,37	1 336,61	380 609,55	409,39	116 576,82	2
		1.NP : (11,25+11,25+10,275+13,252+6,75+6,75+9,15)*2,75		188,86175							
		2.NP : (12,15+12,15+9,375+9,375)*2,75		118,3875							
		atika : (19,35*2+13,525)*0,75		39,16875							
		okna 1.NP : -(2,5*2,075+1,5*0,5*2+1,5*1,5+1,75*1,25*3+1,625*1,25+1,5*1,25*2+1*1,25)		-							
				22,53125							
		dveře a vrata : -(6,225*2,325+1,5*2,1+0,8*2)		-							
				19,22313							
		okna 2.NP : -(2*1,25+1,75*1,25*3+1,5*1,5+1,625*1,25+2*1,5*1,25+1,25+1,25*1,25)		-							
				19,90625							
20	314259511RT1	D+M Komín Schiedel ICS50, průduch 100 mm, výška 8 m	m	8,00000	4 273,00	34 184,00	3 654,03	29 232,24	618,97	4 951,76	2
21	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	19,00000	283,50	5 386,50	162,80	3 093,20	120,70	2 293,30	2
		Včetně dodávky překladů.									
		1.NP : 12		12							
		2.NP : 7		7							
22	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	20,00000	365,50	7 310,00	270,30	5 406,00	95,20	1 904,00	2
		1.NP : 5*2		10							
		2.NP : 5*2		10							
23	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	45,00000	514,00	23 130,00	413,18	18 593,10	100,82	4 536,90	2
		1.NP : 6*5		30							
		2.NP : 3*5		15							
24	317168135R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm	kus	40,00000	737,00	29 480,00	605,16	24 206,40	131,84	5 273,60	2
		1.NP : 4*5		20							
		2.NP : 4*5		20							
25	317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm	kus	10,00000	905,00	9 050,00	761,55	7 615,50	143,45	1 434,50	2
		1.NP : 5		5							
		2.NP : 5		5							
26	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	43,75000	83,10	3 635,63	31,14	1 362,38	51,96	2 273,25	2

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		1.NP : 2,5+4*2,25+6*1,75+2*1,25		24,5							
		2.NP : 2,5+4*2,25+3*1,75+1,25*2		19,25							
27	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	82,15250	582,00	47 812,76	363,83	29 889,54	218,17	17 923,21	2
		1.NP : 2,75*(5,75+1,25+1,75+4+3,375+2,25+2)		56,03125							
		2.NP : 2,75*(5,75+4+3,375+2,25)		42,28125							
		dveře : -(0,9*2,02*7+2,02+0,7*2,02)		-16,16							
28	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	33,00000	107,50	3 547,50	21,03	693,99	86,47	2 853,51	2
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.									
		2,75*12		33							
29	347051422R00	Stěna šachty tl.65 mm,2xCW,1xopl.,deska RF 15 mm	m2	6,69500	800,00	5 356,00	370,89	2 483,11	429,11	2 872,89	2
		1.NP - WC : (1+0,3)*2,575		3,3475							
		2.NP - WC : (1+0,3)*2,575		3,3475							
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				720 607,83		463 296,78		257 311,03	
30	411168142RT2	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	6,75000	1 723,00	11 630,25	1 071,89	7 235,26	651,11	4 394,99	3
		2,25*3		6,75							
31	411168146RT2	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 6,25-7 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	129,37500	1 835,00	237 403,13	1 276,02	165 085,09	558,98	72 318,04	3
		1.NP : 11,25*5,75		64,6875							
		2.NP : 11,25*5,75		64,6875							
32	411168242RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	28,30500	1 609,00	45 542,75	979,84	27 734,37	629,16	17 808,37	3
		1.NP : 3,205*2,25		7,21125							
		2.NP : 9,375*2,25		21,09375							
33	411168242RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	13,50000	1 609,00	21 721,50	979,84	13 227,84	629,16	8 493,66	3
		2*6,75		13,5							
34	411168243RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	59,06250	1 603,00	94 677,19	1 006,45	59 443,45	596,55	35 233,73	3
		1.NP : 8,75*3,375		29,53125							
		2.NP : 8,75*3,375		29,53125							

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
35	411168246RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 6,25-7 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	40,50000	1 698,00	68 769,00	1 141,75	46 240,88	556,25	22 528,13	3
		6*6,75		40,5							
36	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	5,78600	2 650,00	15 332,90	2 119,42	12 262,96	530,58	3 069,94	3
		atika : 65,75*0,2*0,44		5,786							
37	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	65,75000	452,50	29 751,88	134,08	8 815,76	318,42	20 936,12	3
		atika : 2*19,35+2*13,525		65,75							
38	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	65,75000	97,20	6 390,90	0,00	0,00	97,20	6 390,90	3
		atika : 2*19,35+2*13,525		65,75							
39	417388134R00	Věnc vnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm	m	110,60000	622,00	68 793,20	431,84	47 761,50	190,16	21 031,70	3
		1.NP : 13,525*2+19,35*2		65,75							
		2.NP : 12,15*2+10,275*2		44,85							
		1.NP :									
40	417388164R00	Věnc vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm	m	39,50000	324,00	12 798,00	233,56	9 225,62	90,44	3 572,38	3
		1.NP : 9+7,375+6,75		23,125							
		2.NP : 9+7,375		16,375							
41	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	1,77700	3 725,00	6 619,33	2 308,33	4 101,90	1 416,67	2 517,42	11
42	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)	t	0,04000	44 630,00	1 785,20	23 183,56	927,34	21 446,44	857,86	11
43	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	5,55800	1 755,00	9 754,29	969,14	5 386,48	785,86	4 367,81	11
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
		podesta : 0,214		0,214							
		spodní strana ramene : 2*2,672		5,344							
44	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	5,55800	125,00	694,75	0,00	0,00	125,00	694,75	11
		podesta : 0,214		0,214							
		spodní strana ramene : 2*2,672		5,344							
45	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	4,00000	1 187,00	4 748,00	385,66	1 542,64	801,34	3 205,36	11
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
46	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	4,00000	143,50	574,00	0,00	0,00	143,50	574,00	11
47	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	25,30153	3 305,00	83 621,56	2 146,34	54 305,69	1 158,66	29 315,87	4

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřizen í do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		1.NP : 0,157*6,75*8,25		8,74294							
		2.NP : 0,157*9,375*11,25		16,55859							
Díl:	5	Komunikace				8 619,00		7 445,75		1 173,25	26
48	597091112RS1	Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125, šířka 130 mm, stavební výška 130-230 mm	kus	13,00000	663,00	8 619,00	572,75	7 445,75	90,25	1 173,25	
		beton C 12/15									
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				35 309,91		4 840,88		30 469,04	
49	602021172R00	Štuk na stěnách vnější Baumit tl.3 mm,ručně	m2	284,75737	124,00	35 309,91	17,00	4 840,88	107,00	30 469,04	8
		Vnější.									
		1.NP : (11,25+11,25+10,275+13,252+6,75+6,75+9,15)*2,75		188,86175							
		2.NP : (12,15+12,15+9,375+9,375)*2,75		118,3875							
		atika : (19,35*2+13,525)*0,75		39,16875							
		okna 1.NP : -(2,5*2,075+1,5*0,5*2+1,5*1,5+1,75*1,25*3+1,625*1,25+1,5*1,25*2+1*1,25)		-22,53125							
		dveře a vrata : -(6,225*2,325+1,5*2,1+0,8*2)		-19,22313							
		okna 2.NP : -(2*1,25+1,75*1,25*3+1,5*1,5+1,625*1,25+2*1,5*1,25+1,25+1,25*1,25)		-19,90625							
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				242 698,82		58 142,99		184 555,83	7
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	86,91062	40,20	3 493,81	13,19	1 146,35	27,01	2 347,46	
		okna 1.NP : 2,5*2,075+1,5*0,5*2+1,5*1,5+1,75*1,25*3+1,625*1,25+1,5*1,25*2+1*1,25		22,53125							
		dveře a vrata : 6,225*2,325+1,5*2,1+0,8*2		19,22313							
		okna 2.NP : 2*1,25+1,75*1,25*3+1,5*1,5+1,625*1,25+2*1,5*1,25+1,25+1,25*1,25		19,90625							
		dveře vnitřní v příčkách : 0,9*2,02*7+2,02+0,7*2,02		16,16							
		dveře vnitřní v nosných stěnách : 5*0,9*2,02		9,09							
51	610991002R00	Začísťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	107,20000	37,30	3 998,56	19,98	2 141,86	17,32	1 856,70	

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		okna 1.NP : 2,5*2+2,075+(1,5+2*0,5)*2+1,5*2+1,5+(1,75+2*1,25)*3+1,625+2*1,25+(1,5+2*1,25)*2+1*2+1,25		44,7							
		dveře a vrata : 6,225+2*2,325+1,5+2*2,1+0,8+2*2		21,375							
		okna 2.NP : 2+2*1,25+(1,75+2*1,25)*3+1,5+2*1,5+1,625+2*1,25+2*(1,5+2*1,25)+1,25*2+1+1,25+2*1,25		41,125							
52	611474510RT1	Oμίtka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky	m2	290,92500	314,50	91 495,91	74,65	21 717,55	239,85	69 778,36	
		včetně pomocného lešení									
		1.NP : 5,75*4,625+6*3,375+3,375*2,6+2,5*2,25+6,5*6,75+3,625*4+1,25*1,75+4,36*2+2,265*2+6*6,75		175,55625							
		2.NP : 5,75*4,625+4*3,625+5,75*6,5+6*3,375+3,375*2,6+3,5*2,25		115,36875							
53	612474510RT1	Oμίtka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky	m2	620,77987	231,50	143 710,54	53,38	33 137,23	178,12	110 573,31	
		1.NP - 101 : 2,75*(5,75*2+4,625*2)		57,0625							
		102 : 2,75*(6*2+3,375*2)		51,5625							
		103 : 2,75*(2,6*2+3,375*2)		32,8625							
		104 : 2,75*(2,25*2+2,5*2)		26,125							
		105 : 2,75*(6,5*2+6,75*2)		72,875							
		106 : 2,75*(3,625*2+4*2)		41,9375							
		107 : 2,75*(1,25*2+1,75*2)		16,5							
		108 : 2,75*(4,36*2+2*2)		34,98							
		109 : 2,75*(2,265*2+2*2)		23,4575							
		110 : 2,75*(6*2+6,75*2)		70,125							
		odečet vnitřních dveří 1.NP : -(2,02*2+0,9*2,02*7+0,8*2,02*1)		-18,382							
		okna 1.NP : -(2,5*2,075+1,5*0,5*2+1,5*1,5+1,75*1,25*3+1,625*1,25+1,5*1,25*2+1*1,25)		-22,53125							
		dveře a vrata : -(6,225*2,325+1,5*2,1+0,8*2)		-19,22313							

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		2.NP - 201 : 2,75*(5,75*2+4,625*2)		57,0625							
		202 : 2,75*(4*2+3,625*2)		41,9375							
		203 : 2,75*(5,75*2+6,5*2)		67,375							
		204 : 2,75*(6*2+3,375*2)		51,5625							
		205 : 2,75*(3,375*2+2,6*2)		32,8625							
		206 : 2,75*(3,5*2+2,25*2)		31,625							
		odečet vnitřních dveří 2.NP : -(5*0,9*2,02)		-9,09							
		okna 2.NP : -(2*1,25+1,75*1,25*3+1,5*1,5+1,625*1,25+2*1,5*1,25+1,25+1,25*1,25)		-							
				19,90625							
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				189	75 644,13			113	
						218,86				574,71	
54	622311521RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,21000	747,00	6 879,87	417,71	3 847,11	329,29	3 032,76	2
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.									
		sokl : 0,2*((19,35*2+13,525*2)-(1,1+2*7,65+3,3))		9,21							
55	622311132RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	284,75737	548,00	156 047,04	218,71	62 279,28	329,29	93 767,75	2
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.									
		1.NP : (11,25+11,25+10,275+13,252+6,75+6,75+9,15)*2,75		188,86175							
		2.NP : (12,15+12,15+9,375+9,375)*2,75		118,3875							
		atika : (19,35*2+13,525)*0,75		39,16875							
		okna 1.NP : -(2,5*2,075+1,5*0,5*2+1,5*1,5+1,75*1,25*3+1,625*1,25+1,5*1,25*2+1*1,25)		-							
				22,53125							
		dveře a vrata : -(6,225*2,325+1,5*2,1+0,8*2)		-							
				19,22313							
		okna 2.NP : -(2*1,25+1,75*1,25*3+1,5*1,5+1,625*1,25+2*1,5*1,25+1,25+1,25*1,25)		-							
				19,90625							
56	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	284,75737	61,30	17 455,63	18,32	5 216,76	42,98	12 238,87	8
		1.NP : (11,25+11,25+10,275+13,252+6,75+6,75+9,15)*2,75		188,86175							
		2.NP : (12,15+12,15+9,375+9,375)*2,75		118,3875							

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		atika : (19,35*2+13,525)*0,75		39,16875							
		okna 1.NP : -(2,5*2,075+1,5*0,5*2+1,5*1,5+1,75*1,25*3+1,625*1,25+1,5*1,25*2+1*1,25)		-							
				22,53125							
		dveře a vrata : -(6,225*2,325+1,5*2,1+0,8*2)		-							
				19,22313							
		okna 2.NP : -(2*1,25+1,75*1,25*3+1,5*1,5+1,625*1,25+2*1,5*1,25+1,25*1,25)		-							
				19,90625							
57	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná	m2	9,21000	427,50	3 937,28	235,48	2 168,77	192,02	1 768,50	8
		sokl : 0,2*((19,35*2+13,525*2)-(1,1+2*7,65+3,3))		9,21							
58	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	107,20000	45,70	4 899,04	19,89	2 132,21	25,81	2 766,83	2
		okna 1.NP : 2,5*2+2,075+(1,5+2*0,5)*2+1,5*2+1,5+(1,75+2*1,25)*3+1,625+2*1,25+(1,5+2*1,25)*2+1*2+1,25		44,7							
		dveře a vrata : 6,225+2*2,325+1,5+2*2,1+0,8+2*2		21,375							
		okna 2.NP : 2+2*1,25+(1,75+2*1,25)*3+1,5+2*1,5+1,625+2*1,25+2*(1,5+2*1,25)+1,25*2+1+1,25+2*1,25		41,125							
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					257 949,90	208 791,09	49 158,81			
59	632418250RV4	Potěr ze SMS Baunit, strojní zpracování, tl. 50 mm, Cementový potěr vyztužený E 225	m2	254,47500	580,00	147 595,50	515,82	131 263,29	64,18	16 332,21	14, 15
		1.NP : 26,6+20,25+8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50		152,647							
		2.NP : 28,462+14,5+21,438+20,778+8,775+7,875		101,828							
60	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	191,58750	576,00	110 354,40	404,66	77 527,80	171,34	32 826,60	26
		Včetně dodávky dlaždic.									
		okapový chodník okolo domu : (19,35+1,2)*2+13,525*2+1,2		69,35							
		chodník, příjezd k domu : 3,65*2,45+8,45*6,85+7,75*7,15		122,2375							
Díl: 8	Trubní vedení					10 889,00	9 305,98	1 583,02			

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
61	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	20,00000	92,70	1 854,00	68,77	1 375,40	23,93	478,60	22
62	893111111R00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m	kus	1,00000	9 035,00	9 035,00	7 930,58	7 930,58	1 104,42	1 104,42	19
Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky.											
Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.											
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				48 668,80	9 721,92		38 946,87		26
63	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	346,41800	39,50	13 683,51	0,00	0,00	39,50	13 683,51	
Včetně kotvení lešení.											
1.NP : (11,25+11,25+10,275+13,252+6,75+6,75+9,15)*2,75				188,86175							
2.NP : (12,15+12,15+9,375+9,375)*2,75				118,3875							
atika : (19,35*2+13,525)*0,75				39,16875							
64	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	346,41800	31,10	10 773,60	0,00	0,00	31,10	10 773,60	
1.NP : (11,25+11,25+10,275+13,252+6,75+6,75+9,15)*2,75				188,86175							
2.NP : (12,15+12,15+9,375+9,375)*2,75				118,3875							
atika : (19,35*2+13,525)*0,75				39,16875							
65	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	206,93750	117,00	24 211,69	46,98	9 721,92	70,02	14 489,76	
1.NP : (9+7,375+6,75+5,75+1,25+1,75+4+3,375+2,25+2)*2,75				119,625							
2.NP : (9+7,375+5,75+4+3,375+2,25)*2,75				87,3125							
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 484,08	1 892,51		51 591,57		26
66	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	254,47500	97,00	24 684,08	1,45	368,99	95,55	24 315,09	
1.NP : 26,6+20,25+8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50				152,647							
2.NP : 28,462+14,5+21,438+20,778+8,775+7,875				101,828							
67	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového z nerezů	m	6,40000	4 500,00	28 800,00	238,05	1 523,52	4 261,95	27 276,48	11
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				178 343,81	0,00		178 343,81		33

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřizen í do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
68	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	653,27403	273,00	178343,81	0,00	0,00	273,00	178343,81	
Díl: 711		Izolace proti vodě				178552,43		108127,66		70 424,76	
69	711111006RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	196,07000	18,00	3 529,26	7,68	1 505,82	10,32	2 023,44	1
				196,07	196,07						
70	711112006RZ2	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	41,34375	30,30	1 252,72	12,17	503,15	18,13	749,56	1
				0,625*(19,45*2+13,625*2)	41,34375						
71	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	196,07000	94,30	18 489,40	7,99	1 566,60	86,31	16 922,80	1
				196,07	196,07						
72	711212124R00	Stěrka hydroiz. CEMELASTIK EX 1K, tl.voda silikát.	m2	40,37150	554,00	22 365,81	347,96	14 047,67	206,04	8 318,14	7
				2 koupelny : 2*(2,65*(2,6*3,375)-0,9*2,02-1,25)	40,3715						
73	711801002RT1	Hydroizolace pro zelené střechy Fatrafol, vč. dod. folie Fatrafol 808, textilie a par. zábr.	m2	184,23125	534,00	98 379,49	343,96	63 368,18	190,04	35 011,31	5
				atika : 0,4*(9,375*2+11,7*2+6,925*2+6,75*2)	27,8						
				plocha střechy : 9,375*11,7+6,925*6,75	156,43125						
74	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	85,99500	119,50	10 276,40	55,49	4 771,86	64,01	5 504,54	3
				1,3*(19,45*2+13,625*2)	85,995						
75	62833158R	Pás asfaltovaný těžký Charbit G200 S40 natavitelný	m2	237,41375	94,20	22 364,38	94,20	22 364,38	0,00	0,00	1
				196,07	196,07						
				0,625*(19,45*2+13,625*2)	41,34375						
76	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,04862	925,00	1 894,97	0,00	0,00	925,00	1 894,97	33
Díl: 713		Izolace tepelné				271534,96		217016,33		54 518,63	
77	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	254,47500	32,00	8 143,20	0,00	0,00	32,00	8 143,20	14, 15
				1.NP : 26,6+20,25+8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50	152,647						
				2.NP : 28,462+14,5+21,438+20,778+8,775+7,875	101,828						

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zařizování do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
78	713141326R00	Izolace tepelná střeš do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	156,43125	262,50	41 063,20	96,37	15 075,28	166,13	25 987,92	4
plocha střechy : 9,375*11,7+6,925*6,75				156,43125							
79	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	156,43125	55,10	8 619,36	7,07	1 105,97	48,03	7 513,39	4
plocha střechy : 9,375*11,7+6,925*6,75				156,43125							
80	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	254,47500	34,00	8 652,15	6,04	1 537,03	27,96	7 115,12	14, 15
1.NP : 26,6+20,25+8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50				152,647							
2.NP : 28,462+14,5+21,438+20,778+8,775+7,875				101,828							
81	28376256R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x100 mm	m2	254,47500	266,50	67 817,59	266,50	67 817,59	0,00	0,00	14, 15
1.NP : 26,6+20,25+8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50				152,647							
2.NP : 28,462+14,5+21,438+20,778+8,775+7,875				101,828							
82	63150817R	Fólie parobrzda Isover Vario KM DUPLEX UV 1,5x40 m, tl. 220 mikrometru	m2	156,43125	53,50	8 369,07	53,50	8 369,07	0,00	0,00	4
plocha střechy : 9,375*11,7+6,925*6,75				156,43125							
83	631514804R	Deska z minerální plsti ISOVER R 2000x1200x120 mm	m2	312,86250	393,50	123 111,39	393,50	123 111,39	0,00	0,00	4
plocha střechy : 2*(9,375*11,7+6,925*6,75)				312,8625							
84	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	6,41314	898,00	5 759,00	0,00	0,00	898,00	5 759,00	33
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				78 780,00	38 145,38		40 634,62		
85	721231113RT4	Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, průměr 75-125 mm	kus	4,00000	3 445,00	13 780,00	2 960,83	11 843,32	484,17	1 936,68	26
86	721000X1	D+M Vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	26 302,06	26 302,06	38 697,94	38 697,94	22
Díl:	722	Vnitřní vodovod				55 000,00	12 657,15		42 342,85		19
87	722000X1	D+M Vnitřní vodovod z PPH-R + MIRELON 10 mm	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00	12 657,15	12 657,15	42 342,85	42 342,85	
Díl:	723	Vnitřní plynovod				30 000,00	613,45		29 386,55		21
88	723000X1	D+M Plynovod	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	613,45	613,45	29 386,55	29 386,55	
Díl:	725	Zařizovací předměty				88 972,00	66 151,22		22 820,78		

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatříděn í do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
89	725013125R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor.,bílý	soubor	2,00000	6 685,00	13 370,00	6 018,23	12 036,46	666,77	1 333,54	25
90	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00000	863,00	3 452,00	361,73	1 446,92	501,27	2 005,08	24
91	725619102R00	Montáž plynových sporáků propan/butan	kus	1,00000	564,00	564,00	3,17	3,17	560,83	560,83	23
92	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	4,00000	1 945,00	7 780,00	1 766,96	7 067,84	178,04	712,16	24
93	725860212RT1	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm	kus	4,00000	499,00	1 996,00	400,58	1 602,32	98,42	393,68	24
94	725860411R00	D+M Automatická pračka	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	6 846,37	6 846,37	3 153,63	3 153,63	26
95	725000R	D+M sprchový kout + baterie	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	438,91	438,91	9 561,09	9 561,09	24
96	725000R1	D+M kychňský dřez - dřez, zápachová uzávěra, baterie	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	4 259,63	4 259,63	1 740,37	1 740,37	26
97	725122000R	Pisoár ROCA NEXO s poklopem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	9 732,44	9 732,44	267,56	267,56	25
98	725224000R	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	6 907,16	6 907,16	3 092,84	3 092,84	24
99	54112112R	Deska varná vestavná plynová bílá VD 4204.1002	kus	1,00000	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	23
100	64212130R	Umyvadlo Eurovit 85x44 cm bílé s otv. pro bat., 850x440x193 mm, včetně upevňovací sady, odkládací plochy	kus	4,00000	2 675,00	10 700,00	2 675,00	10 700,00	0,00	0,00	24
Díl: 733		Rozvod potrubí				120 000,00	50 344,17		69 655,83		16
101	733000X1	D+M Ústřední vytápění	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00	50 344,17	50 344,17	69 655,83	69 655,83	
Díl: 763		Dřevostavby				27 462,45	24 438,87		3 023,58		9
102	763612131RT1	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo., bez dodávky desek	m2	24,63000	142,00	3 497,46	19,24	473,88	122,76	3 023,58	
		24,63				24,63					
103	59590602R	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 12 mm	m2	24,63000	973,00	23 964,99	973,00	23 964,99	0,00	0,00	
		24,63				24,63					
Díl: 764		Konstrukce klempířské				90 394,40	58 999,67		31 394,73		6
104	764533670RT1	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.1000,plochá sp, plech prePATINA walzblank	m	72,20000	1 252,00	90 394,40	817,17	58 999,67	434,83	31 394,73	
včetně spojovacích prostředků a dodávky plechových tabulí a svítků.											
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				731 897,04	351 935,64		379 961,40		

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřizen í do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
105	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	15,00000	1 580,00	23 700,00	60,77	911,55	1 519,23	22 788,45	12
106	766698112R00	Montáž garážových vrat otevíravých, vel.nad 6 m2	kus	1,00000	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00	12
107	766000X1	D+M plastová okna s folií, s izolačním trojsklem, vč. parapetů (vnitřní i vnější)	kpl	1,00000	579 048,00	579 048,00	243 687,09	243 687,09	335 360,91	335 360,91	13
108	766000X2	D+M Vchodové dveře plastové, 1/3 proklená dvojsklem, vložkový zámek	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12
109	5534451060R	Vrata Lomax Delta sekční, š 6100, h 2110 mm, elektropohon	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12
110	61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 70x197 bílé	kus	1,00000	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	12
111	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 bílé	kus	12,00000	907,00	10 884,00	907,00	10 884,00	0,00	0,00	12
112	61160104R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 90x197 bílé	kus	2,00000	907,00	1 814,00	907,00	1 814,00	0,00	0,00	12
113	61181501R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	12
114	61181502R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	7,00000	2 130,00	14 910,00	2 130,00	14 910,00	0,00	0,00	12
115	61181508R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	12
116	61181517R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 18-25 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	5,00000	2 215,00	11 075,00	2 215,00	11 075,00	0,00	0,00	12
117	61181518R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 18-25 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	12
118	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,75080	991,00	744,04	0,00	0,00	991,00	744,04	33
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				183 221,11		100 831,55		82 389,56	
119	771271105R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do MC,15x15 cm	m2	7,81470	667,00	5 212,40	52,08	406,99	614,92	4 805,42	11

18*0,95*0,167+18*0,95*0,29

7,8147

1.NP :
2,5*2+2,25*2+6,5*2+6,75*2+3,625*2+4*2+1,25*2+1,75*2+4,36*2+2*2+2,265*2+2*2+6*2+6,75*2

104

odečet dveří : -1,5-11*0,9-4*1

-15,4

2.NP : 5,75*2+6,5*2+3,5*2+2,25*2


36

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		odečet dveří ve 2.NP : -6*0,9			-5,4						
12	771575111RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color perfect (sp)	m2	143,8850	499,50	71 870,56	78,41	11 282,02	421,09	60 588,53	15
		1.NP : 8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50		105,797							
		2.NP : 21,438+8,775+7,875		38,088							
12	771578011RT2	Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	119,2000	44,20	5 268,64	16,20	1 931,04	28,00	3 337,60	15
		vč. dodávky a montáže silikonu.									
		1.NP :		104							
		2,5*2+2,25*2+6,5*2+6,75*2+3,625*2+4*2+1,25*2+1,75*2+4,36*2+2*2+2,265*2+2*2+6*2+6,75*2									
		odečet dveří : -1,5-11*0,9-4*1		-15,4							
		2.NP : 5,75*2+6,5*2+3,5*2+2,25*2		36							
		odečet dveří ve 2.NP : -6*0,9		-5,4							
12	597623102R3	Dlaždice 15x15	m2	7,81470	450,00	3 516,62	450,00	3 516,62	0,00	0,00	15
		18*0,95*0,167+18*0,95*0,29		7,8147							
12	59764241R4	Dlažba - sokl 300x80x9 mm, Nordic	kus	397,29360	45,40	18 037,13	45,40	18 037,13	0,00	0,00	15
		119,2*3,333		397,2936							
12	59782032R5	Dlaždice 45x45 cm, RAKO HOME	m2	143,8850	450,00	64 748,25	450,00	64 748,25	0,00	0,00	15
		1.NP : 8,775+5,625+23,688+11,922+2,187+8,57+4,53+40,50		105,797							
		2.NP : 21,438+8,775+7,875		38,088							
12	998771102R06	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,49001	510,00	2 289,91	0,00	0,00	510,00	2 289,91	33
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				57 261,24		29 322,77		27 938,47	
12	775413040R07	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem	m	60,25000	75,70	4 560,93	14,90	897,73	60,80	3 663,20	14
		1.NP : 5,75*2+4,625*2+6*2+3,375*2+5,75*2+4,625*2		60,25							
12	775540001R08	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	75,31200	350,00	26 359,20	34,15	2 571,90	315,85	23 787,30	14
		včetně parozábrany.									
		1.NP : 26,6+20,25		46,85							
		2.NP : 28,462		28,462							


Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zařizen í do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
129	61193680R	Lišta soklová 40x20 dýha Pedross lak Buk přírodní, dl. 2,5 m	m	60,25000	81,60	4 916,40	81,60	4 916,40	0,00	0,00	14
1.NP : 5,75*2+4,625*2+6*2+3,375*2+5,75*2+4,625*2				60,25							
130	61193700R	Podlaha laminát. Emotion Classic 31 1-lam tl. 7 mm, 1292x193 mm, zátěž 31	m2	75,31200	278,00	20 936,74	278,00	20 936,74	0,00	0,00	14
1.NP : 26,6+20,25				46,85							
2.NP : 28,462				28,462							
131	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,49540	985,00	487,97	0,00	0,00	985,00	487,97	33
Díl:	776	Podlahy povlakové				10 811,59	7 758,82		3 052,77		
132	776572100RU1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně koberce typu Jekor	m2	34,97800	308,50	10 790,71	221,82	7 758,82	86,68	3 031,89	14
dětské pokojoe : 14,5+20,478				34,978							
133	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,04687	445,50	20,88	0,00	0,00	445,50	20,88	33
Díl:	781	Obklady keramické				55 951,24	27 731,06		28 220,18		
134	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	60,31900	35,70	2 153,39	15,46	932,53	20,24	1 220,86	10
včetně dodávky materiálu.											
2 koupelny s WC : 2*(2,65*(2,6*2+2*3,375)-0,9*2,02-1,25)				57,199							
kuchyň : 0,6*(3,625+1,575)				3,12							
135	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	60,31900	512,00	30 883,33	74,28	4 480,50	437,72	26 402,83	10
2 koupelny s WC : 2*(2,65*(2,6*2+2*3,375)-0,9*2,02-1,25)				57,199							
kuchyň : 0,6*(3,625+1,575)				3,12							
136	597623121R	Dlaždice 20x20 Color Two bílá mat	m2	60,31900	370,00	22 318,03	370,00	22 318,03	0,00	0,00	10
2 koupelny s WC : 2*(2,65*(2,6*2+2*3,375)-0,9*2,02-1,25)				57,199							
kuchyň : 0,6*(3,625+1,575)				3,12							
137	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,16959	510,00	596,49	0,00	0,00	510,00	596,49	33
Díl:	M21	Elektromontáže				150 000,00	0,00		150 000,00		17
138	210000X1	D+M Elektroinstalace	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

Položkový rozpočet											
S:	001	Nízkoenergetický rodinný dům č. 1									Zatřizen í do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				50 000,00		16 894,71		33 105,29	17
13 9	220000X1	D+M Montáž sdělovacích kabelů	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	16 894,71	16 894,71	33 105,29	33 105,29	


PŪDORYS 1NP

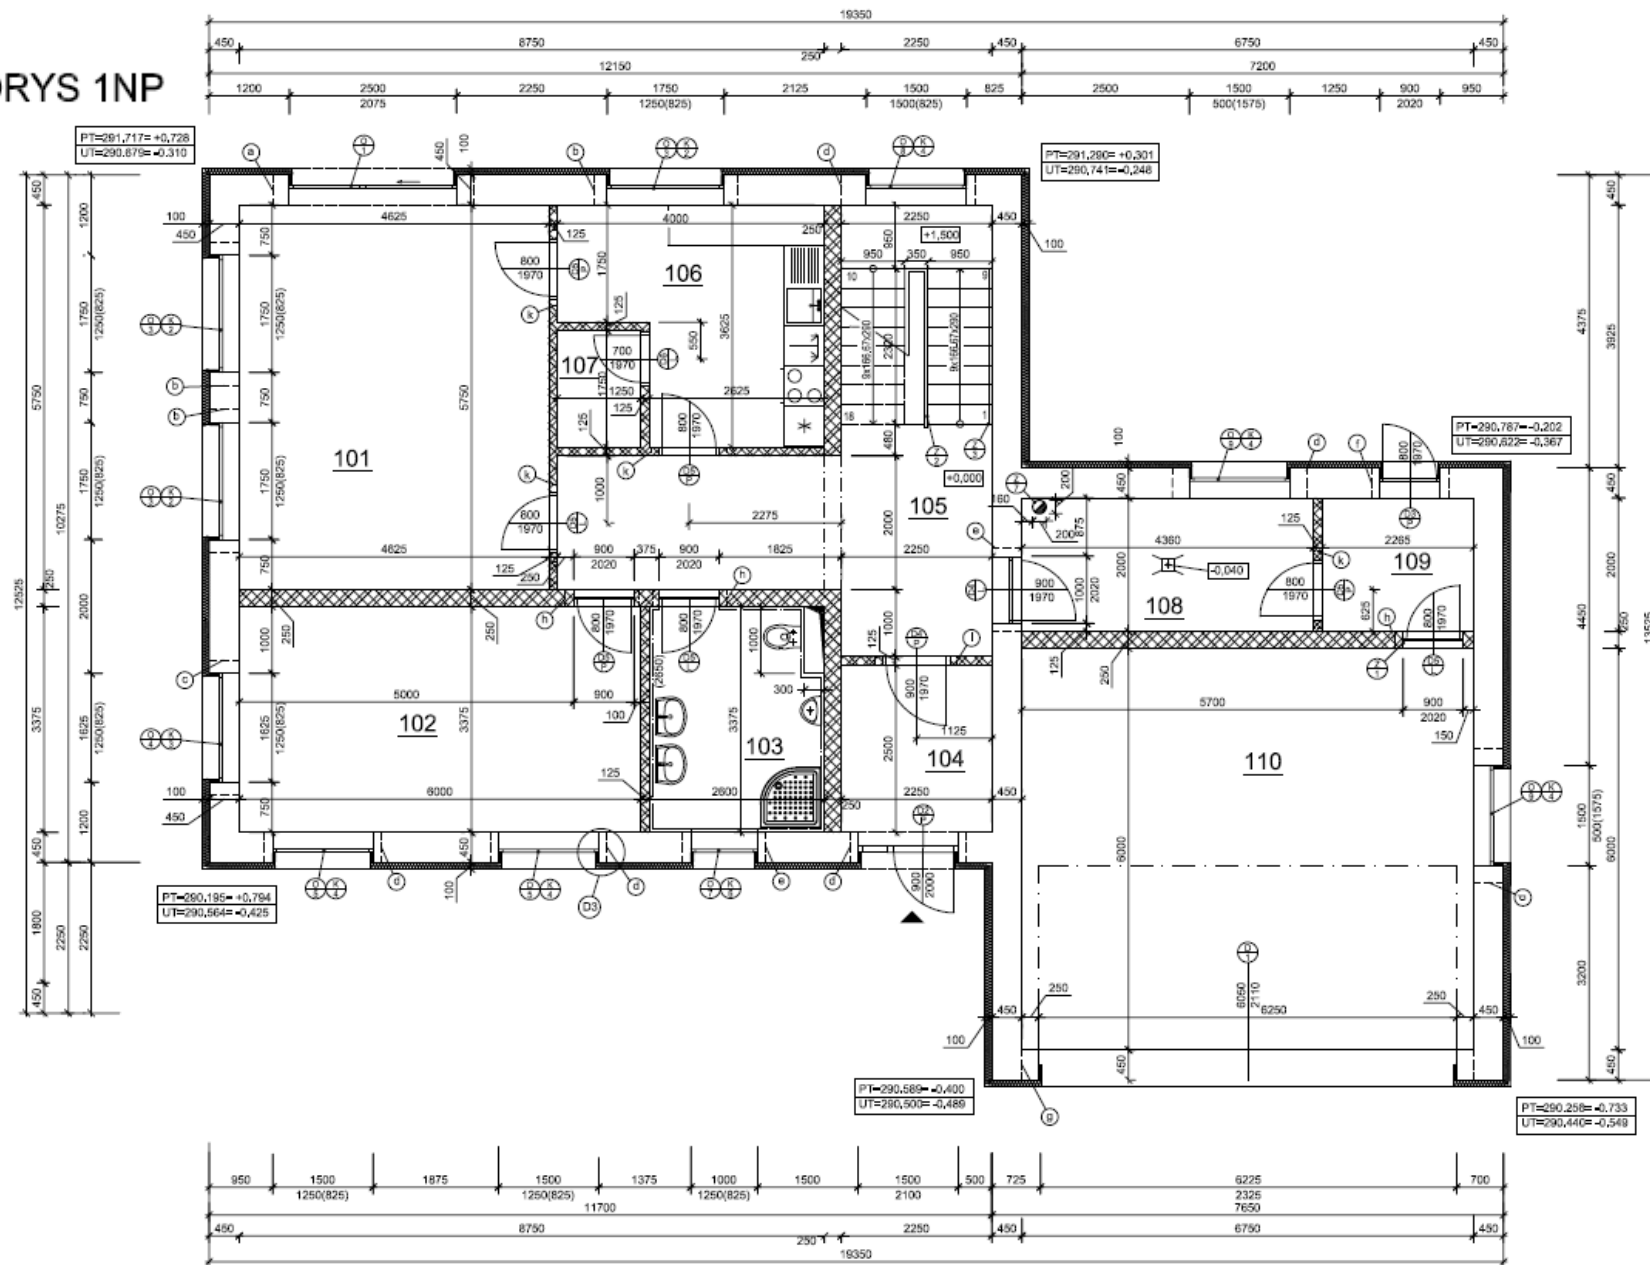

PŪDORYS 2NP

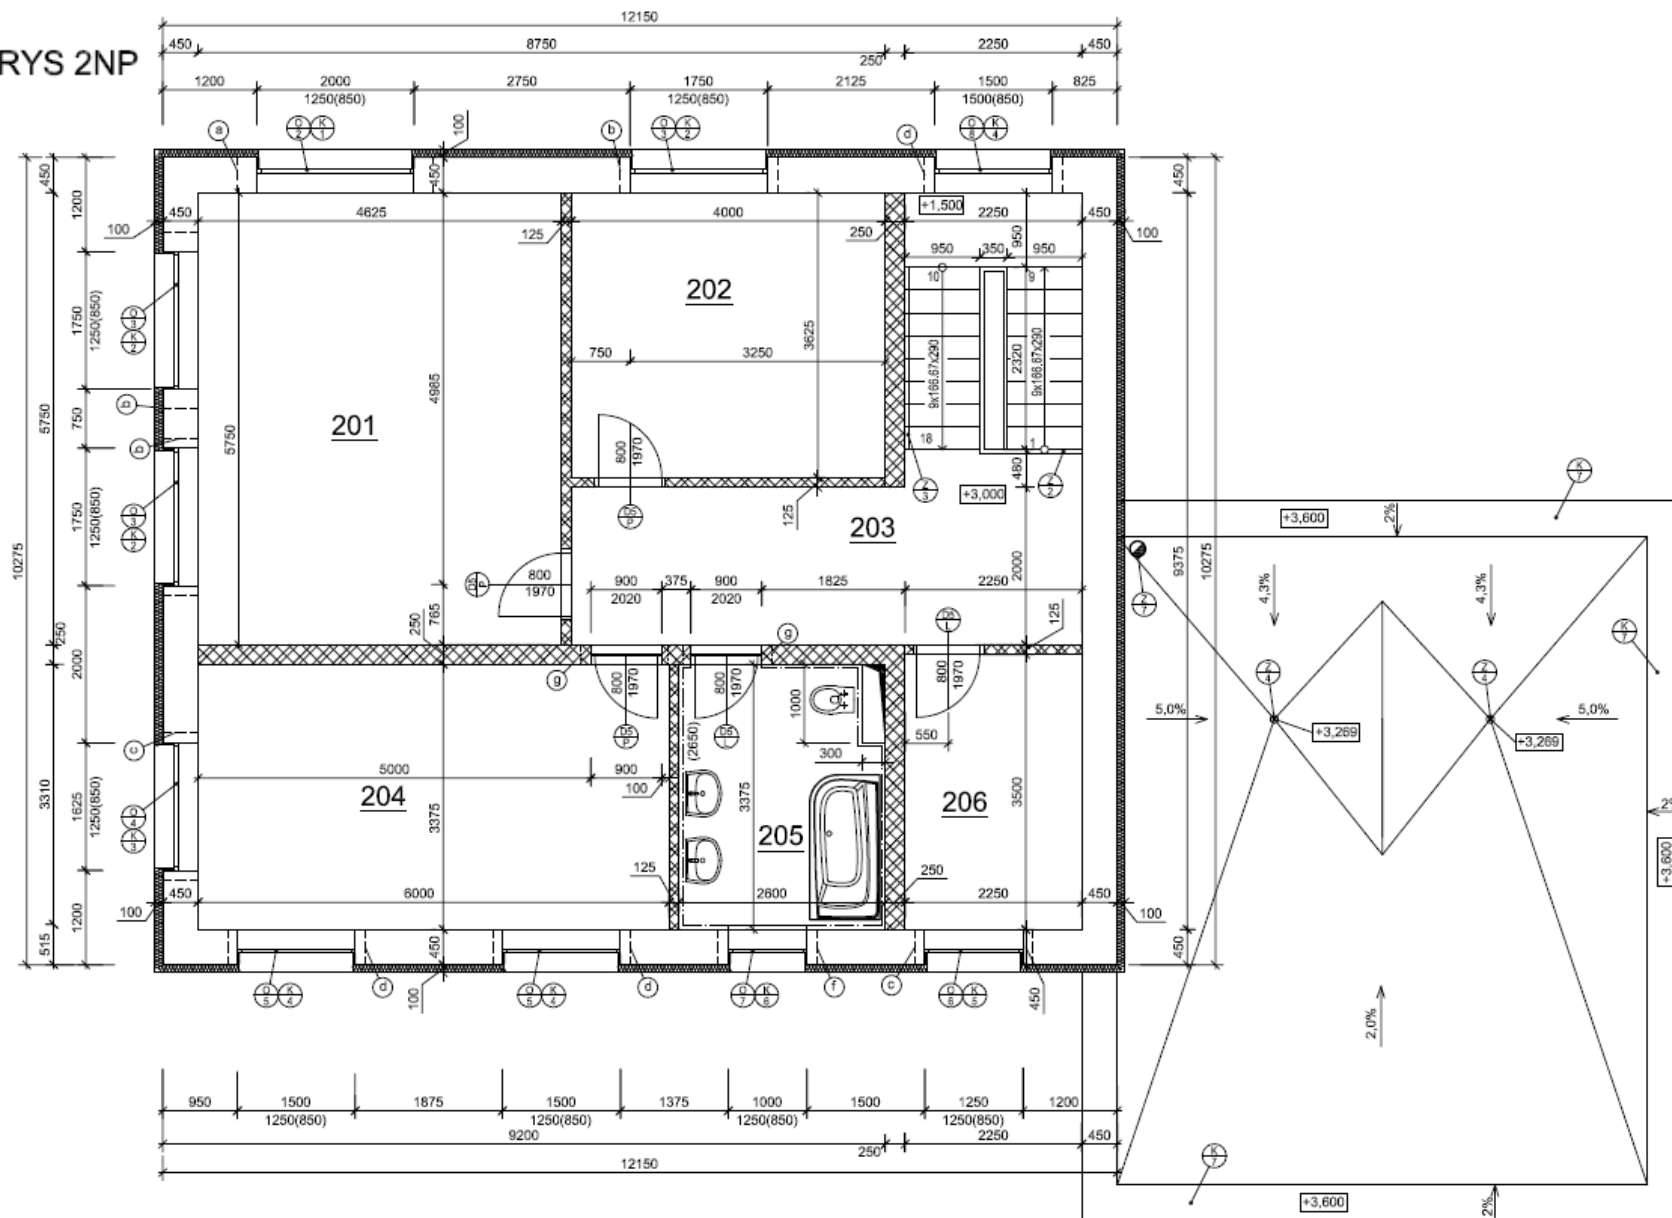

ŘEZ A - A'

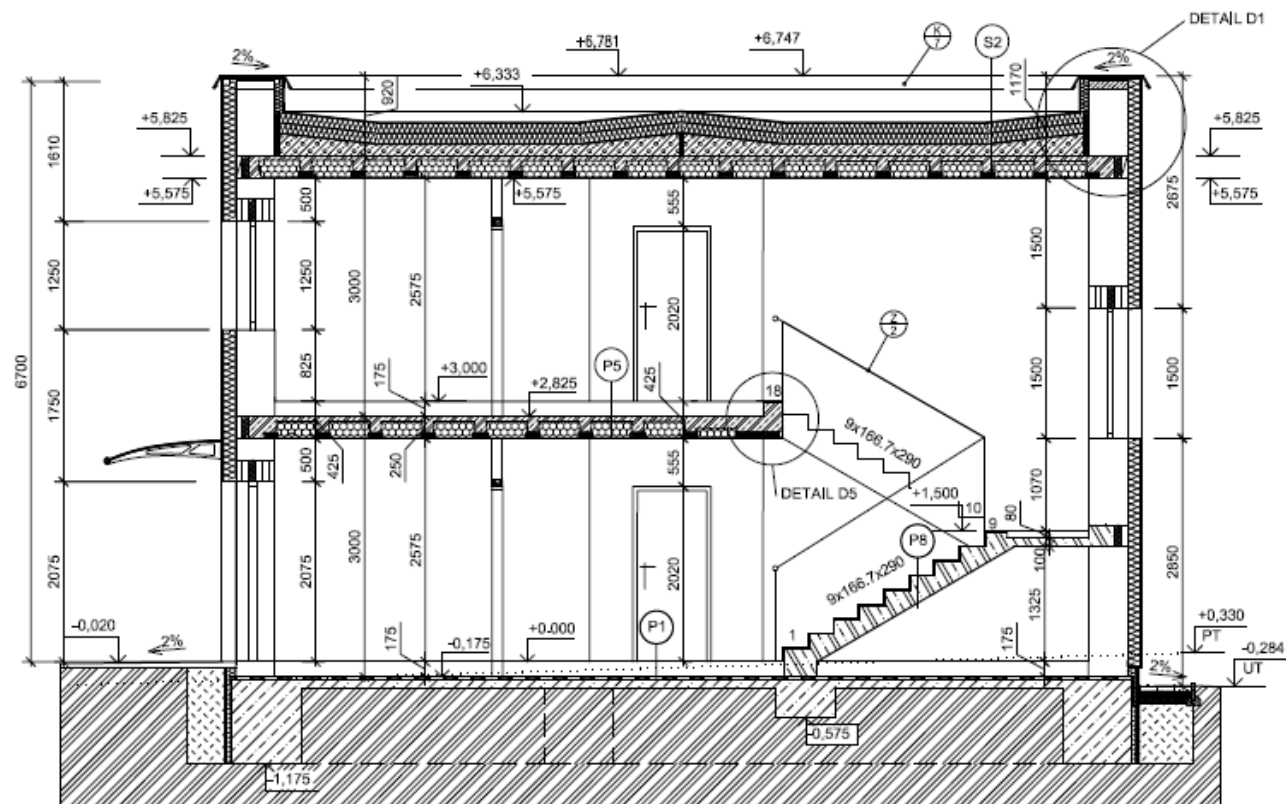

LEGENDA MATERIÁLU


-  ZDÍVO TL 450 Z TVÁRNIC POROTHERM 44 P+D, NA MALTU POROTHERM
-  ZDÍVO TL 125 Z TVÁRNIC POROTHERM 11.5 P+D, NA MALTU POROTHERM
-  ŽELEZOBETON; BETON C25/30; VÝZTUŽ R10505
-  TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL 100mm; ISOVER EPS GREY WALL; $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
-  PŮVODNÍ TERÉN, $R_a = 0,2 \text{ MP}$
-  NÁSYP Z PŮVODNÍ ZEMINY ZHUTNĚNÝ, ZHUTNĚNÝ

LEGENDA ZNAČEK

-  OPLECHOVÁNÍ ATIKY; VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ
-  NEREZOVÉ SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ S DŘEVĚNÝM MADLEM; VIZ VÝPIS ZÁMEČ. PRACÍ

POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ


POHLED JIŽNÍ

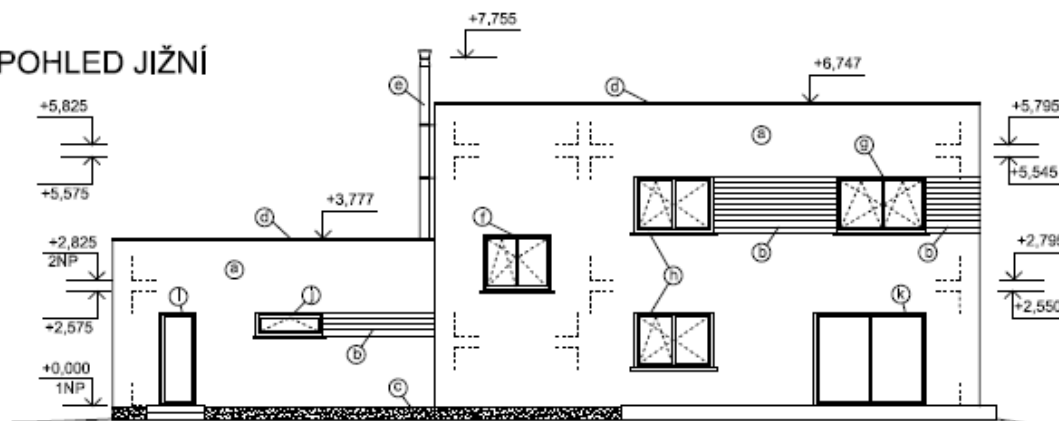

LEGENDA PRVKŮ


- Ⓐ KONKRETNÍ FASÁDA NA BÁZI SILIKONU S RÝHOVANOU STRUKTUROU OKROVÁ
- Ⓑ OBKLAD Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S RELIEFEM DŘEVA; CETRIS PROFIL FINISH
- Ⓒ DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KŘEMENNÝMI PÍSKY; Tl,7mm
- Ⓓ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Tl, 0,6mm; TÍŽN, PŮVODNÍ ZBARVENÍ VIZ VÝPIS KLEMPÍŘ, VÝROBKŮ
- Ⓔ KOMÍN; NEREZ OCEL, PŮVODNÍ ZBARVENÍ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH PRACÍ
- Ⓛ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1500 x 1500mm VIZ, VÝPIS OKEN
- Ⓜ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 2000 x 1250mm VIZ, VÝPIS OKEN
- Ⓨ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1750 x 1250mm VIZ, VÝPIS OKEN
- Ⓛ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1100 x 1250mm VIZ, VÝPIS OKEN
- Ⓛ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1500 x 500mm VIZ, VÝPIS OKEN
- Ⓚ FRANCOUZSKÉ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 2500 x 2100mm VIZ, VÝPIS DVEŘÍ
- Ⓛ VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1500 x 1950mm VIZ, VÝPIS DVEŘÍ

POHLED ZÁPADNÍ

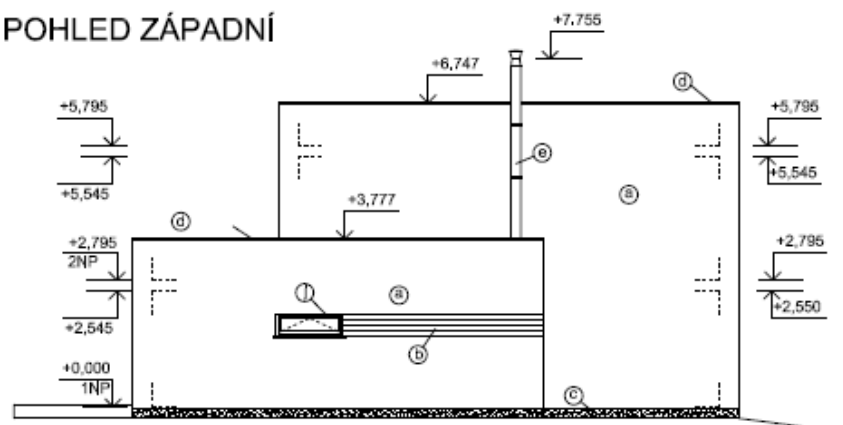


POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ

POHLED SEVERNÍ

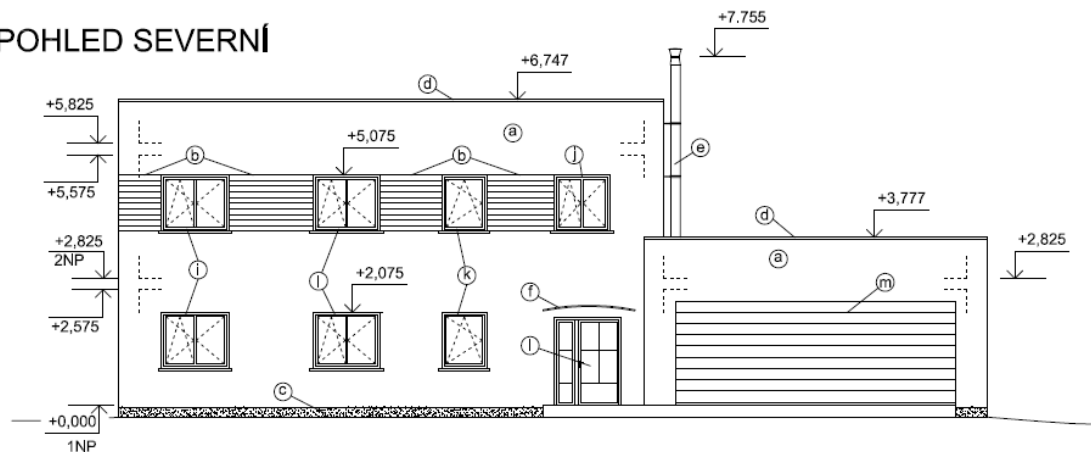

POHLED VÝCHODNÍ

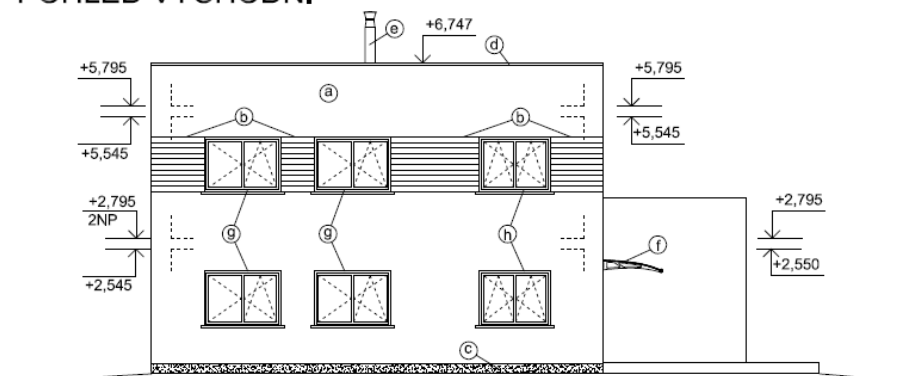

LEGENDA PRVKŮ

- Ⓐ KONTAKTNÍ FASÁDA NA BÁZI SILIKONU S RÝHOVANOU STRUKTUROU OKROVÁ
- Ⓑ OBKLAD Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S RELIEFEM DŘEVA; CETRIS PROFIL FINISH
- Ⓒ DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KŘEMENNÝMI PÍSKY; Tl,7mm
- Ⓓ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Tl. 0,6mm; TlZN. PŮVODNÍ ZBARVENÍ VIZ VÝPIS KLEMPÍŘ. VÝROBKŮ
- Ⓔ KOMÍN; NEREZ OCEL, PŮVODNÍ ZBARVENÍ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ
- Ⓕ HLINÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK LIGHTLINE XL; AKRYLÁTOVÉ SKLO BEZBARVÉ
- Ⓖ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1750 x 1250mm VIZ. VÝPIS OKEN
- Ⓗ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1625 x 1250mm VIZ. VÝPIS OKEN
- Ⓙ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1500 x 1250mm VIZ. VÝPIS OKEN
- ⓫ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1250 x 1250mm VIZ. VÝPIS OKEN
- ⓬ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1000 x 1250mm VIZ. VÝPIS OKEN
- ⓭ OKNO PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1000 x 1250mm VIZ. VÝPIS OKEN
- ⓯ VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ HNĚDÉ BARVY 1500 x 2000mm VIZ. VÝPIS DVEŘÍ
- ⓰ GARÁŽOVÁ VRATA, PLAST, MAHAGO; VIZ VÝPIS DVEŘÍ

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet a projektová dokumentace pro RD č. 2 (26 stran)

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2	
Objekt:	SO01	Rodinný dům	
Rozpočet:	01	Celý objekt	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	2 155 808,59	1 522 810,53	3 678 619,12
PSV	1 295 427,36	1 520 179,69	2 815 607,05
MON	0,00	220 000,00	220 000,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 451 235,95	3 262 990,22	6 714 226,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	6 714 226,17 CZK	
Snížená DPH	15 %	1 007 134,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		-0,17 CZK	
Cena celkem s DPH		7 721 360,00 CZK	
v _____ dne 22.05.2018 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů						
Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	264 686,04	264 686,04	3,94
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	228 143,33	50 512,73	278 656,06	4,15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	847 142,92	250 193,09	1 097 336,01	16,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV	570 080,11	155 845,89	725 926,00	10,81
5	Komunikace	HSV	6 873,00	1 083,00	7 956,00	0,12
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	126 623,25	272 746,96	399 370,21	5,95
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	40 674,13	111 980,13	152 654,26	2,27
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	14 248,59	64 578,82	78 827,41	1,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	155 522,47	20 126,20	175 648,67	2,62
64	Výplně otvorů	HSV	47 765,83	3 895,17	51 661,00	0,77
8	Trubní vedení	HSV	14 135,58	1 316,92	15 452,50	0,23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 947,03	62 900,83	81 847,86	1,22
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	85 652,35	33 399,74	119 052,09	1,77
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	229 545,01	229 545,01	3,42
711	Izolace proti vodě	PSV	285 203,86	164 777,54	449 981,40	6,70
713	Izolace tepelné	PSV	374 815,55	60 457,76	435 273,31	6,48
721	Vnitřní kanalizace	PSV	11 843,32	81 941,92	93 785,24	1,40
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	80 000,00	80 000,00	1,19
723	Vnitřní plynovod	PSV	0,00	25 000,00	25 000,00	0,37
725	Zařizovací předměty	PSV	32 396,13	120 041,39	152 437,52	2,27
730	Ústřední vytápění	PSV	0,00	120 000,00	120 000,00	1,79
764	Konstrukce klempířské	PSV	79 081,21	32 956,74	112 037,95	1,67
766	Konstrukce truhlářské	PSV	60 766,01	592 637,15	653 403,16	9,73
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	100 626,68	88 518,80	189 145,48	2,82
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	9 357,01	15 288,57	24 645,58	0,37
776	Podlahy povlakové	PSV	74 568,50	7 408,26	81 976,76	1,22
781	Obklady keramické	PSV	262 390,07	126 592,80	388 982,87	5,79
783	Nátěry	PSV	4 379,02	4 558,76	8 937,78	0,13
M21	Elektromontáže	MON	0,00	180 000,00	180 000,00	2,68
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	40 000,00	40 000,00	0,60
Cena celkem			3 451 235,95	3 262 990,22	6 714 226,17	100,00

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl:	1	Zemní práce				264 686,04		0,00		264 686,04	1
1	12110110 1R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	79,20000	67,10	5 314,32	0,00	0,00	67,10	5 314,32	
		22*24*0,15				79,2					
2	12220110 2R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	211,20000	99,70	21 056,64	0,00	0,00	99,70	21 056,64	
		Odkopání zeminy ve svahu : 0,4*(22*24)				211,2					
3	13220111 0R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	45,33325	448,00	20 309,30	0,00	0,00	448,00	20 309,30	
		pasy pod obvodovými stěnami : 0,95*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52)				35,74375					
		pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18)				9,5895					
4	13220111 9R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	45,33325	226,00	10 245,31	0,00	0,00	226,00	10 245,31	
		pasy pod obvodovými stěnami : 0,95*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52)				35,74375					
		pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18)				9,5895					
5	13220121 9R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	256,53325	29,70	7 619,04	0,00	0,00	29,70	7 619,04	
		pasy pod obvodovými stěnami : 0,95*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52)				35,74375					
		pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18)				9,5895					
		Odkopání zeminy ve svahu : 0,4*(22*24)				211,2					
6	16220110 2R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	256,53325	39,00	10 004,80	0,00	0,00	39,00	10 004,80	
		pasy pod obvodovými stěnami : 0,95*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52)				35,74375					
		pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18)				9,5895					
		Odkopání zeminy ve svahu : 0,4*(22*24)				211,2					
7	16220611 2R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	79,20000	64,00	5 068,80	0,00	0,00	64,00	5 068,80	
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. 22*24*0,15				79,2					
8	16710310 1R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	79,20000	36,10	2 859,12	0,00	0,00	36,10	2 859,12	
		22*24*0,15				79,2					

Položkový rozpočet										
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2								Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	256,53325	23,90	6 131,14	0,00	0,00	23,90	6 131,14
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. pasy pod obvodovými stěnami : 35,74375 0,95*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52) pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18) 9,5895 Odkopání zeminy ve svahu : 0,4*(22*24) 211,2										
10	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	79,20000	18,00	1 425,60	0,00	0,00	18,00	1 425,60
22*24*0,15 79,2										
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	253,11880	690,00	174 651,97	0,00	0,00	690,00	174 651,97
Dosypání zeminy pod a okolo objektu : 0,3*(22*24)+1,1*1,1*(19,9*2+19,24*2) 253,1188										
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					278 656,06	228 143,33	50 512,73	
12	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	16,00000	200,50	3 208,00	137,30	2 196,80	63,20	1 011,20
13	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	120,15000	20,10	2 415,02	0,51	61,28	19,59	2 353,74
Vegetační střecha : 2*60,075 120,15										
14	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	217,85040	6,80	1 481,38	0,00	0,00	6,80	1 481,38
19,24*19,9-(4,3*1,3+10,38*7,17+4,3*2,92+4,3*5,8+4,3*11,05) 217,8504										
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	17,06350	886,00	15 118,26	473,02	8 071,38	412,98	7 046,88
0,1*(217,85-47,215) 17,0635										
16	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	32,67750	2 360,00	77 118,90	2 113,03	69 048,54	246,97	8 070,36
217,85*0,15 32,6775										
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	14,93850	676,00	10 098,43	161,61	2 414,21	514,39	7 684,22
99,59*0,15 14,9385										
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,93850	103,50	1 546,13	0,00	0,00	103,50	1 546,13
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 99,59*0,15 14,9385										
19	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,51702	29 870,00	15 443,39	24 033,11	12 425,60	5 836,89	3 017,79
170,635*0,00303 0,51702										
20	274311611R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20	m3	45,33325	2 610,00	118 319,78	2 279,04	103 316,29	330,96	15 003,49

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Včetně dodávky betonu a kamene. pasy pod obvodovými stěnami : 0,95*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52) pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18)		35,74375 9,5895							
2	27431351	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	13,35200	2 220,00	29 641,44	1 973,03	26 343,90	246,97	3 297,54	1
1	1R00	Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pasy pod obvodovými stěnami : 0,1*0,5*(3,8+1,8+6,77+10,38+6,67+9,52+6,22+4,8+2,42+2+3,8+5,75+3,8+7,52) pasy pod vnitřními stěnami : 0,75*0,6*(6,565+8,565+6,18)		3,7625 9,5895							
2	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	120,15000	35,50	4 265,33	35,50	4 265,33	0,00	0,00	4
2	R	Vegetační střecha : 2*60,075		120,15							
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			1 097 336,01	847 142,92		250 193,09		2	
2	31130112	Stěna Velox LL tl. 22 cm, výplň C16/20, bez izolace, z desek Velox WS tl. 35 mm oboustranně	m2	100,32500	1 403,00	140 755,98	1 035,63	103 899,58	367,37	36 856,40	
3	1RT1	1.NP : 3*(4,05+7+9) 2.NP : 2,75*(7+9) 2.NP - posilovna : 3,5*6,75 odečet dveří : -(2,25*(1+1,5*2+0,9*2+0,8)+2*2+0,9*2*3+0,8*2*2)		60,15 44 23,625 -27,45							
2	31130113	Stěna Velox XL tl. 420, výplň C 16/20, EPS 200 mm, z desek Velox-WS tl. 35 a Velox-WS-EPS tl. 235 mm	m2	395,82110	1 961,00	776 205,18	1 593,63	630 792,38	367,37	145 412,80	
4	ORT1	1.NP : 3,27*(19,9*2+19,24*2) 2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25) 2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59) odečet oken : - (2,25*1,5*3+1,19*1,5*2+1,25*1,5*5+1,25*0,75*2+1,25*2,5+1,25*2,75*2+1,19*2,75*4+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35*2+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15) odečet vrat a dveří : -(6,08*2,3+1,6*2,31+1,6*2,45+2*1*3)		255,9756 162,023 72,0455 -66,623 -27,6							
2	31736182	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10S05(R)	t	0,22173	33 030,00	7 323,74	22 302,68	4 945,17	10 727,32	2 378,57	
5	1R00	překlad pro otvor 1,25 : 6*1,5*3*0,0008878 překlad pro 2,25 : 4*2,5*3*0,0008878 překlad pro L otvor : 5*4,3*3*0,0008878 překlad pro 6 : 3*6,5*3*0,0008878 překlad pro 1,5 : 2*1,75*3*0,0008878 překlad pro 1 : 14*1,25*3*0,0008878 překlad pro 2 : 1*2,25*3*0,0008878		0,02397 0,02663 0,05726 0,05194 0,00932 0,04661 0,00599							

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
26	342253213RT1	Příčka nenosná z desek Velox tl. 100 mm, Velox 2000 x 500 x 100 mm (2 x 50), teramotmel	m2	102,81500	1 194,00	122 761,11	1 021,77	105 053,28	172,23	17 707,83	
		1.NP : 3*(4,2+4,2+2,2+1,25*2+6,75+2,75)		67,8							
		2.NP : 2,75*(4+4,2+4,2+1,25*2)		40,975							
		odečet dveří : -(0,9*2,2*2+1*2)		-5,96							
27	347051422R00	Stěna šachty tl.65 mm,2xCW,1xopl.,deska RF 15 mm	m2	6,61250	800,00	5 290,00	370,89	2 452,51	429,11	2 837,49	
		WC : (3+2,75)*1,15		6,6125							
28	072532111X	D+M Komín Schiedel Kerastar, průměr 140 mm, všechna paliva, výška 8 m	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			725 926,00			570 080,11		155 845,89	
29	411364012R00	Prvek Isokorb K20S-CV30-V8 výška 160-250 mm	kus	22,00000	5 065,00	111 430,00	4 929,70	108 453,40	135,30	2 976,60	3
30	411381121R00	Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 3,0 m	m2	63,42000	1 486,00	94 242,12	1 041,54	66 054,47	444,46	28 187,65	3
		1.NP : 2,5*9+2,7*1,5-5*1		21,55							
		2.NP : 2,5*9+2,7*1,5		26,55							
		Balkony : 3,88+11,44		15,32							
31	411381122R00	Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 4,0 m	m2	110,00000	1 533,00	168 630,00	1 088,54	119 739,40	444,46	48 890,60	3
		1.NP : 7*4+6,75*4		55							
		2.NP : 7*4+6,75*4		55							
32	411381123R00	Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 5,0 m	m2	75,60000	1 596,00	120 657,60	1 151,54	87 056,42	444,46	33 601,18	3
		1.NP : 4,2*9		37,8							
		2.NP : 4,2*9		37,8							
33	411381157R00	Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 7,0 m	m2	60,75000	1 820,00	110 565,00	1 349,88	82 005,21	470,12	28 559,79	3
		1.NP (garáž) : 6,75*9		60,75							
34	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,02775	27 910,00	774,50	18 513,81	513,76	9 396,19	260,74	3
		2,5*0,0111		0,02775							
35	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	27,00000	616,00	16 632,00	186,58	5 037,66	429,42	11 594,34	3
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
		Posilovna : 27		27							
36	435121011R00	Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t	kus	1,00000	907,00	907,00	50,93	50,93	856,07	856,07	11

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
37	451571112R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 15 cm	m2	15,02000	139,00	2 087,78	77,82	1 168,86	61,18	918,92	26
Včetně urovnání líce vrstvy. Okapový chodník : 0,5*(2,8+4,3+7,59+4,3+5,25+4,3+1,5)15,02											
38	553472X	Schodiště ocelové, skleněné stupnice, 18 stupňů	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		11
Díl: 5	Komunikace					7 956,00	6 873,00	1 083,00			
39	597091112RS1	Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125, šířka 130 mm, stavební výška 130-230 mm	kus	12,00000	663,00	7 956,00	572,75	6 873,00	90,25	1 083,00	26
beton C 12/15											
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					399 370,21	126 623,25	272 746,96			
40	601021235RT3	Omítka stropů Baumit vápenosádrová.hlaz.L strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	297,10000	340,00	101 014,00	96,68	28 723,63	243,32	72 290,37	7
Včetně pomocného lešení. 1.NP : 177,96177,96 2.NP (bez balkonu a zimní zahrady) : 134,46-(3,88+11,44)119,14											
41	602011213RT3	Omítka jádrová lehčená Cemix 032 strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	400,51720	211,50	84 709,39	82,19	32 918,51	129,31	51 790,88	8
1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2)256,8912 2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25)162,023 2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59)72,0455 Odečet oken : -66,9515 (3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15) Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)-23,491											
42	602011272R00	Štuk vnější Cemix 023 strojně,8,8 kg/m2, tl.7 mm	m2	144,18619	174,50	25 160,49	46,72	6 736,38	127,78	18 424,11	8
Začátek provozního součtu 1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2)256,8912 2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25)162,023 2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59)72,0455 Odečet oken : -66,9515 (3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15) Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)-23,491 Konec provozního součtu 0,36*400,5172144,18619											
43	602021234RT3	Omítka stěn Baumit vápenosádrová hlazená strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	701,99750	268,50	188 486,33	82,97	58 244,73	185,53	130 241,60	7

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		1.NP :		503,1							
		3*(6,75*2+8+7*2+8+4,2*2+6+9*2+2,5*2+1,15*2+1,75*2+3,9*2+4,2*2+3,4*2+4,2*2+3,25*2+2,75*4+3,4*2+5,9*2+6,75*2)									
		2.NP : 2,75*(7*2+4*4+9*2+2,5*2+4,2*2+6+3,9*2+4,2*2+1,15*2+1,75*2+3,4*2+4,2*2)		287,65							
		Posilovna : 3,5*(6,75*2+4*2)		75,25							
		Odečet vnitřních dveří : -		-73,56							
		2*(2+2,34+2,25+1,5*2,25*2+2*0,9*2,25+0,8*2,25+0,9*2,02*3+0,8*2,02+2,02+2*2+2,25*2)									
		Odečet oken : -		-66,9515							
		(3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15)									
		Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)		-23,491							
Dí I:	61	Úpravy povrchů vnitřní			152 654,26		40 674,13			111 980,12	
4	61099111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	127,22250	40,20	5 114,34	13,19	1 678,06	27,01	3 436,28	7
4	1R00	Vnitřní dveře : 2+2,34+2,25+1,5*2,25*2+2*0,9*2,25+0,8*2,25+0,9*2,02*3+0,8*2,02+2,02+2*2+2,25*2		36,78							
		Okna :		66,9515							
		3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15									
		Dveře vchodové a vrata : 1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2		23,491							
4	61099100	Začist'ovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	166,64000	59,70	9 948,41	42,38	7 062,20	17,32	2 886,20	7
5	4R00	Okna :		143,44							
		3*(2,25+2*1,5)+2*(1,19+2*1,5)+5*(1,25+2*1,5)+2*(1,15+2*0,75)+2*(1,25+2*2,5)+2*(1,15+2*2,75)+4*(1,19+2,75*2)+0,94+2*2,25+1,19+2*2,25+2*(1,19+2*2,35)+1,25+1,17+1,17+2*(2,35+2,35+2,15)									
		Dveře vstupí a vrata : 1,6*2+2,31*2+2,45*2+5,98+2,25*2		23,2							
4	61248121	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	701,99750	196,00	137 591,51	45,49	31 933,87	150,51	105 657,64	7
6	1RT6	1.NP :		503,1							
		3*(6,75*2+8+7*2+8+4,2*2+6+9*2+2,5*2+1,15*2+1,75*2+3,9*2+4,2*2+3,4*2+4,2*2+3,25*2+2,75*4+3,4*2+5,9*2+6,75*2)									
		2.NP : 2,75*(7*2+4*4+9*2+2,5*2+4,2*2+6+3,9*2+4,2*2+1,15*2+1,75*2+3,4*2+4,2*2)		287,65							
		Posilovna : 3,5*(6,75*2+4*2)		75,25							
		Odečet vnitřních dveří : -		-73,56							
		2*(2+2,34+2,25+1,5*2,25*2+2*0,9*2,25+0,8*2,25+0,9*2,02*3+0,8*2,02+2,02+2*2+2,25*2)									
		Odečet oken : -		-66,9515							
		(3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15)									
		Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)		-23,491							
Dí I:	62	Úpravy povrchů vnější			78 827,41		14 248,59			64 578,82	
4	62247318	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	166,64000	45,70	7 615,45	19,89	3 314,47	25,81	4 300,98	2
7	7RT2										

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Okna :		143,44							
		3*(2,25+2*1,5)+2*(1,19+2*1,5)+5*(1,25+2*1,5)+2*(1,15+2*0,75)+2*(1,25+2*2,5)+2*(1,15+2*2,75)+4*(1,19+2,75*2)+0,94+2*2,25+1,19+2*2,25+2*(1,19+2*2,35)+1,25+1,17+1,17+2*(2,35+2,35+2,15)									
		Dveře vstupí a vrata : 1,6*2+2,31*2+2,45*2+5,98+2,25*2		23,2							
48	62248121R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	400,51720	150,50	60 277,84	0,00	0,00	150,50	60 277,84	8
		1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2)		256,8912							
		2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25)		162,023							
		2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59)		72,0455							
		Odečet oken : -		-66,9515							
		(3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15)									
		Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)		-23,491							
49	63180000R	Sít' armovací pro omítky 1x50 m, oka 8x8 mm, sklotextilní síťovina pro omítky	m2	400,51720	27,30	10 934,12	27,30	10 934,12	0,00	0,00	8
		1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2)		256,8912							
		2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25)		162,023							
		2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59)		72,0455							
		Odečet oken : -		-66,9515							
		(3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15)									
		Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)		-23,491							
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			175 648,67		155 522,47		20 126,20		
50	632411235RT1	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 35 mm, samonivel. anhydritová stěrka 25 Cemix 090 j	m2	297,10000	466,50	138 597,15	407,42	121 044,48	59,08	17 552,67	14,15
		1.NP : 177,96		177,96							
		2.NP : 119,14		119,14							
51	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	15,02000	576,00	8 651,52	404,66	6 077,99	171,34	2 573,53	26
		Včetně dodávky dlaždic.									
		Okapový chodník : 0,5*(2,8+4,3+7,59+4,3+5,25+4,3+1,5)		15,02							
52	28697976R	Nádrž akumulární Columbus 4500 l pochozí, zelená	kus	1,00000	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	1
Díl:	64	Výplně otvorů			51 661,00		47 765,83		3 895,17		
53	6429411131RT5	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva, jednostranné pouzdro 1000/1970 mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	7 919,27	7 919,27	580,73	580,73	2
54	6429411141RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva, jednostranné pouzdro 1500/1970 mm	kus	2,00000	9 485,00	18 970,00	8 904,27	17 808,54	580,73	1 161,46	2
55	6429421151RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 397,00	4 191,00	679,34	2 038,02	717,66	2 152,98	12

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
56	55341005R	Dveře kovo.bez zárubně, bezpečnostní, 90x197 P zám. FAB	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12
Díl:	8	Trubní vedení				15 452,50		14 135,58		1 316,92	
57	89311111R00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m	kus	1,00000	9 035,00	9 035,00	7 930,58	7 930,58	104,42	1 104,42	19
Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky. Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.											
58	89443211R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	212,50	212,50	0,00	0,00	212,50	212,50	22
59	28695813R	Šachta Vario DN 400/150mm dno přímé, D 400, Standard, PP, s poklopem bez větrání, L65	kus	1,00000	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	22
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				81 847,86		18 947,03		62 900,83	26
60	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	490,95970	39,50	19 392,91	0,00	0,00	39,50	19 392,91	
Včetně kotvení lešení. 1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2) 256,8912 2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25) 162,023 2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59) 72,0455											
61	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	490,95970	31,10	15 268,85	0,00	0,00	31,10	15 268,85	
1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2) 256,8912 2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25) 162,023 2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59) 72,0455											
62	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	403,30000	117,00	47 186,10	46,98	18 947,03	70,02	28 239,07	
1.NP : 234,78 1,4*(6,75*2+8+7*2+8+4,2*2+6+9*2+2,5*2+1,15*2+1,75*2+3,9*2+4,2*2+3,4*2+4,2*2+3,25*2+2,75*4+3,4*2+5,9*2+6,75*2) 2.NP : 1,2*(7*2+4*4+9*2+2,5*2+4,2*2+6+3,9*2+4,2*2+1,15*2+1,75*2+3,4*2+4,2*2) Posilovna : 2*(6,75*2+4*2) 43											
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				119 052,09		85 652,35		33 399,74	
63	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	312,42000	97,00	30 304,74	1,45	453,01	95,55	29 851,73	26
177,96+134,46 312,42											
64	95394111OR00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	12,03000	311,50	3 747,35	16,57	199,34	294,93	3 548,01	26
65	553000X	Ocelové rámové zábradlí s prosklenou výplní, výška 1 m	kpl	1,00000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	26

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				229 545,01		0,00		229 545,01	33
6	99801202	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	676,12668	339,50	229 545,01	0,00	0,00	339,50	229 545,01	
6	2R00										
Díl:	711	Izolace proti vodě				449 981,40		285 203,86		164 777,52	
6	71111100	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	217,85000	18,00	3 921,30	7,68	1 673,09	10,32	2 248,21	1
7	6RZ2										
Základy - HI : 217,85						217,85					
6	71111200	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	23,48400	30,30	711,57	12,17	285,80	18,13	425,76	1
8	6RZ2										
Základy : 0,3*(2*19,9+2*19,24)						23,484					
6	71114155	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	217,85000	94,30	20 543,26	7,99	1 740,62	86,31	18 802,63	1
9	9R00										
Základy - HI : 217,85						217,85					
7	71114155	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	240,37070	94,30	22 666,96	7,99	1 920,56	86,31	20 746,40	5
0	9RT1										
Střecha : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59						240,3707					
7	71114155	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	217,85000	269,00	58 601,65	182,67	39 794,66	86,33	18 806,99	1
1	9RY2										
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.											
Základy - HI : 217,85						217,85					
7	71114255	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	23,48400	111,50	2 618,47	12,03	282,51	99,47	2 335,95	1
2	9R00										
Základy : 0,3*(2*19,9+2*19,24)						23,484					
7	71114255	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	46,00200	111,50	5 129,22	12,03	553,40	99,47	4 575,82	5
3	9RT1										
Střecha : 0,51*2*(6,35+3,6+12,9+6,6+6,75+8,9)						46,002					
7	71114255	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	23,48400	294,00	6 904,30	194,38	4 564,82	99,62	2 339,48	1
4	9RY2										
Základy : 0,3*(2*19,9+2*19,24)						23,484					
7	71115111	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně pásu Glastek 30 sticker plus	m2	301,69270	251,50	75 875,71	173,78	52 428,16	77,72	23 447,56	4
5	1RU1										
Střecha - svisle : 0,51*2*(6,35+3,6+12,9+6,6+6,75+8,9)						46,002					
Střecha - vodorovně : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59						240,3707					
Balkony : 3,88+11,44						15,32					
7	71117155	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PE Penefol 800, tl. 1,0 mm	m2	23,66000	215,00	5 086,90	89,79	2 124,43	125,21	2 962,47	15
6	9RV1										
Koupely - podlaha : 13,39+10,27						23,66					
7	71121200	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	42,64600	910,00	38 807,86	805,98	34 371,82	104,02	4 436,04	10
7	2RT5										
jednovrstvá											

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřetí zení do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Koupelny, WC a kuchyn : 0,6*(2+4+3,3)+2,1*(3,9*2+4,2*2+1,15*2+1,75*2)-1,25*0,75*2-0,8*2,25-0,9*2,25-0,8*2,02-0,9*2,02				42,646					
7 8	71182311 1R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2	297,10000	53,20	15 805,72	0,00	0,00	53,20	15 805,72	14,15
		včetně dodávky těsnicí pásky									
		1.NP : 177,96				177,96					
		2.NP : 119,14				119,14					
7 9	71182311 1RT1	Položení nopové fólie vodorovně, bez dodávky fólie	m2	60,07500	53,20	3 195,99	0,00	0,00	53,20	3 195,99	4
		včetně dodávky těsnicí pásky									
		Střecha vegetační (nad garáží) : 6,75*8,9				60,075					
8 0	71111100 6RZ21	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	240,37070	18,00	4 326,67	0,00	0,00	18,00	4 326,67	4
		Střecha : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59				240,3707					
8 1	71111200 6RZ21	Izolace proti vlhkosti vvis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	46,00200	30,30	1 393,86	0,00	0,00	30,30	1 393,86	4
		Střecha : 0,51*2*(6,35+3,6+12,9+6,6+6,75+8,9)				46,002					
8 2	71114155 9RT12	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	286,37270	94,30	27 004,95	0,00	0,00	94,30	27 004,95	5
		Střecha - svisle : 0,51*2*(6,35+3,6+12,9+6,6+6,75+8,9)				46,002					
		Střecha - vodorovně : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59				240,3707					
8 3	71182312 1RT12	Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie	m2	86,10800	64,00	5 510,91	0,00	0,00	64,00	5 510,91	1
		Okolo základů : 1,1*(2*19,9+2*19,24)				86,108					
8 4	28323125 R	Fólie nopová DEKDREN T20 GARDEN tl. 1,0 mm š. 1,9m, perforovaná	m2	60,07500	123,50	7 419,26	123,50	7 419,26	0,00	0,00	2
8 5	28323137 R	Fólie nopová DELTA NP DRAIN 2 x 20 m nopy 8 mm	m2	86,10800	116,50	10 031,58	116,50	10 031,58	0,00	0,00	2
		Zateplení základů XPS : 1,1*(2*19,9+2*19,24)				86,108					
8 6	62852250 1R	Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze	m2	286,37270	166,00	47 537,87	166,00	47 537,87	0,00	0,00	5
		Střecha - svisle : 0,51*2*(6,35+3,6+12,9+6,6+6,75+8,9)				46,002					
		Střecha - vodorovně : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59				240,3707					
8 7	62852269 1R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	286,37270	152,50	43 671,84	152,50	43 671,84	0,00	0,00	5
		Střecha - svisle : 0,51*2*(6,35+3,6+12,9+6,6+6,75+8,9)				46,002					
		Střecha - vodorovně : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59				240,3707					
8 8	62852269 1R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	23,48400	152,50	3 581,31	152,50	3 581,31	0,00	0,00	1
		Základy : 0,3*(2*19,9+2*19,24)				23,484					

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
89	628522691R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	217,85000	152,50	33 222,13	152,50	33 222,13	0,00	0,00	1
Základy - HI : 217,85			217,85								
90	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	6,93201	925,00	6 412,11	0,00	0,00	925,00	6 412,11	33
Díl:	713	Izolace tepelné	435 273,31			374 815,55			60 457,75		
91	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	297,10000	32,00	9 507,20	0,00	0,00	32,00	9 507,20	14,15
1.NP - podlahy : 177,96			177,96								
2.NP : 134,46-(3,88+11,44)			119,14								
92	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením, lepidlo weber.tec 915	m2	86,10800	330,50	28 458,69	245,69	21 155,87	84,81	7 302,82	2
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.											
Zateplení základů XPS : 1,1*(2*19,9+2*19,24)			86,108								
93	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	15,32000	28,00	428,96	0,00	0,00	28,00	428,96	4
Balkony : 3,88+11,44			15,32								
94	713141326R00	Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	240,37070	262,50	63 097,31	96,37	23 164,52	166,13	39 932,78	4
Střecha : 17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59			240,3707								
95	28325037R	Tvarová folie Giacomini R979N, pro podlahové vytápění - trubky do 18 mm, š. 1400 mm	m2	297,10000	166,00	49 318,60	166,00	49 318,60	0,00	0,00	14,15
1.NP : 177,96			177,96								
2.NP : 119,14			119,14								
96	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	1,37880	3 390,00	4 674,13	3 390,00	4 674,13	0,00	0,00	4
Balkony : 0,09*(3,88+11,44)			1,3788								
97	28375464R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm	m2	86,10800	293,00	25 229,64	293,00	25 229,64	0,00	0,00	2
Zateplení základů XPS : 1,1*(2*19,9+2*19,24)			86,108								
98	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	26,69400	2 040,00	54 455,76	2 040,00	54 455,76	0,00	0,00	14,15
1.NP - podlahy : 177,96*0,15			26,694								
99	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	48,07414	2 665,00	128 117,58	2 665,00	128 117,58	0,00	0,00	4
Střecha : 0,20*(17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59)			48,07414								
100	28375972R	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	13,22039	2 930,00	38 735,74	2 930,00	38 735,74	0,00	0,00	4
Střecha : 0,055*(17,14*7,84-4,3*1,5+4,3*7,59+3,4*1,5+7,79*9,59)			13,22039								

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
101	63151450R	Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 40 mm	m2	119,14000	251,50	29 963,71	251,50	29 963,71	0,00	0,00	14,15
2.NP : 134,46-(3,88+11,44)				119,14							
102	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,65923	898,00	3 285,99	0,00	0,00	898,00	3 285,99	33
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				93 785,24	11 843,32			81 941,92	
103	721231113RT4	Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, průměr 75-125 mm	kus	4,00000	3 445,00	13 780,00	2 960,83	11 843,32	484,17	1 936,68	26
104	721000X1	D+M Kanalizace	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	22
105	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00848	618,00	5,24	0,00	0,00	618,00	5,24	33
Díl:	722	Vnitřní vodovod				80 000,00	0,00			80 000,00	19
106	722000X1	D+M Vodovod	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
Díl:	723	Vnitřní plynovod				25 000,00	0,00			25 000,00	21
107	723000X1	D+M Plynovod	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty				152 437,52	32 396,13			120 041,39	
108	725013125R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	2,00000	6 685,00	13 370,00	6 018,23	12 036,46	666,77	1 333,54	25
109	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00000	863,00	3 452,00	361,73	1 446,92	501,27	2 005,08	24
110	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	1 245,00	1 245,00	893,74	893,74	351,26	351,26	26
111	725619102R00	Montáž plynových sporáků propan/butan	kus	1,00000	564,00	564,00	3,17	3,17	560,83	560,83	23
112	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	4,00000	1 945,00	7 780,00	1 766,96	7 067,84	178,04	712,16	24
113	725000R	D+M Sprchový kout + baterie	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	24

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
1 1 4	725000X	D+M SET dvojitý dřez Blanco TOP ED 8x4 nerez přírodní lesk + Baterie Blanco DARAS chrom 517720	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	26
1 1 5	725000X2	D+M Myčka na nádobí	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	26
1 1 6	725000X3	D+M Sauna FRANCE SAUNA Apollon 3/4	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24
1 1 7	725000X4	D+M Odsavač par AEG Mastery DGB1530S nerez	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	26
1 1 8	72522400R	D+M Vana Duravit Starck, obdélníková, 200x100, vč. baterie	kpl	2,00000	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	24
1 1 9	725860212RT1	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku, výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm	kus	4,00000	499,00	1 996,00	499,00	1 996,00	0,00	0,00	24
1 2 0	54112112R	Deska varná vestavná plynová bílá VD 4204.1002	kus	1,00000	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	23
1 2 1	64214026R	Umyvadlo Eurovit 60x46 cm s otvorem pro baterii, bílé, 600x465x215 mm	kus	2,00000	1 002,00	2 004,00	1 002,00	2 004,00	0,00	0,00	24
1 2 2	64218420AR	Umývatko Eurovit 50x35 cm s otvor. pro baterii, bílé, 500x350x190 mm	kus	2,00000	919,00	1 838,00	919,00	1 838,00	0,00	0,00	24
1 2 3	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,12269	640,00	78,52	0,00	0,00	640,00	78,52	33
Díl:		730 Ústřední vytápění					120 000,00	0,00	120 000,00		16
1 2 4	730000X	D+M Ústřední vytápění	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
Díl:		764 Konstrukce klempířské					84 114,02	39 025,04	45 088,97		
1 2 5	764212611RT1	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m	m2	25,43280	727,00	18 489,65	91,16	2 318,45	635,84	16 171,19	6
		2,22*7,84+2,23*3,6					25,4328				
1 2 6	764211494R00	Montáž oplechování zdí Pz	m	81,56000	355,50	28 994,58	16,01	1 305,78	339,49	27 688,80	6
		2,22*7,84+2,23*3,6					25,4328				

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
1 2 8	55344909 0R	Oplechování atiky kónické rš 690 mm, žárem pozink. plech tl. 0,5 mm, nátěr polyester - RAL	m	39,30000	201,00	7 899,30	201,00	7 899,30	0,00	0,00	6
1 2 9	55344909 0R2	Oplechování atiky kónické rš 715 mm, žárem pozink. plech tl. 0,5 mm, nátěr polyester - RAL	m	20,00000	206,00	4 120,00	206,00	4 120,00	0,00	0,00	6
1 3 0	55348439 .AR	Příponka ležatá pozinkovaná	100 ks	78,33000	298,50	23 381,51	298,50	23 381,51	0,00	0,00	6
1 3 1	99876410 2R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,58516	1 697,00	993,02	0,00	0,00	1 697,0 0	993,02	33
Dí l:	766	Konstrukce truhlářské				653 403,16	60 766,01			592 637,15	
1 3 2	76667001 1R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	13,00000	1 580,00	20 540,00	60,77	790,01	1 519,2 3	19 749,99	12
1 3 3	55344510 60R	D+M Vrata Lomax Delta sekční, š 5980, h 2250 mm, barva šedá, elektropohon	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,0 0	60 000,00	12
1 3 4	766000X1	D+M plastová okna s folií, s izolačním trojsklem, vč. parapetů (vnitřní i vnější)	kpl	1,00000	492 216,00	492 216,00	0,00	0,00	492 216,0 0	492 216,00	13
1 3 5	766000X2	D+M Vchodové dveře, plastový rám, částečně prosklené izol. trojsklem	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,0 0	20 000,00	12
1 3 6	61161701 3R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	12
1 3 7	61161701 4R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	12
1 3 8	61169501 R2	Dveře posuvné na stěnu UNO 100x197 ERKADO, dvoukřídle, včetně vodící lišty	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	12
1 3 9	61169501 R3	Dveře posuvné na stěnu UNO 200x197 ERKADO, dvoukřídle, včetně vodící lišty	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12
1 4 0	61169701 R	Dveře posuvné do pouzdra UNO 150x197 ERKADO, jednokřídle, včetně zárubně	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00	3 300,00	6 600,00	0,00	0,00	12
1 4 1	61169701 R1	Dveře posuvné do pouzdra UNO 100x197 ERKADO, jednokřídle, včetně zárubně	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	12
1 4 2	61181407 R	Zárubeň obklad. Masonite š. 80 cm/stěna 8-30 cm, laminovaná	kus	2,00000	1 757,00	3 514,00	1 757,00	3 514,00	0,00	0,00	12


Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřetí do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
1 4 3	61181408 R	Zárubeň obklad. Masonite š. 90 cm/stěna 8-30 cm, laminovaná	kus	6,00000	1 757,00	10 542,00	1 757,00	10 542,00	0,00	0,00	12
1 4 4	61181424 R	Zárubeň obklad. Masonite š. 100 cm/stěna 8-30 cm, laminovaná	kus	2,00000	2 605,00	5 210,00	2 605,00	5 210,00	0,00	0,00	12
1 4 5	61181427 R	Zárubeň obklad. Masonite š. 190 cm/stěna 8-30 cm, laminovaná	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	12
1 4 6	99876610 2R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,67726	991,00	671,16	0,00	0,00	991,00	671,16	33
Dí l:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				189 145,48		100 626,68		88 518,80	
1 4 7	77147501 4RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	262,01000	103,00	26 987,03	7,63	1 999,14	95,37	24 987,89	15
		1.NP : 6,75*2+8+18+5+3,9*2+1,15*2+1,75*2+8,4+3,4*24,2*2+3,25*2+2,75*2		243,06							
		2.NP : 1,15*2+1,75*2+4,2*2+3,1*2+18+5		43,4							
		Odečet dveří 1.NP : -(1,5+2,7+1,5+1,5+0,9+0,8*2+0,8*2+4+1,05)		-16,35							
		Odečet dveří 2.NP : -(2+5*0,9+0,8*2)		-8,1							
1 4 8	77157510 9RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	138,04000	486,00	67 087,44	89,97	12 419,46	396,03	54 667,98	15
		27,81+22,5+2,01+13,39+12,49+9,14+23,1+2,01+10,27+3,88+11,44		138,04							
1 4 9	77177510 9RT1	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	15,32000	561,00	8 594,52	117,85	1 805,46	443,15	6 789,06	15
		Balkony : 3,88+11,44		15,32							
1 5 0	59764432 R	Sokl Rako Home 30x8x0,9 cm, Neo	kus	873,27933	45,40	39 646,88	45,40	39 646,88	0,00	0,00	15
		Začátek provozního součtu									
		1.NP : 6,75*2+8+18+5+3,9*2+1,15*2+1,75*2+8,4+3,4*24,2*2+3,25*2+2,75*2		243,06							
		2.NP : 1,15*2+1,75*2+4,2*2+3,1*2+18+5		43,4							
		Odečet dveří 1.NP : -(1,5+2,7+1,5+1,5+0,9+0,8*2+0,8*2+4+1,05)		-16,35							
		Odečet dveří 2.NP : -(2+5*0,9+0,8*2)		-8,1							
		Konec provozního součtu									
		262,01*3,333		873,27933							
1 5 1	59770102 R	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	15,32000	425,50	6 518,66	425,50	6 518,66	0,00	0,00	15
		Balkony : 3,88+11,44		15,32							

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
152	59782220R	Neo dlaždice 30x30 AT2J154 béžová, RAKO HOME	m2	138,04000	277,00	38 237,08	277,00	38 237,08	0,00	0,00	15
				27,81+22,5+2,01+13,39+12,49+9,14+23,1+2,01+10,27+3,88+11,44							
				138,04							
153	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,06642	510,00	2 073,87	0,00	0,00	510,00	2 073,87	33
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				24 645,58	9 357,01			15 288,57	
154	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	12,60000	512,00	6 451,20	171,95	2 166,57	340,05	4 284,63	14
včetně penetrace a podlahových lišt.											
				Pracovna : 12,6							
155	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	34,04000	220,00	7 488,80	0,00	0,00	220,00	7 488,80	14
podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.											
				Obývací pokoj a šatna : 28,64+5,4							
156	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	12,60000	49,70	626,22	4,42	55,69	45,28	570,53	14
157	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení	m2	12,60000	360,00	4 536,00	142,75	1 798,65	217,25	2 737,35	14
158	61193231R	Vlys parketový dub tl. 21 dl. 200 š. 50 mm tř. I	m2	12,60000	423,50	5 336,10	423,50	5 336,10	0,00	0,00	14
159	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,21042	985,00	207,26	0,00	0,00	985,00	207,26	33
Díl:	776	Podlahy povlakové				81 976,76	74 568,50			7 408,26	
160	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových, pouze položení- pryž ve specifikaci	m2	27,00000	171,50	4 630,50	65,40	1 765,80	106,10	2 864,70	14
Podlaha posilovny - pryž : 27											
161	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	51,36000	152,00	7 806,72	65,32	3 354,84	86,68	4 451,88	14
				Ložnice + dětské pokoje : 22,96+12,8+15,6							
162	27252153R	Podlahovina pryžová GRANITO/ANT 48 tl. 2 mm čtver., 610x610 mm	m2	27,00000	1 738,00	46 926,00	1 738,00	46 926,00	0,00	0,00	14
				Podlaha posilovny - pryž : 27							

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
163	697410983R	Koberec střížená smyčka Impresso šíře 4 m, 100% PA	m2	51,36000	421,50	21 648,24	421,50	21 648,24	0,00	0,00	14
Ložnice + dětské pokoje : 22,96+12,8+15,6			51,36								
164	69751000R	Lišta kobercová Bolta 25 430 TSL 55/7 7x50 mm, dl. 2,5 m	m	36,10000	24,20	873,62	24,20	873,62	0,00	0,00	14
5,55*2+4*2-4,1-2+4,2*2+3*2-2,25-1+3,4*2+4,2*2-2,25-1			36,1								
165	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,20579	445,50	91,68	0,00	0,00	445,50	91,68	33
Díl:	781	Obklady keramické				388 982,87	262 390,07			126 592,80	
166	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	42,64600	485,50	20 704,63	94,76	4 041,13	390,74	16 663,50	10
Koupelny, WC a kuchyň : 0,6*(2+4+3,3)+2,1*(3,9*2+4,2*2+1,15*2+1,75*2)-1,25*0,75*2-0,8*2,25-0,9*2,25-0,8*2,02-0,9*2,02			42,646								
167	781775013RU7	Obklad vnější keramický, 450x150 mm, na tmel, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	256,33101	505,00	129 447,16	80,85	20 724,36	424,15	108 722,80	27
Začátek provozního součtu											
1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2)			256,8912								
2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25)			162,023								
2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59)			72,0455								
Odečet oken : -			-66,9515								
(3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15)											
Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)			-23,491								
Konec provozního součtu											
0,64*400,5172			256,33101								
168	5977700X	Obklad Neptuno Gris 450x150x9	m2	256,33101	766,00	196 349,55	766,00	196 349,55	0,00	0,00	27
Začátek provozního součtu											
1.NP : 3,27*(19,97*2+19,31*2)			256,8912								
2.NP : 3,7*(2,8+7,84+17,14+3,54+1,5+4,3+1,42+5,25)			162,023								
2.NP - posilovna : 4,45*(4,3+4,3+7,59)			72,0455								
Odečet oken : -			-66,9515								
(3*(2,25*1,5)+2*(1,19*1,5)+5*(1,25*1,5)+2*(1,25*0,75)+2*(1,25*2,5)+2*(1,25*2,75)+4*(1,19*2,75)+0,94*2,25+1,19*2,25+1,19*2,35+1,25*2,35+1,17*2,35+1,17*2,15)											
Dveře vchodové a vrata : -(1,6*2,31+1,6*2,45+5,98*2,25+1,1*2,2)			-23,491								

Položkový rozpočet											
S:	002	Nízkoenergetický rodinný dům č. 2									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Konec provozního součtu									
		0,64*400,5172		256,33101							
1 6 9	59782300 R	Delta obkládačka 25x33 WATKB146 světle béžová, RAKO HOME	m2	42,64600	237,50	10 128,43	237,50	10 128,43	0,00	0,00	10
		Koupelny, WC a kuchyň : 0,6*(2+4+3,3)+2,1*(3,9*2+4,2*2+1,15*2+1,75*2)-1,25*0,75*2-0,8*2,25-0,9*2,25-0,8*2,02-0,9*2,02		42,646							
1 7 0	61194217 R	Podlaha plovoucí vinylová, skládaná, tloušťka 9,5 mm včetně HDF desky, 1200 x 212 mm, zátěžová třída 23/31, dekory dřeva	m2	34,04000	915,00	31 146,60	915,00	31 146,60	0,00	0,00	14
		Obývací pokoj a šatna : 28,64+5,4		34,04							
1 7 1	99878110 2R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,36568	510,00	1 206,50	0,00	0,00	510,00	1 206,50	33
Díl:	783	Nátěry				8 937,78		4 379,02		4 558,76	
1 7 2	78385122 5RT3	Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130, Nitoflor FC 130 Dark Grey (tmavě šedá)	m2	49,38000	181,00	8 937,78	88,68	4 379,02	92,32	4 558,76	15
		Garáž a dílna : 9,35+40,03		49,38							
Díl:	M21	Elektromontáže				180 000,00		0,00		180 000,00	17
1 7 3	210000X1	D+M Elektroinstalace	kpl	1,00000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				40 000,00		0,00		40 000,00	17
1 7 4	220000X1	D+M Montáž sdělovacích kabelů	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

PŮDORYS 1.NP

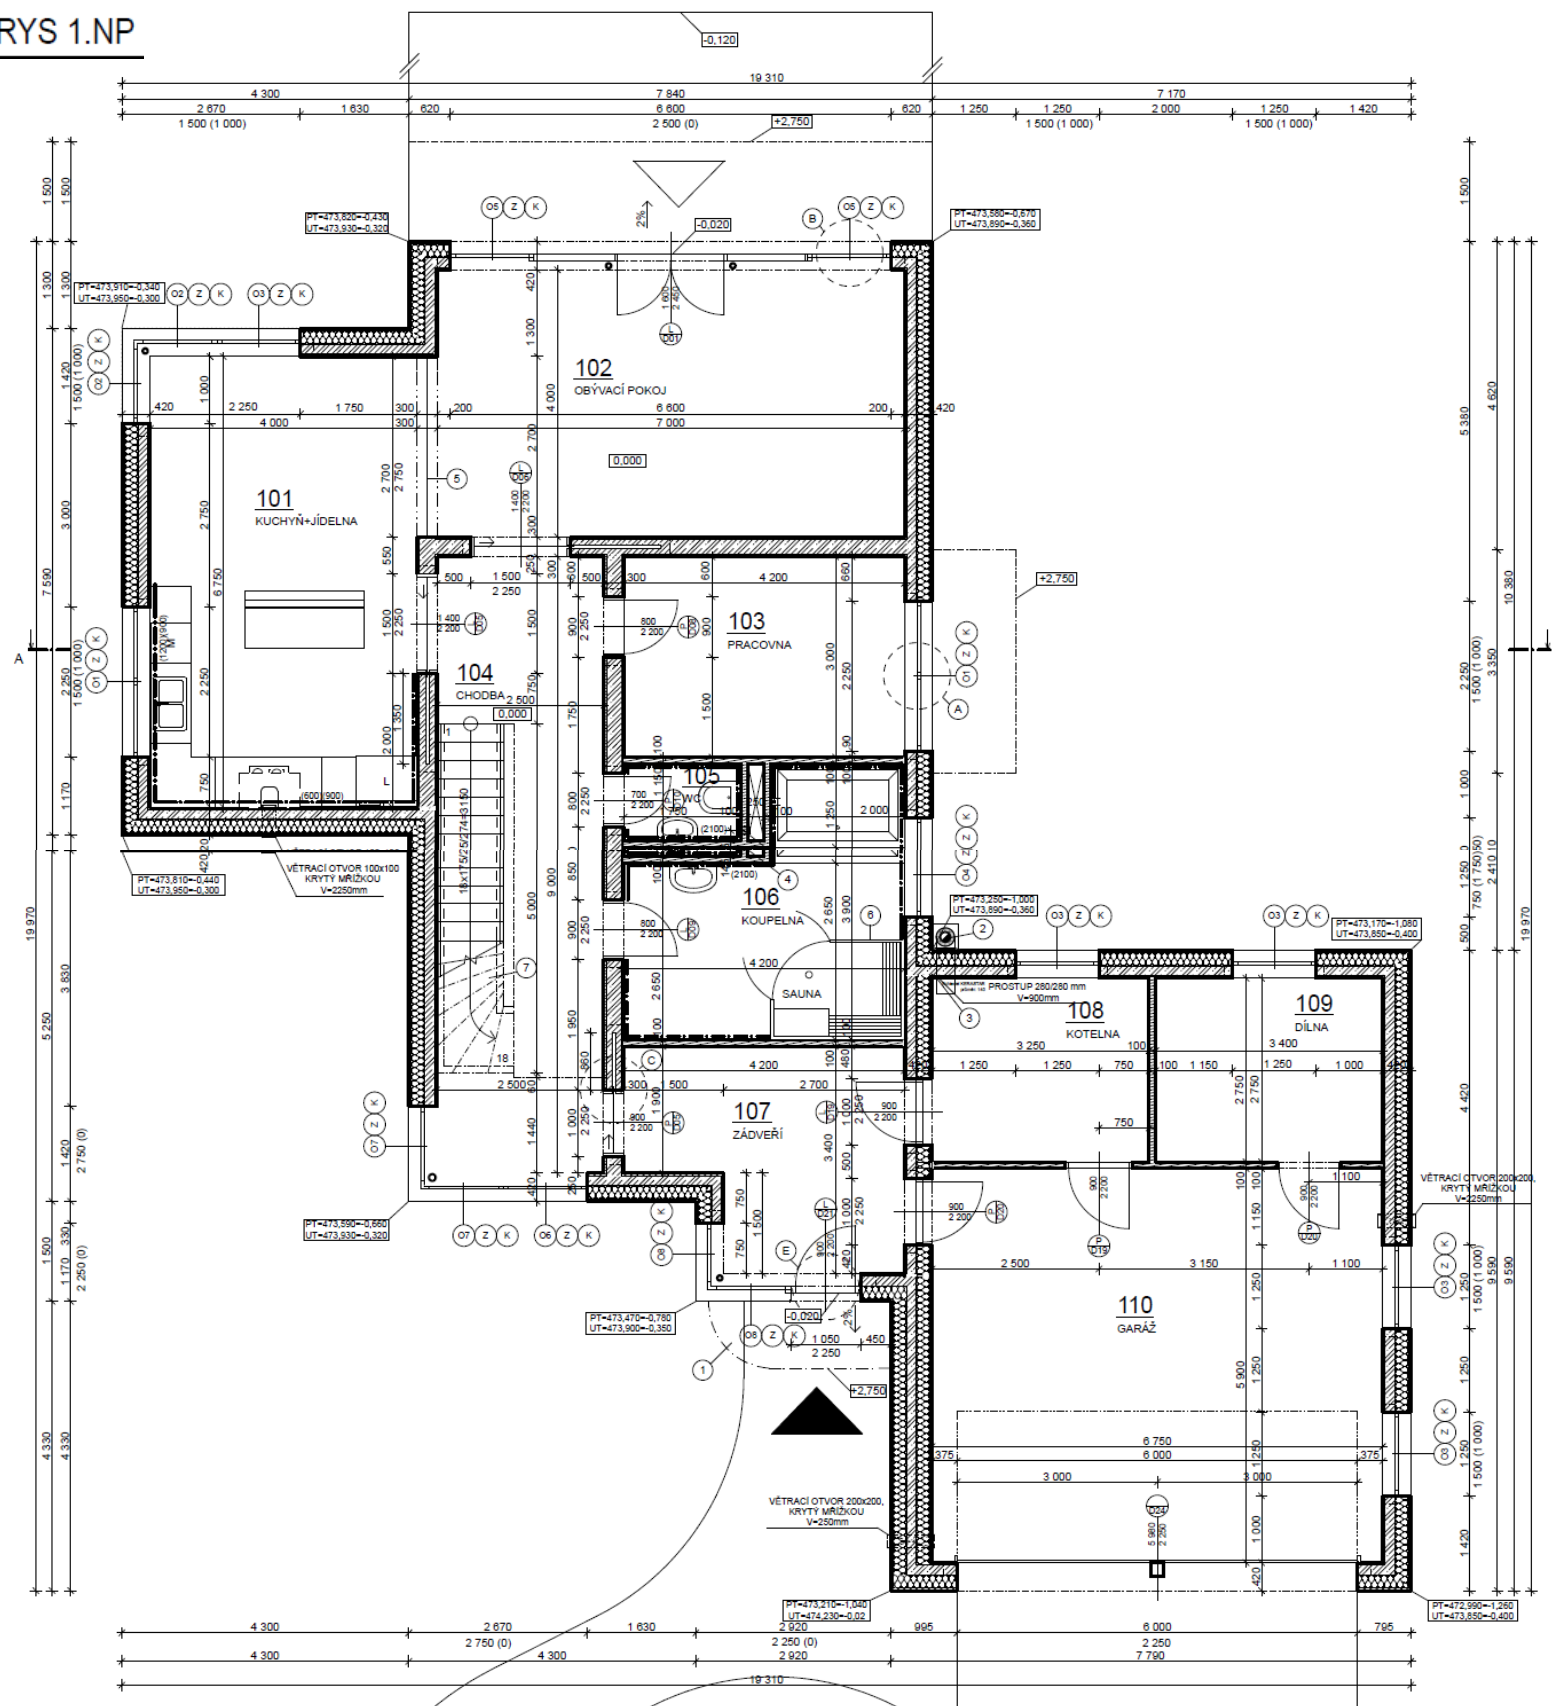


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Poznámka
101	KUCHYŇ+JÍDELNA	27,81	KERAMICKÁ DLAŽBA/OBKŁAD	VÝŠKA OBKLADU=2,1m
102	OBÝVACÍ POKOJ	28,64	VINYL	
103	PRACOVNA	12,60	PARKETY	
104	CHODBA	22,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	
105	WC	2,01	KERAMICKÁ DLAŽBA/OBKŁAD	VÝŠKA OBKLADU=2,1m
106	KOUPELNA	13,39	KERAMICKÁ DLAŽBA/OBKŁAD	VÝŠKA OBKLADU=2,1m
107	ZÁDVEŘÍ	12,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	
108	KOTELNA	9,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	
109	DÍLNA	9,35	BETON	
110	GARÁŽ	40,03	BETON	
		177,96 m²		

LEGENDA MATERIÁLU

- NOSNÁ STĚNA VNĚJŠÍ VELOX XL 42 (WS-EPS 235/150/WSD 35), POLYSTYREN EPS TL. 200 MM, BETON TL. 150 MM C20/25
- NOSNÁ STĚNA VNITŘNÍ VELOX TT 30 (WS 35/230/WSD 35), BETON TL. 230 MM C20/25, R_w=63 dB, OMÍTKA VÁPENOSÁDROVÁ TL.15 MM
- NEŇOSNÁ STĚNA PŘÍČKA VELOX WS 100 (PŘÍČKOVÉ DESKY), R_w=42 dB, OMÍTKA VÁPENOSÁDROVÁ TL.15 MM

PŮDORYS 2.NP

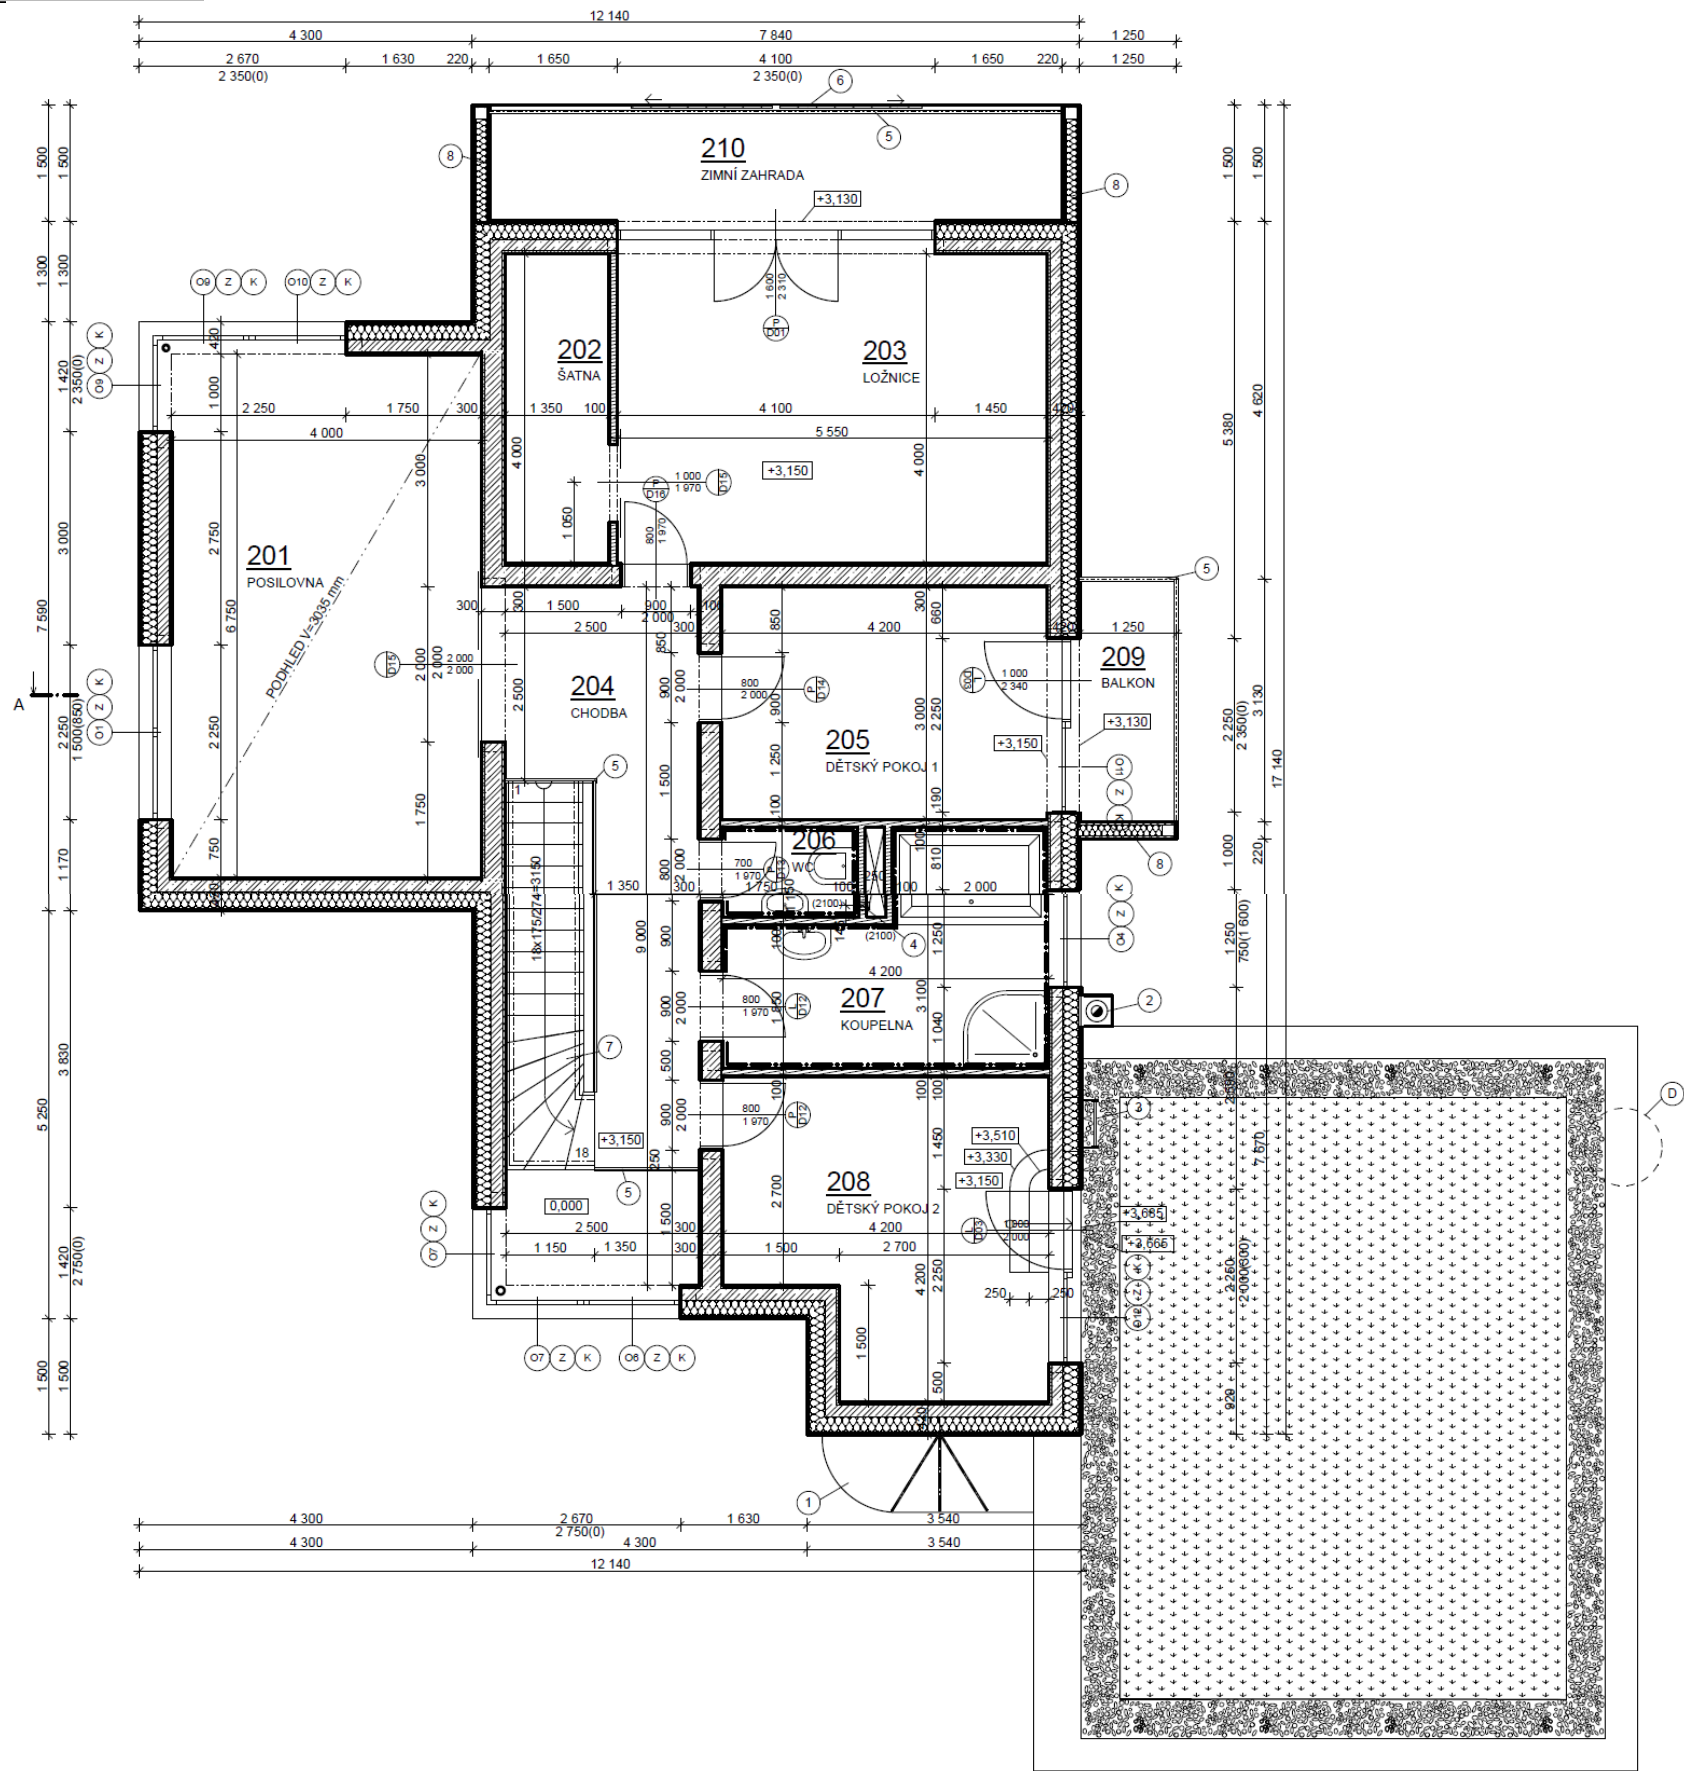


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Poznámka
201	POSILOVNA	27,00	DURAFEX-GUMOVÁ DRT	
202	ŠATNA	5,40	LINOLEUM	
203	LOŽNICE	22,96	KOBEREC	
204	CHODBA	23,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	
205	DĚTSKÝ POKOJ 1	12,80	KOBEREC	
206	WC	2,01	KERAMICKÁ DLAŽBA/OBKŁAD	VÝŠKA OBKLADU=2,1m
207	KOUPELNA	10,27	KERAMICKÁ DLAŽBA/OBKŁAD	VÝŠKA OBKLADU=2,1m
208	DĚTSKÝ POKOJ 2	15,60	KOBEREC	
209	BALKON	3,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	
210	ZIMNÍ ZAHRAĐA	11,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	
		134,46 m²		

LEGENDA MATERIÁLU

- NOSNÁ STĚNA VNĚJŠÍ VELOX XL 42 (WS-EPS 235/150/WSD 35), POLYSTYREN EPS TL. 200 MM, BETON TL. 150 MM C20/25
- NOSNÁ STĚNA VNITŘNÍ VELOX TT 30 (WS 35/230/WSD 35), BETON TL. 230 MM C20/25, Rw=63 dB, OMÍTKA VÁPENOSÁĐROVÁ TL.15 MM
- NENOSNÁ STĚNA PŘÍČKA VELOX WS 100 (PŘÍČKOVÉ DESKY),Rw=42 dB, OMÍTKA VÁPENOSÁĐROVÁ TL.15 MM

ŘEZ A-A

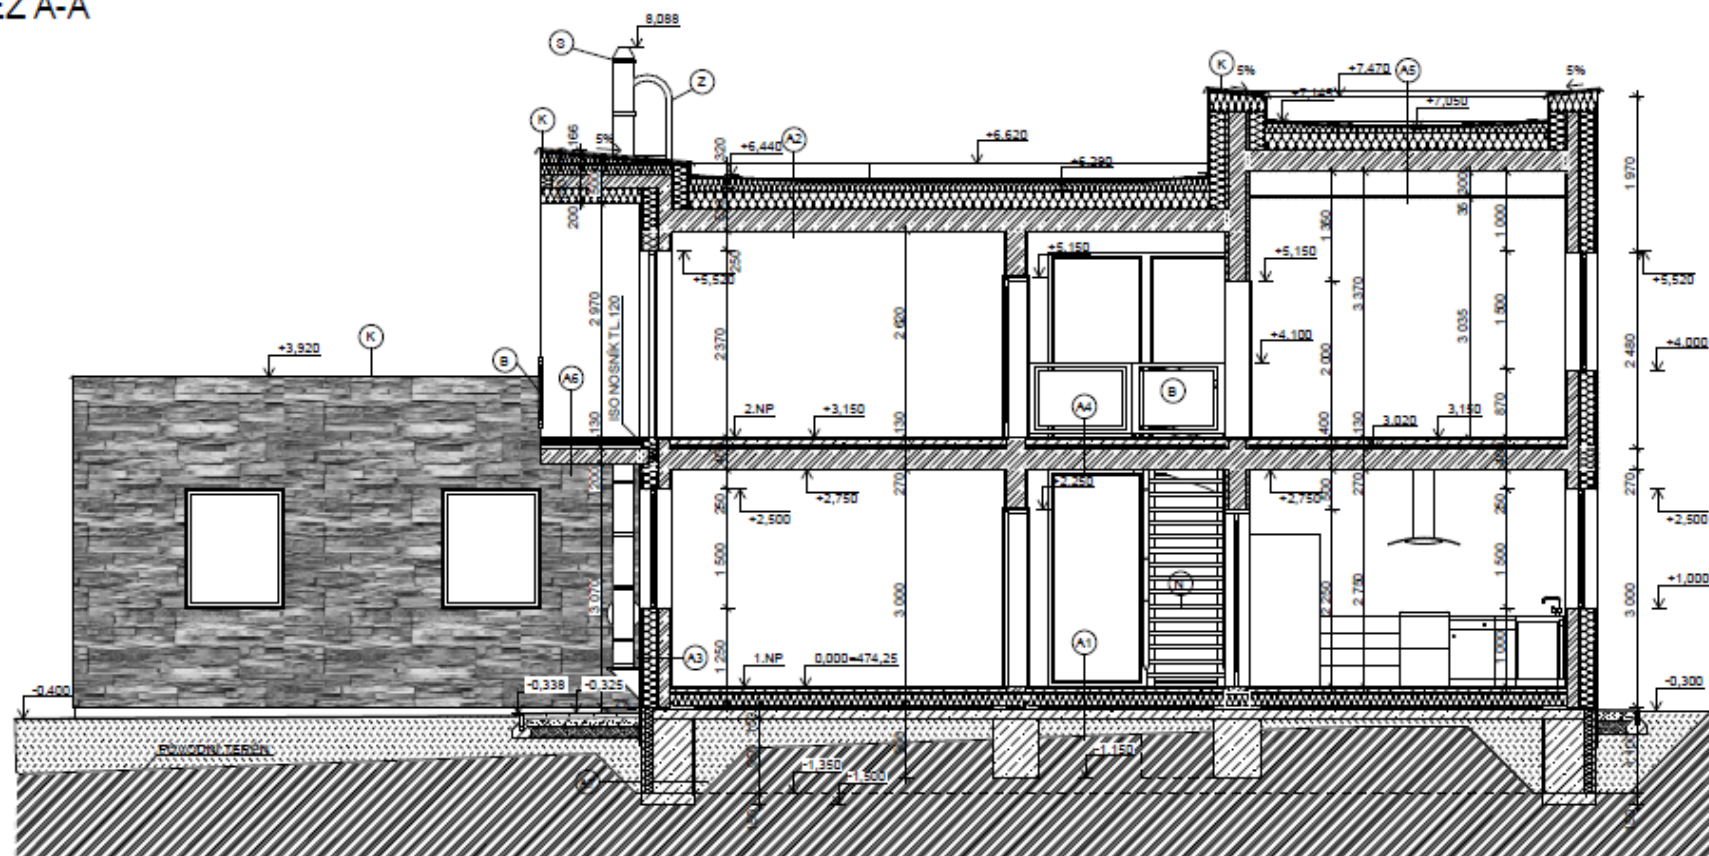

LEGENDA MATERIÁLU



ZEMINA PŮVODNÍ




BETON PROSTÝ C16/20

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ




ZEMINA NASYPANÁ



ŽELEZOBETON C20/25,
(VIZ. STATICKÝ VÝPOČET)

TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER


POHLED JIŽNÍ

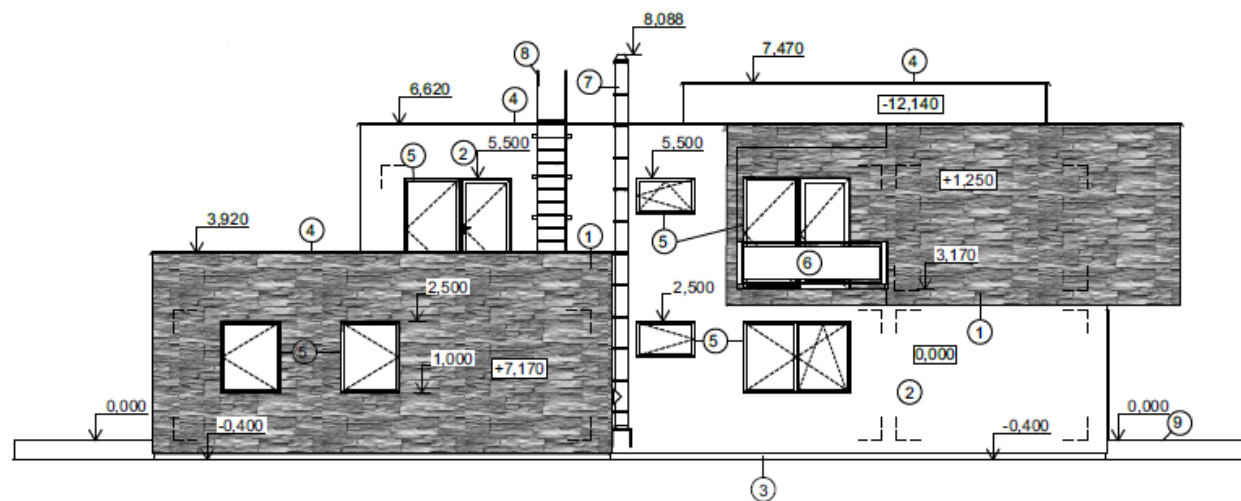


LEGENDA

- ① KERAMICKÝ OBKLAD NEPTUNO GRIS LEPENÝ
- ② FASÁDNÍ BARVA STŘÍBRNÁ METALIC
- ③ MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA STŘÍBRNO ČERNÁ MARMOLIT
- ④ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, PLECH POZINKOVANÝ
- ⑤ PLASTOVÉ OKNO TROJSKLO TMAVÉ HNĚDÁ $U=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ⑥ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
- ⑦ KOMÍN SCHIEDEL KERASTAR
- ⑧ OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- ⑨ KERAMICKÁ DLAŽBA STŘÍBRNO ČERNÁ

POHLED SEVERNÍ

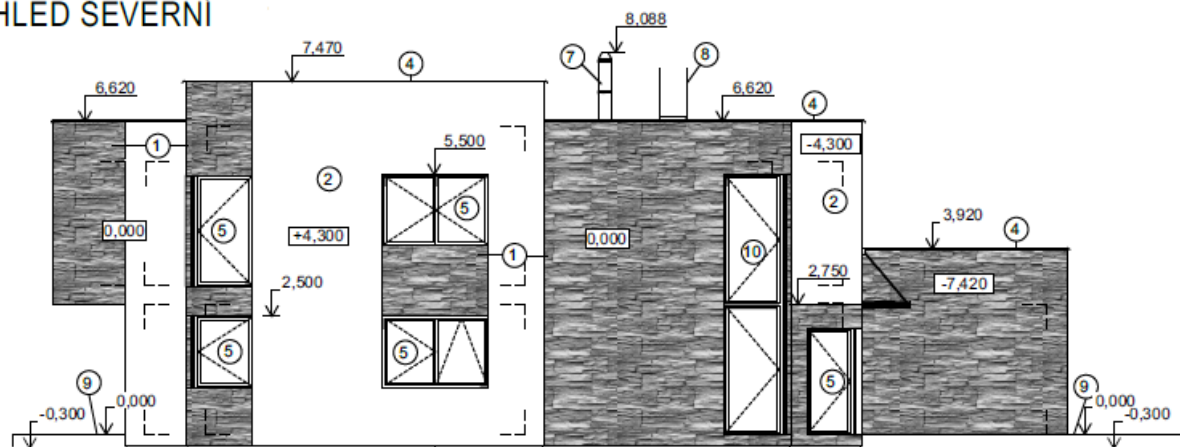


POHLED VÝCHODNÍ

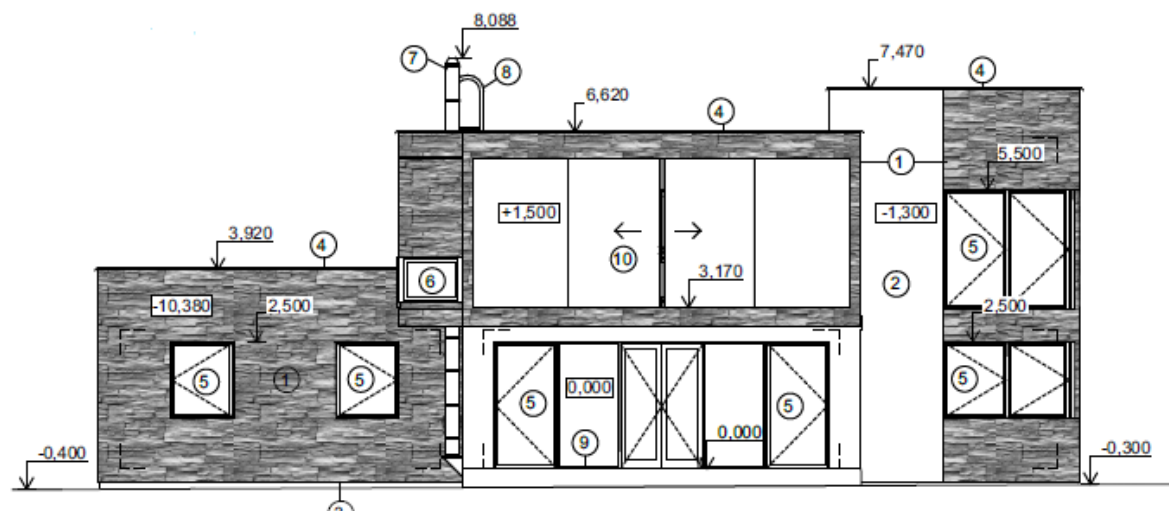

LEGENDA

- ① KERAMICKÝ OBKLAD NEPTUNO GRIS LEPENÝ
- ② FASÁDNÍ BARVA STŘÍBRNÁ METALIC
- ③ MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA STŘÍBRNO ČERNÁ MARMOLIT
- ④ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, PLECH POZINKOVANÝ
- ⑤ PLASTOVÉ OKNO TROJSKLO, TMAVĚ HNĚDÁ, $U=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ⑥ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
- ⑦ KOMÍN SCHIEDEL KERASTAR
- ⑧ OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- ⑨ KERAMICKÁ DLAŽBA STŘÍBRNO ČERNÁ
- ⑪ VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE TROJSKLO
- ⑫ OCELOVÉ TÁHLO, UPEVNĚNÍ SKLENĚNÉ MARKÝZY
- ⑬ DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO TROJSKLO TMAVĚ HNĚDÁ $U=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

POHLED ZÁPADNÍ

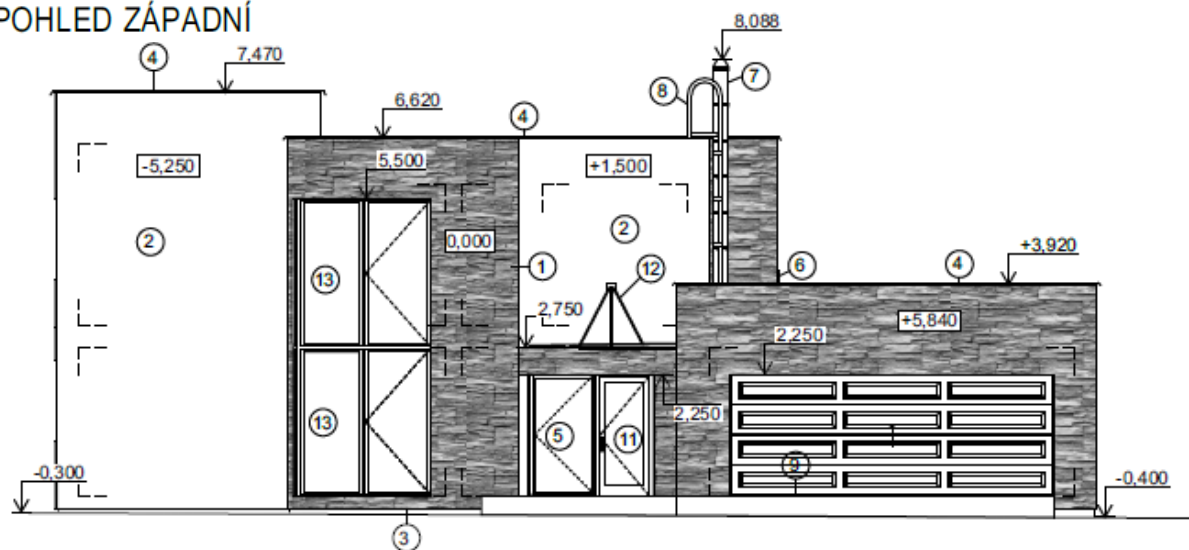

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet a projektová dokumentace pro RD č. 3 (25 stran)

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3	
Objekt:	SO01	Rodinný dům	
Rozpočet:	01	RD 3	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 597 166,66	1 267 566,60	2 864 733,26
PSV	945 551,63	1 120 010,84	2 065 562,47
MON	0,00	210 000,00	210 000,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 542 718,29	2 597 577,44	5 140 295,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	5 140 295,73 CZK	
Snížená DPH	15 %	771 044,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,27 CZK	
Cena celkem s DPH		5 911 340,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 23.05.2018 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů						
Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	6 205,00	77 108,14	83 313,14	2,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	117 394,17	30 468,05	147 862,22	3,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	774 452,31	191 432,62	965 884,93	19,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	299 797,31	208 249,09	508 046,40	10,00
5	Komunikace	HSV	2 389,82	118,18	2 508,00	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	85 853,53	264 216,69	350 070,22	7,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 100,74	2 850,63	6 951,37	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	62 256,67	145 978,81	208 235,48	4,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	142 878,10	49 139,54	192 017,64	4,00
722	Vnitřní vodovod	HSV	0,00	75 000,00	75 000,00	1,00
8	Trubní vedení	HSV	7 930,58	1 316,92	9 247,50	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	16 058,36	51 874,95	67 933,31	1,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	77 850,07	31 563,42	109 413,49	2,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	138 249,56	138 249,56	3,00
711	Izolace proti vodě	PSV	353 570,60	143 448,30	497 018,90	10,00
713	Izolace tepelné	PSV	277 270,92	53 081,66	330 352,58	6,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV	20 725,81	73 398,36	94 124,17	2,00
723	Vnitřní plynovod	PSV	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
725	Zařizovací předměty	PSV	35 533,72	81 223,62	116 757,34	2,00
736	Podlahové vytápění	PSV	0,00	310 000,00	310 000,00	6,00
764	Konstrukce klempířské	PSV	36 761,49	58 518,63	95 280,12	2,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	124 889,24	289 196,40	414 085,64	8,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	32 008,61	33 059,80	65 068,41	1,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	37 284,10	24 990,70	62 274,80	1,00
781	Obklady keramické	PSV	27 507,14	33 093,37	60 600,51	1,00
M21	Elektromontáže	MON	0,00	180 000,00	180 000,00	4,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	30 000,00	30 000,00	1,00
Cena celkem			2 542 718,29	2 597 577,44	5 140 295,73	100,00

Položkový rozpočet										
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3								Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Zemní práce				83 313,14		6 205,00		77 108,14
1	121101101 R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	34,500 00	67,10	2 314,95	0,00	0,00	67,10	2 314,95
		0,1*23*15				34,5				
2	132201212 R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	112,56 454	145,50	16 378,14	0,00	0,00	145,50	16 378,14
		1,46*0,86*(9,22*3+17,69*2+12,505+9,685+1,92+2,5)				112,56 454				
3	132201219 R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	112,56 454	29,70	3 343,17	0,00	0,00	29,70	3 343,17
		1,46*0,86*(9,22*3+17,69*2+12,505+9,685+1,92+2,5)				112,56 454				
4	162201102 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	112,56 454	39,00	4 390,02	0,00	0,00	39,00	4 390,02
		1,46*0,86*(9,22*3+17,69*2+12,505+9,685+1,92+2,5)				112,56 454				
5	162206112 R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	34,500 00	64,00	2 208,00	0,00	0,00	64,00	2 208,00
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť. 0,1*23*15				34,5				
6	167103101 R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	34,500 00	36,10	1 245,45	0,00	0,00	36,10	1 245,45
		0,1*23*15				34,5				
7	171201101 R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	112,56 454	23,90	2 690,29	0,00	0,00	23,90	2 690,29
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 1,46*0,86*(9,22*3+17,69*2+12,505+9,685+1,92+2,5)				112,56 454				
8	175101201 R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	64,548 00	690,00	44 538,12	0,00	0,00	690,00	44 538,12
		0,9*0,8*(9,22*3+17,69*2+12,505+9,685+1,92+2,5)				64,548				
9	28695813R	Šachta Vario DN 400/150mm dno přímé, D 400, Standard, PP, s poklopem bez větrání, L65	kus	1,0000 0	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				147 862,22		117 394,17		30 468,06
10	213151121 R00	Montáž geotextilie	m2	335,08 080	20,10	6 735,12	0,51	170,89	19,59	6 564,23

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Střecha : 2*(9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09)		335,08							
11	215901101 R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	135,96680	6,80	924,57	0,00	0,00	6,80	924,57	1
		Pod základovou deskou : 9,22*3,685+12,505*3,8+2,42*2,82+9,185*1,92+4,455*2,5+2,5*7,55		135,9668							
12	271571112 R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	13,59668	886,00	12046,66	473,02	6431,50	412,98	5615,16	1
		Pod základovou deskou : 0,1*(9,22*3,685+12,505*3,8+2,42*2,82+9,185*1,92+4,455*2,5+2,5*7,55)		13,59668							
13	273313611 R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	18,07918	2360,00	42666,86	2113,03	38201,85	246,97	4465,02	1
		0,1*17,69*10,22		18,07918							
14	273351215 R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	5,58200	676,00	3773,43	161,61	902,11	514,39	2871,32	1
		0,1*(2*17,69+2*10,22)		5,582							
15	273351216 R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,58200	103,50	577,74	0,00	0,00	103,50	577,74	1
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.									
		0,1*(2*17,69+2*10,22)		5,582							
16	273361921 RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,55684	29870,00	16632,81	24033,11	13382,60	5836,89	3250,21	1
		0,00308*17,69*10,22		0,55684							
17	274313611 R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	25,10350	2360,00	59244,26	2113,03	53044,45	246,97	6199,81	1
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.									
		Obvodové pasy : 0,5*0,6*(2*17,69+2*9,22)		16,146							
		Vnitřní pasy : 0,5*0,5*(9,22+12,505+9,685+2,5+1,92)		8,9575							
18	69365020R	Geotextilie Geomatex NTB10 200 2x100 m bílá	m2	335,08080	15,70	5260,77	15,70	5260,77	0,00	0,00	4
		Střecha : 2*(9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09)		335,0808							
Dí l: 3	Svislé a kompletní konstrukce					965884,93	774452,31	191432,61	2		
19	311301121 RT1	Stěna Velox LL tl. 22 cm,výplň C16/20, bez izolace, z desek Velox WS tl. 35 mm oboustranně	m2	104,27580	1403,00	146298,95	1035,63	107991,15	367,37	38307,80	

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
		1.NP : 2,91*(12,8+9,5+2,78+2,2)		79,384							
		2.NP : 2,98*(4,75+9,5)		42,465							
		Odečet dveří : -(7*0,9*2,02+3*0,8*2,02)		-17,574							
20	311301130 RT1	Stěna Velox XL tl. 420, výplň C 16/20, EPS 200 mm, z desek Velox-WS tl. 35 a Velox-WS-EPS tl. 235 mm	m2	374,82455	1961,00	735030,94	1593,63	597331,65	367,37	137699,29	
		1.NP : 2,91*(17,81*2+10,34*3)		193,9224							
		2.NP : 2,98*(10,34*2+10,34*2)		123,2528							
		Atika : 1,12*(2*10,34+2*3,67+4,73+3,32+3,3+11,34*2+5,09+4,25+9,84)		90,9776							
		Odečet oken, vrat a dveří : -		-							
		(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,25*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)		33,32825							
21	317361821 R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0,12518	33030,00	4134,70	22302,68	2791,85	10727,32	1342,85	
		Překlad 2 m (1ks), 3 tyče v překladu : 2*1*3*0,0008878		0,00533							
		1,45*1*3*0,0008878		0,00386							
		1,5*2*3*0,0008878		0,00799							
		1,75*4*3*0,0008878		0,01864							
		1,6*2*3*0,0008878		0,00852							
		3*1*3*0,0008878		0,00799							
		2,4*2*3*0,0008878		0,01278							
		0,75*1*3*0,0008878		0,002							
		1,15*6*3*0,0008878		0,01838							
		1,05*3*3*0,0008878		0,00839							
		1,8*1*3*0,0008878		0,00479							
		2,65*3*3*0,0008878		0,02117							
		1*2*3*0,0008878		0,00533							

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
22	317941121 R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,00795	9420,00	74,89	22,93	0,18	9397,07	74,71	
		L - úhelníky : 4*0,95*0,002093		0,00795							
23	317941125 RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I č.24	t	0,23530	28100,00	6611,93	20022,94	4711,40	8077,06	1900,53	
		6,5 m nosník, tíha 0,0362 t/m : 0,0362*6,5		0,2353							
24	342253213 RT1	Příčka nenosná z desek Velox tl. 100 mm, Velox 2000 x 500 x 100 mm (2 x 50), teramotmel	m2	58,45720	1194,00	69797,90	1021,77	59729,81	172,23	10068,08	
		1.NP : 2,91*(4,08+2,2+2*1,78)		28,6344							
		2.NP : 2,98*(2,2+2*4,48)		33,2568							
		Odečet dveří : -(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434							
25	347051422 R00	Stěna šachty tl.65 mm,2xCW,1xopl.,deska RF 15 mm	m2	4,75250	800,00	3802,00	370,89	1762,65	429,11	2039,35	
		Instalační předstěna : 1,15*1,55+1,35*2,2		4,7525							
26	133301510 000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 35x35x5 mm	kg	7,95340	16,80	133,62	16,80	133,62	0,00	0,00	
		2,093*0,95*4		7,9534							
Díl I:	4	Vodorovné konstrukce				508046,40		299797,31		208249,09	
27	411381121 R00	Stropy Velox, tl. 22 + 5 cm beton C16/20, do 3,0 m	m2	32,34000	1486,00	48057,24	1041,54	33683,40	444,46	14373,84	3
		1.NP : 3,1*2,2+2,2*1,15		9,35							
		2.NP : 2,42*9,5		22,99							
28	411381122 R00	Stropy Velox, tl. 22 + 5 cm beton C16/20, do 4,0 m	m2	64,17655	1533,00	98382,65	1088,54	69858,74	444,46	28523,91	3
		1.NP : 3,765*2,42+4,75*3,05+7,83*3,05		47,4803							
		2.NP : 3,515*4,75		16,69625							
29	411381123 R00	Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 5,0 m	m2	89,08750	1596,00	142183,65	1151,54	102587,82	444,46	39595,83	3
		1.NP : 1,2*4,375+4*9,5		43,25							
		2.NP : 4,825*9,5		45,8375							
30	411381124 R00	Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 5,9 m	m2	64,19200	1693,00	108677,06	1248,54	80146,28	444,46	28530,78	3
		5,015*9,7+5,015*3,1		64,192							
31	413941123 R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,63139	8640,00	5455,21	21,99	13,88	8618,01	5441,33	3

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
32	451571112 R00	Lože dlažby ze šterkopísků tl. do 15 cm	m2	29,1500	139,00	4051,85	77,82	2268,45	61,18	1783,40	26
Včetně urovnání líce vrstvy.											
Okapový chodník : 0,5*(2*17,81+2*11,34)											
33	553472X	D+M Ocelové schodiště zavěšené na oc. lankách, 16 stupňů, povrch laminát	kpl	1,0000	90000,00	90000,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	11
34	13487115R	Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,6313	17800,00	11238,74	17800,00	11238,74	0,00	0,00	3
0,0613*(4,48+3,4+2,42)											
0,6313											
9											
Dí I:	5	Komunikace				2508,00	2389,82	118,19			
35	597072101 RS1	Žlab odvodňovací MEA PG 1500, délka 1000 mm, světlá šířka 100 mm, výška 30 mm, bez spádu	kus	1,5000	1672,00	2508,00	1593,21	2389,82	78,79	118,19	
betonové lože C 12/15											
Dí I:	6	Úpravy povrchu, podlahy				350070,22	85853,53	264216,69			
36	602011171 R00	Štuk vnější Cemix 023 j tl. 2 mm, ručně	m2	311,56455	117,00	36453,05	11,80	3676,46	105,20	32776,59	8
Vnější jádrová omítka - 1.NP : 4*(2*10,34+2*17,81-10,34-5,59)											
2.NP : 4,23*(2*11,34+2*10,34)											
Odečet oken, vrat a dveří : -											
(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,25*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)											
161,48											
183,41											
28											
-											
33,328											
25											
37	602011213 RT1	Omítka jádrová lehčená Cemix 032 strojně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	873,79635	181,00	158157,14	55,05	48102,49	125,95	110054,65	7
Vnitřní jádrová omítka - 1.NP :											
2,91*(2*3,75+2*9,5+2*2,35+2*4,08+2*10,35+2*6,5+2*4,7+8*2,78+2*3,03+2*1,15+2*3,5+2*7,05+2*2,35+4*2,42)											
432,25											
14											
2.NP : 2,98*(2,55*2+2*2,9+2*3,85+6*4,58+2*1,3+2*7,95+4*2,2+2*4,75+2*3,28)											
266,53											
12											
Odečet dveří ve vnitřních nosných stěnách : -(7*0,9*2,02+3*0,8*2,02)											
-17,574											
Odečet oken, vrat a dveří v obvodových zdech : -											
(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,25*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)											
33,328											
25											

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Odečet dveří v prčkách : -(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434							
		Stropy : 150+79,35		229,35							
38	602011213 RT3	Omítka jádrová lehčená Cemix 032 strojně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	311,56 455	211,50	65 895,90	82,19	25 607,49	129,31	40 288,41	8
		Vnější jádrová omítka - 1.NP : 4*(2*10,34+2*17,81-10,34-5,59)		161,48							
		2.NP : 4,23*(2*11,34+2*10,34)		183,41							
		Odečet oken, vrat a dveří : -		-							
		(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,25*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)		33,328 25							
39	602011241 RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 strojně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	873,79 635	102,50	89 564,13	9,69	8 467,09	92,81	81 097,04	7
		Vnitřní jádrová omítka - 1.NP :		432,25							
		2,91*(2*3,75+2*9,5+2*2,35+2*4,08+2*10,35+2*6,5+2*4,7+8*2,78+2*3,03+2*1,15+2*3,5+2*7,05+2*2,35+4*2,42)		14							
		2.NP : 2,98*(2,55*2+2*2,9+2*3,85+6*4,58+2*1,3+2*7,95+4*2,2+2*4,75+2*3,28)		266,53 12							
		Odečet dveří ve vnitřních nosných stěnách : -(7*0,9*2,02+3*0,8*2,02)		-17,574							
		Odečet oken, vrat a dveří v obvodových zdech : -		-							
		(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,25*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)		33,328 25							
		Odečet dveří v prčkách : -(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434							
		Stropy : 150+79,35		229,35							
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní									
					6 951,37		4 100,74		2 850,62		
40	610991111 R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	54,336 25	40,20	2 184,32	13,19	716,70	27,01	1 467,62	7
		Okna, vstupní dveře, vrata :		33,328							
		3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,25*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15		25							
		Vnitřní dveře : 7*0,9*2,02+3*0,8*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02		21,008							
41	610991004 R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	79,850 00	59,70	4 767,05	42,38	3 384,04	17,32	1 383,00	8

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Okna : 3*(2+0,75*2)+1,2+0,75*2+1,25+2*0,75+1,5+2*0,65+1,48*2+2,4*2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+2+1,25+2,5+2+2,5*2+1,1 25*2+1,95*4+1,25+1,95*2+1+2,5+0,75+2		67,21							
		Vrata a vstupní dveře : 2,6+2,15*2+1,5+2*2,12		12,64							
Dí I:	62	Úpravy povrchů vnější			208 235,48		62 256,67		145 978,81		
42	612481211 RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	956,01 090	214,00	204 586,33	63,46	60 668,45	150,54	143 917,88	8
		Vnější jádrová omítka - 1.NP : 4*(2*10,34+2*17,81-10,34-5,59)		161,48							
		2.NP : 4,23*(2*11,34+2*10,34)		183,41							
		Odečet oken, vrat a dveří : -		28							
		(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,2 5*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)		33,328 25							
		Vnitřní jádrová omítka - 1.NP :		432,25							
		2,91*(2*3,75+2*9,5+2*2,35+2*4,08+2*10,35+2*6,5+2*4,7+8*2,78+2*3,03+2*1,15+2*3,5+2*7,05+2*2,35+4*2,42)		14							
		2.NP : 2,98*(2,55*2+2*2,9+2*3,85+6*4,58+2*1,3+2*7,95+4*2,2+2*4,75+2*3,28)		266,53 12							
		Odečet dveří ve vnitřních nosných stěnách : -(7*0,9*2,02+3*0,8*2,02)		-17,574							
		Odečet oken, vrat a dveří v obvodových zdech : -		-							
		(3*2*0,75+1,2*0,75+1,25*0,75+1,5*0,65+1,48*1,2*2+1,5*0,75+0,5*0,75+1,5*1+1,25*1,25+1,25*2+1,125*1,95+1,2 5*1,95+1,25+0,75+1,5*2,12+2,6*2,15)		33,328 25							
		Odečet dveří v příčkách : -(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434							
43	622473187 RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	79,850 00	45,70	3 649,15	19,89	1 588,22	25,81	2 060,93	7
		Okna : 3*(2+0,75*2)+1,2+0,75*2+1,25+2*0,75+1,5+2*0,65+1,48*2+2,4*2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+2+1,25+2,5+2+2,5*2+1,1 25*2+1,95*4+1,25+1,95*2+1+2,5+0,75+2		67,21							
		Vrata a vstupní dveře : 2,6+2,15*2+1,5+2*2,12		12,64							
Dí I:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			192 017,64		142 878,10		49 139,54		

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
44	631571005 R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	10,05240	2795,00	28096,46	2210,67	2222,54	584,33	5873,92	4
Střecha : 0,06*(167,54)				10,0524							
45	632411140 RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	79,35000	536,00	42531,60	391,42	31059,18	144,58	11472,42	14
2.NP : 79,35				79,35							
46	632411150 RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	150,00000	651,00	97650,00	491,77	73765,50	159,23	23884,50	14
1.NP : 150				150							
47	632921911 R00	Dlažba z dlaždic betonových na rektifikačních podložkách, tl. 40 mm	m2	14,11000	492,50	6949,18	285,97	4035,04	206,53	2914,14	15
Včetně dodávky dlaždic.											
Terasa ve 2. NP : 14,11				14,11							
48	632921913 R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	29,15000	576,00	16790,40	404,66	11795,84	171,34	4994,56	26
Včetně dodávky dlaždic.											
Okapový chodník : 0,5*(2*17,81+2*11,34)				29,15							
Dí I:	722	Vnitřní vodovod				75000,00	0,00	75000,00			
49	722000X1	D+M Vodovod	kpl	1,00000	75000,00	75000,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	
Dí I:	8	Trubní vedení				9247,50	7930,58	1316,92			
50	893111111 R00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m	kus	1,00000	9035,00	9035,00	7930,58	7930,58	1104,42	1104,42	19
Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky.											
51	894432112 R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	212,50	212,50	0,00	0,00	212,50	212,50	22
Dí I:	94	Lešení a stavební výtahy				67933,31	16058,36	51874,96			
52	941941031 RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	395,76830	39,50	15632,85	0,00	0,00	39,50	15632,85	
Včetně kotvení lešení.											
1.NP : 2,755*(2*17,81+2*10,34)+1,3*(10,34+2*4,17+3,8*2+11,34+4,75)				210,1875							
2.NP : 4,28*(2*10,34+2*11,34)				185,5808							

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
53	941941831 RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	395,76 830	31,10	12 308,39	0,00	0,00	31,10	12 308,39	
1.NP : 2,755*(2*17,81+2*10,34)+1,3*(10,34+2*4,17+3,8*2+11,34+4,75)				210,18 75							
2.NP : 4,28*(2*10,34+2*11,34)				185,58 08							
54	941955002 R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	341,81 260	117,00	39 992,07	46,98	16 058,36	70,02	23 933,72	
1.NP : 1,41*(2*3,75+2*9,5+2*2,35+2*4,08+2*10,35+2*6,5+2*4,7+8*2,78+2*3,03+2*1,15+2*3,5+2*7,05+2*2,35+4*2,42)				209,44 14							
2.NP : 1,48*(2,55*2+2*2,9+2*3,85+6*4,58+2*1,3+2*7,95+4*2,2+2*4,75+2*3,28)				132,37 12							
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				109 413,49	77 850,07		31 563,42		
55	952901111 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	273,91 000	97,00	26 569,27	1,45	397,17	95,55	26 172,10	26
1.NP : 180,45				180,45							
2.NP : 93,46				93,46							
56	953941110 R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	18,280 00	311,50	5 694,22	16,57	302,90	294,93	5 391,32	26
Schodiště : 5,36+4,17+1				10,53							
Terasa : 3+4,75				7,75							
57	553000X	Nerezové zábradlí, výška 1 m, prosklená výplň	m	10,530 00	5 000,00	52 650,00	5 000,00	52 650,00	0,00	0,00	26
Schodiště : 5,36+4,17+1				10,53							
58	553000X1	Nerezové zábradlí, výška 1 m, prosklená výplň	m	3,0000 0	5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	26
59	553000X2	Nerezové zábradlí, výška 0,35 m, prosklená výplň	m	4,7500 0	2 000,00	9 500,00	2 000,00	9 500,00	0,00	0,00	26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				138 249,56	0,00		138 249,56		
60	998011002 R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	506,40 864	273,00	138 249,56	0,00	0,00	273,00	138 249,56	
Díl:	711	Izolace proti vodě				497 018,90	353 570,60		143 448,32		
61	711111006 RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	17,877 90	18,00	321,80	7,68	137,30	10,32	184,50	1

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Atičcha - vyvedení na atiku : 0,23*(3,67*2+9,34+3,3+10,34+4,75+3,3+2*9,84+2*9,84)		17,877 9							
62	711111006 RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	180,79 180	18,00	3 254,25	7,68	1 388,48	10,32	1 865,77	4
		Základová deska : 17,69*10,22		180,79 18							
63	711112006 RZ2	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	36,283 00	30,30	1 099,37	12,17	441,56	18,13	657,81	1
		Základová deska - sokl : 0,65*(2*17,69+10,22*2)		36,283							
64	711141559 RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	207,91 057	281,00	58 422,87	194,67	40 473,95	86,33	17 948,92	1
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.									
		Základová deska : 17,69*10,22*1,15		207,91 057							
65	711141559 RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	207,91 057	269,00	55 927,94	182,67	37 979,02	86,33	17 948,92	14, 15
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.									
		Základová deska : 17,69*10,22*1,15		207,91 057							
66	711141559 RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	93,460 00	269,00	25 140,74	182,67	17 072,34	86,33	8 068,40	1
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.									
		2.NP - parozábrana : 79,35+14,11		93,46							
67	711141559 RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	192,67 146	269,00	51 828,62	182,67	35 195,30	86,33	16 633,33	4
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.									
		Střecha : 1,15*(9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09)		192,67 146							
68	711142559 RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	41,725 45	306,50	12 788,85	206,88	8 632,16	99,62	4 156,69	1
		Základová deska - sokl : 0,65*(2*17,69+10,22*2)*1,15		41,725 45							
69	711142559 RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	41,725 45	294,00	12 267,28	194,38	8 110,59	99,62	4 156,69	1
		Základová deska - sokl : 0,65*(2*17,69+10,22*2)*1,15		41,725 45							
70	711142559 RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	17,877 90	294,00	5 256,10	194,38	3 475,11	99,62	1 781,00	4

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Atička - vyvedení na atiku : 0,23*(3,67*2+9,34+3,3+10,34+4,75+3,3+2*9,84+2*9,84)		17,877 9							
71	711171559 RV1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PE Penefol 800, tl. 1,0 mm	m2	35,630 00	215,00	7 660,45	89,79	3 199,22	125,21	4 461,23	15
		Garáž : 35,63		35,63							
72	711212000 RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., Primer G (fa Mapei)	m2	35,630 00	56,30	2 005,97	20,62	734,69	35,68	1 271,28	15
		Garáž : 35,63		35,63							
73	711212002 RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	82,788 00	910,00	75 337,08	805,98	66 725,47	104,02	8 611,61	10
		jednovrstvá									
		102 : 2,1*(2*1,15+2*2,78)-0,8*2,02		14,89							
		103 : 2,1*(2*3,03+2*2,78)-0,9*2,02		22,584							
		107 : (3,08+2,42+1)*0,6		3,9							
		203 : 2,1*(2*2,55+2*4,58)-0,8*2,02		28,33							
		204 : 2,1*(2*2,2+2*1,3)-0,8*2,02		13,084							
74	711471051 RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	167,54 040	145,00	24 293,36	0,00	0,00	145,00	24 293,36	5
		Střecha : 9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09		167,54 04							
75	711823111 R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2	193,72 000	53,20	10 305,90	0,00	0,00	53,20	10 305,90	14, 15
		včetně dodávky těsnicí pásky									
		Podložka pro podlahové vytápění : 150-35,63+79,35		193,72							
76	711823121 RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN G8	m2	44,656 00	189,50	8 462,31	125,49	5 603,88	64,01	2 858,43	1
		Okolo základů : 0,8*(2*17,69+2*10,22)		44,656							
77	711111006 RZ22	Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	93,460 00	18,00	1 682,28	0,00	0,00	18,00	1 682,28	15
		podlaha 2.NP i s terasou : 79,35+14,11		93,46							
78	711111006 RZ23	Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	167,54 040	18,00	3 015,73	0,00	0,00	18,00	3 015,73	4
		Střecha : 9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09		167,54 04							

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
79	711212002 RT3X	ULTRATOP šedý Mapei Rychletvrtnoucí samonivelační stěrka,	m2	35,63000	559,00	19 917,17	388,38	13 837,98	170,62	6 079,19	15
		jednovrstvá									
		Garáž : 35,63	35,63								
80	283220013 R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	184,29444	301,00	55 472,63	301,00	55 472,63	0,00	0,00	5
		Střeška : (9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09)*1,1	184,29444								
81	283282001 R	Podstavec šroubov. pod dlažbu Buzon PB-01 28-42 mm, PP, černý	kus	130,00000	72,10	9 373,00	72,10	9 373,00	0,00	0,00	15
82	28600711R	Systémová deska s fólií, pro podlahové vytápění, trubky do 18 mm, s fólií, pro litý potěr	m2	193,72000	236,00	45 717,92	236,00	45 717,92	0,00	0,00	14, 15
		150-35,63+79,35	193,72								
83	998711102 R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	8,07274	925,00	7 467,28	0,00	0,00	925,00	7 467,28	33
Díl:		Izolace tepelné			330	277	53				
					352,58	270,92	081,66				
84	713121111 RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	229,35000	32,00	7 339,20	0,00	0,00	32,00	7 339,20	14
		Podlaha 1.NP : 150	150								
		2.NP : 79,35	79,35								
85	713131131 RT2	Izolace tepelná stěn lepením, lepidlo weber.tec 915	m2	69,77500	330,50	23 060,64	245,69	17 143,02	84,81	5 917,62	2
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.									
		XPS na soklu : 1,25*(2*17,69+2*10,22)	69,775								
86	713141151 R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	167,54040	28,00	4 691,13	0,00	0,00	28,00	4 691,13	4
		Střeška - spádové klíny : 9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09	167,5404								
87	713141313 R00	Izolace tepelná střeš do tl.200 mm,1vrstva,kotvy	m2	211,44040	227,50	48 102,69	77,37	16 359,14	150,13	31 743,55	4
		Střeška : 10,34*4,17+3,8*11,34+3,5*4,73+10,84*8,34+3*6,09	211,4404								
88	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS, Styrodur 3035, tl. 60 mm	m3	4,18650	3 390,00	14 192,24	3 390,00	14 192,24	0,00	0,00	2
		1,25*(2*17,69+2*10,22)*0,06	4,1865								
89	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	3,55280	2 040,00	7 247,71	2 040,00	7 247,71	0,00	0,00	4

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Atika : 0,08*0,5*(10,34+3,67*2+3,8+10,34+8,55+10,84*2+7,84+2,5+6,09+10,34)				3,5528					
90	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	26,43700	2040,00	53931,48	2040,00	53931,48	0,00	0,00	15
		1.NP : (150-35,63)*0,2				22,874					
		Garáž : 35,63*0,1				3,563					
91	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	33,50808	2960,00	99183,92	2960,00	99183,92	0,00	0,00	4
		Střecha : 0,2*(9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09)				33,50808					
92	63140245R	Deska protispádová Rockfall 0-100mm 500x1200 mm, střešní, spád 500 mm	kus	293,19570	168,00	49256,88	168,00	49256,88	0,00	0,00	4
		Střecha - spádové klíny : (9,34*3,67+3,3*10,34+3*4,73+9,84*7,34+2,5*5,09)/(0,5*1,2)*1,05				293,1957					
93	63151450R	Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 40 mm	m2	79,35000	251,50	19956,53	251,50	19956,53	0,00	0,00	14
		Podlaha 2.NP : 79,35				79,35					
94	998713102 R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,77523	898,00	3390,16	0,00	0,00	898,00	3390,16	33
Díl:	721	Vnitřní kanalizace									
						94124,17		20725,81		73398,36	
95	721231113 RT4	Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, průměr 75-125 mm	kus	7,00000	3445,00	24115,00	2960,83	20725,81	484,17	3389,19	26
96	721000X1	D+M Kanalizace (splašková i dešťová)	kpl	1,00000	70000,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	22
97	998721102 R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01484	618,00	9,17	0,00	0,00	618,00	9,17	33
Díl:	723	Vnitřní plynovod									
						20000,00		0,00		20000,00	21
98	723000X1	D+M Plynovod	kpl	1,00000	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty									
						116757,34		35533,72		81223,62	
99	725013125 R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	2,00000	6685,00	13370,00	6018,23	12036,46	666,77	1333,54	25
100	725219201 R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	5,00000	863,00	4315,00	361,73	1808,65	501,27	2506,35	24
101	725329101 R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	1245,00	1245,00	893,74	893,74	351,26	351,26	26
102	725619102 R00	Montáž plynových sporáků propan/butan	kus	1,00000	564,00	564,00	3,17	3,17	560,83	560,83	23


Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
103	725823111 RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	5,00000	1945,00	9725,00	1766,96	8834,80	178,04	890,20	24
104	725860212 RT1	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku, výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm	kus	5,00000	2499,00	2495,00	2400,58	2002,90	98,42	492,10	24
105	725000R	D+M Sprchový kout + baterie	kpl	1,00000	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	24
106	725000X	D+M SET dvojitý dřez Blanco TOP ED 8x4 nerez přírodní lesk + Baterie Blanco DARAS chrom 517720	kpl	1,00000	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	26
107	725000X2	D+M Myčka nádobí	kpl	1,00000	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	26
108	725000X4	D+M Odsavač par AEG Mastery DGB1530S nerez	kpl	1,00000	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	26
109	725224000 R	D+M Vana Duravit Starck, obdélníková, 170x90, vč. baterie	kpl	2,00000	25000,00	50000,00	0,00	0,00	25000,00	50000,00	24
110	54112112R	Deska varná vestavná plynová bílá VD 4204.1002	kus	1,00000	5110,00	5110,00	5110,00	5110,00	0,00	0,00	23
111	64214026R	Umyvadlo Eurovit 60x46 cm s otvorem pro baterii, bílé, 600x465x215 mm	kus	3,00000	1002,00	3006,00	1002,00	3006,00	0,00	0,00	24
112	64218420.A R	Umývatko Eurovit 50x35 cm s otvor. pro baterii, bílé, 500x350x190 mm	kus	2,00000	919,00	1838,00	919,00	1838,00	0,00	0,00	24
113	998725102 R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,13960	640,00	89,34	0,00	0,00	640,00	89,34	33
Díl:	736	Podlahové vytápění				310000,00		0,00		310000,00	
114	730000X	D+M Podlahové vytápění	kpl	1,00000	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	16
115	730000X2	D+M Tepelné čerpadlo země/voda, Valillant geotherm plus vws 81/3, vrt 130 m	kpl	1,00000	210000,00	210000,00	0,00	0,00	210000,00	210000,00	27
Díl:	764	Konstrukce klempířské				95280,12		36761,49		58518,63	
116	764430291 R00	Montáž oplechování zdí Pz	m	169,40000	355,50	60221,70	16,01	2712,09	339,49	57509,61	6
vč. zednické výpomoci.											
Atika : 84,7*2											
169,4											
117	553449090 R	Oplechování atiky kónické rš 740 mm, žárem pozink. plech tl. 0,5 mm, nátěr polyester - RAL	m	84,70000	201,00	17024,70	201,00	17024,70	0,00	0,00	6
118	553449090 R2	Oplechování atiky kónické rš 665 mm, žárem pozink. plech tl. 0,5 mm, nátěr polyester - RAL	m	84,70000	201,00	17024,70	201,00	17024,70	0,00	0,00	6
119	998764102 R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,59459	1697,00	1009,02	0,00	0,00	1697,00	1009,02	33
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				414085,64		124889,24		289196,40	

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
120	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	12,0000	1580,00	18960,00	60,77	729,24	1519,23	18230,76	12
121	766000X1	D+M Okna dřevohliníková s izolačním trojsklem, včetně parapetů	kpl	1,00000	270349,00	270349,00	0,00	0,00	270349,00	270349,00	13
122	553445102OR	D+M Vrata Lomax Delta Excellent, š 2600, h 2150 mm, sekční garážová, ovládání - elektropohon	kpl	1,00000	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	12
123	611617012R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	4,00000	2500,00	10000,00	2500,00	10000,00	0,00	0,00	12
124	611617013R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	8,00000	2500,00	20000,00	2500,00	20000,00	0,00	0,00	12
125	61181506R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	3430,00	3430,00	3430,00	3430,00	0,00	0,00	12
126	61181507R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	3430,00	3430,00	3430,00	3430,00	0,00	0,00	12
127	61181516R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 18-25 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	3,00000	2215,00	645,00	2215,00	645,00	0,00	0,00	12
128	61181517R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 18-25 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	6,00000	2215,00	13290,00	2215,00	13290,00	0,00	0,00	12
129	611815293R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 26-35 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	2365,00	2365,00	2365,00	2365,00	0,00	0,00	12
130	766000X2	D+M Vstupní dveře, rám hliníkový, částečně proskl. bezp. sklem, boční světlík	kpl	1,00000	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	12
131	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,62224	991,00	616,64	0,00	0,00	991,00	616,64	33
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				65068,41		32008,61		33059,80	
132	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	25,79000	103,00	2656,37	7,63	196,78	95,37	2459,59	15
		101 : 2*3,5+2*2,78-1,5-0,9*2-0,8				8,46					
		112 : 2*2,2+2*2,35-0,8				8,3					
		207 : 2*2,2+7,95+3,78-0,8*2-0,9*2-3,7				9,03					
133	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	74,99000	486,00	36445,14	89,97	6746,85	396,03	29698,29	15
		1.NP : 9,73+3,2+8,42+20,09+5,17				46,61					
		2.NP : 11,68+3,19+13,51				28,38					
134	59764432R	Sokl Taurus Porfyr 30x8x0,9 cm S, Vesuv	kus	94,55388	45,40	4292,75	45,40	4292,75	0,00	0,00	15
		25,79*3,333*1,1				94,55388					


Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
135	59782220R	Neo dlaždice 30x30 AT2J154 béžová, RAKO HOME	m2	74,9900	277,00	20772,23	277,00	20772,23	0,00	0,00	15
1.NP : 9,73+3,2+8,42+20,09+5,17				46,61							
2.NP : 11,68+3,19+13,51				28,38							
136	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,76847	510,00	901,92	0,00	0,00	510,00	901,92	33
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				62274,80		37284,10		24990,70	
137	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	110,08000	220,00	24217,60	0,00	0,00	220,00	24217,60	14
podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.											
1.NP : 13,07+11,06+29,58+9,59				63,3							
2.NP : 18+13,28+15,5				46,78							
138	28375322R	Mirelon izolační podložka pod podlahu tl. 5 mm, kročejová izolace	m2	110,08000	19,70	2168,58	19,70	2168,58	0,00	0,00	14
1.NP : 13,07+11,06+29,58+9,59				63,3							
2.NP : 18+13,28+15,5				46,78							
139	61193703R	Podlaha laminát. Emotion Classic 32 1-lam tl. 8 mm, 1292x193 mm, zátěž 32	m2	110,08000	319,00	35115,52	319,00	35115,52	0,00	0,00	14
1.NP : 13,07+11,06+29,58+9,59				63,3							
2.NP : 18+13,28+15,5				46,78							
140	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,78487	985,00	773,10	0,00	0,00	985,00	773,10	33
Díl:	781	Obklady keramické				60600,51		27507,14		33093,37	
141	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	82,78800	485,50	40193,57	94,76	7844,99	390,74	32348,58	10
102 : 2,1*(2*1,15+2*2,78)-0,8*2,02				14,89							
103 : 2,1*(2*3,03+2*2,78)-0,9*2,02				22,584							
107 : (3,08+2,42+1)*0,6				3,9							
203 : 2,1*(2*2,55+2*4,58)-0,8*2,02				28,33							
204 : 2,1*(2*2,2+2*1,3)-0,8*2,02				13,084							
142	59782300R	Delta obkládačka 25x33 WATKB146 světle béžová, RAKO HOME	m2	82,78800	237,50	19662,15	237,50	19662,15	0,00	0,00	10
102 : 2,1*(2*1,15+2*2,78)-0,8*2,02				14,89							
103 : 2,1*(2*3,03+2*2,78)-0,9*2,02				22,584							

Položkový rozpočet											
S:	003	Nízkoenergetický rodinný dům č. 3									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	
		107 : (3,08+2,42+1)*0,6				3,9					
		203 : 2,1*(2*2,55+2*4,58)-0,8*2,02				28,33					
		204 : 2,1*(2*2,2+2*1,3)-0,8*2,02				13,084					
143	998781102 R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,46038	510,00	744,79	0,00	0,00	510,00	744,79	33
Díl:	M21	Elektromontáže				180 000,00		0,00		180 000,00	17
144	210000X1	D+M Elektroinstalace	kpl	1,00000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				30 000,00		0,00		30 000,00	17
145	220000X1	D+M Sdělovací kabely	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	


PŮDORYS 1. NP

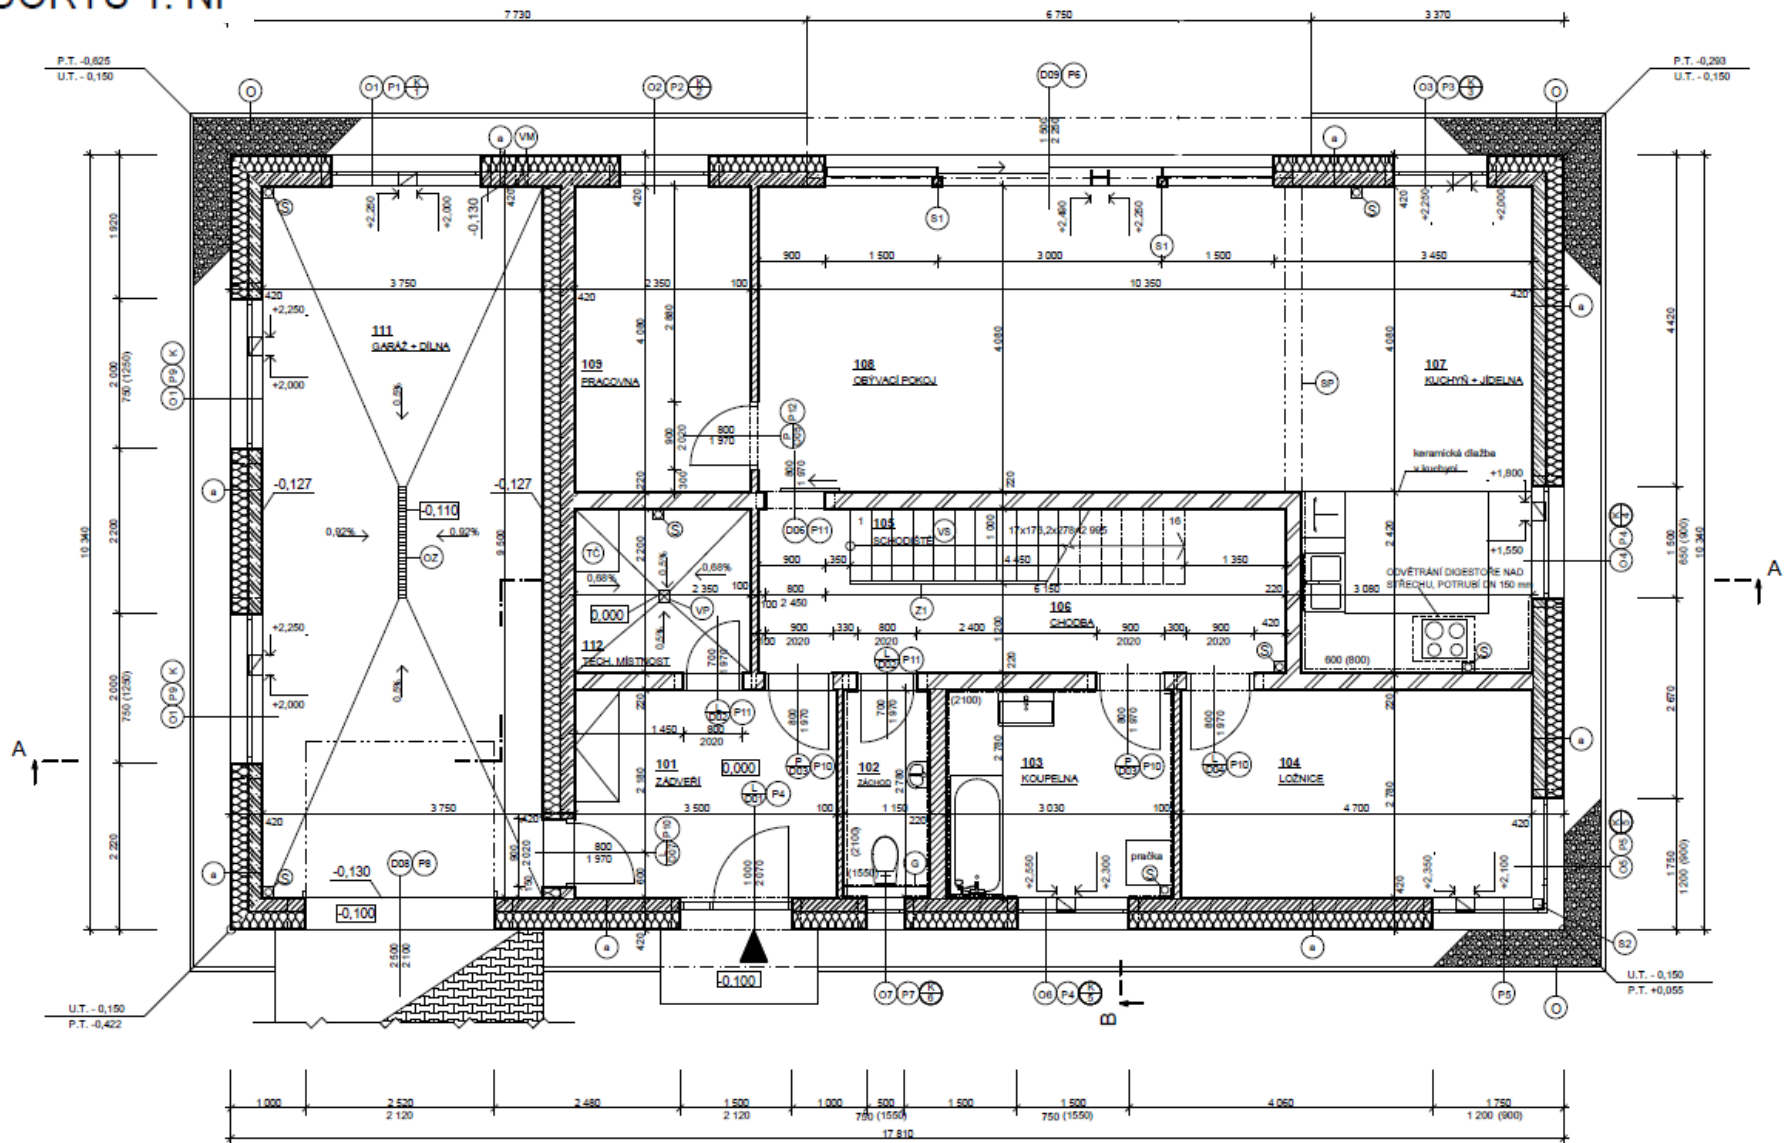

PUĎORYS 2.NP

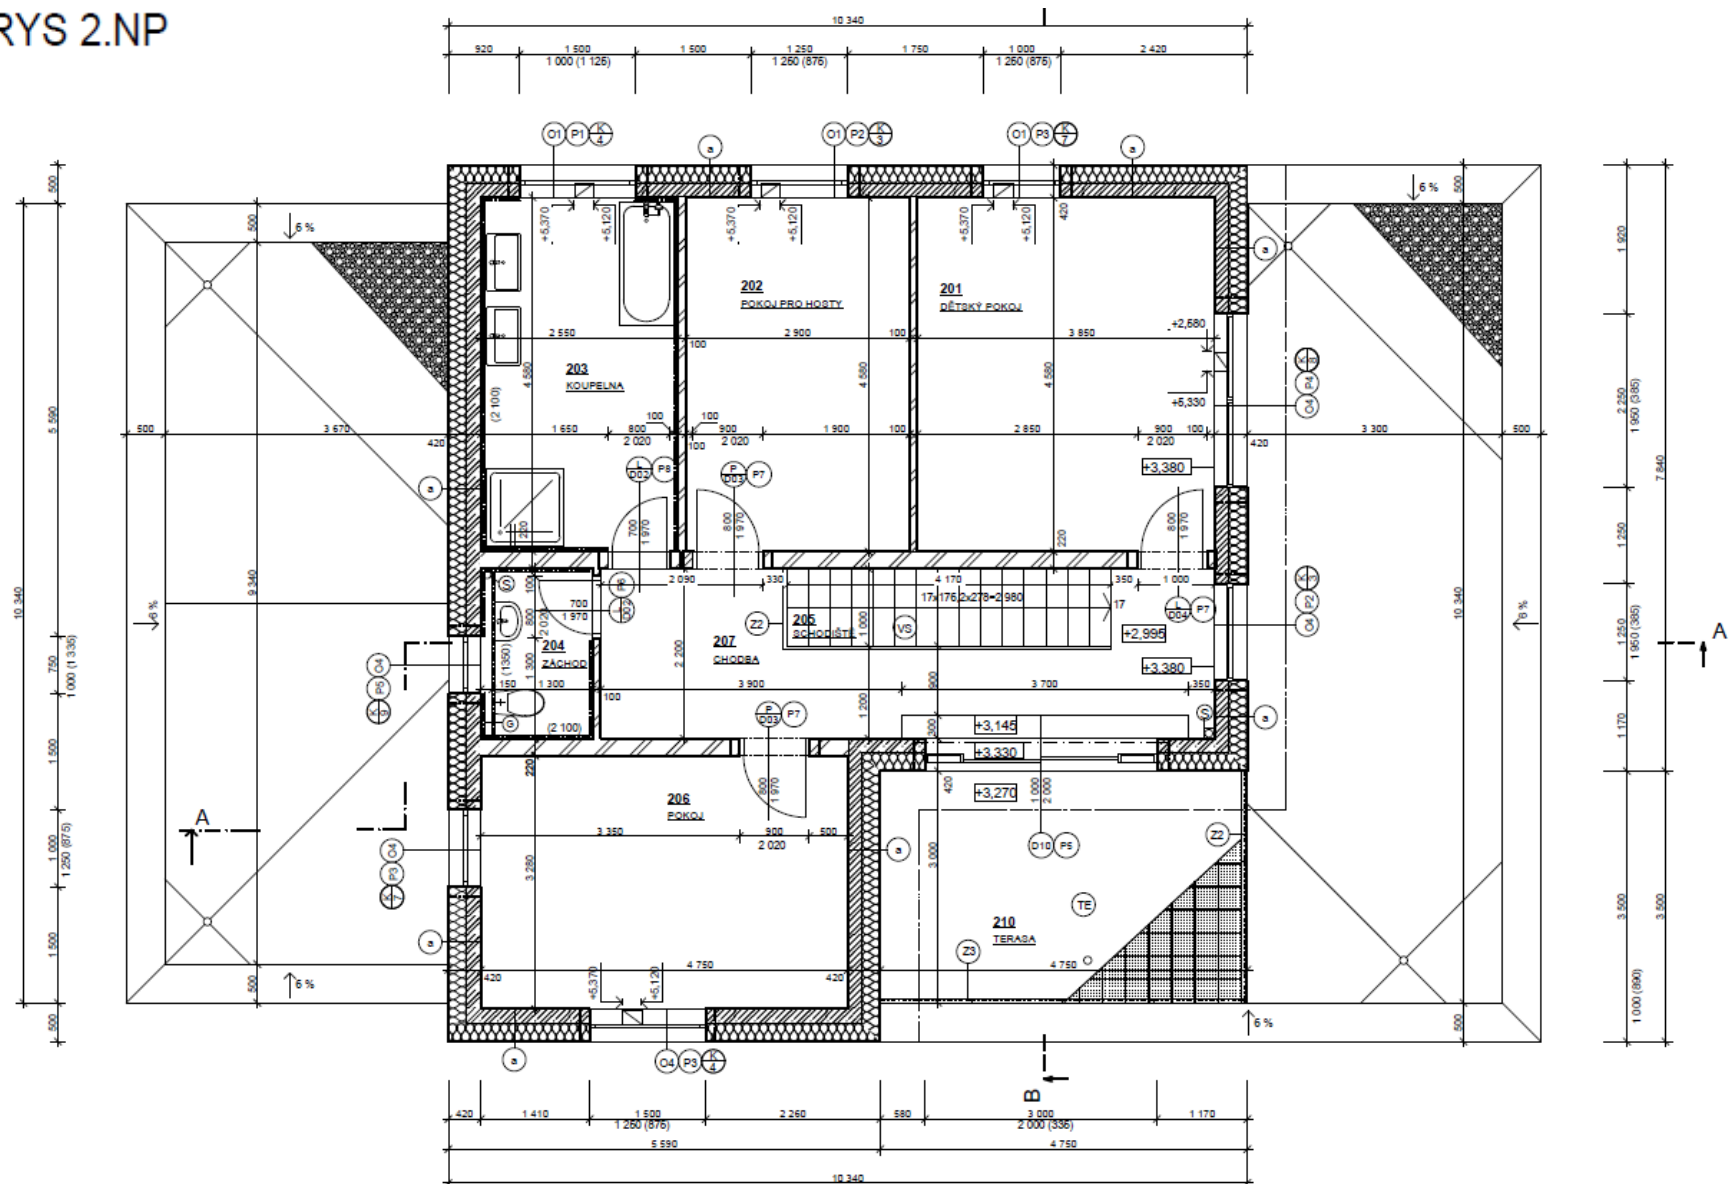

ŘEZ A-A'

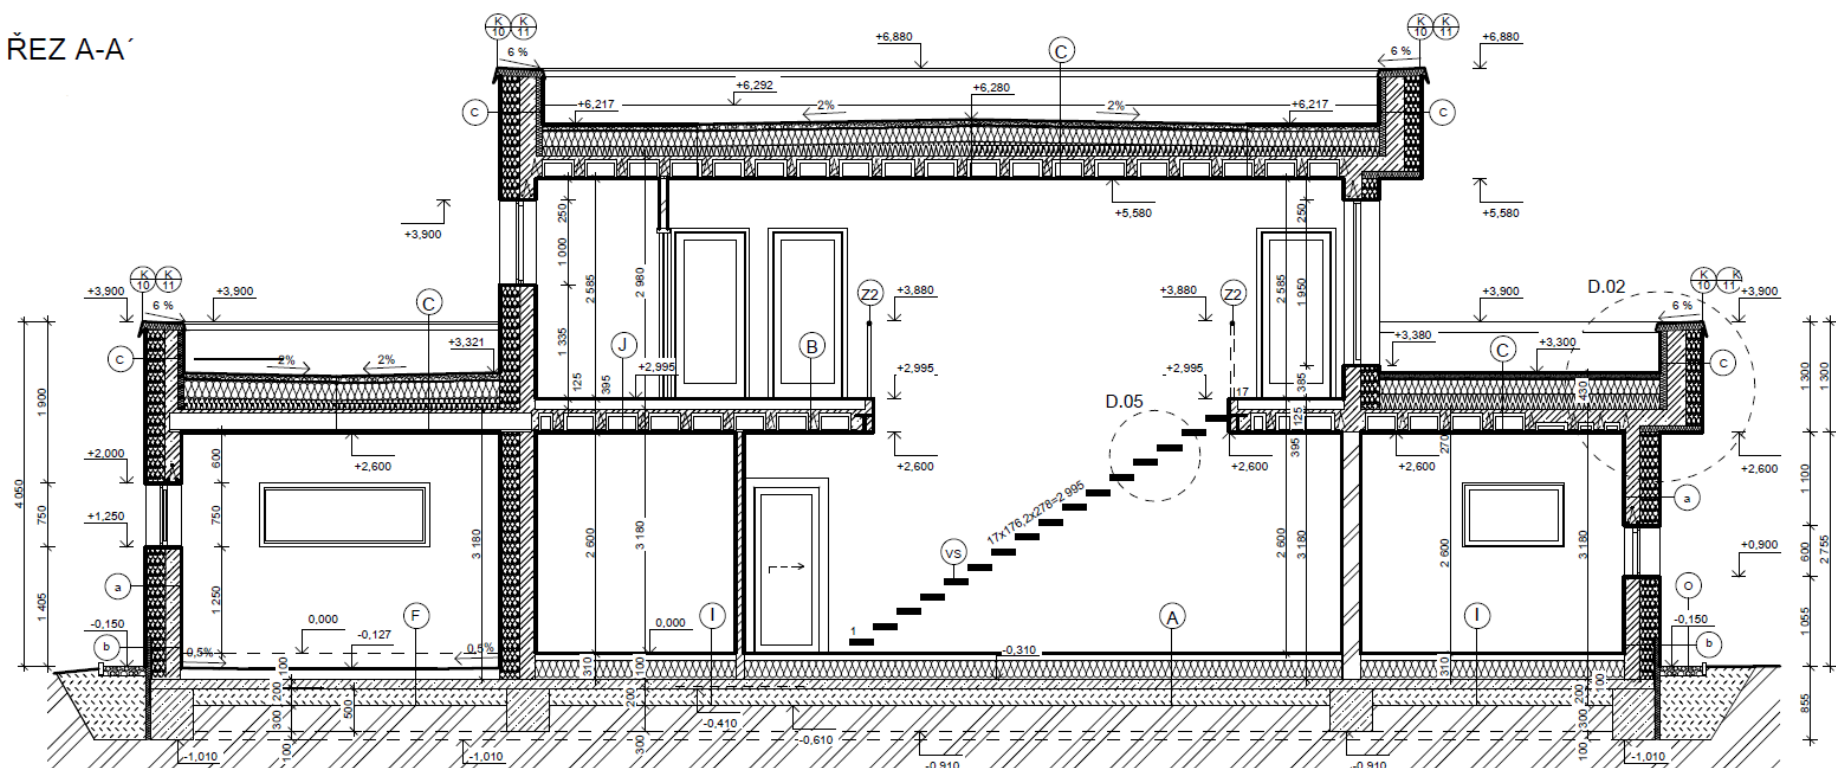

LEGENDA MATERIÁLŮ



OBVODOVÁ STĚNA VELOX XL 42 plus
WS-EPS- plus 235/BETON 150/WSD 35



VNITŘNÍ PŘÍČKA GG 10
WS 50/WS 50



VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA VELOX LL 22
WSD 35/BETON 150/WSD 35



PODKLADNI BETON C 16/20



ROSTLÝ TERÉN




PŮVODNÍ ZEMINA NASYPANÁ A ZHUTNĚNÁ NA 0,15 MPa
ZHUTNĚNO PO 200 mm



KAČÍREK FRAKCE 16-32 mm



HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DEKPLAN Z PVC FÓLIE



TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S
tl. 200 mm $\lambda=0,037 \text{ W/mk}^{\circ 1}$



SPÁDOVÉ KLÍNY ROCKWOOL ROCKFALL
min. tl. 90 mm $\lambda=0,04 \text{ W/mk}^{\circ 1}$




HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40




TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADU
ISOVER STYRODUR 3035 CS

POHLED OD JIHU

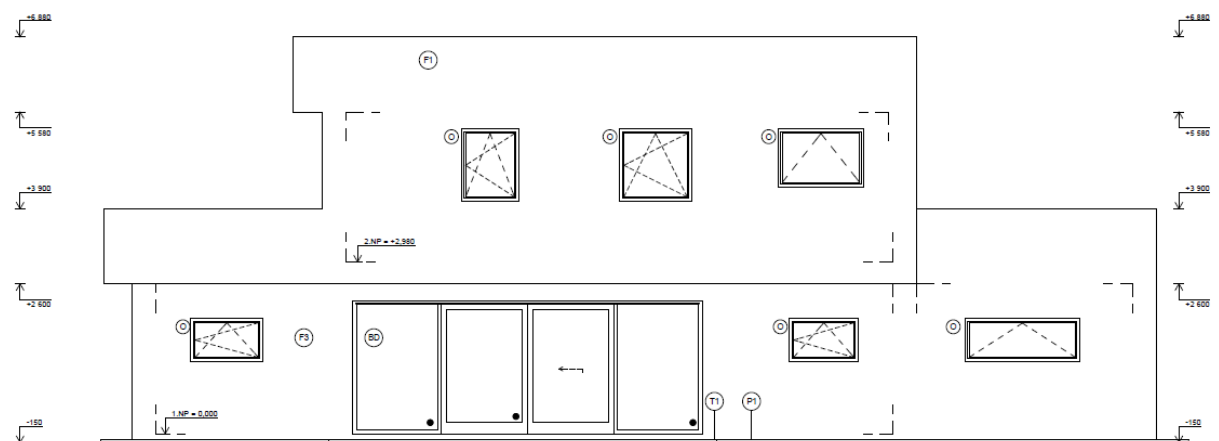


POHLED OD VÝCHODU

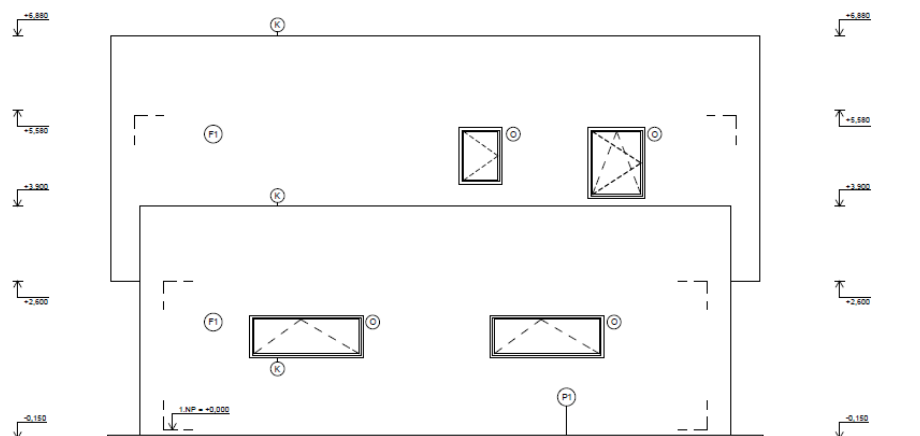


LEGENDA POVRCHŮ

- F1 - LEPÍČÍ A STĚRKOVAČÍ HMOTA CEMIX BASIC S VÝZTUŽNOU SÍTKOU ZE SKELNÉ TKANINY
-JÁDROVÁ JEMNÁ OMÍTKA CEMIX II. 15 MM
-VÁPENNÁ ŠTUK. OMÍTKA CEMIX II. 2 MM
-MALBA WEBER ODTÍN ŠEDÉ- WEBER COLOR LINE SE SE4D
- F2 - LEPÍČÍ A STĚRKOVAČÍ HMOTA CEMIX BASIC S VÝZTUŽNOU SÍTKOU ZE SKELNÉ TKANINY
-JÁDROVÁ JEMNÁ OMÍTKA CEMIX II. 15 MM
-VÁPENNÁ ŠTUK. OMÍTKA CEMIX II. 2 MM
-MALBA WEBER ODTÍN ŠEDÉ- WEBER COLOR LINE SE SE3E
- F3 - LEPÍČÍ A STĚRKOVAČÍ HMOTA CEMIX BASIC S VÝZTUŽNOU SÍTKOU ZE SKELNÉ TKANINY
-JÁDROVÁ JEMNÁ OMÍTKA CEMIX II. 15 MM
-VÁPENNÁ ŠTUK. OMÍTKA CEMIX II. 2 MM
-MALBA WEBER ODTÍN BÍLÉ- WEBER COLOR LINE B10Q
- BD - ZDVIŽNÉ POSUVNÉ DŘEVO HLINÍKOVÉ DVEŘE SLAVONA
HSA110 - HS PORTÁL (HEBE SCHIEBE) BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- P1 - BETONOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK BEST BARKAN I STANDARD,
OSAZEN DO BETONOVÉHO LOŽE, DOSYPÁN ŘÍČNÍM KAČÍRKEM
FRAKCE 16/32 PRO VYTVOŘENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- K - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH
BARVA: TMAVÉ ŠEDÁ
- O - VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ: DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA BAYERWALD HA97+
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOEFICINETEPELNÉ PROPUSTNOSTI $U_w=0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
TRÍDA ODOLNOSTI KOVÁNÍ WK1
- T1 - DŘEVĚNÁ PRKA REAL DECK 80x21, HLOUBKOVÁ IMPREGNACE,
NÁTĚR LAZUROVANÝM LAKEM

POHLED OD SEVERU

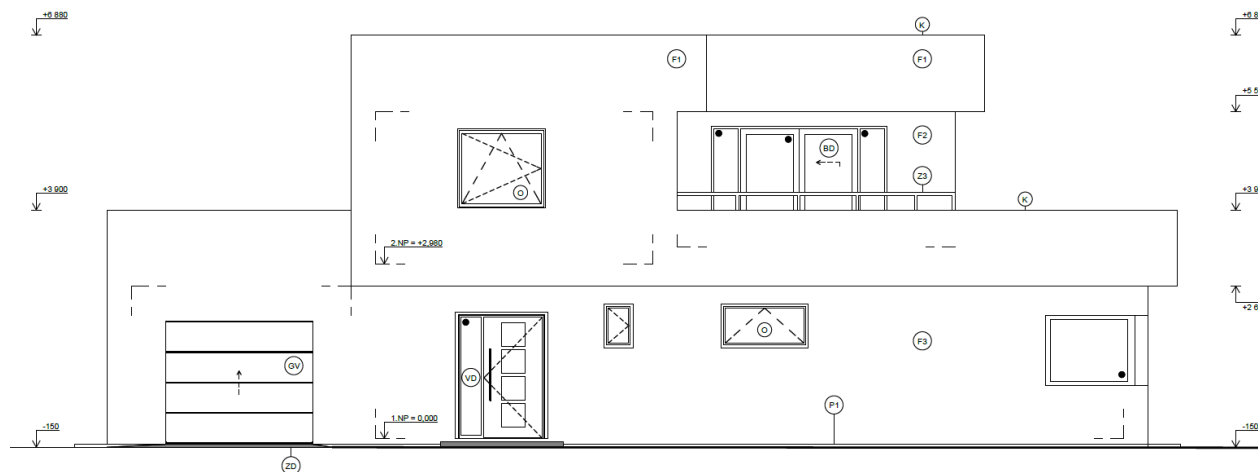

POHLED OD ZÁPADU

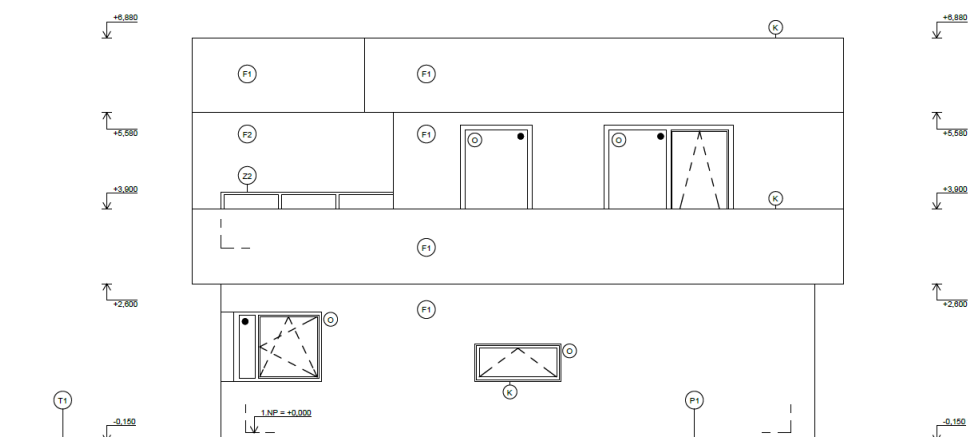

LEGENDA POVRCHŮ

- F1 - LEPÍČÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA CEMIX BASIC S VÝZTUŽNOU SÍTKOU ZE SKELNÉ TKANINY
 -JÁDROVÁ JEMNÁ OMÍTKA CEMIX II. 15 MM
 -VÁPENNÁ ŠTUK. OMÍTKA CEMIX II. 2 MM
 -MALBA WEBER ODSTÍN ŠEDÉ- WEBER COLOR LINE SE SE4D
- F2 - LEPÍČÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA CEMIX BASIC S VÝZTUŽNOU SÍTKOU ZE SKELNÉ TKANINY
 -JÁDROVÁ JEMNÁ OMÍTKA CEMIX II. 15 MM
 -VÁPENNÁ ŠTUK. OMÍTKA CEMIX II. 2 MM
 -MALBA WEBER ODSTÍN ŠEDÉ- WEBER COLOR LINE SE SE3E
- F3 - LEPÍČÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA CEMIX BASIC S VÝZTUŽNOU SÍTKOU ZE SKELNÉ TKANINY
 -JÁDROVÁ JEMNÁ OMÍTKA CEMIX II. 15 MM
 -VÁPENNÁ ŠTUK. OMÍTKA CEMIX II. 2 MM
 -MALBA WEBER ODSTÍN BÍLÉ- WEBER COLOR LINE BIQO
- BD - ZDVIŽNÉ POSUVNÉ DŘEVO HLINÍKOVÉ DVEŘE SLAVONA HSA110 - HS PORTÁL (HEBE SCHIEBE) BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- VD - HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM BAYERWALD MODERN LIVING BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- GV - SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX ECELLENT SE STŘEDOVÝMI PROLISY BARVA ANTRACIT-HLADKÝ POVRCH 06
- P1 - BETONOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK BEST BARKAN I STANDARD, OSAZEN DO BETONOVÉHO LOŽE, DOSYPÁN ŘÍČNÍM KAČÍRKEM FRAKCE 16/32 PRO VYTVOŘENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- ZD - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST ELEGIA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTICO
- Z2 - ZÁBRADLÍ O VÝŠCE 1000 mm, PŘÍPEVNĚNO KE STROPNÍ KONSTRUKCI MADLO A SLOUPKY NEREZOVÉ, KRUHOVÉ ø 50 mm VÝPLŇ TVRZENÉ SKLO
- Z3 - ZÁBRADLÍ O VÝŠCE 300 mm, PŘÍPEVNĚNO KE KONSTRUKCI ATIKY MADLO A SLOUPKY NEREZOVÉ, KRUHOVÉ ø 50 mm VÝPLŇ TVRZENÉ SKLO
- K - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY- POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH BARVA: TMAVÉ ŠEDÁ
- O - VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ: DŘEVOHLINÍKOVÁ AKNA BAYERWALD HA97+ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOEFICINET TEPelnÉ PROPUSTNOSTI Uw=0,76 W/m²K TŘÍDA ODOLNOSTI KOVÁNÍ WK1

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet a projektová dokumentace pro RD č. 4 (22 stran)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 004 Nízkoenergetický rodinný dům č. 4

Objekt: SO01 Rodinný dům

Rozpočet: 001 Celý objekt

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 348 959,04	865 831,59	2 214 790,63
PSV	715 721,57	743 267,36	1 458 988,93
MON	7 993,82	172 006,18	180 000,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 072 674,43	1 781 105,13	3 853 779,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 853 779,56 CZK
Snížená DPH	15 %	578 067,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem s DPH 4 431 847,00 CZK

v _____ dne **23.05.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů						
Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	52 395,39	52 395,39	1,36
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	85 619,52	11 124,99	96 744,51	2,51
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	379 568,72	172 106,92	551 675,64	14,32
4	Vodorovné konstrukce	HSV	475 273,17	184 888,91	660 162,08	17,13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	38 560,88	112 917,65	151 478,53	3,93
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	175 675,81	138 435,99	314 111,80	8,15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	26 978,68	11 423,24	38 401,92	1,00
8	Trubní vedení	HSV	7 930,58	1 104,42	9 035,00	0,23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 732,37	50 642,45	69 374,82	1,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	140 619,31	21 918,14	162 537,45	4,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	108 873,49	108 873,49	2,83
711	Izolace proti vodě	PSV	50 477,35	50 443,60	100 920,95	2,62
712	Povlakové krytiny	PSV	44 056,17	17 072,46	61 128,63	1,59
713	Izolace tepelné	PSV	166 656,68	33 778,01	200 434,69	5,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV	38 056,07	11 943,93	50 000,00	1,30
722	Vnitřní vodovod	PSV	42 289,39	2 710,61	45 000,00	1,17
723	Vnitřní plynovod	PSV	10 019,81	19 980,19	30 000,00	0,78
725	Zařizovací předměty	PSV	29 434,45	21 836,92	51 271,37	1,33
733	Rozvod potrubí	PSV	41 953,47	58 046,53	100 000,00	2,59
764	Konstrukce klempířské	PSV	8 276,40	23 299,97	31 576,37	0,82
766	Konstrukce truhlářské	PSV	128 561,57	399 453,12	528 014,69	13,70
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	18 305,88	14 934,46	33 240,34	0,86
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	74 188,09	45 106,51	119 294,60	3,10
781	Obklady keramické	PSV	19 891,08	23 930,62	43 821,70	1,14
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	43 555,16	20 730,43	64 285,59	1,67
M21	Elektromontáže	MON	0,00	150 000,00	150 000,00	3,89
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	7 993,82	22 006,18	30 000,00	0,78
Cena celkem			2 072 674,43	1 781 105,13	3 853 779,56	100,00

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl :	1	Zemní práce				52 395,39		0,00		52 395,39	1
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	80,00000	67,10	5 368,00	0,00	0,00	67,10	5 368,00	
		0,2*20*20		80							
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	49,68930	448,00	22 260,81	0,00	0,00	448,00	22 260,81	
		Pasy šířky 0,7 : 1,3*0,8*(5,9+7,3+1,7+3,5+10,9+3,5+3,7+1,35+1,7+5,3)		46,644							
		Pas vnitřní : 0,8*0,6*5,5		2,64							
		Ostatní : 0,5*0,75*0,5+0,66*0,66*0,5		0,4053							
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	31,74930	29,70	942,95	0,00	0,00	29,70	942,95	
		Pasy šířky 0,7 : 0,8*0,8*(5,9+7,3+1,7+3,5+10,9+3,5+3,7+1,35+1,7+5,3)		28,704							
		Pas vnitřní : 0,8*0,6*5,5		2,64							
		Ostatní : 0,5*0,75*0,5+0,66*0,66*0,5		0,4053							
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	31,74930	39,00	1 238,22	0,00	0,00	39,00	1 238,22	
		Pasy šířky 0,7 : 0,8*0,8*(5,9+7,3+1,7+3,5+10,9+3,5+3,7+1,35+1,7+5,3)		28,704							
		Pas vnitřní : 0,8*0,6*5,5		2,64							
		Ostatní : 0,5*0,75*0,5+0,66*0,66*0,5		0,4053							
5	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	80,00000	64,00	5 120,00	0,00	0,00	64,00	5 120,00	
		Včetně:									
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,									
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,									
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.									
		0,2*20*20		80							
6	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	80,00000	36,10	2 888,00	0,00	0,00	36,10	2 888,00	
		0,2*20*20		80							
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	31,74930	23,90	758,81	0,00	0,00	23,90	758,81	
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.									

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Pasy šířky 0,7 : 0,8*0,8*(5,9+7,3+1,7+3,5+10,9+3,5+3,7+1,35+1,7+5,3)		28,704							
		Pas vnitřní : 0,8*0,6*5,5		2,64							
		Ostatní : 0,5*0,75*0,5+0,66*0,66*0,5		0,4053							
8	17120611R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	80,00000	18,00	1 440,00	0,00	0,00	18,00	1 440,00	
		0,2*20*20		80							
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	17,94000	690,00	12 378,60	0,00	0,00	690,00	12 378,60	
		Okolo pasů šířky 0,7 : 0,5*0,8*(5,9+7,3+1,7+3,5+10,9+3,5+3,7+1,35+1,7+5,3)		17,94							
Díl :	2	Základy a zvláštní zakládání			96 744,51	85 619,52	11 124,99	1			
10	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	67,45000	6,80	458,66	0,00	0,00	6,80	458,66	
		(7,3-1,35)*4,5+1,35*5,5+3,5*9,5		67,45							
11	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	10,11750	2 360,00	23 877,30	2 113,03	21 378,58	246,97	2 498,72	
		((7,3-1,35)*4,5+1,35*5,5+3,5*9,5)*0,15		10,1175							
12	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,20775	28 630,00	5 947,88	22 793,11	4 735,27	5 836,89	1 212,61	
		0,00308*67,45		0,20775							
13	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	28,16130	2 360,00	66 460,67	2 113,03	59 505,67	246,97	6 955,00	
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.									
		Pasy šířky 0,7 : 0,8*0,7*(5,9+7,3+1,7+3,5+10,9+3,5+3,7+1,35+1,7+5,3)		25,116							
		Pas vnitřní : 0,8*0,6*5,5		2,64							
		Ostatní : 0,5*0,75*0,5+0,66*0,66*0,5		0,4053							
Díl :	3	Svislé a kompletní konstrukce			551 675,64	379 568,72	172 106,91	2			
14	311238113R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	m2	27,98650	932,00	26 083,42	625,06	17 493,24	306,94	8 590,18	
		1.NP : 6*3		18							
		2.NP : 2,75*2,75		7,5625							
		Odečet dveří : 1,2*2,02		2,424							
15	311238244R00	Zdivo POROTHERM 42,5 T Profi P10, tl. 425 mm	m2	205,57000	1 539,00	316 372,23	1 129,61	232 213,93	409,39	84 158,30	

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		1.NP : 3*(13,1*2+11,1*2)		145,2							
		2.NP : 2,75*(13,1*2+11,1*2)		133,1							
		Odečet oken 1.NP : -(2,6*2,4+1+1,75+3,8*2,4*2+2,15*2*2)		-35,83							
		Odečet dveří : -2,1		-2,1							
		Odečet oken 2.NP : -(2,6*2,3+1+1,75+3,8*2,3+1,75+1+2,6*2,3+2,15*2*2)		-34,8							
16	314246021R00	D+M Komín Schiedel ABSOLUT DN 16 cm	kpl	1,00000	30 450,00	30 450,00	29 265,68	29 265,68	1 184,32	1 184,32	
17	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	20,00000	365,50	7 310,00	270,30	5 406,00	95,20	1 904,00	
18	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	3,00000	421,50	1 264,50	323,47	970,41	98,03	294,09	
19	317168135R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm	kus	20,00000	737,00	14 740,00	605,16	12 103,20	131,84	2 636,80	
		1.NP : 5		5							
		2.NP : 15		15							
20	317168139R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3250 mm	kus	15,00000	1 104,00	16 560,00	927,63	13 914,45	176,37	2 645,55	
		1.NP : 5		5							
		2.NP : 10		10							
21	317998112R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm	m	23,75000	79,30	1 883,38	27,34	649,33	51,96	1 234,05	
		1.NP : 2*1,25+2,25+3,25		8							
		2.NP : 1,25*2+2,25*3+3,25*2		15,75							
22	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	30,10000	90,90	2 736,09	38,94	1 172,09	51,96	1 564,00	
		4,3*3+2,15*2*4		30,1							
23	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	3,18375	2 880,00	9 169,20	2 306,91	7 344,62	573,09	1 824,58	
		4,3*0,25*0,45*3		1,45125							
		3,85*0,45*0,25*4		1,7325							
24	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	52,67500	579,00	30 498,83	124,80	6 573,84	454,20	23 924,99	
		4,3*2*3+4,3*3*0,45		31,605							
		2,15*4*2+2,15*4*0,45		21,07							
25	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	52,67500	166,00	8 744,05	0,00	0,00	166,00	8 744,05	

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		4,3*2*3+4,3*3*0,45		31,605							
		2,15*4*2+2,15*4*0,45		21,07							
26	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0,38205	33 030,00	12 619,11	22 302,68	8 520,74	10 727,32	4 098,37	
		3,18375*0,12		0,38205							
27	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	118,46190	582,00	68 944,83	363,83	43 099,99	218,17	25 844,83	
		1.NP : 3*(6,25+2,6+2,6+1,15+1,65+1,5+1+1,9)		55,95							
		Odečet dveří 1.NP : -(0,9*2,02*4+1,08*2,02)		-9,4536							
		2.NP : 2,75*(5+1,5+2,6+1,15+1,65+8,6+2,75+2,25+1,25+1,3*3)		84,2875							
		Odečet dveří 2. NP : -(0,8*2,02*2+0,9*2,02*5)		-12,322							
28	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	40,00000	107,50	4 300,00	21,03	841,20	86,47	3 458,80	
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.									
		3*6+2,75*8		40							
Díl :	4	Vodorovné konstrukce			660		475		184		
					162,08		273,17		888,92		
29	411168143RT2	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	18,20000	1 716,00	31 231,20	1 106,48	20 137,94	609,52	11 093,26	3
		1.NP : 4,55*4		18,2							
30	411168144RT2	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	16,00000	1 720,00	27 520,00	1 134,89	18 158,24	585,11	9 361,76	3
		1.NP : 4*4		16							
31	411168243RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	13,80000	1 603,00	22 121,40	1 006,45	13 889,01	596,55	8 232,39	3
		1.NP : 4*3,45		13,8							
32	411168244RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	64,00000	1 606,00	102 784,00	1 029,23	65 870,72	576,77	36 913,28	3
		1.NP : 4*6		24							
		2.NP : 10*4		40							
33	411168245RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	38,75000	1 629,00	63 123,75	1 064,60	41 253,25	564,40	21 870,50	3
		2.NP : 5*7,75		38,75							

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
34	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	3,81216	2 735,00	10 426,26	2 310,73	8 808,87	424,27	1 617,39	3
		balkony : 1,5*0,16*(3,75+4,9+3,9)		3,012							
		strop u schodiště : 0,25*(1,125*1,345+1,25*1,35)		0,80016							
35	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,45746	34 500,00	15 782,37	22 961,01	10 503,74	11 538,99	5 278,63	3
		3,81216*0,12		0,45746							
36	411364523RT1	Prvek Isokorb D30M-CV30-VV výška 160-250 mm, bez požární odolnosti	kus	11,50000	12 360,00	142 140,00	12 224,70	140 584,05	135,30	1 555,95	3
		3,4+4,55+3,55		11,5							
37	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	3,24000	616,00	1 995,84	186,58	604,52	429,42	1 391,32	3
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
38	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	2,85600	2 650,00	7 568,40	2 119,42	6 053,06	530,58	1 515,34	3
		atika : (12,9*2+10,9*2)*0,3*0,2		2,856							
39	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	28,56000	452,50	12 923,40	134,08	3 829,32	318,42	9 094,08	3
		atika : 0,3*(12,9*2+10,9*2)*2		28,56							
40	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	28,56000	97,20	2 776,03	0,00	0,00	97,20	2 776,03	3
		atika : 0,3*(12,9*2+10,9*2)*2		28,56							
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,34272	34 010,00	11 655,91	22 094,89	7 572,36	11 915,11	4 083,55	3
		2,856*0,12		0,34272							
42	417388134R00	Věnc vnejší pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm	m	95,20000	622,00	59 214,40	431,84	41 111,17	190,16	18 103,23	3
		1.NP : 12,9*2+10,9*2		47,6							
		12,9*2+10,9*2		47,6							
43	417388164R00	Věnc vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm	m	8,75000	324,00	2 835,00	233,56	2 043,65	90,44	791,35	3
		6+2,75		8,75							
44	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	1,21400	3 725,00	4 522,15	2 308,33	2 802,31	1 416,67	1 719,84	11
		1,214		1,214							
45	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,18200	44 630,00	8 122,66	23 183,56	4 219,41	21 446,44	3 903,25	11

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
46	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	5,46900	1 755,00	9 598,10	969,14	5 300,23	785,86	4 297,87	11
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, spodní strana ramene : 5,469*1											
47	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	5,46900	125,00	683,63	0,00	0,00	125,00	683,63	11
spodní strana ramene : 5,469*1											
48	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	3,09600	1 187,00	3 674,95	385,66	1 194,00	801,34	2 480,95	11
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 18*0,172*1											
49	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	3,09600	143,50	444,28	0,00	0,00	143,50	444,28	11
18*0,172*1											
50	451571112R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 15 cm	m2	66,67000	139,00	9 267,13	77,82	5 188,26	61,18	4 078,87	26
Včetně urovnání líce vrstvy. Terasy : 3,78+62,89											
51	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	11,27975	3 305,00	37 279,57	2 146,34	24 210,18	1 158,66	13 069,40	4
střecha : 0,1*(171,9225-10,625-12,75-32-3,75)											
52	457451131R00	Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou ze svař. sítí	m2	173,17000	418,50	72 471,65	299,93	51 938,88	118,57	20 532,77	14, 15
1.NP : 3,24+16,75+7,28+5,2+1,35+4,27+40											
2.NP : 12,94+16+4,02+1,35+5,16+19,6+14,4+4,66											
Balkony : 4,95+6,67+5,33											
Díl :	61	Úpravy povrchů vnitřní				151 478,53	38 560,88	112 917,66			
53	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	98,59960	40,20	3 963,70	13,19	1 300,53	27,01	2 663,18	
Okna 1.NP i 2.NP : 3+4*1,75*1+4*2,15*2+2*2,6*2,3+2,6*2,4+3,8*2,3+3,8*2,4*2											
Dveře : 0,9*2,02*9+2,02+1,08*2,02+0,8*2,02*2+1,2*2,02											
54	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	101,80000	59,70	6 077,46	42,38	4 314,28	17,32	1 763,18	

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Okna : (1+2)*3+4*(1,75+2)+4*(2,15*2+2)+2*(2,6+2,3*2)+2,6+2,4*2+3,8+2,3*2+2*(3,8+2,4*2)		96,6							
		Vchodové dveře : 1+2*2,1		5,2							
55	611474510RT1	Omítka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky	m2	156,22000	314,50	49 131,19	74,65	11 661,82	239,85	37 469,37	
		včetně pomocného lešení									
		1.NP : 3,24+16,75+7,28+5,2+1,35+4,27+40		78,09							
		2.NP : 12,94+16+4,02+1,35+5,16+19,6+14,4+4,66		78,13							
56	612474510RT1	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky	m2	398,73080	231,50	92 306,18	53,38	21 284,25	178,12	71 021,93	
		1.NP :		265,05							
		3*(2,6*2+2,8*2+2,6*2+4+1+1,15+0,9+1,5+1,9+1,65*2+0,85*2+2,25*2+0,6*2+7,85*2+1,75*2+4+10*2+4*2)									
		2.NP :		258,5							
		2,75*(3,2*2+5*2+2,6*2+1,6*2+2,6*2+2,65*2+4*2+3,6*2+2,75*2+1,65*2+3,85*2+4,*2+7,25*2+2,25*2)									
		Okna 1.NP i 2.NP : -(3+4*1,75*1+4*2,15*2+2*2,6*2,3+2,6*2,4+3,8*2,3+3,8*2,4*2)		-72,38							
		Dveře : -2*(0,9*2,02*9+2,02+1,08*2,02+0,8*2,02*2+1,2*2,02)		-52,4392							
Díl :	62	Úpravy povrchů vnější			314 111,80		175 675,81		138 435,99		
57	622319511R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	58,08000	692,00	40 191,36	502,77	29 200,88	189,23	10 990,48	2
		0,4 m sokl a 0,8 m pod terén : 1,2*(13,1*2+11,1*2)		58,08							
58	622319332RT5	Zatepl. Webertherm elastic,fasáda,EPS F šedý 100mm, bez omítky	m2	247,38000	862,98	213 483,99	448,80	111 024,14	414,18	102 459,85	2
		Vnější povrch : 6,65*(13,1*2+11,1*2)		321,86							
		Okna 1.NP i 2.NP : -(3+4*1,75*1+4*2,15*2+2*2,6*2,3+2,6*2,4+3,8*2,3+3,8*2,4*2+2,1)		-74,48							
59	622412322RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, minerální, weber.ton silikát na hrubý povrch	m2	247,38000	225,50	55 784,19	135,12	33 425,99	90,38	22 358,20	8
		včetně penetrace podkladu									

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Vnější povrch : 6,65*(13,1*2+11,1*2)		321,86							
		Okna 1.NP i 2.NP : -(3+4*1,75*1+4*2,15*2+2*2,6*2,3+2,6*2,4+3,8*2,3+3,8*2,4*2+2,1)		-74,48							
60	622473187R T2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	101,80000	45,70	4 652,26	19,89	2 024,80	25,81	2 627,46	2
		Okna : (1+2)*3+4*(1,75+2)+4*(2,15*2+2)+2*(2,6+2,3*2)+2,6+2,4*2+3,8+2,3*2+2*(3,8+2,4*2)		96,6							
		Vchodové dveře : 1+2*2,1		5,2							
Díl :	63	Podlahy a podlahové konstrukce				38 401,92		26 978,68		11 423,24	
61	632921913R 00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	66,67000	576,00	38 401,92	404,66	26 978,68	171,34	11 423,24	26
		Včetně dodávky dlaždic.									
		Terasy : 3,78+62,89		66,67							
Díl :	8	Trubní vedení				9 035,00		7 930,58		1 104,42	
62	893111111R 00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m	kus	1,00000	9 035,00	9 035,00	7 930,58	7 930,58	1 104,42	1 104,42	19
		Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky.									
Díl :	94	Lešení a stavební výtahy				69 374,82		18 732,37		50 642,45	26
63	941941031R T4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	321,86000	39,50	12 713,47	0,00	0,00	39,50	12 713,47	
		Včetně kotvení lešení.									
		6,65*(13,1*2+11,1*2)		321,86							
64	941941831R T4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	321,86000	31,10	10 009,85	0,00	0,00	31,10	10 009,85	
		6,65*(13,1*2+11,1*2)		321,86							
65	941955002R 00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	398,73080	117,00	46 651,50	46,98	18 732,37	70,02	27 919,13	
		1.NP :		265,05							
		3*(2,6*2+2,8*2+2,6*2+4+1+1,15+0,9+1,5+1,9+1,65*2+0,85*2+2,25*2+0,6*2+7,85*2+1,75*2+4+10*2+4*2)									
		2.NP :		258,5							
		2,75*(3,2*2+5*2+2,6*2+1,6*2+2,6*2+2,65*2+4*2+3,6*2+2,75*2+1,65*2+3,85*2+4,*2+7,25*2+2,25*2)									

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Okna 1.NP i 2.NP : -(3+4*1,75*1+4*2,15*2+2*2,6*2,3+2,6*2,4+3,8*2,3+3,8*2,4*2)				-72,38					
		Dveře : -2*(0,9*2,02*9+2,02+1,08*2,02+0,8*2,02*2+1,2*2,02)				-52,4392					
Díl :	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				162 537,45		140 619,31		21 918,14	26
66	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	156,22000	97,00	15 153,34	1,45	226,52	95,55	14 926,82	
		1.NP : 3,24+16,75+7,28+5,2+1,35+4,27+40				78,09					
		2.NP : 12,94+16+4,02+1,35+5,16+19,6+14,4+4,66				78,13					
67	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	23,70500	311,50	7 384,11	16,57	392,79	294,93	6 991,32	
		Schodiště : 4,855+2,85				7,705					
		Balkony : 1,5*3+3,4+4,55+3,55				16					
68	553000X	Rámové ocelové zábradlí se skleněnou výplní	kpl	1,00000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
Díl :	99	Staveništní přesun hmot				108 873,49		0,00		108 873,49	33
69	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	398,80401	273,00	108 873,49	0,00	0,00	273,00	108 873,49	
Díl :	711	Izolace proti vodě				100 920,95		50 477,35		50 443,58	
70	711111006R00	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí	m2	17,25000	10,30	177,68	0,00	0,00	10,30	177,68	4
		Balkony : 1,5*(3,4+4,55+3,55)				17,25					
71	711171559RT2	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,0 mm	m2	159,73000	246,50	39 373,45	121,29	19 373,65	125,21	19 999,79	1
		Sokl a základ : 1,2*(12,9*2+10,9*2)				57,12					
		Základová deska : 10,9*12,9-3*8-6-8				102,61					
72	711212124R00	Stěrka hydroiz. CEMELASTIK EX 1K, tl.voda silikát.	m2	59,86600	554,00	33 165,76	347,96	20 830,97	206,04	12 334,79	7
		Pod keramickými obklady 1.NP : 2,6*(2,6*2+2*2)-0,9*2,02+2,6*(1*2+1,65*2)-0,9*2,02+1,9*4				41,664					
		2.NP : 1,6*(0,65*2+2,6)+2,6*(1,65*2+2)-0,9*2,02				18,202					
73	711441559R00	Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením	m2	150,35350	91,20	13 712,24	7,99	1 201,32	83,21	12 510,91	4
		Plocha střechy : 119,435				119,435					

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Balkony : 1,5*(3,4+4,55+3,55)		17,25							
		Ztratiné : 136,685*0,1		13,6685							
74	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	11,79200	123,50	1 456,31	12,03	141,86	111,47	1 314,45	4
		Vyvedení na atiku : 0,2*(14,4*2+12,4*2)		10,72							
		Ztratiné : 10,72*0,1		1,072							
75	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2	17,25000	53,20	917,70	0,00	0,00	53,20	917,70	4
		včetně dodávky těsnicí pásky									
		Balkony : 1,5*(3,4+4,55+3,55)		17,25							
76	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	38,72000	119,50	4 627,04	55,49	2 148,57	64,01	2 478,47	1
		0,8*(13,1*2+11,1*2)		38,72							
77	28323134R	Fólie nopová DELTA MS DRAIN š. 2 m dl. 30 m, nopy 4 mm	m2	17,25000	68,10	1 174,73	68,10	1 174,73	0,00	0,00	4
		Balkony : 1,5*(3,4+4,55+3,55)		17,25							
78	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	34,50000	162,50	5 606,25	162,50	5 606,25	0,00	0,00	4
		Balkony : 2*1,5*(3,4+4,55+3,55)		34,5							
79	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,76734	925,00	709,79	0,00	0,00	925,00	709,79	33
Díl :	712	Povlakové krytiny				61 128,63	44 056,17		17 072,46		
80	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	130,15500	136,00	17 701,08	7,39	961,85	128,61	16 739,23	5
		Plocha střechy : 119,435		119,435							
		Vyvedení na atiku : 0,2*(14,4*2+12,4*2)		10,72							
81	283220013R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	143,17050	301,00	43 094,32	301,00	43 094,32	0,00	0,00	5
		Plocha střechy : 119,435		119,435							
		Vyvedení na atiku : 0,2*(14,4*2+12,4*2)		10,72							
		Ztratiné : 130,155*0,1		13,0155							
82	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,31888	1 045,00	333,23	0,00	0,00	1 045,00	333,23	33
Díl :	713	Izolace tepelné				200 434,69	166 656,68		33 777,99		

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
83	713121111R T1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	78,09000	32,00	2 498,88	0,00	0,00	32,00	2 498,88	14, 15
POuze celé 1.NP : 3,24+16,75+7,28+5,2+1,35+4,27+40				78,09							
84	713141326R 00	Izolace tepelná střeš do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	112,92250	262,50	29 642,16	96,37	10 882,34	166,13	18 759,81	4
Plocha střešy : 119,435-(14,4*0,25)-(12,4-0,75)*0,25				112,9225							
85	713191100R 00	Položení separační fólie	m2	119,43500	28,00	3 344,18	0,00	0,00	28,00	3 344,18	4
Plocha střešy : 119,435				119,435							
86	713191100R T9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	156,22000	34,00	5 311,48	6,04	943,57	27,96	4 367,91	14, 15
1.NP : 3,24+16,75+7,28+5,2+1,35+4,27+40				78,09							
2.NP : 12,94+16+4,02+1,35+5,16+19,6+14,4+4,66				78,13							
87	713191221R 00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	156,39000	22,50	3 518,78	2,47	386,28	20,03	3 132,49	14, 15
1.NP : 2,6*2+2,8*2+2,6*2+4+1+1,15+0,9+1,5+1,9+1,65*2+0,85*2+2,25*2+0,6*2+7,85*2+1,75*2+4+1 0*2+4*2				88,35							
2.NP : 3,2*2+5*2+2,6*2+1,6*2+2,6*2+2,65*2+4*2+3,6*2+2,75*2+1,65*2+3,85*2+4,*2+7,25*2+2,25*2				94							
Dveře : -(0,9*9+1+1,08+0,8*2+1,2)*2				-25,96							
88	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm	m3	14,05620	1 674,00	23 530,08	1 674,00	23 530,08	0,00	0,00	14, 15
POuze celé 1.NP : (3,24+16,75+7,28+5,2+1,35+4,27+40)*0,18				14,0562							
89	28376107R	Deska Synthos XPS 30 L 1250 x 600 x 120 mm bílá	m2	225,84500	452,00	102 081,94	452,00	102 081,94	0,00	0,00	4
Plocha střešy : (119,435-(14,4*0,25)-(12,4-0,75)*0,25)*2				225,845							
90	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	143,17050	152,00	21 761,92	152,00	21 761,92	0,00	0,00	4
Plocha střešy : 119,435				119,435							
Vyvedení na atiku : 0,2*(14,4*2+12,4*2)				10,72							
Ztratné : 130,155*0,1				13,0155							
91	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	119,43500	59,20	7 070,55	59,20	7 070,55	0,00	0,00	4
Plocha střešy : 119,435				119,435							
92	998713102R 00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,86494	898,00	1 674,72	0,00	0,00	898,00	1 674,72	33


Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl :	721	Vnitřní kanalizace				50 000,00		38 056,07		11 943,93	22
93	721000X	D+M Kanalizace	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	38 056,07	38 056,07	11 943,93	11 943,93	
Díl :	722	Vnitřní vodovod				45 000,00		42 289,39		2 710,61	19
94	722000X	D+M Vodovod	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	42 289,39	42 289,39	2 710,61	2 710,61	
Díl :	723	Vnitřní plynovod				30 000,00		10 019,81		19 980,19	21
95	723000X	D+M Plynovod	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	10 019,81	10 019,81	19 980,19	19 980,19	
Díl :	725	Zařizovací předměty				51 271,37		29 434,45		21 836,92	
96	725013135R00	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor., bílý	soubor	2,00000	5 280,00	10 560,00	4 613,23	9 226,46	666,77	1 333,54	25
97	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00000	863,00	3 452,00	361,73	1 446,92	501,27	2 005,08	24
98	725224138R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm	soubor	1,00000	3 125,00	3 125,00	2 140,06	2 140,06	984,94	984,94	24
99	725619102R00	Montáž plynových sporáků propan/butan	kus	1,00000	564,00	564,00	3,17	3,17	560,83	560,83	23
100	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	4,00000	1 945,00	7 780,00	1 766,96	7 067,84	178,04	712,16	24
101	725000R	D+M Sprchový kout + baterie	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	24
102	725000R1	D+M Kuchyňský dřez	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	26
103	725860411X	D+M Automatická pračka	kus	1,00000	129,50	129,50	0,00	0,00	129,50	129,50	26
104	54112112R	Deska varná vestavná plynová bílá VD 4204.1002	kus	1,00000	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	23
105	642136231R	Umyvadlo DEEP 65x48 cm 1 otv. pro baterii, bílé, lze do nábytku	kus	2,00000	1 199,00	2 398,00	1 199,00	2 398,00	0,00	0,00	24
106	642213891R	Umývatko DEEP s otvorem pro bat. 45x37 cm, bílé	kus	2,00000	1 021,00	2 042,00	1 021,00	2 042,00	0,00	0,00	24
107	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,17324	640,00	110,87	0,00	0,00	640,00	110,87	33
Díl :	733	Rozvod potrubí				100 000,00		41 953,47		58 046,53	16
108	733000X	D+M Ústřední topení	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	41 953,47	41 953,47	58 046,53	58 046,53	
Díl :	764	Konstrukce klempířské				31 576,37		8 276,40		23 299,97	6
109	764351203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 330 mm	m	2,00000	370,50	741,00	98,64	197,28	271,86	543,72	

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
110	764430250R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm	m	56,60000	511,00	28 922,60	134,97	7 639,30	376,03	21 283,30	
111	764451202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 100mm	m	3,40000	416,00	1 414,40	129,36	439,82	286,64	974,58	
112	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,29368	1 697,00	498,37	0,00	0,00	1 697,00	498,37	
Díl :	766	Konstrukce truhlářské				528 014,69		128 561,57		399 453,12	
113	766270110R00	Lepení stupnic dřevěných na schodišti přímém	m	18,00000	202,50	3 645,00	34,56	622,08	167,94	3 022,92	11
114	766270210R00	Lepení podstupnic dřevěných na schodišti přímém	m	18,00000	191,00	3 438,00	23,04	414,72	167,96	3 023,28	11
115	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00000	375,50	375,50	0,00	0,00	375,50	375,50	12
116	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	13,00000	1 580,00	20 540,00	60,77	790,01	1 519,23	19 749,99	12
117	766711X	D+M Okna s izolačním trojsklem, dřevěný rám, včetně balkonových dveří	kpl	1,00000	394 436,00	394 436,00	28 701,35	28 701,35	365 734,65	365 734,65	13
118	55329032R	Dveře shrnovací MACOM Trade v.197 cm 1kříd.š.100	kus	1,00000	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	12
119	61164353R	Dveře vnitř. profil. MACOM Trade 1kř. 90x197, bílé	kus	9,00000	2 870,00	25 830,00	2 870,00	25 830,00	0,00	0,00	12
120	61169501R	Dveře posuvné na stěnu MACOM Trade 80-100x197 , jednokřídle, včetně vodící lišty	kus	3,00000	2 930,00	8 790,00	2 930,00	8 790,00	0,00	0,00	12
121	611731721R	Dveře vchodové kazetové+sklo 100x197 cm	kus	1,00000	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	12
122	61181507R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	2,00000	3 430,00	6 860,00	3 430,00	6 860,00	0,00	0,00	12
123	61181508R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	9,00000	3 430,00	30 870,00	3 430,00	30 870,00	0,00	0,00	12
124	61181560R	Zárubeň obložková NORMAL š. 120 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	12
125	61181565R	Zárubeň obložková NORMAL š. 120 cm/st. 18-25 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	12
126	61196006.AR	Obklad stupnic	m2	8,24400	682,00	5 622,41	682,00	5 622,41	0,00	0,00	11
18*0,286+18*0,172				8,244							
127	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 294,43910	1,45	6 226,94	0,00	0,00	1,45	6 226,94	33
Díl :	771	Podlahy z dlaždic a obklady				33 240,34		18 305,88		14 934,46	
128	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	17,33000	486,00	8 422,38	89,97	1 559,18	396,03	6 863,20	15


Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Vnitřní S1 a S3 : 5,2+1,35+4,27+1,35+5,16		17,33							
129	771775109RT1	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	17,25000	561,00	9 677,25	117,85	2 032,91	443,15	7 644,34	15
		Balkony : 1,5*(3,4+4,55+3,55)		17,25							
130	59770102R	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	34,58000	425,50	14 713,79	425,50	14 713,79	0,00	0,00	15
		Vnitřní S1 a S3 : 5,2+1,35+4,27+1,35+5,16		17,33							
		Balkony : 1,5*(3,4+4,55+3,55)		17,25							
131	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,83710	510,00	426,92	0,00	0,00	510,00	426,92	33
Díl :	775	Podlahy vlysové a parketové				119 294,60	74 188,09		45 106,51		
132	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	138,89000	350,00	48 611,50	34,15	4 743,09	315,85	43 868,41	14
		včetně parozábrany.									
		1.NP skladba S2 : 3,24+16,75+7,28+40		67,27							
		2.NP, S4 : 12,94+16+4,02+19,6+14,4+4,66		71,62							
133	61151100R	Laminátová podlaha, 10 mm	m2	138,89000	500,00	69 445,00	500,00	69 445,00	0,00	0,00	14
		1.NP skladba S2 : 3,24+16,75+7,28+40		67,27							
		2.NP, S4 : 12,94+16+4,02+19,6+14,4+4,66		71,62							
134	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,25695	985,00	1 238,10	0,00	0,00	985,00	1 238,10	33
Díl :	781	Obklady keramické				43 821,70	19 891,08		23 930,62		
135	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	59,86600	485,50	29 064,94	94,76	5 672,90	390,74	23 392,04	10
		1.NP : 2,6*(2,6*2+2*2)-0,9*2,02+2,6*(1*2+1,65*2)-0,9*2,02+1,9*4		41,664							
		2.NP : 1,6*(0,65*2+2,6)+2,6*(1,65*2+2)-0,9*2,02		18,202							
136	59782300R	Delta obkládačka 25x33 WATKB146 světle béžová, RAKO HOME	m2	59,86600	237,50	14 218,18	237,50	14 218,18	0,00	0,00	10
		1.NP : 2,6*(2,6*2+2*2)-0,9*2,02+2,6*(1*2+1,65*2)-0,9*2,02+1,9*4		41,664							
		2.NP : 1,6*(0,65*2+2,6)+2,6*(1,65*2+2)-0,9*2,02		18,202							
137	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,05604	510,00	538,58	0,00	0,00	510,00	538,58	33
Díl :	782	Konstrukce z přírodního kamene				64 285,59	43 555,16		20 730,43		

Položkový rozpočet											
S:	004	Nízkoenergetický rodinný dům č. 4									Zatřídění do CP
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
138	782111130RT1	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 1 a 2 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	19,36000	1 400,00	27 104,00	379,75	7 351,96	1 020,25	19 752,04	9
				0,4*(13,1*2+11,1*2)		19,36					
139	58384920R	Obklad kvarcit Q 025 plošný "Z" lepený hrubý, 55x15x2,5-3,5 cm	m2	19,36000	1 870,00	36 203,20	1 870,00	36 203,20	0,00	0,00	9
				0,4*(13,1*2+11,1*2)		19,36					
140	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	1,75653	557,00	978,39	0,00	0,00	557,00	978,39	33
Díl :	M21	Elektromontáže				150 000,00	0,00		150 000,00		17
141	210000X	D+M Elektroinstalace	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Díl :	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				30 000,00	7 993,82		22 006,18		17
142	220000X	D+M Elektroinstalace	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	7 993,82	7 993,82	22 006,18	22 006,18	


PŮDORYS 1.NP

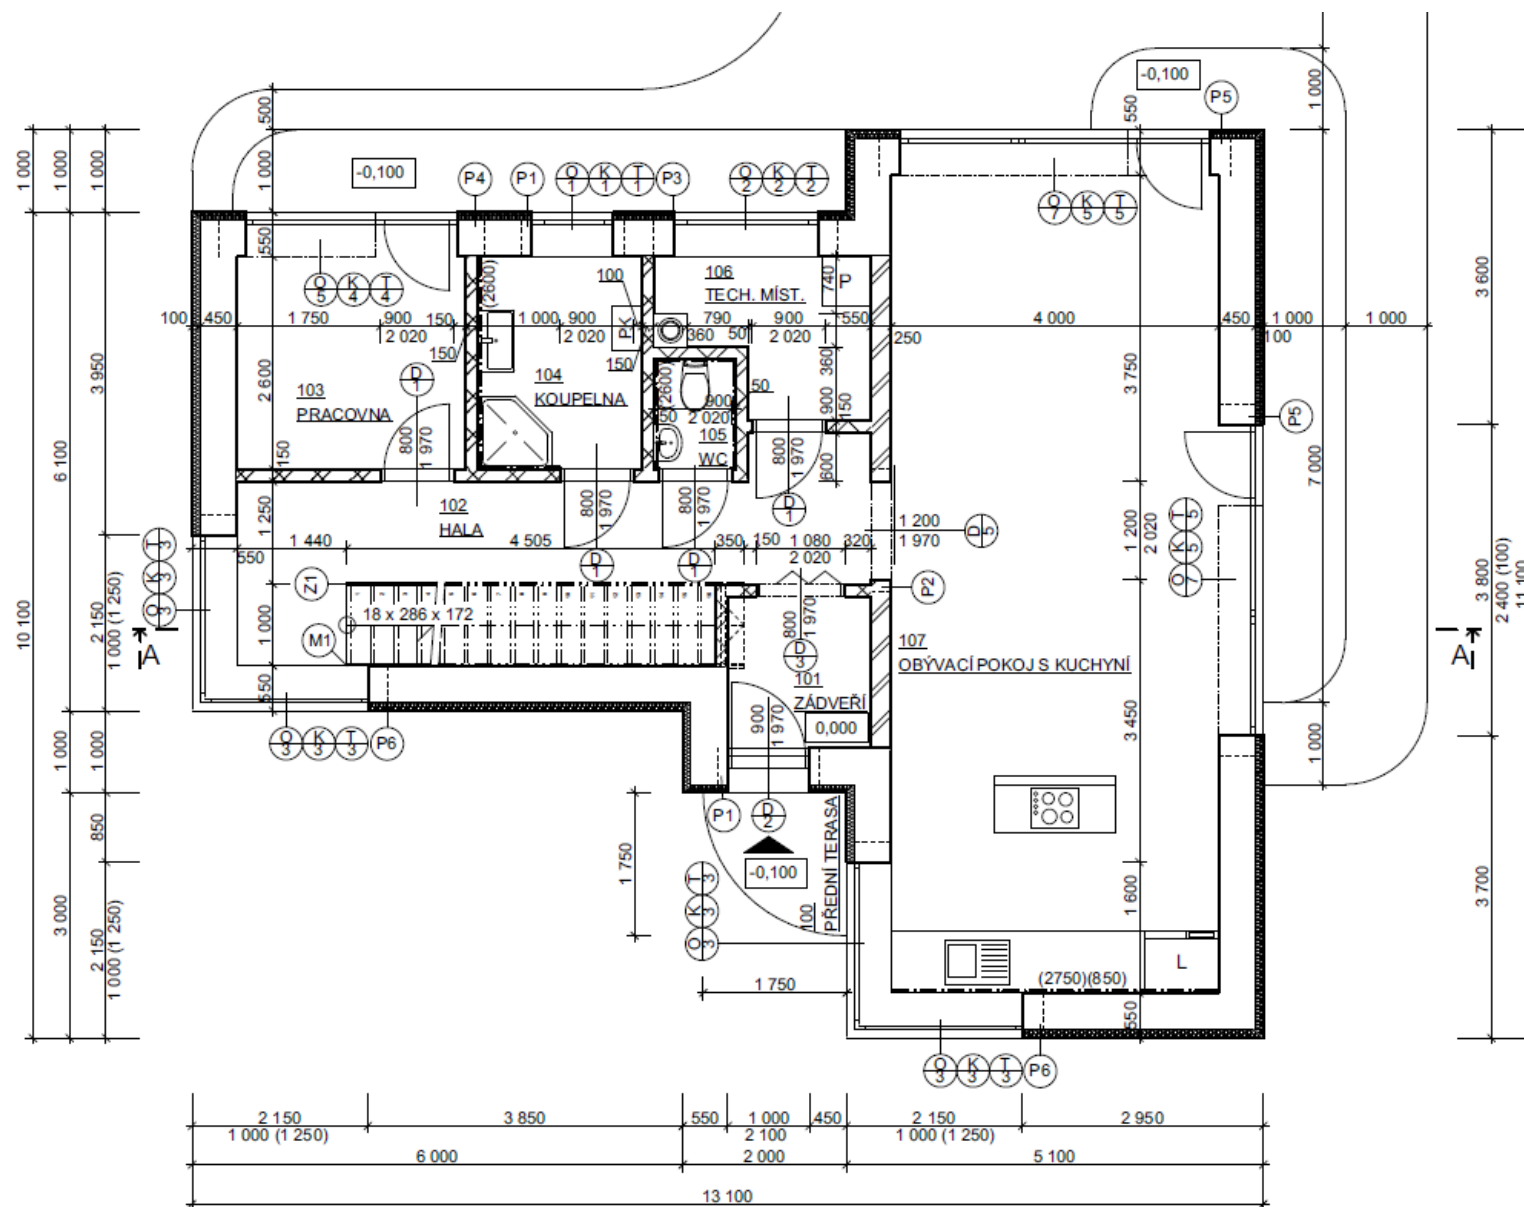

PŮDORYS 2.NP

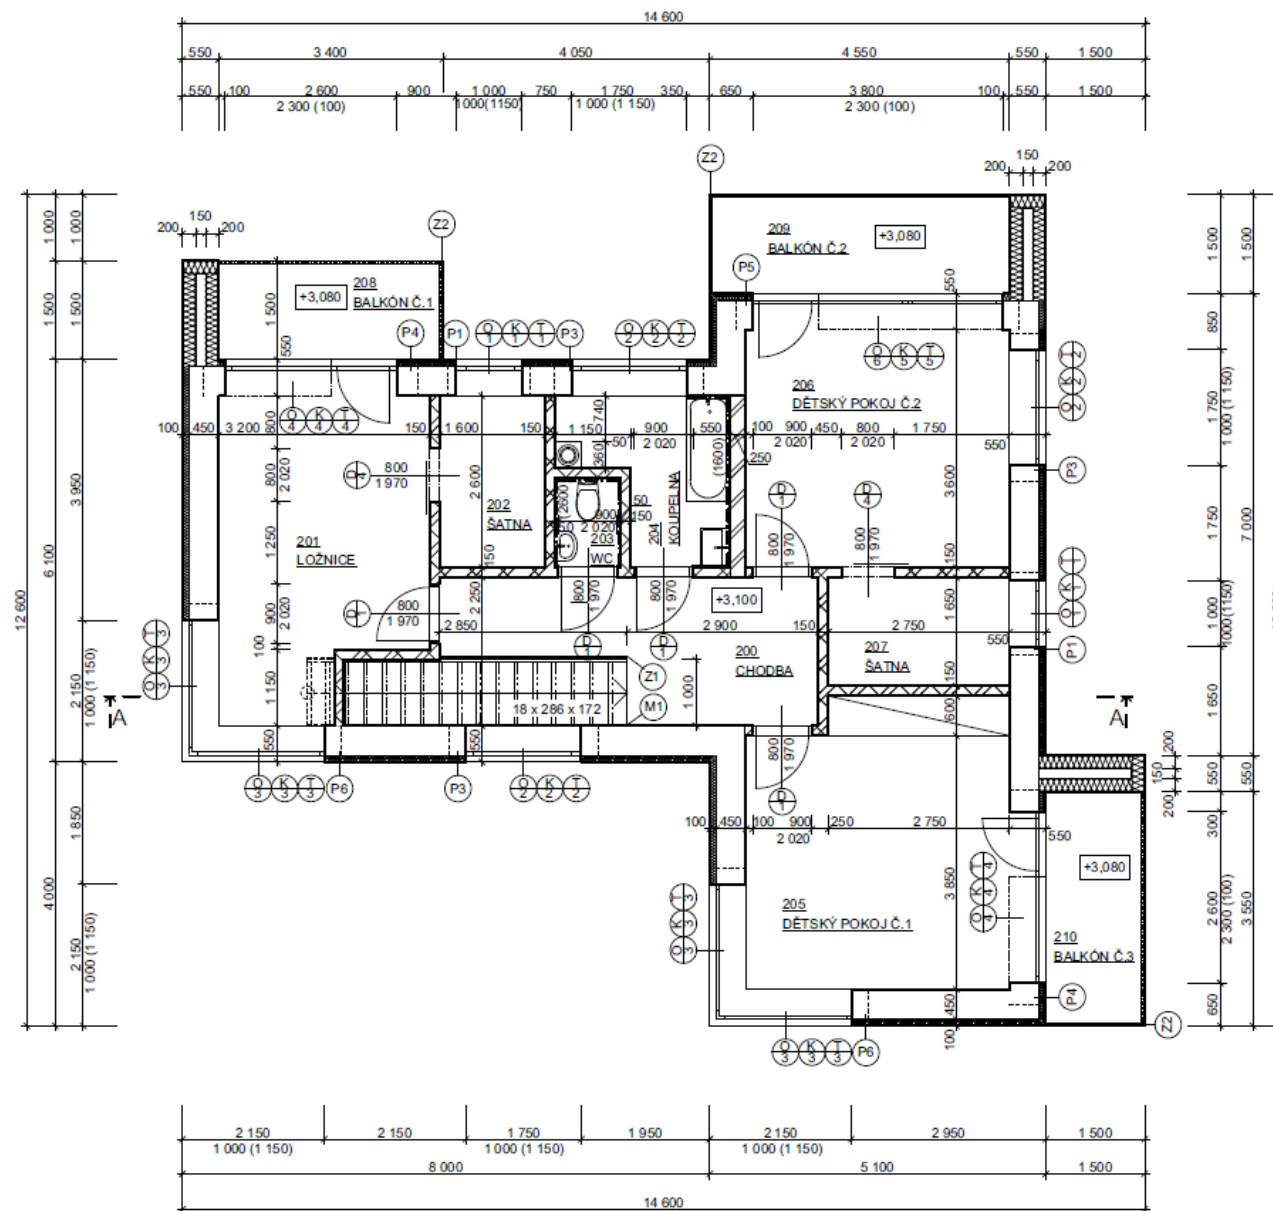

ŘEZA - A

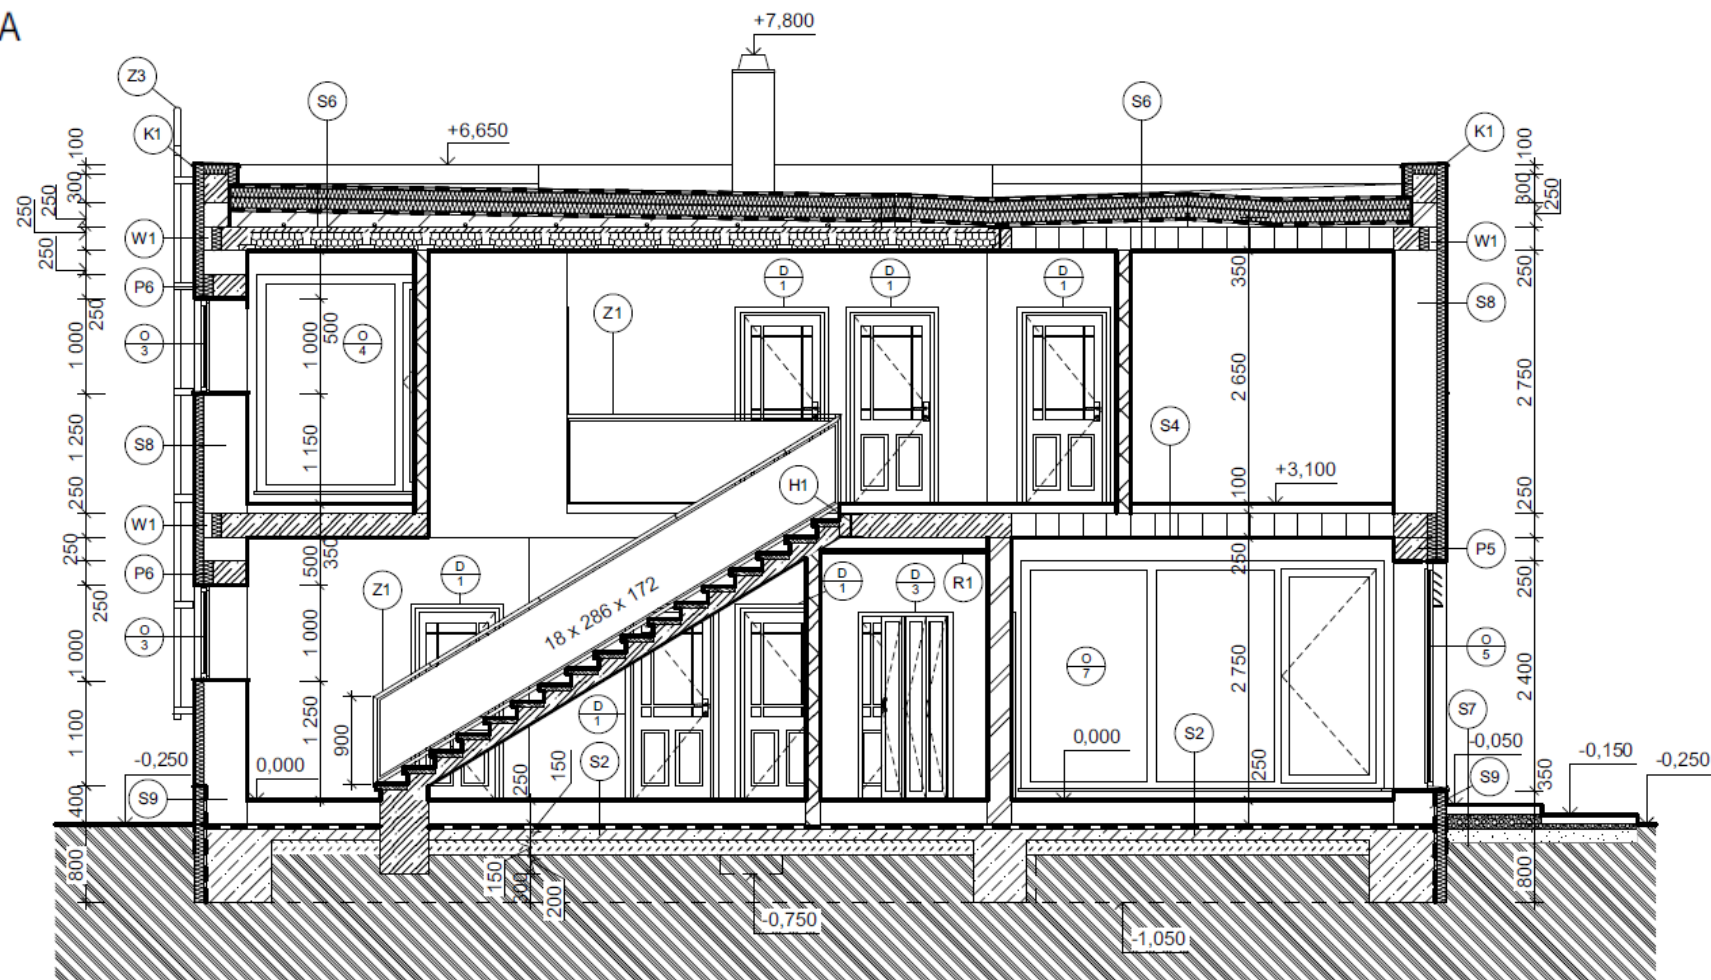


LEGENDA MATERIÁLŮ


-  POROTHERM 42,5 T Profi 425 x 248 x 238, TENKOVRSŤVÁ MALTA POROTHERM T
-  POROTHERM 24 P+D 240 x 247 x 238, VÁPENOCEMENTOVÁ MALTA
-  POROTHERM 11,5 P+D 115 x 247 x 238, VÁPENOCEMENTOVÁ MALTA
-  BETON PROSTÝ TŘÍDY C16/20

-  NASYPNÝ ŠTĚRK FRAKCE 8/16 MM
-  ZEMINA PŮVODNÍ
-  TEPELNÁ IZOLACE VE VĚNCI A PŘEKLADU ISOVER EPS 70 Z TL. 100 MM
-  IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VLHKOSTI A RADONU FATRAFOL STAFOL 914, TL. 1 MM


ZÁPADNÍ POHLED

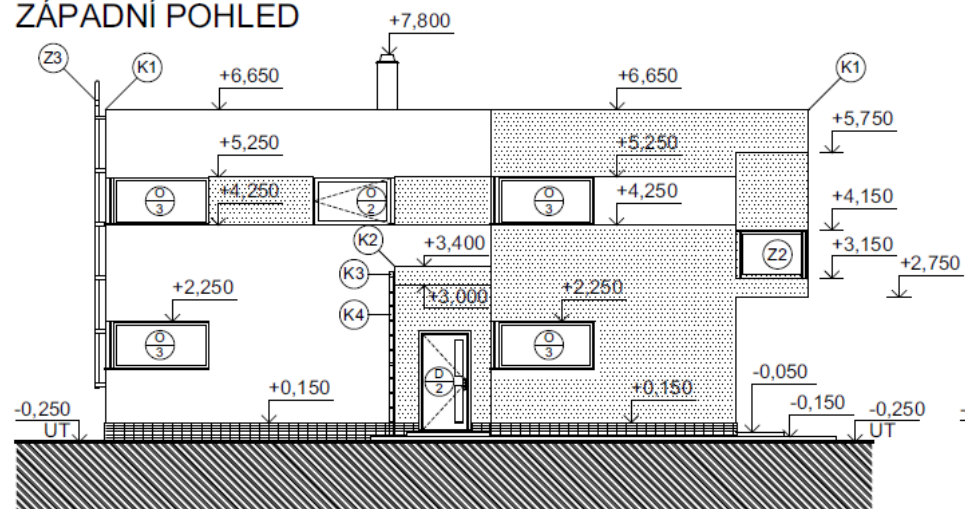


JIŽNÍ POHLED

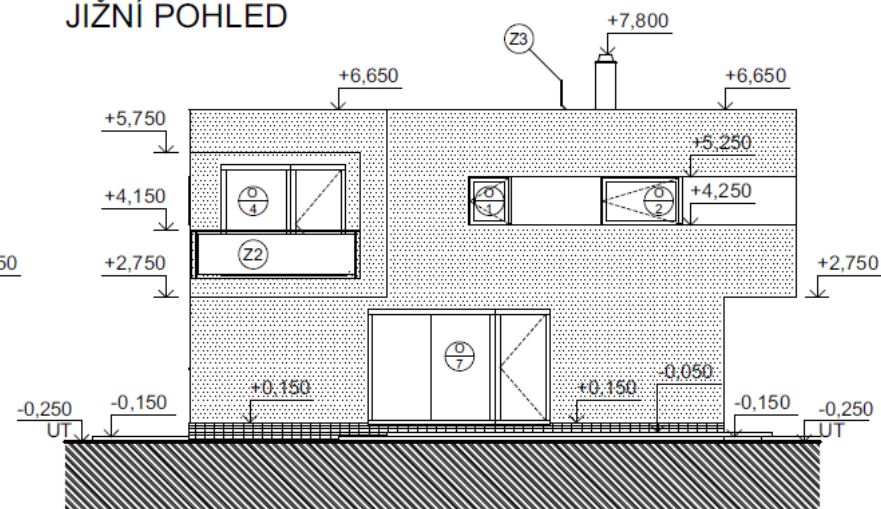

VÝCHODNÍ POHLED

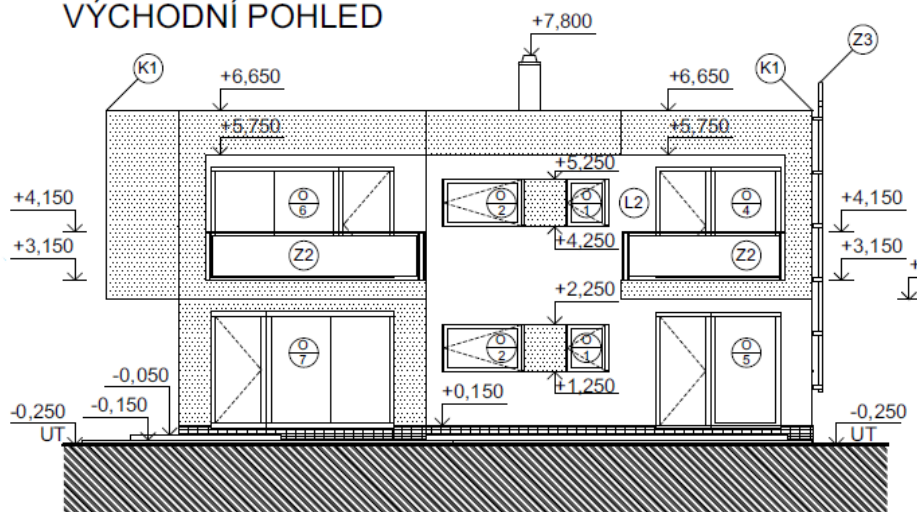

SEVERNÍ POHLED

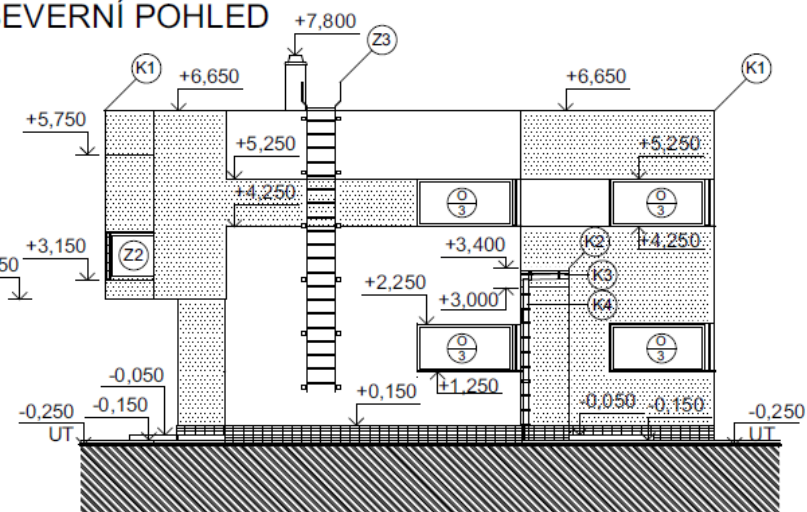

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet a projektová dokumentace pro RD č. 5 (25 stran)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 005 Nízkoenergetický rodinný dům č. 5

Objekt: SO01 Rodinný dům

Rozpočet: 01 Celý objekt

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	2 029 215,26	1 207 361,49	3 236 576,75
PSV	955 086,50	669 965,06	1 625 051,56
MON	0,00	160 000,00	160 000,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 984 301,76	2 037 326,55	5 021 628,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 021 628,31 CZK
Snížená DPH	15 %	753 244,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem s DPH 5 774 872,00 CZK

v _____ dne **23.05.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů						
Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	155 359,21	155 359,21	3,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	238 392,42	59 653,51	298 045,93	6,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	503 810,84	125 397,37	629 208,21	13,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	425 456,16	260 373,80	685 829,96	14,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	77 772,86	126 733,89	204 506,75	4,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 984,67	3 700,03	7 684,70	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	408 299,79	173 007,39	581 307,18	12,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	214 935,24	36 313,00	251 248,24	5,00
64	Výplně otvorů	HSV	78 746,97	6 388,03	85 135,00	2,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 646,36	54 054,14	72 700,50	1,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	59 169,95	24 866,81	84 036,76	2,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	181 514,31	181 514,31	4,00
711	Izolace proti vodě	PSV	260 758,04	120 723,03	381 481,07	8,00
713	Izolace tepelné	PSV	347 266,51	76 383,61	423 650,12	8,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV	8 882,49	66 452,51	75 335,00	2,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	60 000,00	60 000,00	1,00
723	Vnitřní plynovod	PSV	0,00	30 000,00	30 000,00	1,00
725	Zařizovací předměty	PSV	24 103,23	21 769,77	45 873,00	1,00
764	Konstrukce klempířské	PSV	60 098,81	29 846,73	89 945,54	2,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	104 206,18	131 463,80	235 669,98	5,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	61 042,94	52 037,98	113 080,92	2,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	65 202,04	54 350,79	119 552,83	2,00
781	Obklady keramické	PSV	21 220,58	24 536,52	45 757,10	1,00
783	Nátěry	PSV	2 305,68	2 400,32	4 706,00	0,00
M21	Elektromontáže	MON	0,00	130 000,00	130 000,00	3,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	30 000,00	30 000,00	1,00
Cena celkem			2 940 161,35	2 044 940,74	4 985 102,09	103,00

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl :	1	Zemní práce				155 359,21		0,00		155 359,21	1
1	121101101 R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	117,00000	67,10	7 850,70	0,00	0,00	67,10	7 850,70	
		(26*15)*0,3		117							
2	132201119 R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,80550	226,00	6 962,04	0,00	0,00	226,00	6 962,04	
		Pod obvodovými stěnami : 0,55*0,7*(6+23,6+9+5,1+3+18,5)+0,85*0,55*(3+3+6,2)		30,8055							
3	132201210 R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	114,45969	448,00	51 277,94	0,00	0,00	448,00	51 277,94	
		Pod vnitřními stěnami : 0,7*0,5*(4,475+6,05+6+6)+0,5*0,405*0,775		8,04069							
		Obvodové stěny : (0,55+1,35)*0,7*(6+23,6+9+5,1+3+18,5)+0,85*(1,35+0,55)*(3+3+6,2)		106,419							
4	132201219 R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,04069	29,70	238,81	0,00	0,00	29,70	238,81	
		Pod vnitřními stěnami : 0,7*0,5*(4,475+6,05+6+6)+0,5*0,405*0,775		8,04069							
5	162201102 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	38,84619	39,00	1 515,00	0,00	0,00	39,00	1 515,00	
		Pod obvodovými stěnami : 0,55*0,7*(6+23,6+9+5,1+3+18,5)+0,85*0,55*(3+3+6,2)		30,8055							
		Pod vnitřními stěnami : 0,7*0,5*(4,475+6,05+6+6)+0,5*0,405*0,775		8,04069							
6	162206112 R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	117,00000	64,00	7 488,00	0,00	0,00	64,00	7 488,00	
		Včetně:									
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,									
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,									
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.									
		(26*15)*0,3		117							
7	167103101 R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	117,00000	36,10	4 223,70	0,00	0,00	36,10	4 223,70	
		(26*15)*0,3		117							
8	171201101 R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	38,84619	23,90	928,42	0,00	0,00	23,90	928,42	
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.									

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Pod obvodovými stěnami : $0,55*0,7*(6+23,6+9+5,1+3+18,5)+0,85*0,55*(3+3+6,2)$		30,8055							
		Pod vnitřními stěnami : $0,7*0,5*(4,475+6,05+6+6)+0,5*0,405*0,775$		8,04069							
9	171206111 R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	117,00000	18,00	2 106,00	0,00	0,00	18,00	2 106,00	
		(26*15)*0,3		117							
10	175101201 R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	105,46174	690,00	72 768,60	0,00	0,00	690,00	72 768,60	
		Obsyp kolem základů : $(1,0925*1,35-1*0,25)*(26,3*2+10,1*2+3+3+7,3)$		105,46174							
Díl 2 :		Základy a zvláštní zakládání			298 045,93	238 392,42		59 653,48		1	
11	212792112 R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	67,40000	137,00	9 233,80	82,86	5 584,76	54,14	3 649,04	
		Okolo základů : $23,6*2+10,1*2$		67,4							
12	213151121 R00	Montáž geotextilie	m2	404,36000	20,10	8 127,64	0,51	206,22	19,59	7 921,41	
		Střecha : $183,8*1,1*2$		404,36							
13	215901101 R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	146,10862	6,80	993,54	0,00	0,00	6,80	993,54	
		Deska : $18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3$		204,76							
		Pod obvodovými stěnami : $-0,55*(6+23,6+9+5,1+3+18,5+3+3+6,2)$		-42,57							
		Pod vnitřními stěnami : $-0,7*(4,475+6,05+6+6)-0,405*0,775$		-16,08138							
14	273313621 R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	30,71400	2 460,00	75 556,44	2 213,03	67 971,00	246,97	7 585,44	
		$0,15*(18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3)$		30,714							
15	273351215 R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	9,69750	676,00	6 555,51	161,61	1 567,21	514,39	4 988,30	
		$0,15*(23,6+9+5,1+2,45+18,5+3+3)$		9,6975							
16	273351216 R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	9,69750	103,50	1 003,69	0,00	0,00	103,50	1 003,69	
		Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.									
		$0,15*(23,6+9+5,1+2,45+18,5+3+3)$		9,6975							
17	273362021 R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,63066	28 630,00	18 055,80	22 793,11	14 374,70	5 836,89	3 681,09	
		$0,00308*(18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3)$		0,63066							

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
18	274313621 R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	38,84619	2 460,00	95 561,63	2 213,03	85 967,78	246,97	9 593,84	
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.											
Pod obvodovými stěnami : 0,55*0,7*(6+23,6+9+5,1+3+18,5)+0,85*0,55*(3+3+6,2)				30,8055							
Pod vnitřními stěnami : 0,7*0,5*(4,475+6,05+6+6)+0,5*0,405*0,775				8,04069							
19	274351215 R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	45,25500	497,00	22 491,74	153,32	6 938,50	343,68	15 553,24	
0,7*(23,6+9+5,1+2,45+18,5+3+3)				45,255							
20	274351216 R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	45,25500	103,50	4 683,89	0,00	0,00	103,50	4 683,89	
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.											
0,7*(23,6+9+5,1+2,45+18,5+3+3)				45,255							
21	28611204R	Trubka PVC drenážní hrdlovaná d 90x1,7x5000 mm	m	67,40000	51,10	3 444,14	51,10	3 444,14	0,00	0,00	
Okolo základů : 23,6*2+10,1*2				67,4							
22	28697976R	Nádrž akumulární Columbus 4500 l pochozí, zelená	kus	1,00000	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	
23	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	404,36000	59,20	23 938,11	59,20	23 938,11	0,00	0,00	
Střecha : 183,8*1,1*2				404,36							
Díl :	3	Svislé a kompletní konstrukce				629 208,21	503 810,84		125 397,36		
24	311238512 R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi DRYFIX P10, tl. 240 mm	m2	28,58000	868,00	24 807,44	633,74	18 112,29	234,26	6 695,15	2
1.NP : 2,75*(6,5+6,5+5)				49,5							
Odečet dveří : -(3*2*2,1+1*2,02+3*2,1)				-20,92							
25	311238513 R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10, tl. 300 mm	m2	289,20000	1 052,00	304 238,40	780,22	225 639,62	271,78	78 598,78	2
1.NP : 2,75*(23,6+10,1+5,1+2,8+18,5+7,1)				184,8							
2.NP : 2,75*(11,3*2+7,1*2)				101,2							
Atika nad 1.NP : 0,75*(10,1*2+23,6*2-7,1*2)				39,9							
Atika nad 2.NP : 0,25*(11,3*2+7,1*2)				9,2							
Odečet oken : -(4*2,1+1,5*2,1+2*2,1+3*3*2,1+2*1,8)				-38,25							
Odečet dveří a vrat : -(0,9*2+1,95*3)				-7,65							
26	317168131 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	28,00000	365,50	10 234,00	270,30	7 568,40	95,20	2 665,60	2
27	317168133 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	3,00000	514,00	1 542,00	413,18	1 239,54	100,82	302,46	2

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
28	317168134 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm	kus	10,00000	645,00	6 450,00	531,71	5 317,10	113,29	1 132,90	2
29	317168136 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm	kus	16,00000	905,00	14 480,00	761,55	12 184,80	143,45	2 295,20	2
30	317168140 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm	kus	13,00000	1 186,00	15 418,00	1 003,83	13 049,79	182,17	2 368,21	2
31	317168221 R00	Překlad POROTHERM VARIO dl. 1250 mm š. 365 mm	kus	7,00000	3 275,00	22 925,00	2 510,15	17 571,05	764,85	5 353,95	2
Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm.											
32	317168223 R00	Překlad POROTHERM VARIO dl. 1750 mm š. 365 mm	kus	1,00000	4 360,00	4 360,00	3 551,03	3 551,03	808,97	808,97	2
Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm.											
33	317168226 R00	Překlad POROTHERM VARIO dl. 2500 mm š. 365 mm	kus	1,00000	6 095,00	6 095,00	5 174,18	5 174,18	920,82	920,82	2
Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm.											
34	317168229 R00	Překlad POROTHERM VARIO dl. 3250 mm š. 365 mm	kus	3,00000	7 620,00	22 860,00	6 632,98	19 898,94	987,02	2 961,06	2
Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm.											
35	342248154 R00	Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	79,21250	632,00	50 062,30	420,49	33 308,06	211,51	16 754,24	2
				1.NP : 2,75*(6,5+1,85*2+4,5+4,5+3,85)							
				63,3875							
				2.NP : 2,75*(6,5+3,5+3,6+2,7)							
				44,825							
				Odečet dveří : -(2,02*2+2,08*1,6*5+2*2*2,08)							
				-29							
36	342948111 R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	35,75000	107,50	3 843,13	21,03	751,82	86,47	3 091,30	2
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.											
				2,75*13							
				35,75							
37	347011001 R00	Předstěna SDK,lepená,1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	5,82750	354,00	2 062,94	105,40	614,22	248,60	1 448,72	2
Včetně:											
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr											
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu											
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.											
				1,05*(1,85+1,75+1,95)							
				5,8275							
38	553465517 R	Roleta do překladu š. 90 v. 200 cm, Al - bílá, s elektrickým pohonem	kus	7,00000	9 430,00	66 010,00	9 430,00	66 010,00	0,00	0,00	27

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
39	553465537 R	Roleta do překladu š. 150 v. 200 cm, Al - bílá, s elektrickým pohonem	kus	1,00000	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	27
40	553465547 R	Roleta do překladu š. 200 v. 200 cm, Al - bílá, s elektrickým pohonem	kus	1,00000	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	27
41	553465547 R1	Roleta do překladu š. 300 v. 200 cm, Al - bílá, s elektrickým pohonem	kus	3,00000	16 020,00	48 060,00	16 020,00	48 060,00	0,00	0,00	27
Díl :	4	Vodorovné konstrukce				685 829,96		425 456,16		260 373,80	
42	411321414 R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	67,19750	2 735,00	183 785,16	2 310,73	155 275,28	424,27	28 509,88	3
		nad 1.NP : 0,25*(18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3)		51,19							
		nad 2.NP : 0,25*11,3*7,1		20,0575							
		Schodiště : -(4,05*1)		-4,05							
43	411351101 RT6	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm	m2	280,94000	466,50	131 058,51	160,17	44 998,16	306,33	86 060,35	3
		Strop nad 1.NP : 18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3-4,05*1		200,71							
		Strop nad 2.NP : 11,3*7,1		80,23							
44	411351102 R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	280,94000	108,50	30 481,99	0,00	0,00	108,50	30 481,99	3
		Strop nad 1.NP : 18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3-4,05*1		200,71							
		Strop nad 2.NP : 11,3*7,1		80,23							
45	411361821 R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	6,71151	34 500,00	231 547,10	22 961,01	154 103,05	11 538,99	77 444,05	3
		7,85*0,012*(0,25*(18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3+11,3*7,1))		6,71151							
46	417321315 R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	21,67500	2 750,00	59 606,25	2 219,42	48 105,93	530,58	11 500,32	3
		Atika : 0,25*(6,25*2+6,3+7,5*2+10,5*2+10,5+9,5*2+2,4)		21,675							
47	417351111 R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	23,10000	452,50	10 452,75	134,08	3 097,25	318,42	7 355,50	3
		Atika : 0,25*(7,5+6,25*2+7,5*2+11,7*2+10,25*2+10,5+3)		23,1							
48	417351113 R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	23,10000	97,20	2 245,32	0,00	0,00	97,20	2 245,32	3
		Atika : 0,25*(7,5+6,25*2+7,5*2+11,7*2+10,25*2+10,5+3)		23,1							
49	417361821 R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,24810	34 010,00	8 437,88	22 094,89	5 481,74	11 915,11	2 956,14	3
		20,675*0,012		0,2481							
50	430321414 R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,75600	3 725,00	2 816,10	2 308,33	1 745,10	1 416,67	1 071,00	11

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		5,04*0,15		0,756							
51	430361821 R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)	t	0,04000	44 630,00	1 785,20	23 183,56	927,34	21 446,44	857,86	11
52	431351121 R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar. - zřízení	m2	5,04000	1 755,00	8 845,20	969,14	4 884,47	785,86	3 960,73	11
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
53	431351122 R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	5,04000	125,00	630,00	0,00	0,00	125,00	630,00	11
54	433351131 R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	3,00000	1 187,00	3 561,00	385,66	1 156,98	801,34	2 404,02	11
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
		16*0,1875*1		3							
55	433351132 R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	3,00000	143,50	430,50	0,00	0,00	143,50	430,50	11
		16*0,1875*1		3							
56	451571112 R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 15 cm	m2	73,00000	139,00	10 147,00	77,82	5 680,86	61,18	4 466,14	26
		Včetně urovnání líce vrstvy.									
		Okapový chodník : 26*2+10,5*2		73							
Díl 6 :	Úpravy povrchu, podlahy				204 506,75		77 772,86		126 733,89		
57	601015261 RT3	Omítka stropů jednovrst.vápsádr.weber.mur 644 str., tloušťka vrstvy 15 mm	m2	212,71000	347,50	73 916,73	122,87	26 135,68	224,63	47 781,05	7
		Včetně pomocného lešení.									
		1.NP : 153,44		153,44							
		2.NP : 18,68+12,6+5,56+22,43		59,27							
58	602015261 RT3	Omítka stěn jednovrst.váp.sádr.weber.mur 644 stroj, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	460,63500	283,50	130 590,02	112,10	51 637,18	171,40	78 952,84	7
		1.NP : 2,75*(2*6,5+2*4+8,6*2+2*2+1,85*2+1,7*2+1,85*2+3*2+6,5*2+4,25*2+5,25*2+6,5*2+4,5*2+3,25*2+1,65*2+2,6*2+3,85*2+1,6*2+4,3*2+4,5*2)		430,375							
		2.NP : 2,75*(3,6*2+3,5*2+1,95*2+2,7*2+3,8*2+6,5*2+6,5*2+3,45*2)		176							
		Odečet dveří (příčky) : -(2,02*2+2,08*1,6*5+2*2*2,08)*2		-58							
		Odečet dveří (nosné vnitřní zdi) : -(3*2*2,1+1*2,02+3*2,1)*2		-41,84							

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Odečet oken : -(4*2,1+1,5*2,1+2*2,1+3*3*2,1+2*1,8)			-38,25						
		Odečet dveří a vrat (obvodové zdi) : -(0,9*2+1,95*3)			-7,65						
Díl :	61	Úpravy povrchů vnitřní			7 684,70		3 984,67		3 700,04		
59	610991111 R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	95,82000	40,20	3 851,96	13,19	1 263,87	27,01	2 588,10	7
		Dveře vnitřní : 3*2*2,1+1*2,02+3*2,1+2,02*2+2,08*1,6*5+2*2*2,08		49,92							
		Okna : 4*2,1+1,5*2,1+2*2,1+3*3*2,1+2*1,8		38,25							
		Odečet dveří a vrat : 0,9*2+1,95*3		7,65							
60	610991004 R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	64,20000	59,70	3 832,74	42,38	2 720,80	17,32	1 111,94	7
		Okna 1.NP : (2*2,1+1)*2+1,5+2*2,1+2*(3+2*2,1)		30,5							
		Vrata : 1,95*2+3		6,9							
		Okna 2.NP : (2,1*2+1)*2+(1,8*2+1)*2+3+2,1*2		26,8							
Díl :	62	Úpravy povrchů vnější			581 307,18		408 299,79		173 007,39		
61	622319523 RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	90,72000	1 128,00	102 332,16	798,71	72 458,97	329,29	29 873,19	2
		1.NP : 1,35*(23,6+10,1+5,1+2,8+18,5+7,1)		90,72							
62	622318637 RV1	Zatepl.systém Webertherm flex,fasáda, EPS F 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	335,60000	1 206,00	404 733,60	876,71	294 223,88	329,29	110 509,72	2
		1.NP : 2,5*(23,6+10,1+5,1+2,8+18,5+7,1)		168							
		2.NP : 3*(11,3*2+7,1*2)		110,4							
		Atika nad 1.NP : 1*(10,1*2+23,6*2-7,1*2)		53,2							
		Atika nad 2.NP : 0,5*(11,3*2+7,1*2)		18,4							
		Odečet oken : -(4*2,1+1,5*2,1+2*2,1+3*3*2,1+2*1,8)		-38,25							
		Odečet dveří a vrat : -(0,9*2+1,95*3)		-7,65							
		2.NP zespodu : (1,5+2,7)*7,5		31,5							
63	622412313 R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový	m2	335,60000	172,50	57 891,00	94,05	31 563,18	78,45	26 327,82	8
		včetně penetrace podkladu									
		1.NP : 2,5*(23,6+10,1+5,1+2,8+18,5+7,1)		168							
		2.NP : 3*(11,3*2+7,1*2)		110,4							
		Atika nad 1.NP : 1*(10,1*2+23,6*2-7,1*2)		53,2							

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		Atika nad 2.NP : 0,5*(11,3*2+7,1*2)		18,4							
		Odečet oken : -(4*2,1+1,5*2,1+2*2,1+3*3*2,1+2*1,8)		-38,25							
		Odečet dveří a vrat : -(0,9*2+1,95*3)		-7,65							
		2.NP zespodu : (1,5+2,7)*7,5		31,5							
64	622432112 R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	22,17600	605,00	13 416,48	395,78	8 776,82	209,22	4 639,66	8
		1.NP : 0,33*(23,6+10,1+5,1+2,8+18,5+7,1)		22,176							
65	622473187 RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	64,20000	45,70	2 933,94	19,89	1 276,94	25,81	1 657,00	2
		Okna 1.NP : (2*2,1+1)*2+1,5+2*2,1+2*(3+2*2,1)		30,5							
		Vrata : 1,95*2+3		6,9							
		Okna 2.NP : (2,1*2+1)*2+(1,8*2+1)*2+3+2,1*2		26,8							
Díl :	63	Podlahy a podlahové konstrukce				251 248,24	214 935,24		36 313,01		
66	631312611 R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	13,46180	3 130,00	42 135,43	2 079,68	27 996,24	1 050,32	14 139,20	14, 15
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.									
		1.NP : (153,44-26)*0,06+0,07*26		9,4664							
		2.NP : 66,59*0,06		3,9954							
67	631571005 R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	16,54200	2 795,00	46 234,89	2 210,67	36 568,90	584,33	9 665,99	26
		Střecha - kačírek : 0,09*183,8		16,542							
68	632921913 R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	73,00000	576,00	42 048,00	404,66	29 540,18	171,34	12 507,82	26
		Včetně dodávky dlaždic.									
		Okapový chodník : 26*2+10,5*2		73							
69	341963115 R	Rohož topná Devicomfort 10,0 m2 1500 W	kus	15,95325	7 574,00	120 829,92	7 574,00	120 829,92	0,00	0,00	16
		Začátek provozního součtu									
		1.NP : 153,44*0,75		115,08							
		2.NP : 59,27*0,75		44,4525							
		Mezisoučet		159,5325							
		Konec provozního součtu									
		159,5325/10		15,95325							
Díl :	64	Výplně otvorů				85 135,00	78 746,97		6 388,03		2

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
70	642941111 RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	5,00000	7 155,00	35 775,00	6 574,27	32 871,35	580,73	2 903,65	
71	642941111 RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	5,00000	7 975,00	39 875,00	7 394,27	36 971,35	580,73	2 903,65	
72	642941111 RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 1200/1970 mm	kus	1,00000	9 485,00	9 485,00	8 904,27	8 904,27	580,73	580,73	
Díl :	94	Lešení a stavební výtahy				72 700,50		18 646,36		54 054,14	26
73	941941031 RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	372,00000	39,50	14 694,00	0,00	0,00	39,50	14 694,00	
Včetně kotvení lešení.											
1.NP : 4*(24*2+10,5*2)				276							
2.NP : 2,5*(11,7*2+7,5*2)				96							
74	941941831 RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	372,00000	31,10	11 569,20	0,00	0,00	31,10	11 569,20	
1.NP : 4*(24*2+10,5*2)				276							
2.NP : 2,5*(11,7*2+7,5*2)				96							
75	941955002 R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	396,90000	117,00	46 437,30	46,98	18 646,36	70,02	27 790,94	
1.NP :				281,7							
1,8*(2*6,5+2*4+8,6*2+2*2+1,85*2+1,7*2+1,85*2+3*2+6,5*2+4,25*2+5,25*2+6,5*2+4,5*2+3,25*2+1,65*2+2,6*2+3,85*2+1,6*2+4,3*2+4,5*2)											
2.NP : 1,8*(3,6*2+3,5*2+1,95*2+2,7*2+3,8*2+6,5*2+6,5*2+3,45*2)				115,2							
Díl :	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				84 036,76		59 169,95		24 866,81	
76	952901111 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	220,03000	97,00	21 342,91	1,45	319,04	95,55	21 023,87	26
1.NP : 153,44				153,44							
2.NP : 66,59				66,59							
77	953941110 R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	13,03000	311,50	4 058,85	16,57	215,91	294,93	3 842,94	11, 26
4,93+8,1				13,03							
78	55395100.A R1	Zábradlí ocelové lankové, svařované, výška 1000 mm, natřeno RAL 9011	m	13,03000	4 500,00	58 635,00	4 500,00	58 635,00	0,00	0,00	11, 26

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl :	99	Staveništní přesun hmot				181 514,31		0,00		181 514,31	33
79	998011002 R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	664,88758	273,00	181 514,31	0,00	0,00	273,00	181 514,31	
Díl :	711	Izolace proti vodě				381 481,07		260 758,04		120 723,05	
80	711111006 RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	293,22000	18,00	5 277,96	7,68	2 251,93	10,32	3 026,03	4
				Střecha - penetrace pod parozábranu : 183,8+(6,5*4+5,75*2+9,75*2+6)*1,3+(6,5*2+10,7*2)*0,8							
				293,22							
81	711111006 RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	204,76000	18,00	3 685,68	7,68	1 572,56	10,32	2 113,12	1
				18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3							
				204,76							
82	711112006 RZ2	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	45,76000	30,30	1 386,53	12,17	556,90	18,13	829,63	1
				Sokl : 0,65*(7,1+23,6+10,1+5,1+18,5+3+3)							
				45,76							
83	711141559 RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	202,18000	94,30	19 065,57	7,99	1 615,42	86,31	17 450,16	5
				Střecha - Hlavní HI : 183,8*1,1							
				202,18							
84	711141559 RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	288,09800	281,00	80 955,54	194,67	56 084,04	86,33	24 871,50	1
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.											
				Deska : (18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3)*1,15							
				235,474							
				Sokl : 0,65*(7,1+23,6+10,1+5,1+18,5+3+3)*1,15							
				52,624							
85	711141559 RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	288,09800	269,00	77 498,36	182,67	52 626,86	86,33	24 871,50	1
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.											
				Deska : (18,5*7,1+10,1*5,1+7,3*3)*1,15							
				235,474							
				Sokl : 0,65*(7,1+23,6+10,1+5,1+18,5+3+3)*1,15							
				52,624							
86	711141559 RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	293,22000	269,00	78 876,18	182,67	53 562,50	86,33	25 313,68	4
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.											
				Střecha - parozábrana : 183,8+(6,5*4+5,75*2+9,75*2+6)*1,3+(6,5*2+10,7*2)*0,8							
				293,22							
87	711141559 RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	8,41800	269,00	2 264,44	182,67	1 537,72	86,33	726,73	4

Položkový rozpočet												
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP	
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.		
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.												
Lodžie : 7,32*1,15				8,418								
88	711151111 R00	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem	m2	7,32000	77,70	568,76	0,00	0,00	77,70	568,76	4	
Lodžie : 7,32				7,32								
89	711212124 R00	Stěrka hydroiz. CEMELASTIK EX 1K, tl.voda silikát.	m2	52,56000	554,00	29 118,24	347,96	18 288,78	206,04	10 829,46	7	
Koupelny a kuchyň : (1,85*2+1,7*2)*2,1-0,8*2,1				13,23								
0,6*3,25				1,95								
(1,6*2+3,85*2)*2,1-0,8*2,1*2				19,53								
(2,7*2+1,95*2)*2,1-0,8*2,1				17,85								
90	711823121 RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	70,56000	119,50	8 431,92	55,49	3 915,37	64,01	4 516,55	3	
1.NP : 1,05*(23,6+10,1+5,1+2,8+18,5+7,1)				70,56								
91	283220022 R	Fólie izolační DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	322,68500	209,00	67 441,17	209,00	67 441,17	0,00	0,00	5	
Střecha - Hlavní HI : (183,8+1,75*(6,4*4+5,75*2+9,75*2+3*2))*1,1				322,685								
92	62843027R	Pás modifikovaný GG E 40 PS Baruplan KSK tl 4,0 mm	m2	8,41800	155,00	1 304,79	155,00	1 304,79	0,00	0,00	4	
Lodžie : 7,32*1,15				8,418								
93	998711102 R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	6,06047	925,00	5 605,93	0,00	0,00	925,00	5 605,93	33	
Díl :	713	Izolace tepelné				423 650,12	347 266,51		76 383,61			
94	713121111 RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	220,03000	32,00	7 040,96	0,00	0,00	32,00	7 040,96	14, 15	
1.NP : 153,44				153,44								
2.NP : 66,59				66,59								
95	713121118 RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	220,50000	44,50	9 812,25	24,50	5 402,25	20,00	4 410,00	14, 15	
1.NP : 2*6,5+2*4+8,6*2+2*2+1,85*2+1,7*2+1,85*2+3*2+6,5*2+4,25*2+5,25*2+6,5*2+4,5*2+3,25*2+1,65*2+2,6*2+3,85*2+1,6*2+4,3*2+4,5*2				156,5								
2.NP : 3,6*2+3,5*2+1,95*2+2,7*2+3,8*2+6,5*2+6,5*2+3,45*2				64								

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
96	713131142 R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná	m2	80,20000	150,50	12 070,10	0,00	0,00	150,50	12 070,10	2
		Atika nad 2.NP : 0,5*(6,5*2+10,7*2)		17,2							
		Atika nad 1.NP : 1*(6,5*4+5,75*2+9,75*2+6)		63							
97	713141151 R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	7,32000	28,00	204,96	0,00	0,00	28,00	204,96	4
		Lodžie : 7,32		7,32							
98	713141151 R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	183,80000	28,00	5 146,40	0,00	0,00	28,00	5 146,40	4
		Střecha : 6,5*5,75+6,5*10,7+6,5*9,75+3*4,5		183,8							
99	713141313 R00	Izolace tepelná střech do tl.200 mm,1vrstva,kotvy	m2	52,02000	227,50	11 834,55	77,37	4 024,79	150,13	7 809,76	2
		na atice : 6,25*0,6*2+6,3*0,6+7,5*0,6*2+10,5*0,6*2+10,5*0,6+9,5*2*0,6+2,4*0,6		52,02							
100	713141326 R00	Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	183,80000	262,50	48 247,50	96,37	17 712,81	166,13	30 534,69	4
		Střecha : 6,5*5,75+6,5*10,7+6,5*9,75+3*4,5		183,8							
101	713191100 RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	212,71000	34,00	7 232,14	6,04	1 284,77	27,96	5 947,37	14, 15
		1.NP : 153,44		153,44							
		2.NP (bez lodžie) : 59,27		59,27							
102	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	10,40400	2 040,00	21 224,16	2 040,00	21 224,16	0,00	0,00	4
		na atice : 0,2*(6,25*0,6*2+6,3*0,6+7,5*0,6*2+10,5*0,6*2+10,5*0,6+9,5*2*0,6+2,4*0,6)		10,404							
103	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	24,03280	2 960,00	71 137,09	2 960,00	71 137,09	0,00	0,00	14, 15
		1.NP + lodžie : 0,12*(153,44+7,32)		19,2912							
		2.NP : 0,08*59,27		4,7416							
104	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	44,11200	2 960,00	130 571,52	2 960,00	130 571,52	0,00	0,00	4
		Střecha : 183,8*0,24		44,112							
105	283759205 R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	80,20000	151,50	12 150,30	151,50	12 150,30	0,00	0,00	2
		Atika nad 2.NP : 0,5*(6,5*2+10,7*2)		17,2							
		Atika nad 1.NP : 1*(6,5*4+5,75*2+9,75*2+6)		63							

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
106	28375973R	Deska spádová EPS 200 BACHL	m3	0,36600	3 515,00	1 286,49	3 515,00	1 286,49	0,00	0,00	4
		Lodžie : 0,05*(1,2*6,1)		0,366							
107	28375973R	Deska spádová EPS 200 BACHL	m3	16,54200	3 515,00	58 145,13	3 515,00	58 145,13	0,00	0,00	4
		Střecha : 0,09*183,8		16,542							
108	31173106R	Hmoždinka se záp.hlavou HRD-C 10x140/70	kus	320,00000	24,00	7 680,00	24,00	7 680,00	0,00	0,00	2
		Upevnění eps na atice : 320		320							
109	58556671.A R	Baumit ProContact lepicí a stěrková hmota, bal. 25 kg	kg	320,00000	9,70	3 104,00	9,70	3 104,00	0,00	0,00	2
		Lepení izolantu na atice : 80*4		320							
110	63151437R	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm	m2	59,27000	228,50	13 543,20	228,50	13 543,20	0,00	0,00	14, 15
		2.NP (bez lodžie) : 59,27		59,27							
111	998713102 R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,58504	898,00	3 219,37	0,00	0,00	898,00	3 219,37	33
Díl 721 :		Vnitřní kanalizace				75 335,00		8 882,49		66 452,51	
112	721231113 RT4	Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, průměr 75-125 mm	kus	3,00000	3 445,00	10 335,00	2 960,83	8 882,49	484,17	1 452,51	26
113	721000X	D+M Kanalizace	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	22
Díl 722 :		Vnitřní vodovod				60 000,00		0,00		60 000,00	19
114	722000X	D+M Vodovod	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
Díl 723 :		Vnitřní plynovod				30 000,00		0,00		30 000,00	21
115	723000X	D+M Plynovod	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
Díl 725 :		Zařizovací předměty				45 873,00		24 103,23		21 769,77	
116	725013135 R00	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad.vodor., bílý	sou bor	2,00000	5 280,00	10 560,00	4 613,23	9 226,46	666,77	1 333,54	25
117	725219201 R00	Montáž umyvadel na konzoly	sou bor	2,00000	863,00	1 726,00	361,73	723,46	501,27	1 002,54	24
118	725224138 R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1950 mm	sou bor	1,00000	4 500,00	4 500,00	3 108,22	3 108,22	1 391,78	1 391,78	24
119	725619102 R00	Montáž plynových sporáků propan/butan	kus	1,00000	564,00	564,00	3,17	3,17	560,83	560,83	23
120	725823111 RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	1 945,00	3 890,00	1 766,96	3 533,92	178,04	356,08	24


Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
12 1	725000X	D+M Kuchyňský dřez	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	24
12 2	725000X1	D+M Myčka nádobí	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	24
12 3	725224138 R01	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1750 mm	soubor	1,00000	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	24
12 4	54112112R	Deska varná vestavná plynová bílá VD 4204.1002	kus	1,00000	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	23
12 5	642136231 R	Umyvadlo DEEP 65x48 cm 1 otv. pro baterii, bílé, lze do nábytku	kus	2,00000	1 199,00	2 398,00	1 199,00	2 398,00	0,00	0,00	24
Díl :	764	Konstrukce klempířské				89 945,54		60 098,81		29 846,73	
12 6	764530460 R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm	m	92,40000	963,00	88 981,20	650,42	60 098,81	312,58	28 882,39	6
Atika : 6,25*2+7,5+7,5*2+11,7*2+10,25*2+10,5+3				92,4							
12 7	998764102 R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,56826	1 697,00	964,34	0,00	0,00	1 697,00	964,34	33
Díl :	766	Konstrukce truhlářské				235 669,98		104 206,18		131 463,80	
12 8	766270110 R00	Lepení stupnic dřevěných na schodišti přímém	m	4,32000	202,50	874,80	34,56	149,30	167,94	725,50	11
16*0,27				4,32							
12 9	766270210 R00	Lepení podstupnic dřevěných na schodišti přímém	m	3,00000	191,00	573,00	23,04	69,12	167,96	503,88	11
16*0,1875				3							
13 0	766662122 R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00000	375,50	375,50	0,00	0,00	375,50	375,50	12
13 1	766670011 R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	3,00000	1 580,00	4 740,00	60,77	182,31	1 519,23	4 557,69	12
13 2	553445103 0R	D+M Vrata Lomax Home, š 3000, h 1950 mm, sekční garážová, ovládání - elektropohon	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12
13 3	766711001 R01	D+M Okna s izolačním trojsklem, plastový rám, vč. balkonových dveří	kpl	1,00000	134 273,00	134 273,00	9 770,45	9 770,45	124 502,55	124 502,55	13
13 4	611617014 R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	12
13 5	61169701R 1	Dveře posuvné do pouzdra UNO 70x197 ERKADO, jednokřídle, včetně zárubně	kus	5,00000	3 300,00	16 500,00	3 300,00	16 500,00	0,00	0,00	12
13 6	61169701R 2	Dveře posuvné do pouzdra UNO 90x197 ERKADO, jednokřídle, včetně zárubně	kus	5,00000	3 300,00	16 500,00	3 300,00	16 500,00	0,00	0,00	12
13 7	61169701R 3	Dveře posuvné do pouzdra UNO 185x197 ERKADO, jednokřídle, včetně zárubně	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	12
13 8	61173901R 1	Dveře vchodové 1kř. plastový rám, 90x197cm prosklené	kus	1,00000	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	12

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
139	61181508R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/stě. 6-17 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	2,00000	3 430,00	6 860,00	3 430,00	6 860,00	0,00	0,00	12
140	61181518R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 18-25 cm, fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	12
141	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,80593	991,00	798,68	0,00	0,00	991,00	798,68	33
Díl :	771	Podlahy z dlaždic a obklady				113 080,92	61 042,94		52 037,98		
142	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	90,20000	103,00	9 290,60	7,63	688,23	95,37	8 602,37	15
				1.NP : 8,6*2+2*2+6,5*2+4,25*2+6,5*2+5,25*2+1,75*2+3,85*2+1,85*4+3*2+1,7*2							
				94,2							
				2.NP : 2,7*2+1,95*2+6,1+1,2*2							
				17,8							
				Odečet dveří : -(8*1+6*0,8+3*3)							
				-21,8							
143	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	106,23000	486,00	51 627,78	89,97	9 557,51	396,03	42 070,27	15
				1.NP : 16,15+27,63+34,13+6,74+5,55+3,15							
				93,35							
				2.NP : 5,56+7,32							
				12,88							
144	59764412R	Dlaždice Taurus Porfyr Rhodos 30x30x0,8 cm, Vesuv	m2	106,23000	324,00	34 418,52	324,00	34 418,52	0,00	0,00	15
				1.NP : 16,15+27,63+34,13+6,74+5,55+3,15							
				93,35							
				2.NP : 5,56+7,32							
				12,88							
145	59764431R	Sokl Taurus Porfyr 30x8x0,9 cm S, Stromboli	kus	360,76392	45,40	16 378,68	45,40	16 378,68	0,00	0,00	15
				90,2*3,333*1,2							
				360,76392							
146	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,67713	510,00	1 365,34	0,00	0,00	510,00	1 365,34	33
Díl :	775	Podlahy vlysové a parketové				119 552,83	65 202,04		54 350,79		
147	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	87,80000	512,00	44 953,60	171,95	15 097,21	340,05	29 856,39	14
				včetně penetrace a podlahových lišt.							
				14,63+4,29+15,17+18,68+12,6+22,43							
				87,8							
148	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	87,80000	49,70	4 363,66	4,42	388,08	45,28	3 975,58	14
				14,63+4,29+15,17+18,68+12,6+22,43							
				87,8							
149	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení	m2	87,80000	360,00	31 608,00	142,75	12 533,45	217,25	19 074,55	14

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
		14,63+4,29+15,17+18,68+12,6+22,43		87,8							
150	61193231R	Vlys parketový dub tl. 21 dl. 200 š. 50 mm tř. I	m2	87,80000	423,50	37 183,30	423,50	37 183,30	0,00	0,00	14
		14,63+4,29+15,17+18,68+12,6+22,43		87,8							
151	998775102 R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,46626	985,00	1 444,27	0,00	0,00	985,00	1 444,27	33
Díl :	781	Obklady keramické			45 757,10		21 220,58		24 536,52		
152	781101210 RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	52,56000	35,70	1 876,39	15,46	812,58	20,24	1 063,81	10
		včetně dodávky materiálu.									
		Koupelny a kuchyň : (1,85*2+1,7*2)*2,1-0,8*2,1		13,23							
		0,6*3,25		1,95							
		(1,6*2+3,85*2)*2,1-0,8*2,1*2		19,53							
		(2,7*2+1,95*2)*2,1-0,8*2,1		17,85							
153	781475114 RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	52,56000	512,00	26 910,72	74,28	3 904,16	437,72	23 006,56	10
		Koupelny a kuchyň : (1,85*2+1,7*2)*2,1-0,8*2,1		13,23							
		0,6*3,25		1,95							
		(1,6*2+3,85*2)*2,1-0,8*2,1*2		19,53							
		(2,7*2+1,95*2)*2,1-0,8*2,1		17,85							
154	597813621 R	Obkládačka 20x20 šedá lesk, Color One	m2	52,56000	314,00	16 503,84	314,00	16 503,84	0,00	0,00	10
		Koupelny a kuchyň : (1,85*2+1,7*2)*2,1-0,8*2,1		13,23							
		0,6*3,25		1,95							
		(1,6*2+3,85*2)*2,1-0,8*2,1*2		19,53							
		(2,7*2+1,95*2)*2,1-0,8*2,1		17,85							
155	998781102 R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,91402	510,00	466,15	0,00	0,00	510,00	466,15	33
Díl :	783	Nátěry			4 706,00		2 305,68		2 400,32		
156	783851225 RT3	Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130, Nitoflor FC 130 Dark Grey (tmavě šedá)	m2	26,00000	181,00	4 706,00	88,68	2 305,68	92,32	2 400,32	15
		Garáž : 26		26							
Díl :	M21	Elektromontáže			130 000,00		0,00		130 000,00		17

Položkový rozpočet											
S:	005	Nízkoenergetický rodinný dům č. 5									Zatřídění do CP
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
157	210000X	D+M Elektromontáž	kpl	1,00000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
Díl :	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				30 000,00		0,00		30 000,00	17
158	220000X	D+M Sdělovací kabely	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

PŮDORYS 1NP

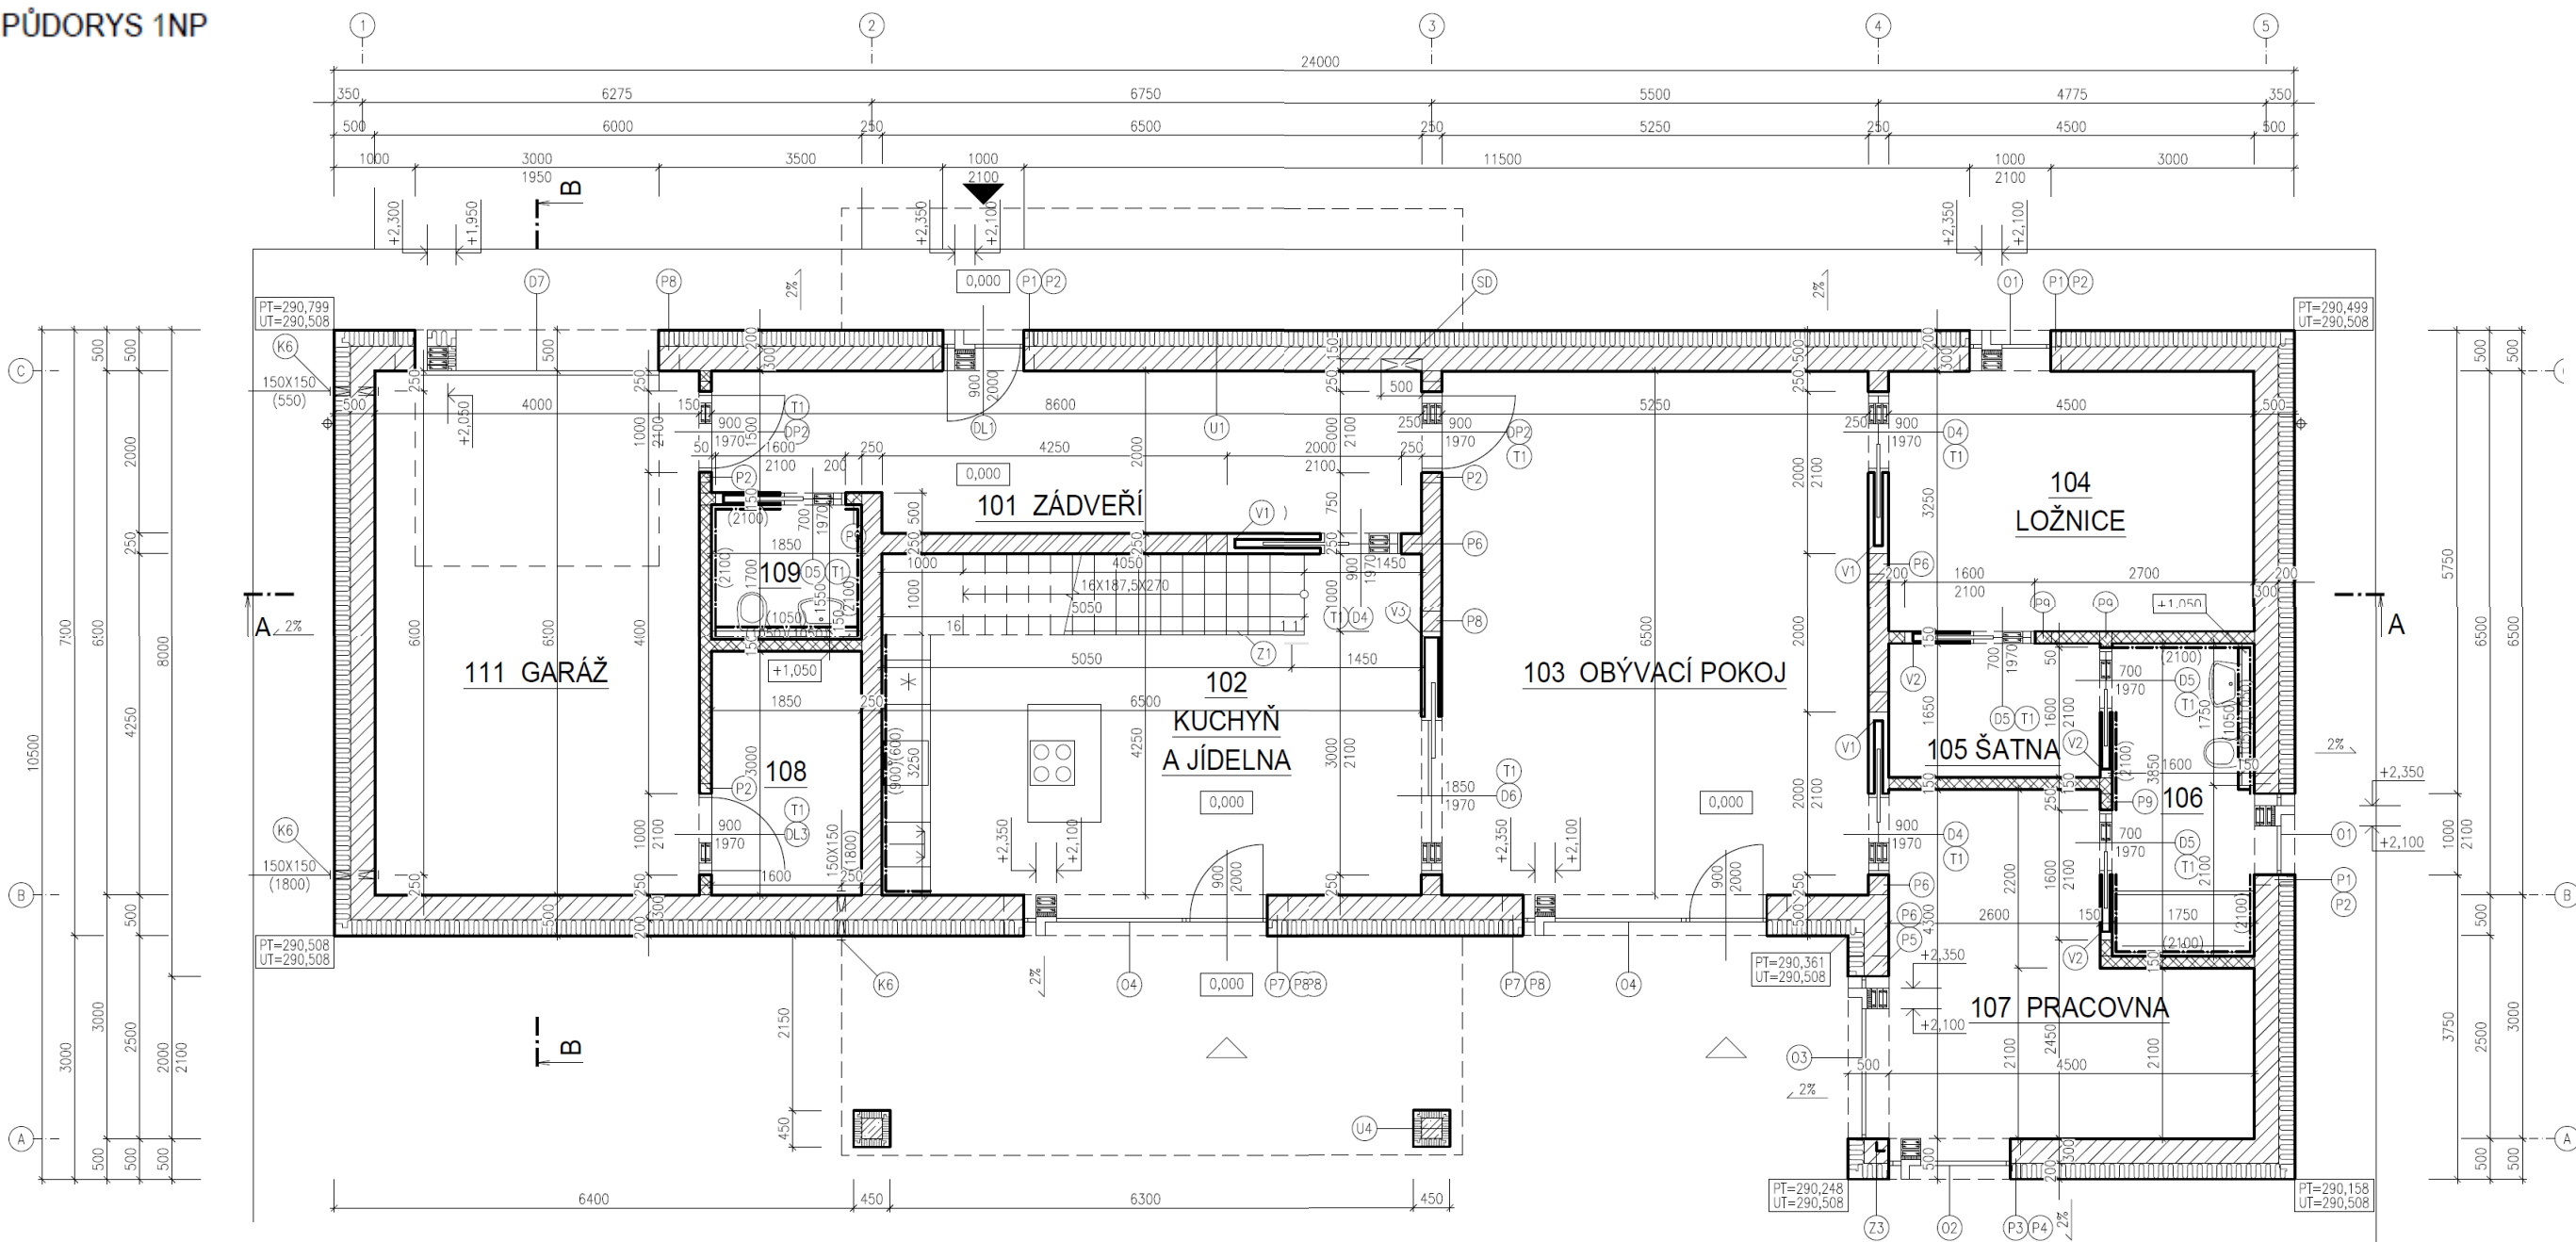

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	16,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL
102	KUCHYŇ A JÍDELNA	27,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL
103	OBÝVACÍ POKOJ	34,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL
104	LOŽNICE	14,63	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
105	ŠATNA	4,29	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
106	KOUPELNA	6,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (2100)
107	PRACOVNA	15,17	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
108	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL
109	WC	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (2100)
111	GARÁŽ	26,00	CEMENTOVÝ POTĚR + NATĚR	-

CELKEM 153,44

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFÍ DRYFIX NA ZDÍCI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 SK PROFÍ DRYFIX NA ZDÍCI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK POROTHERM 14 PROFÍ DRYFIX NA ZDÍCI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ŽELEZOBETON C25/30 XC1, OCEL B500B
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100F

PŮDORYS 2NP

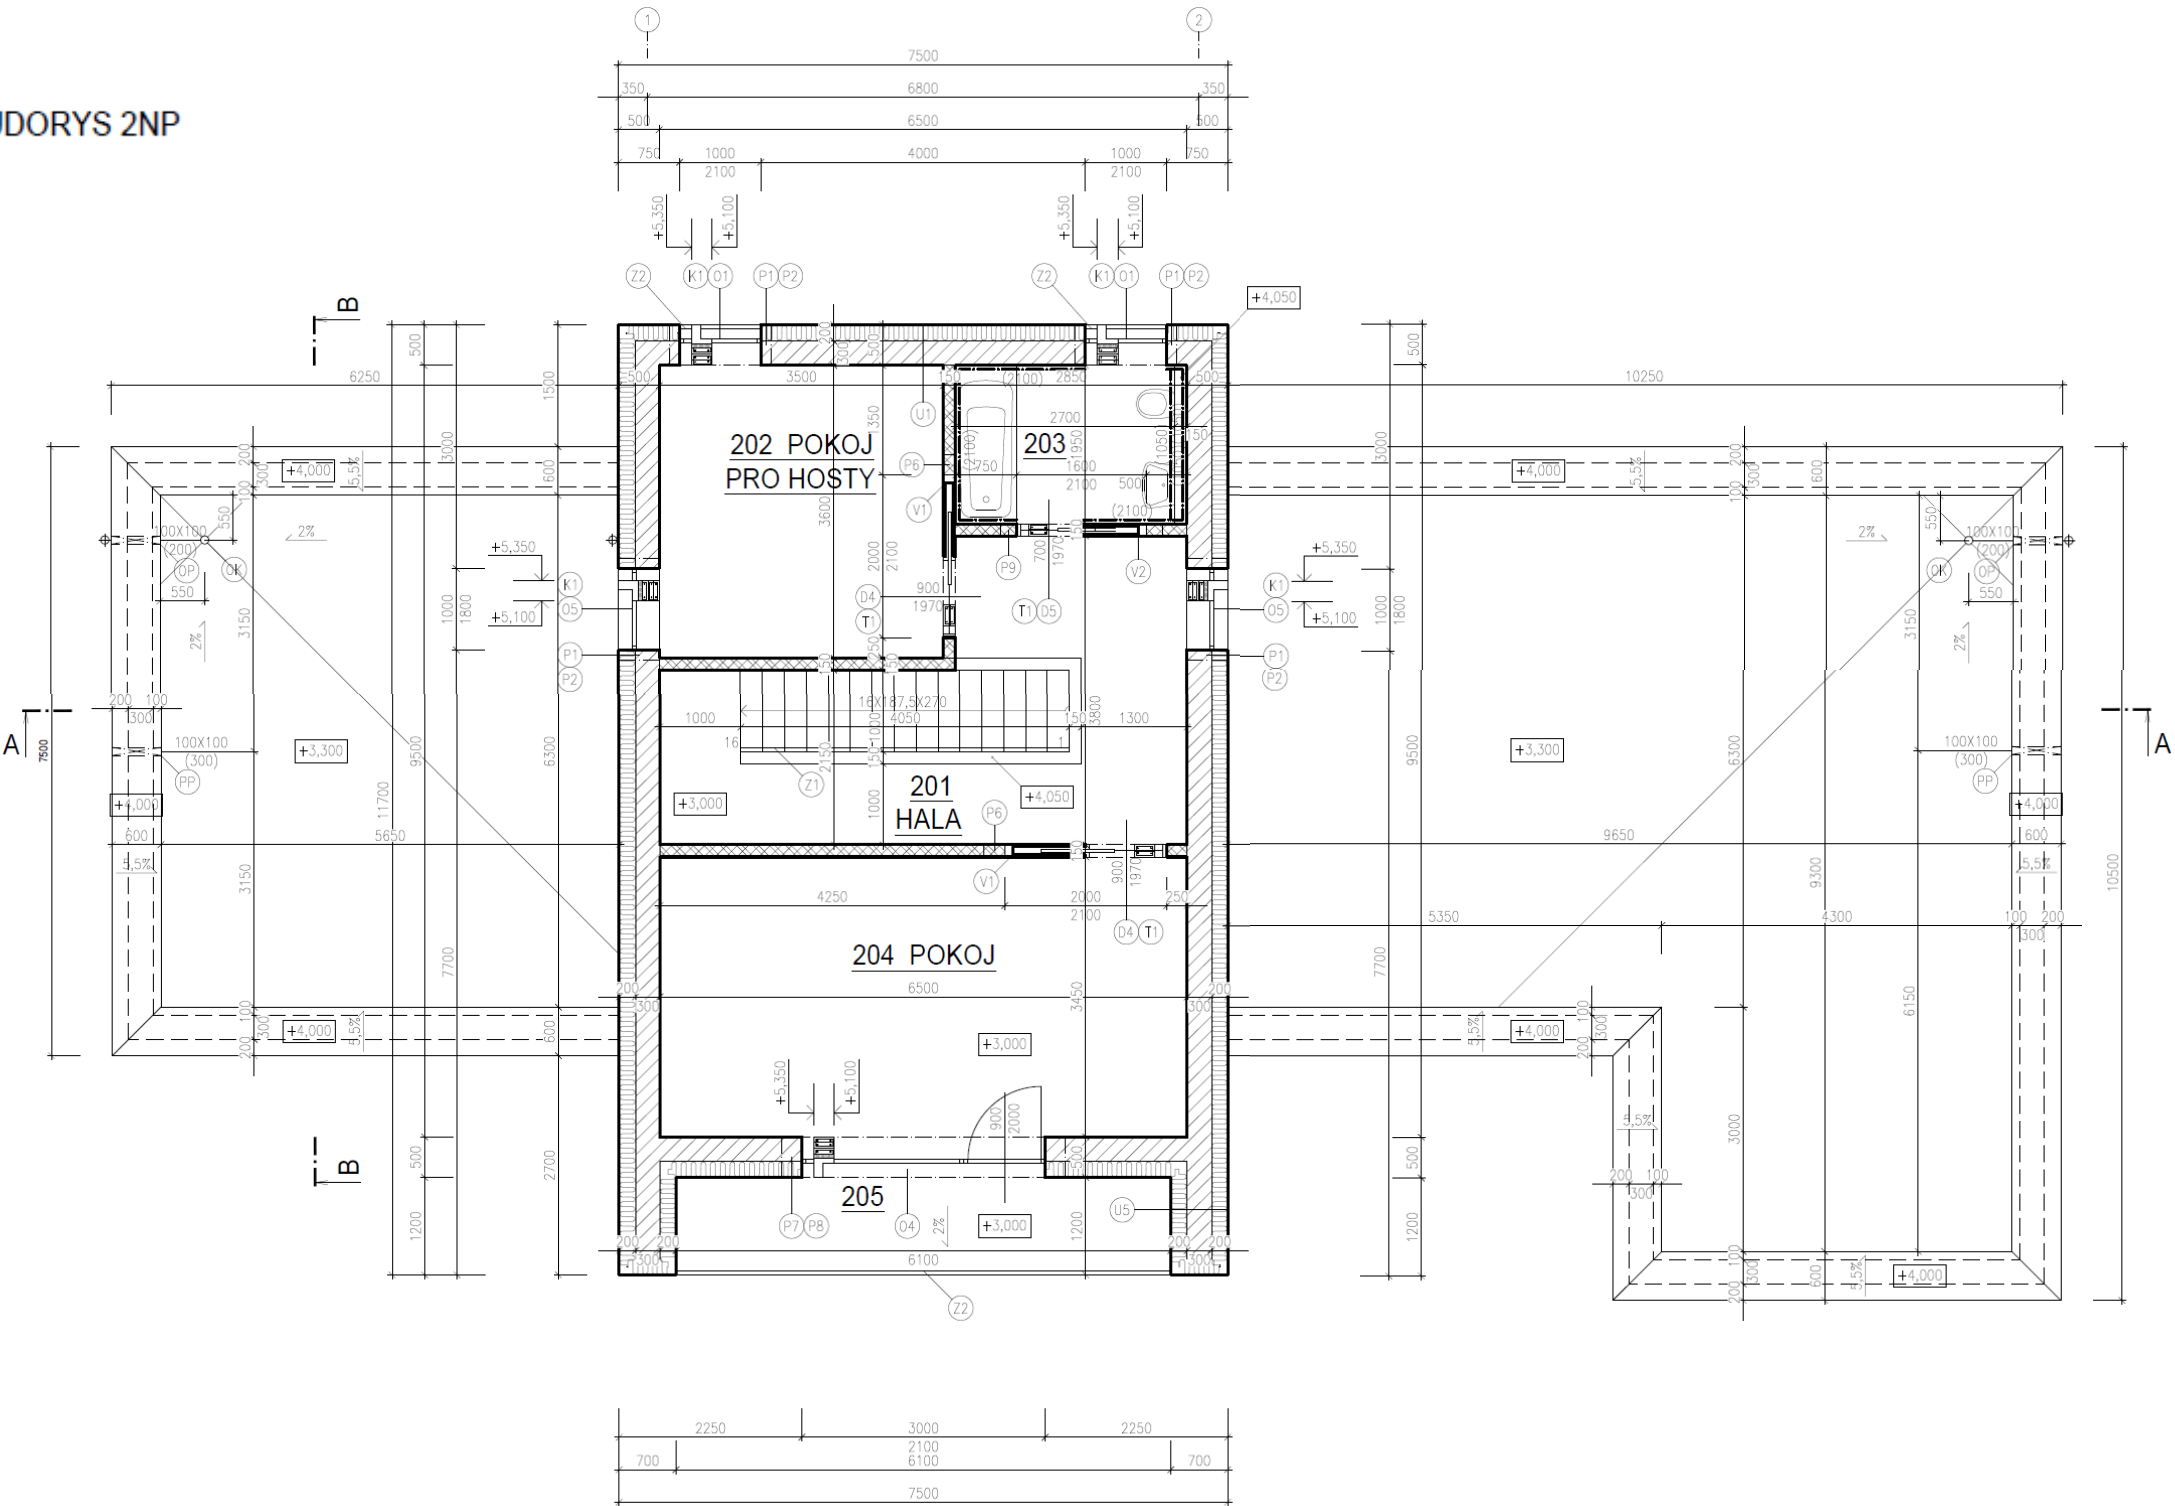


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
201	HALA	18,68	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
202	POKOJ PRO HOSTY	12,60	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
203	KOUPELNA	5,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (2100)
204	POKOJ	22,43	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
205	LODŽIE	7,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL
CELKEM		66,59		


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI DRYFIX
NA ZDICI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK POROTHERM 14 PROFI DRYFIX
NA ZDICI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100F

ŘEZ A-A

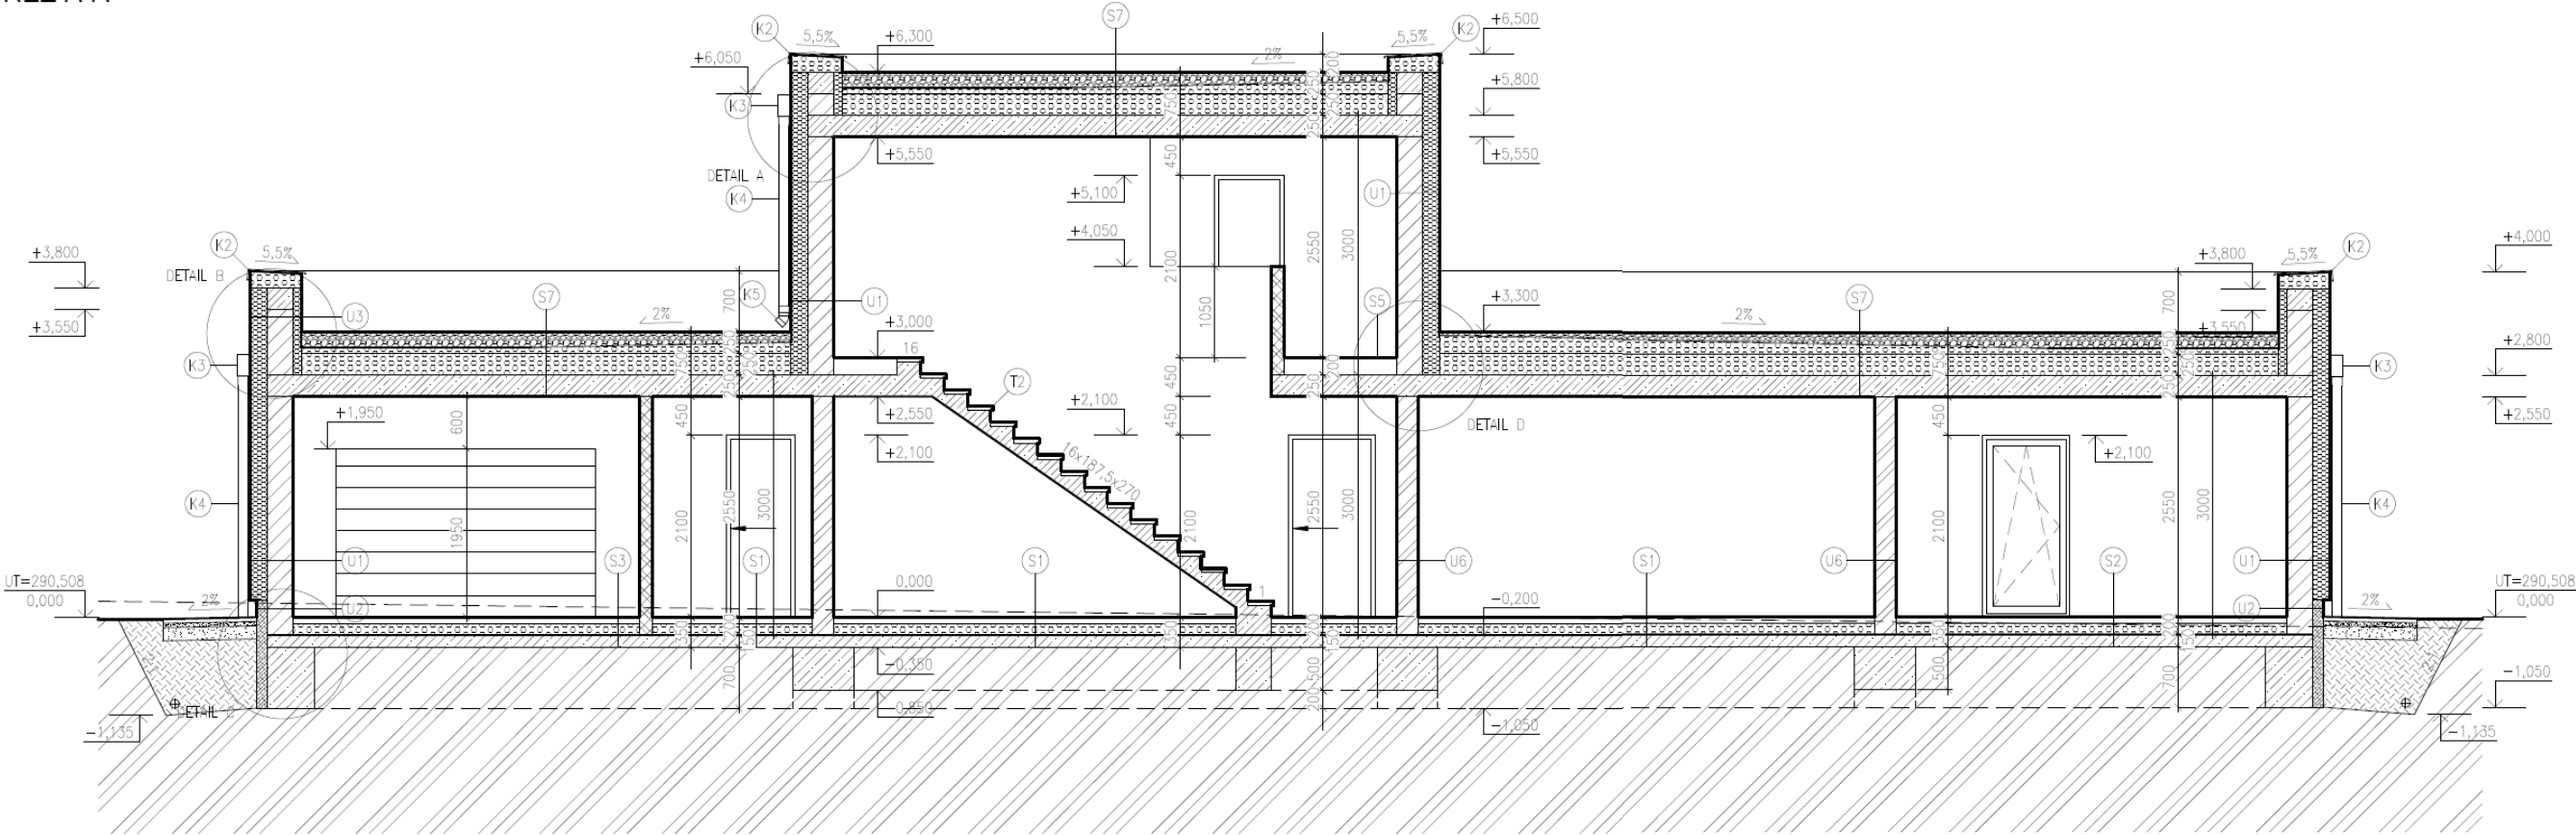


ŘEZ B-B

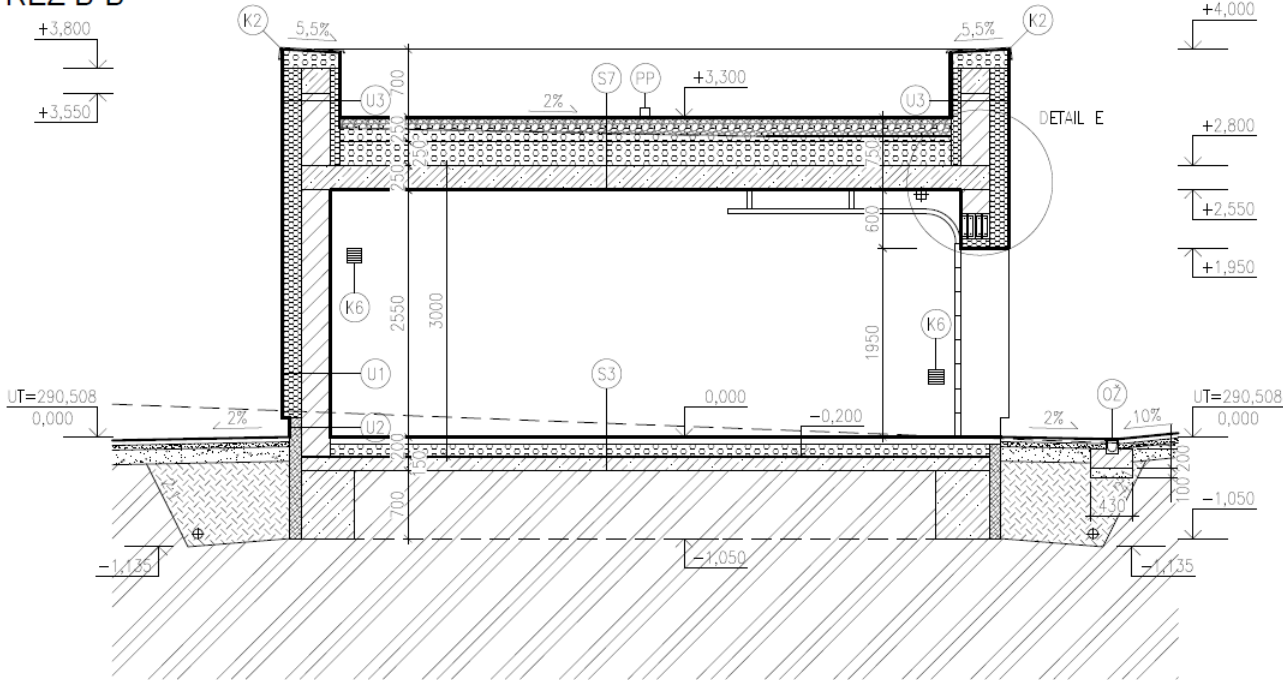

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFÍ DRYFIX
NA ZDÍCI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 SK PROFÍ DRYFIX
NA ZDÍCI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK POROTHERM 14 PROFÍ DRYFIX
NA ZDÍCI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ŽELEZOBETON C25/30 XC1, OCEĽ B500B
- PROSTÝ BETON C20/25 XC1
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100F, VIZ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S, VIZ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SYNTHOS XPS PRIME 30 L 120 mm
- ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16–32 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0–4 mm, VÝŠKA 50 mm
- KAMENIVO FRAKCE 16–32 mm, ZHUTNĚNO, VÝŠKA 150 mm
- ZÁSYP, HUTNĚNO PO 200 mm NA ÚNOSNOST 200 kPa
- ROSTLÁ ZEMINA


POHLED VÝCHODNÍ

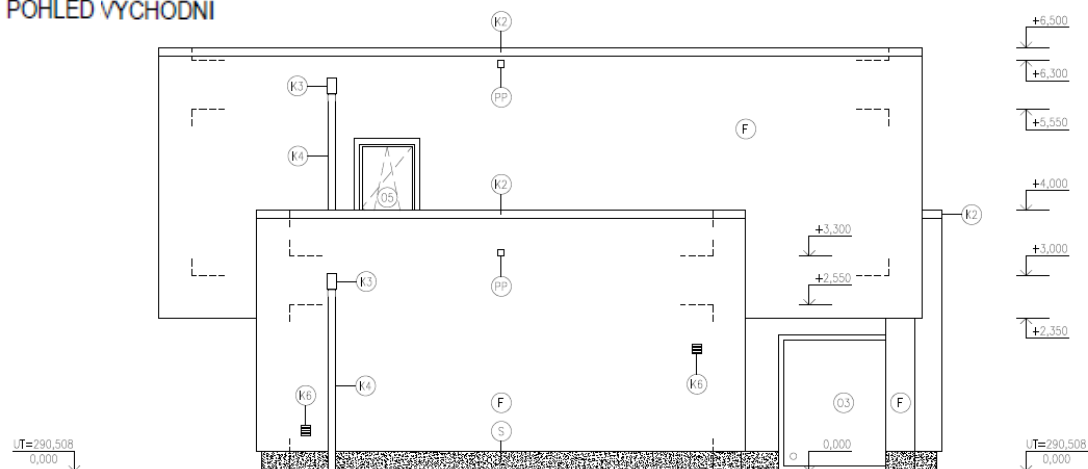


LEGENDA ODKAZŮ:

- (F) VNĚJŠÍ OMÍTKA WEBER.PAS AQUABALANCE, ODSŤIN B100 – BILÁ
- (K2) TnZi PLECH, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ
- (K3) TnZi KOTLÍK, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ
- (K4) TnZi SVOD, DN 100 mm, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ
- (K6) NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍHO POTRUBÍ 150X150 mm
- (O1) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 1000x2100 mm
- (O2) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 1500x2100 mm
- (O3) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 2000x2100 mm
- (O4) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 3000x2100 mm
- (O5) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 1000x1800 mm
- (PP) POJISTNÝ PŘEPAD, 100X100 mm
- (S) VNĚJŠÍ OMÍTKA SOKLU WEBER.PAS MARMOLIT MAR2 M092 (MBW 6), VÝŠKA 300 mm
- (ZZ) OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ

POHLED SEVERNÍ

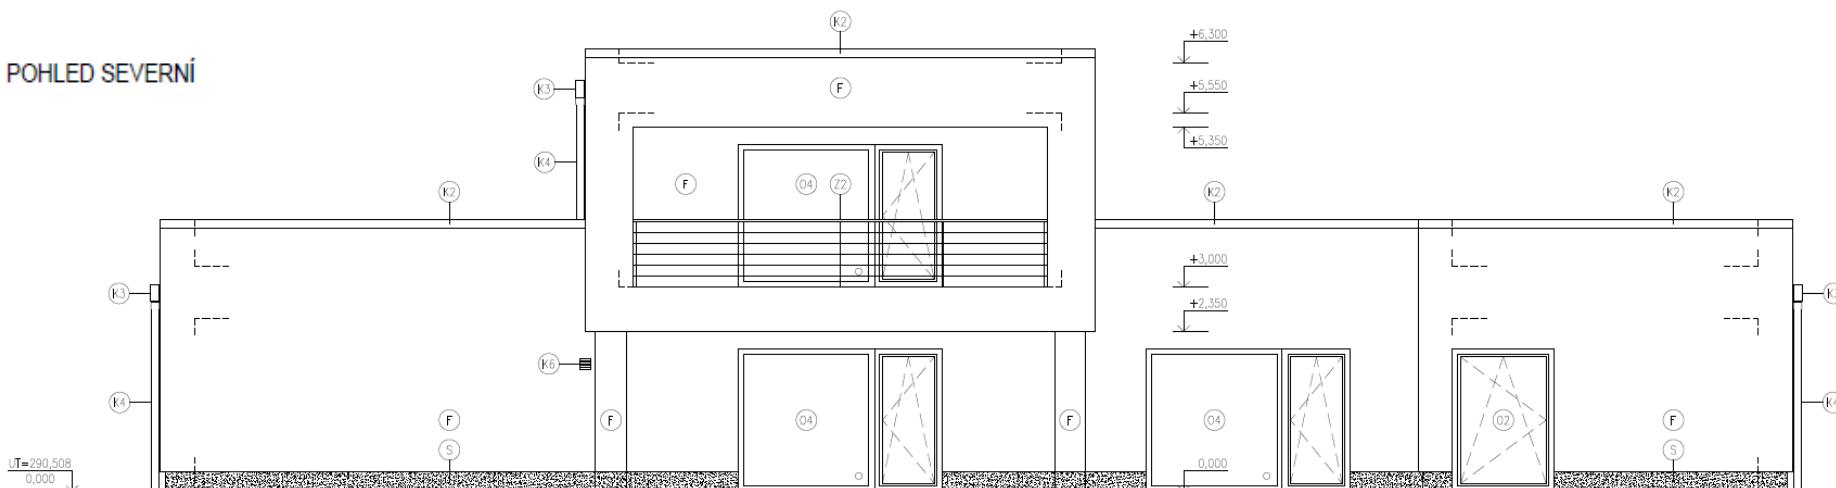

POHLED ZÁPADNÍ

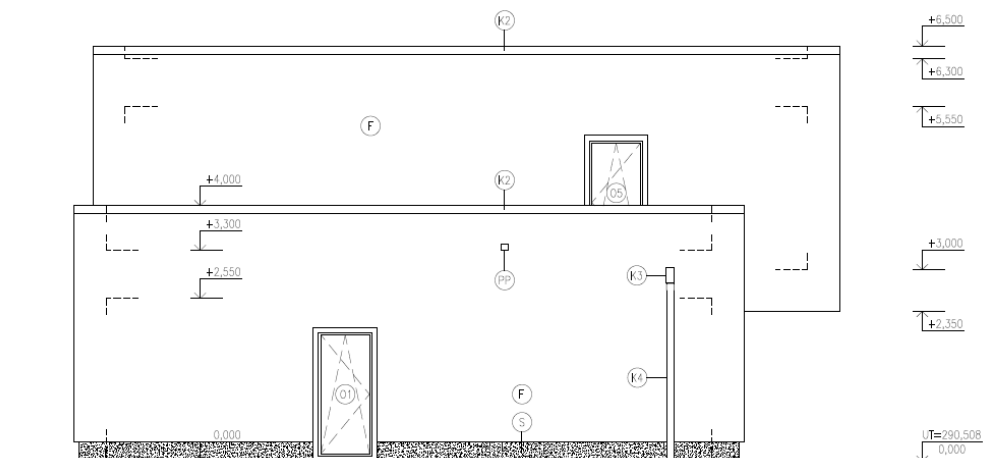

LEGENDA ODKAZŮ:

- (DL1) PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 1000x2100 mm
- (D7) SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 3000x1950 mm
- (F) VNĚJŠÍ OMÍTKA WEBER.PAS AQUABALANCE, ODSŤIN B100 – BILÁ
- (K2) TnZi PLECH, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ
- (K3) TnZi KOTLIK, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ
- (K4) TnZi SVOD, DN 100 mm, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ
- (O1) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 1000x2100 mm
- (O5) PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM EVO, DEKOR ČERNOHNĚDÁ SCHWARZBRAUN, ROZMĚR 1000x1800 mm
- (PP) POJISTNÝ PŘEPAD, 100X100 mm
- (S) VNĚJŠÍ OMÍTKA SOKLU WEBER.PAS MARMOLIT MAR2 M092 (MBW 6), VÝŠKA 300 mm
- (Z2) OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1000 mm, NÁTĚR RAL 9011 – GRAFITOVÁ ČERNÁ

POHLED JIŽNÍ

