


Příloha 1

Technické listy samolepicích pásek

WATERPROOF TAPE

R 34490

Vysokopevnostní multifunkční páska

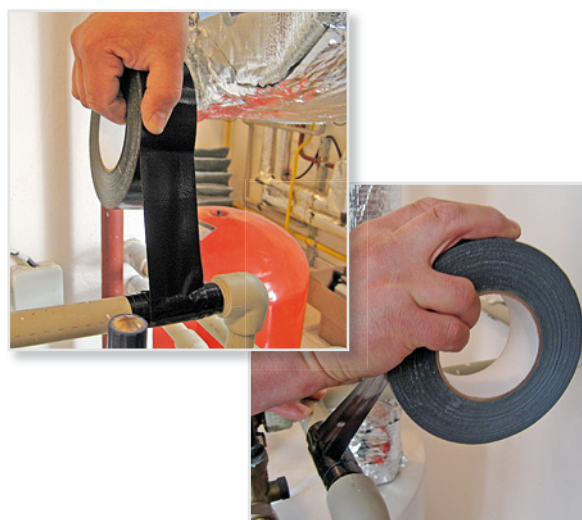

Vlastnosti:

- Vysoká pevnost a přilnavost
- Voděodolná
- Odolná teplotě
- Na bázi vláken
- Přelakovatelná
- Odolná abrazi

Výhody:

- Neodpadává a nerozlepuje se
- Může být použita pro vnitřní i vnější aplikace
- Použitelná pro aplikace ve vyšších teplotách (až do 100°C)
- Dá se trhat
- Může být lakována dle potřeby

Aplikace:

Opravy poškozených hadic, trubek, oprava poškozeného svaru trubek v klimatizaci, topení a větrání. Zajištění ochranné plachty a plastických krytů - vnitřních i venkovních. Připevnění značek, štítků, označení na různé povrchy. Svazkování kabelů, krytí elektrických drátů, utěsnění otvorů a mnoho dalších aplikací.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objed.číslo
Waterproof Tape	WAT	50mm - 12x 50m role	R 34490

Návod k použití:

1. Místo aplikace zbavte nečistot, prachu a mastnoty (například produktem Clean).
2. Aplikujte Waterproof Tape.
3. Podle potřeby přelakujte.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technická data:

Tloušťka	0,3 mm
Přilnavost k oceli	5 N/cm
Přilnavost sama na sebe	3 N/cm
Pevnost v tahu	63 N/cm

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com

ELECTRIX® 202 SuperFlex

Elektroizolační pásy



ELECTRIX® 202 SuperFlex Elastická elektroizolační PVC páska

VLASTNOSTI:

- Elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti.
- Odolná UV záření.
- Vynikající odolnost proti chemickým rozpouštědlům a vodě.

POPIS:

- 202 SuperFlex z plastifikovaného PVC je páska mající vynikající elektrické, chemické a fyzikální vlastnosti.
- Vynikající roztažnost pásy 202 SuperFlex dovoluje rychlou aplikaci.
- Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí dokonale sleduje roztahování pásy.
- Páska se na konci neodlepjuje, přitom má snahu na izolovaném kabelu se neustále utahovat.
- 202 SuperFlex si zachovává své vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot.
- 202 SuperFlex je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Barva	černá, šedá, žlutá, modrá	-	-
Touška	0,19	mm	ČSN EN
Prodloužení	220	%	ČSN EN
Pevnost v tahu	> 150	N/10mm	ČSN EN
Přilnavost k oceli	> 1,8	N/10mm	ČSN EN
Přilnavost k podkladu rychlost 300mm/min	> 1,5	N/10mm	ČSN EN
Ohebnost při -10°C	bez závad	-	ČSN EN
Rozsah teplot	-10 až +85	°C	ČSN EN
Elektrická pevnost	49	kV/mm	ČSN EN
Elektrická pevnost po vlhku	40	kV/mm	ČSN EN
Měrný odpor	> 10 ¹²	Ω/15mm	ČSN EN
Zkouška plamenem	< 60	sec	ČSN EN

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:96, ČSN EN 60 454-2:97 + Z1:08, ČSN EN 60 454-3-1:99 + A1:02

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
15x20	189
19x20	10x16
25x20	108
38x20	72
50x20	54

Výrobce vlastní ISO 9001

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Oprava poškozené izolace.
- Elektrická izolace energetických kabelů nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů a svazkování vodičů.
- Zesílení izolací elektroinstalací v autech.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 90% původní šířky.
- Lepit na čistý, suchý a odmaštěný povrch.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA




ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2011



211P

E l e k t r o i z o l a č n í p á s k y

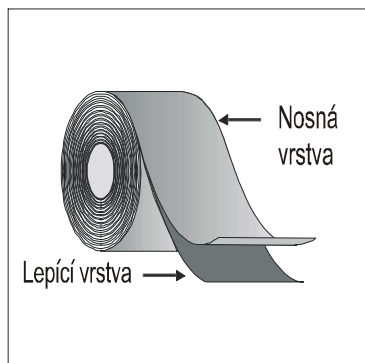

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

- Plastifikovaný PVC.

Lepidlo:

- Syntetický kaučuk.

Barvy:

- černá, červená, modrá, hnědá, fialová, bílá, zelená, žlutá, šedá, žluto-zelená.

ELECTRIC 211P

Elektroizolační páska PVC

POUŽITÍ

- Izolace a svazkování kabelů.
- Oparva poškozených izolací.

Vlastnosti

- Nosná vrstva z PVC.
- Odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Výborná lepivost.
- Výborně elastická.

Technické údaje

	Parametry	Zkušební testy
Celková tloušťka	0,13 mm	ČSN EN 60454-1:99
Elektrická pevnost	72,9 kV/ mm	ČSN EN 60454-2:97
Maximální teplota použití	do + 80°C	ČSN EN 60454-3-1:00
Přilnavost k oceli	2,27 N/10 mm	
Pevnost v tahu	199 N/10 mm	
Prodloužení	186 %	

Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě: +10 °C do +20 °C.
- Lepit k očištěnému, suchému a odmaštěnému povrchu.
- Pásku používat s 50% přeložením, s natažením zužujícím pásku na 80% původní šířky.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



341

Instalační pásy



POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

- Pokovená BOPP fólie opatřená nánosem hliníku.

Lepicí vrstva:

- Akrylátový systém.

Barva:

- Stříbrná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametry
Celková tloušťka	cca 0,050 mm
Tloušťka folie	0,030 mm
Lepidlo	20-22g/m ²
Lepivost spoje na oceli dle A.F.E.R.A. 5001	1,6N/cm
Teplotní rozsah	od -40°C do +90°C krátkodobě +100°C
Minimální teplota pro aplikaci	+5°C
Skladovací teplota	+5 až +25°C
Šířková tolerance	max. -1mm
Délková tolerance	max. -2%

ANTICOR 341

- Pokovená samolepicí páska s lepidlem na bázi akrylátu z biaxiálně orientovaného polypropylénu, opatřeného nánosem hliníku s lesklým povrchem.

POUŽITÍ

- Těsnící a maskující páska.
- Montážní páska pro tepelné izolace potrubí, vzduchotechniky, klimatizací, ventilací a tepelné technice.
- Vhodná ke slepování parozábran, k vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, případně jako dekorativní páska.

VLASTNOSTI

- Vyniká dobrou dotykovou lepidlostí k různým druhům povrchů.
- Modifikací lepidla bylo dosaženo dobré lepidlosti i při snížených teplotách a odolnosti teplotám.
- Má vysokou rozměrovou stabilitu v obou směrech.
- Dlouhodobě stálé akrylátové lepidlo.

APLIKACE

- Lepit na očištěný, suchý a odmaštěný povrch.
- Před aplikací nutno temperovat na teplotu +18 až +25°C, po dobu minimálně 24 hodin.
- Minimální teplota pro aplikaci +5°C.

Běžně dodávané rozměry

- Délka 50m, šířka 50, 75 a 100mm.
- Na objednávku návin 100m.


© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA




Příloha 2

Naměřená infračervená spektra
samolepicích pásek


tesa® extra Power Universal

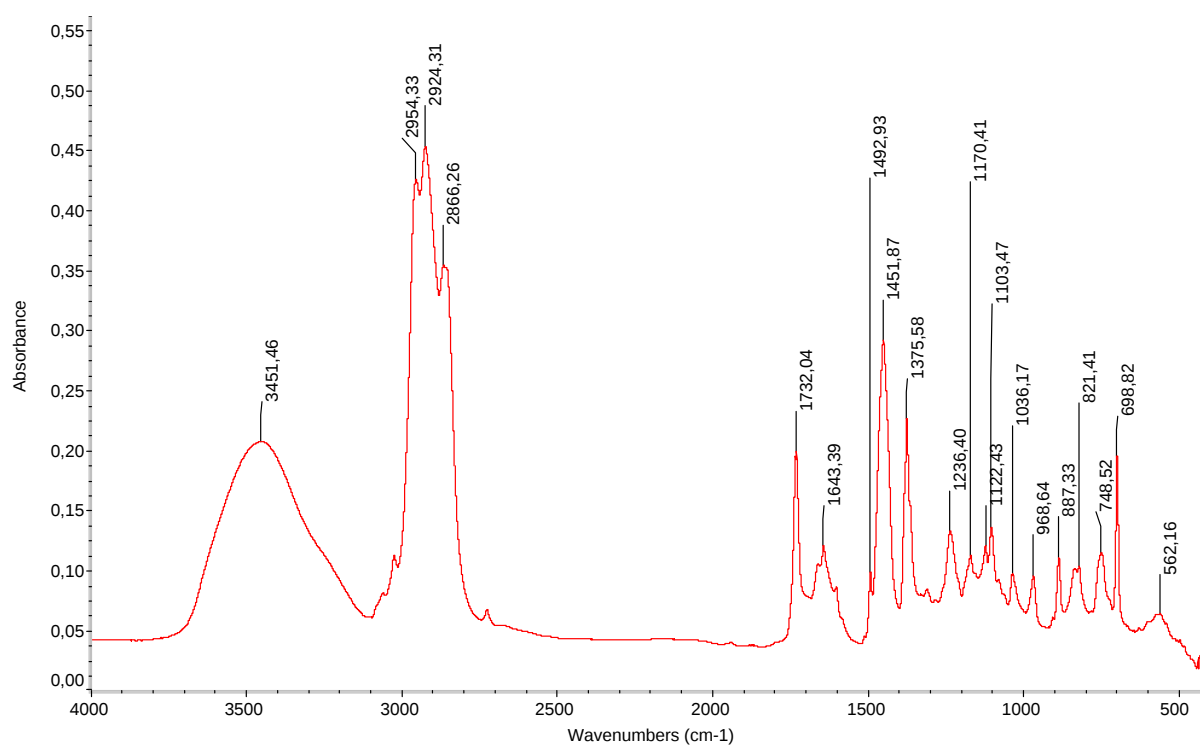


tesa® Aluminium tape

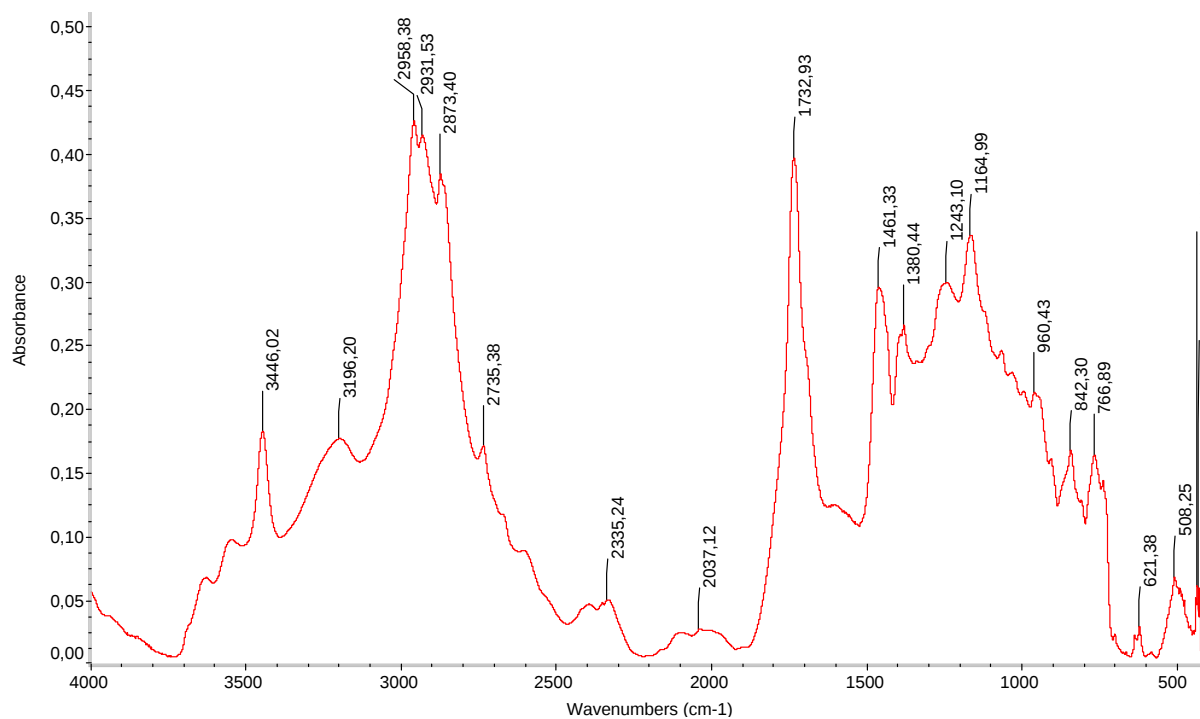


Scotch® Double Sided Tape

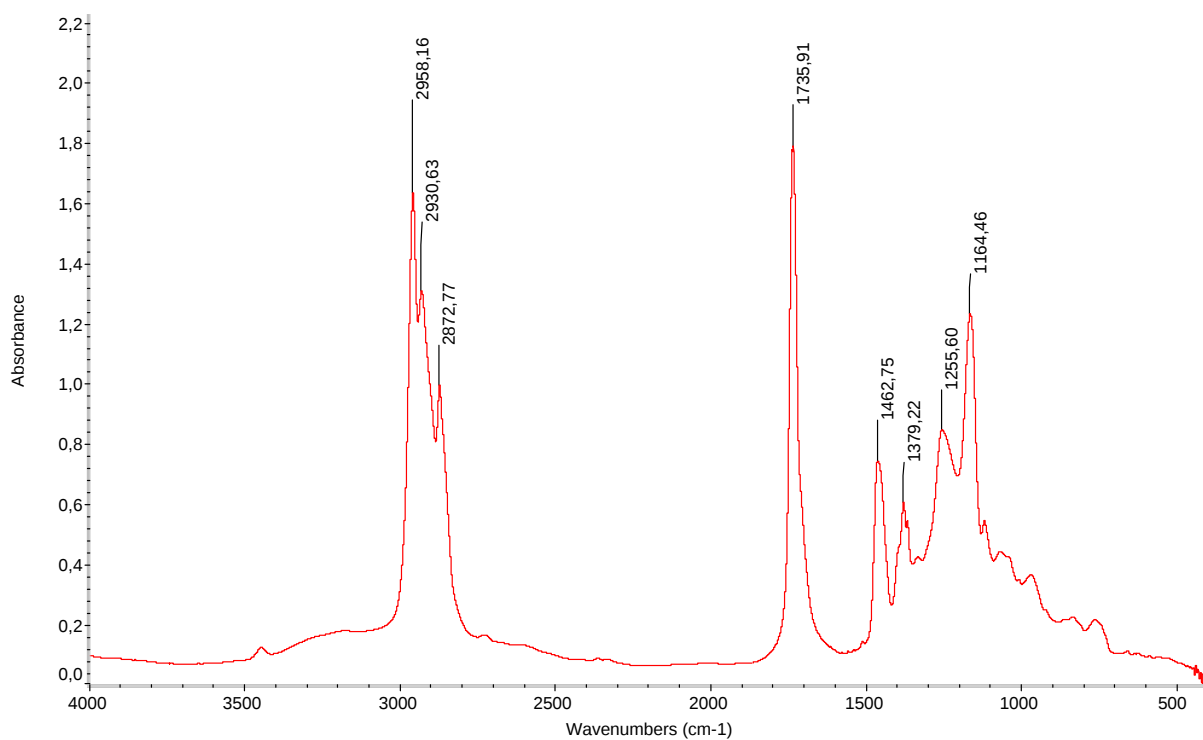


Scotch® Easy Tear Clear Tape

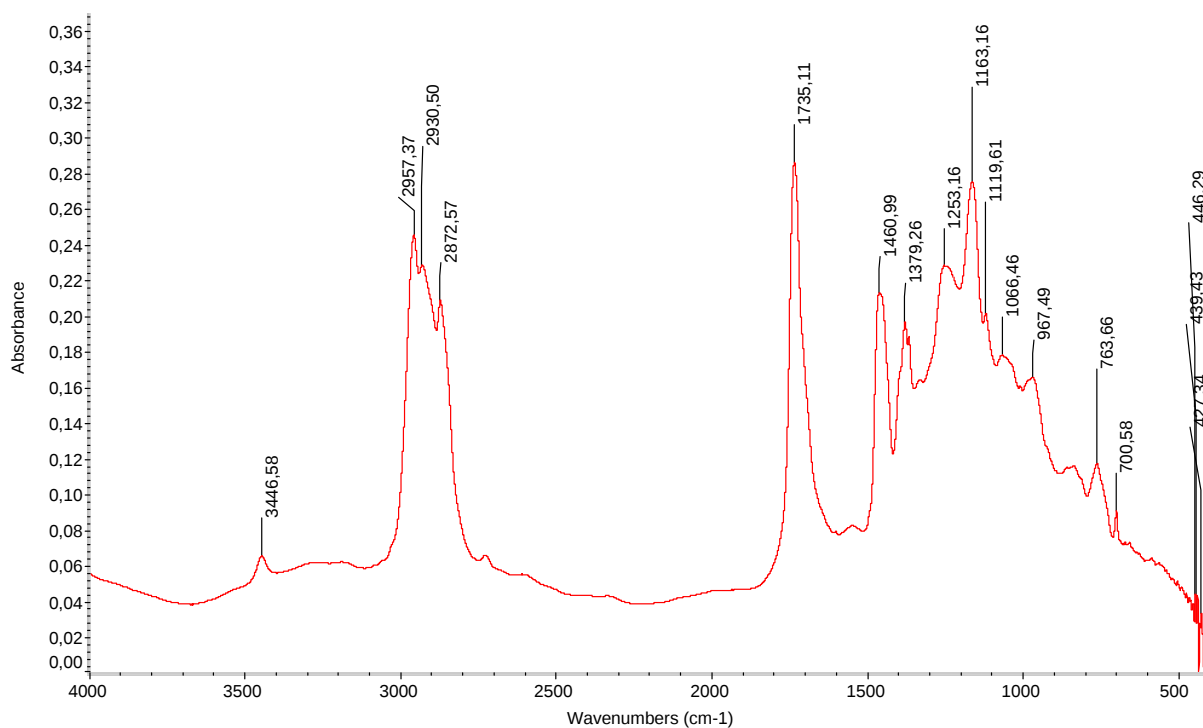


Kores Duo

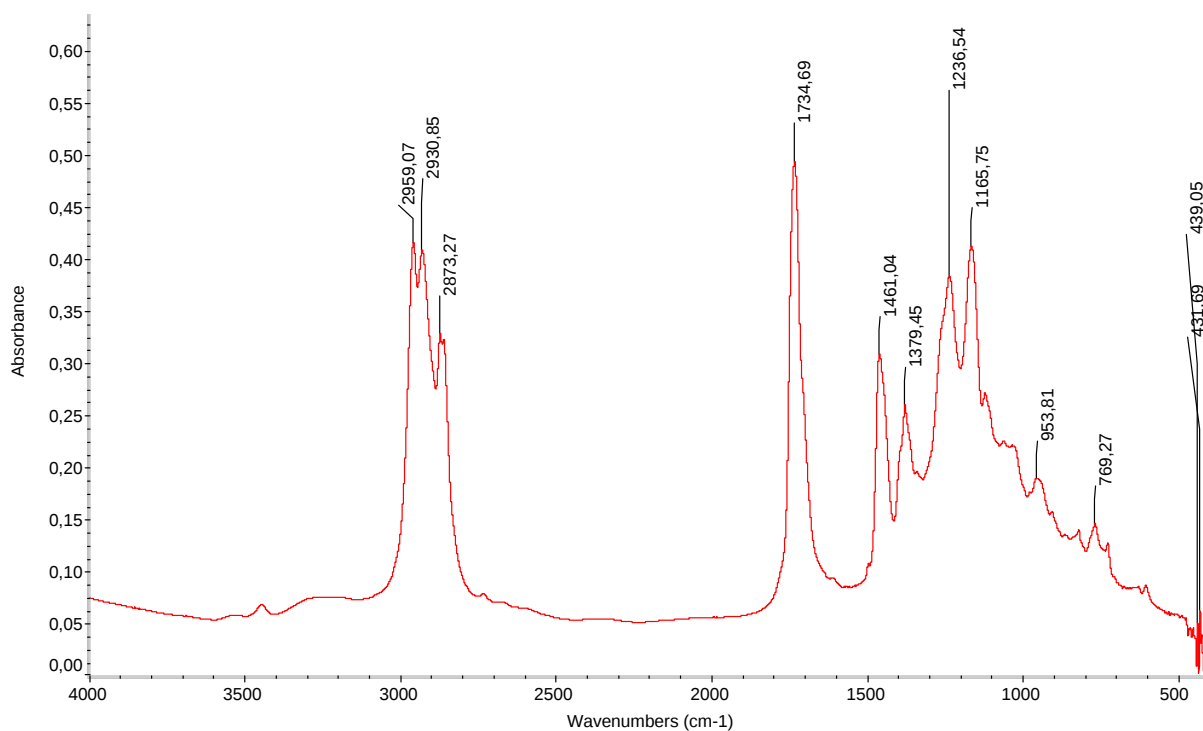


Retech Waterproof Tape

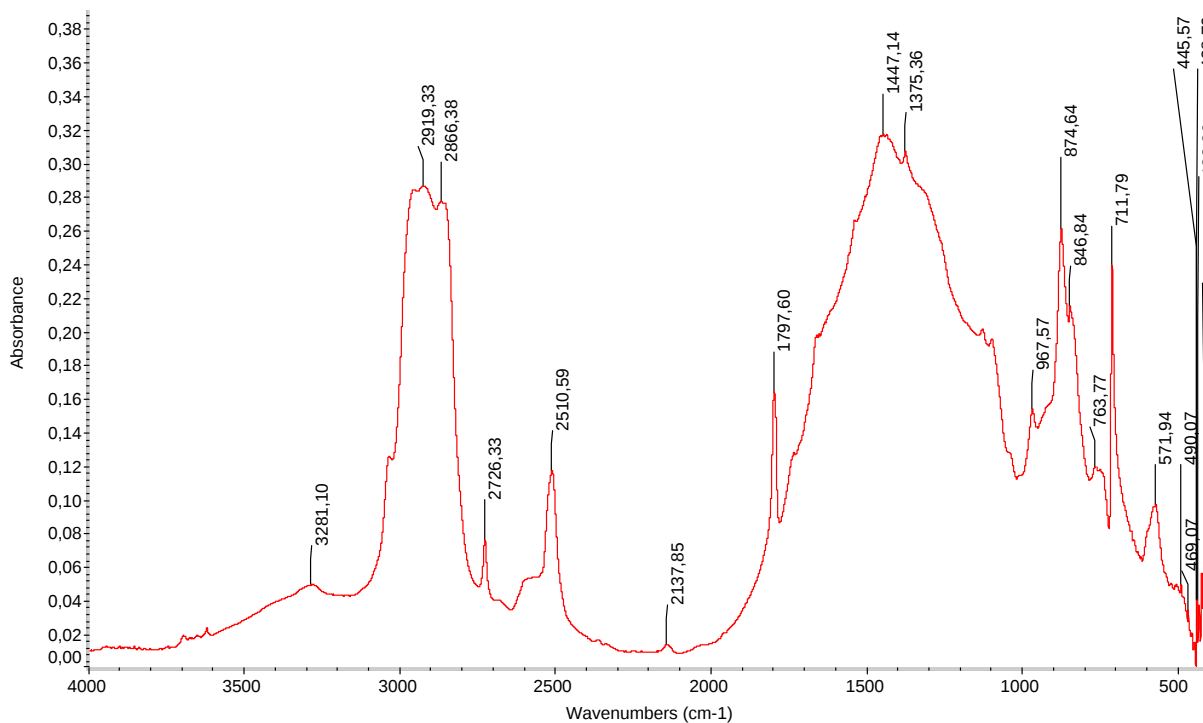


Retech Waterproof Tape – solution

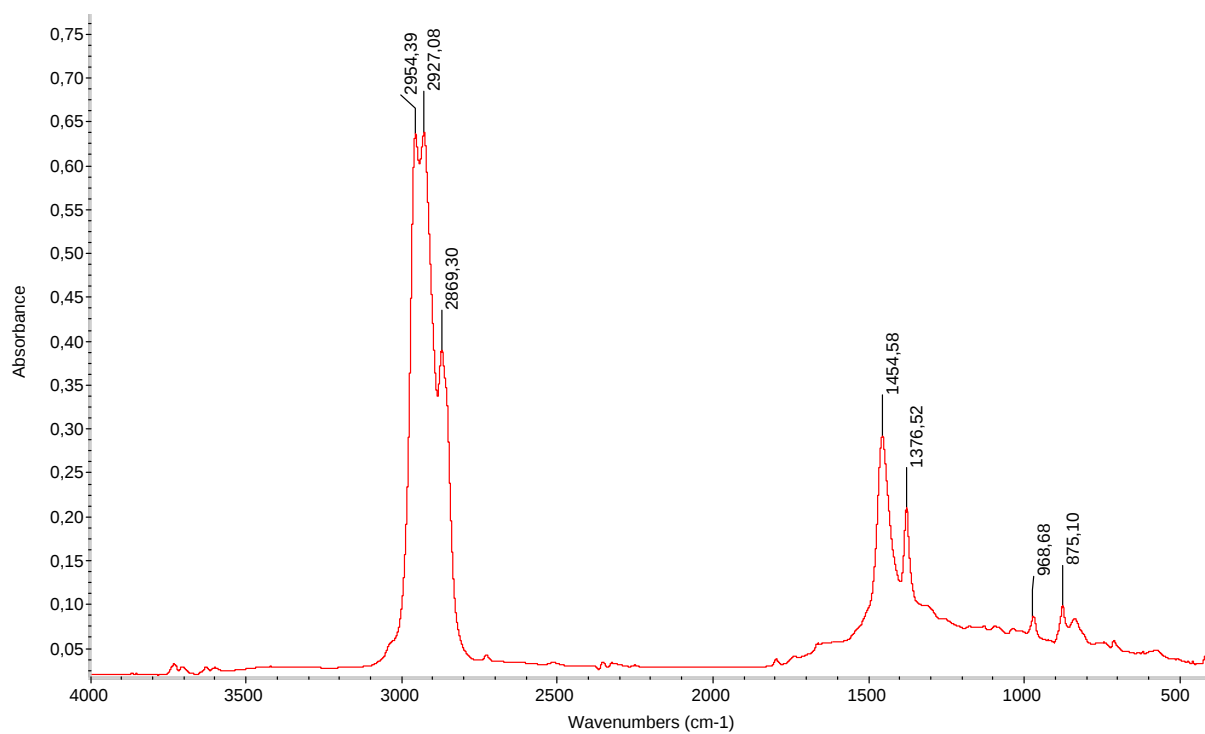


Anticor 202 - SuperFlex

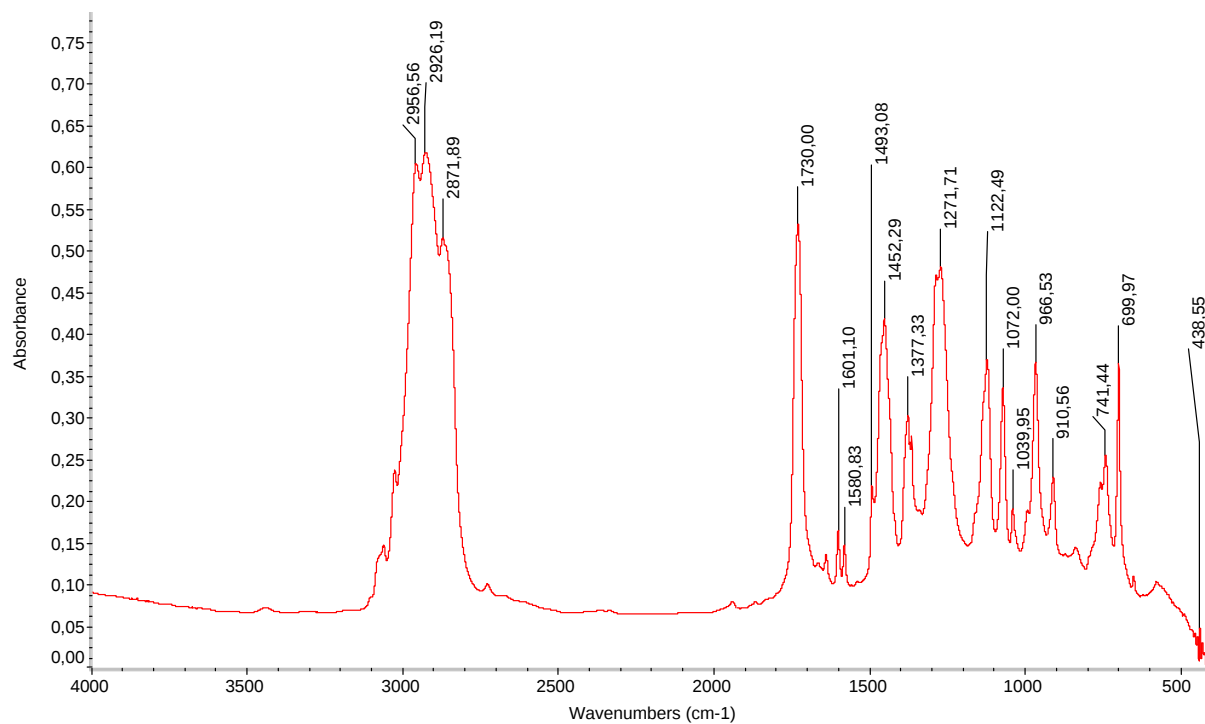


Anticor 211

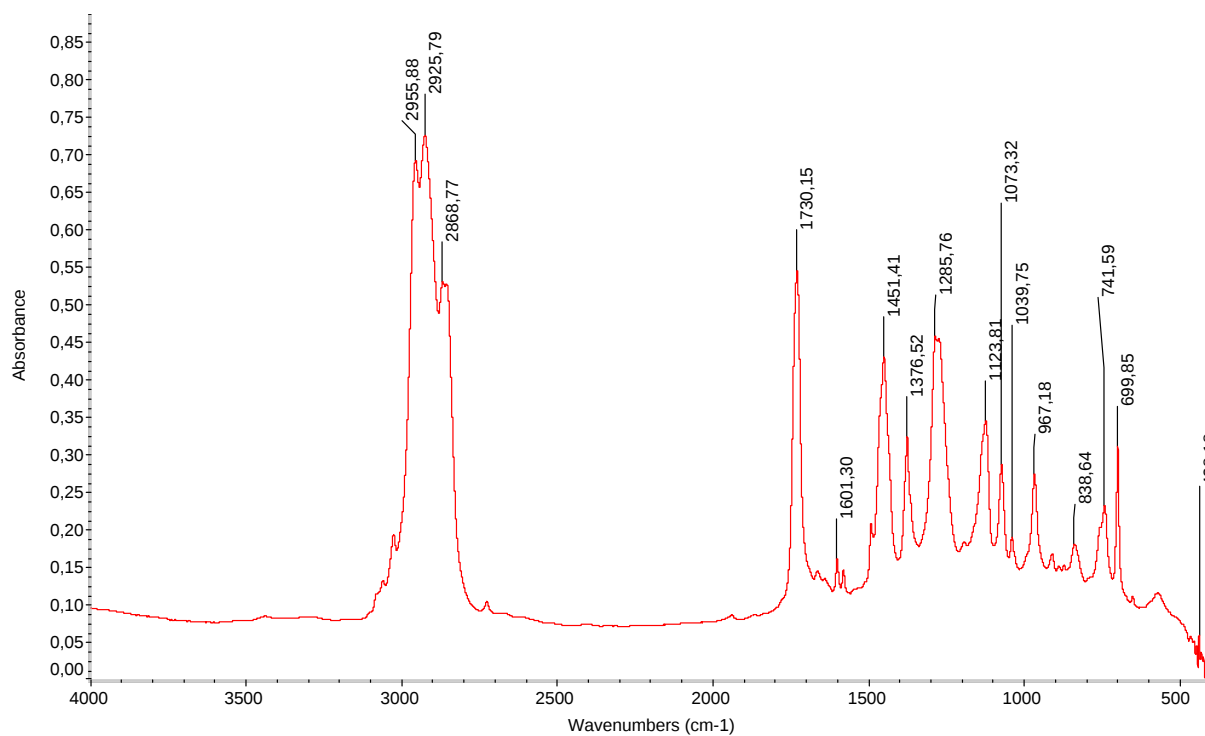

Anticor 111

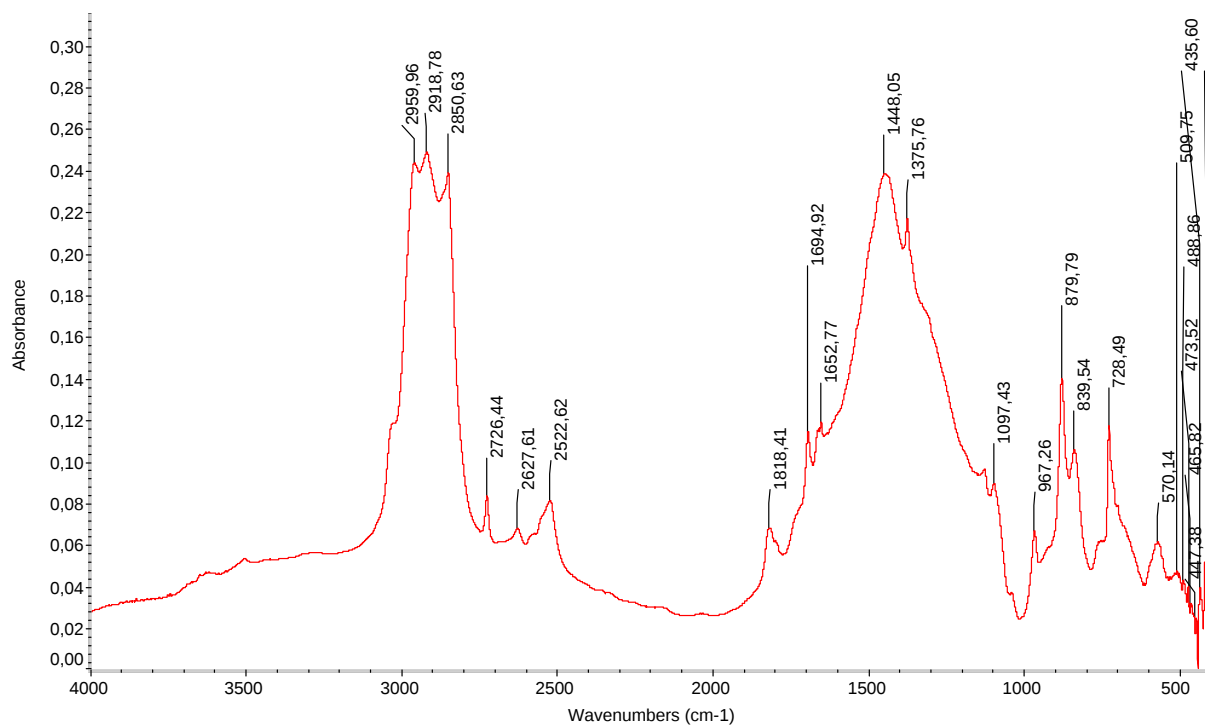

Anticor 341

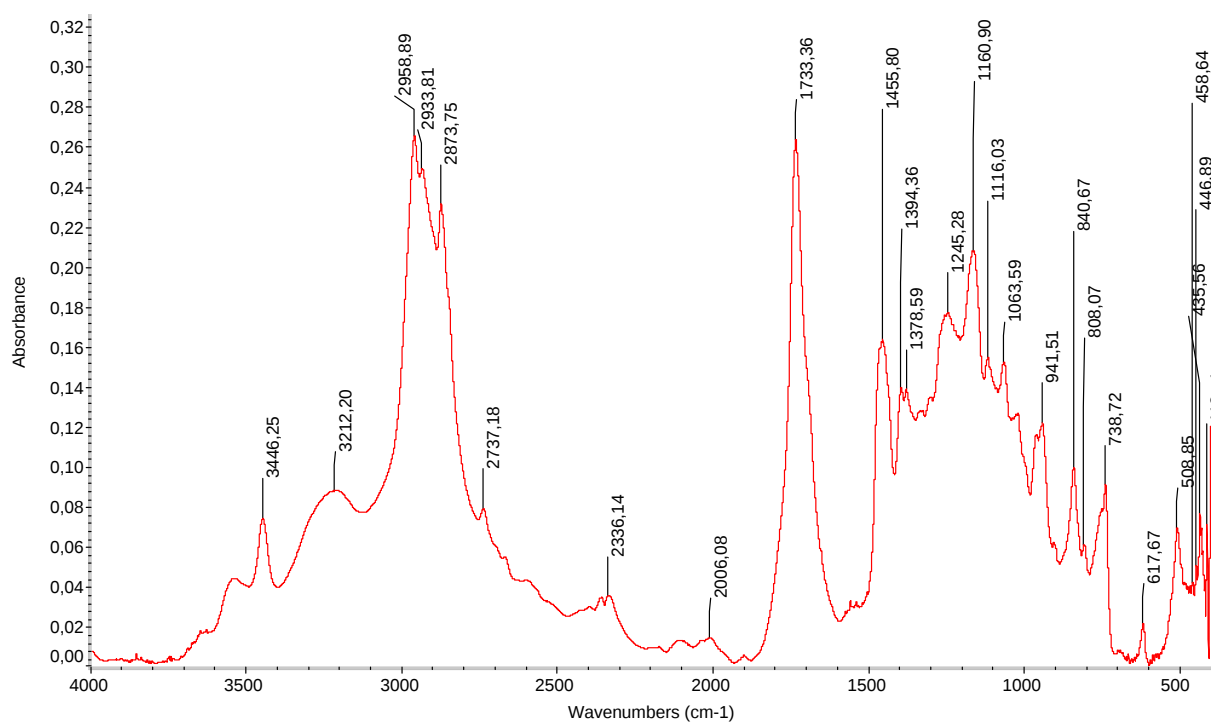

Anticor 341 – solution

