

Grafický **manual** identity

vizuální styl společnosti

Grafický identity manual vizuální styl společnosti



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Grafický manuál společnosti Arkys, s.r.o. je závazným a neměnným předpisem pro používání jednotného vizuálního stylu společnosti. Slouží jako předloha při tvorbě následných grafických aplikací. Ty se musejí podřídít pravidlům a závazkům celkového vizuálního charakteru společnosti.

Dodržováním konkrétního vizuálního prostředí je dosaženo jasné identifikace společnosti na trhu. Vhodné použití symbolů společnosti pomáhá vytvářet obecné povědomí o firmě.

Mnoholetou tradici působení společnosti na trhu potvrzují vhodně vytvořené a umístěné symboly znázorňující podobu firmy.

Grafický identity manual vizuální styl společnosti



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Vážený čtenáři,

zde poskytnutý grafický manuál, si klade za cíl být nejen přesnou předlohou vzniku nových aplikací, které si musejí zachovat vizuální soulad poskytnutý společností, ale chce být rádcem a pomocníkem těm, kteří vytváří nové materiály. Je průvodcem těch, kteří jakkoliv disponují jménem společnosti a v souladu s tím zachovávají jednotný firemní styl.

Logotyp

Logotyp zastává nevýlučnou roli a je součástí reprezentace společnosti. Jeho prioritním úkolem je vpravit se do paměti pozorovatele a následně vybudit pocit, že daná společnost je mu již z minulosti známá. Popřípadě, rozhoduje-li se, logotyp ho má přesvědčit ve prospěch firmy, kterou prezentuje.

Je též připodobením toho, co společnost poskytuje svým zákazníkům.

Grafický identity manual vizuální styl společnosti



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.



Rozměry logotypu

Pro aplikaci logotypu je poskytnut originál v digitální podobě. Je zázáno podobu jakoliv měnit, či upravovat. Standardní velikost je 27 x 2,5 mm. Je povoleno logotyp zmenšovat, nejvýše však o 20%, zvětšovat je možné maximálně o 700 % (pro běžné použití). Vše za zachování poměru stran.



Varianta 1



Varianta 2



Varianta 3



Varianta 4



Varianta 5

Varianty logotypů:
(podklad; text; piktogram)

Varianta 1

C0, M99, Y95, K0
C0, M0, Y0, K0
C0, M0, Y0, K40

Varianta 2

C0, M0, Y0, K0
C0, M0, Y0, K100
C0, M99, Y95, K0

Varianta 3

C0, M0, Y0, K100
C0, M0, Y0, K0
C0, M99, Y95, K0 + C0, M0, Y0, K40

Varianta 4 (monochromaticky)

C0, M0, Y0, K0
C0, M0, Y0, K100
C0, M0, Y0, K100

Varianta 5 (stupně šedé)



C0, M0, Y0, K0
C0, M0, Y0, K100
C0, M0, Y0, K40



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.


Rozkres do milimetrové sítě

Zde, rozmístění do milimetrové sítě, rozměr 2,5 x 2,5 mm. Ukazuje vzájemné polohy jednotlivých prvků logotypu. Velikost jednotlivých component loga se nemění v závislosti na barevném provedení.

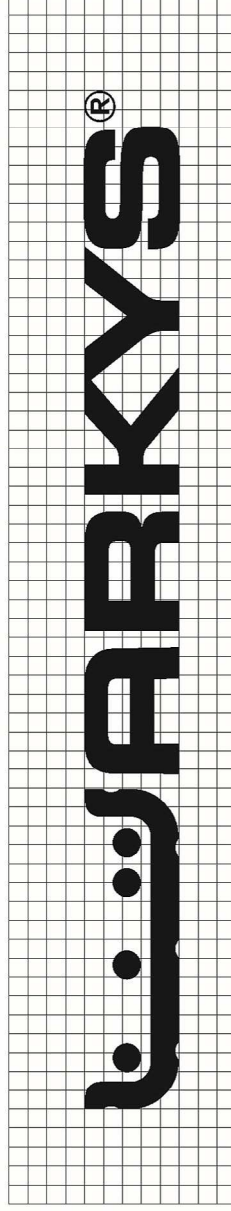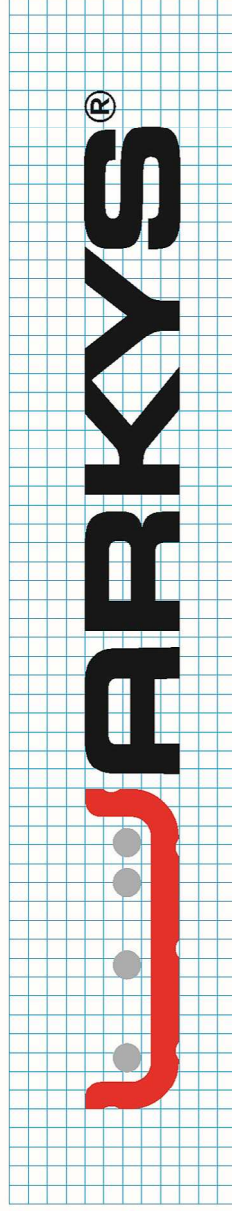


Ochranný prostor logotypu

Podstatou vytvoření ochranného prostoru v okolí logotypu je zabránit ostatním prvkům v okolí logotypu se mu přiblížit. A tak odvrací možné narušení, či možnost změny významu logotypu. Minimální ochranná zóna horizontální je zde definována jako šířka/4. Hodnota vertikální je zde stejná jako hodnota výšky.

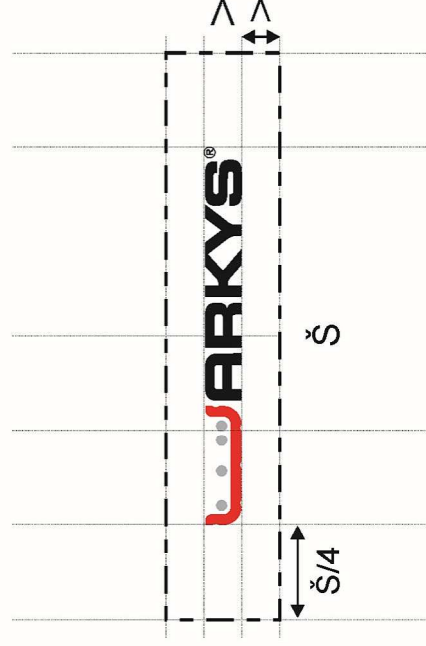

V případě textu je horizontální minimální ochranná zóna brána jako šířka/8. Vertikální je jako výška.

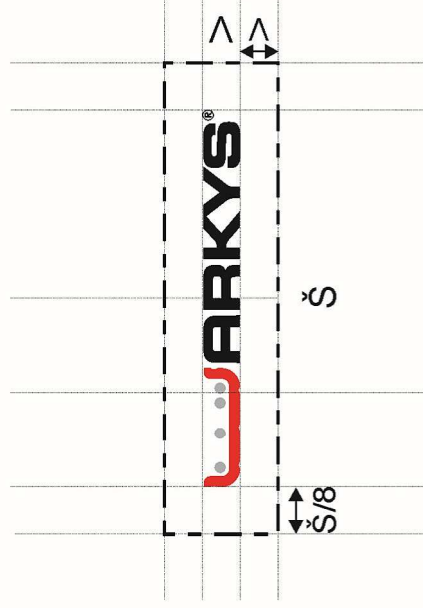


Ochranný prostor může mít bílou barvu nebo barvu dokumentu, nikdy však ne stejnou jako logo samotné. Možnosti použití viz možné varianty logotypu.



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Zakázané varianty logotypu

Logotyp je v tomto dokumentu přesně definován. Proto jakákoliv jiná varianta **zobrazení není přípustná**.
Není možno použít jiných barev, tvarů, poměrů, náklonů, deformací, či jiných neoprávněných změn.

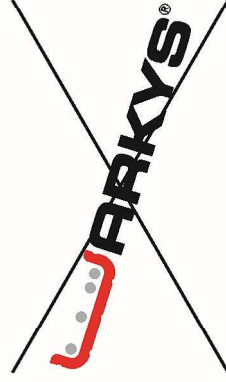

Písmo

Základním používaným písmem je Arial použitelné ve všech základních řezech (underline, bold).

Tento typ písma je využíván převážně k nadpisům, podnadpisům a heslům.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Doplňkové písmo je Times New Roman, použitelné ve všech specifikacích, k textům, korespondenci a pod.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Grafický identity vizuální styl společnosti

manual




Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Vizitka

Pevně daný rozměr vizitky je stanoven na 90 x 50 mm. Není dovolena žádná změna obsahu, velikosti, ani poměrů stran.

Doporučená gramáž je 250-275 g/m².
Papír: typu OSPAP Magnomatt satin.

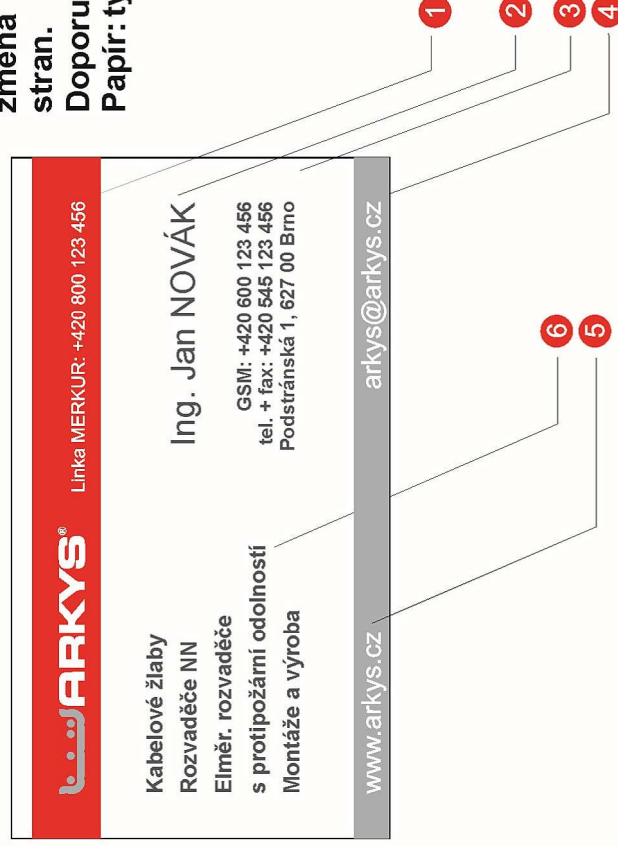


- 1 Arial, 7 bodů
- 2 Arial, 12 bodů, Bold
- 3 Arial, 7.2 bodů, Bold
- 4 Arial, 10 bodů
- 5 Arial, 10 bodů
- 6 Arial, 8.2 bodů, Bold, 140% řádk.



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.


Vizitka

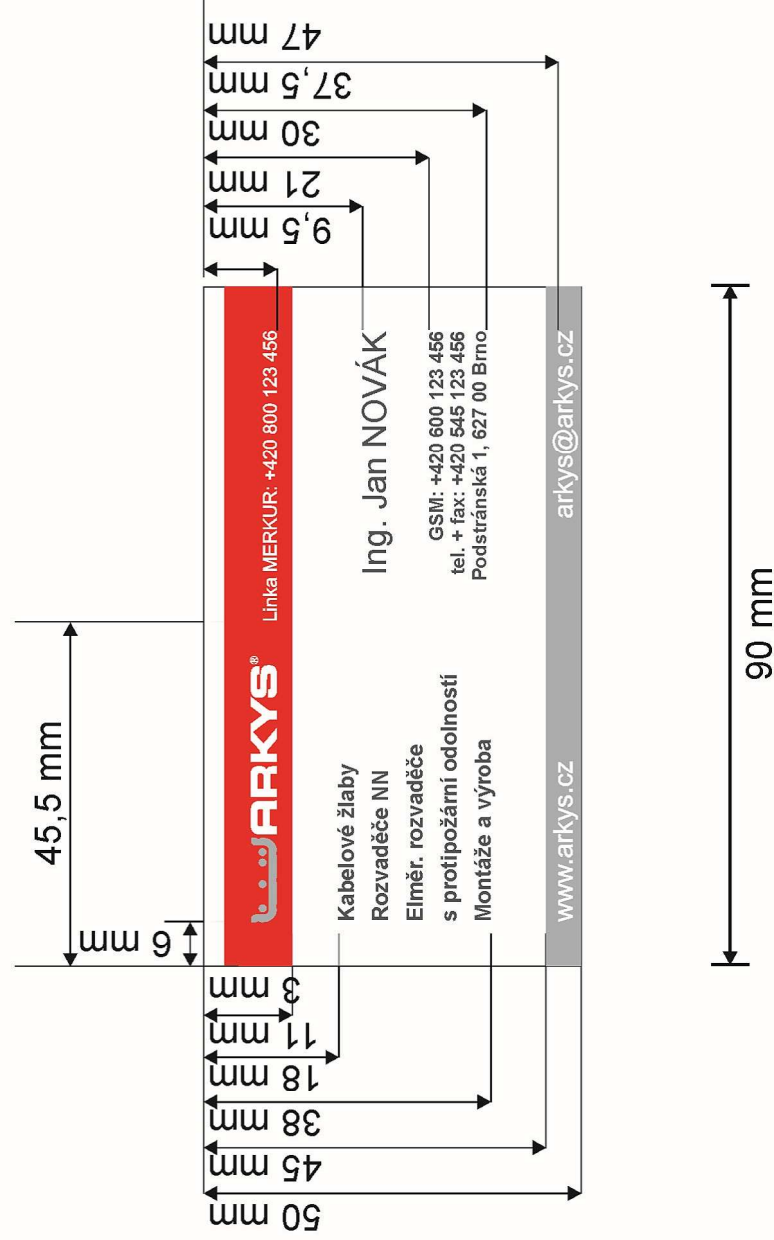



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Vizitka

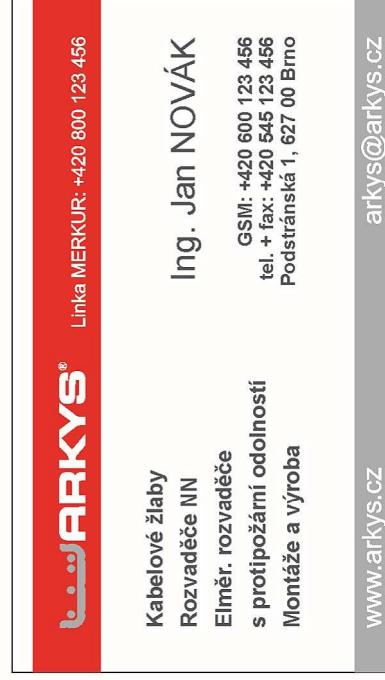



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Korespondence





Linka MERKUR: +420 800 123 456

Arkys, s.r.o.
Podstránská 1
627 00, Brno

Tel.: 00 420 541 123 123
gsm: 00 420 601 123 123
www.arkys.cz

IČO 41568940
DIČ CZ 6108180091
BÚ: Česká spořitelna
xxxx xxxx xx / 0800

Toto je podoba druhé a další strany
zůstává pouze záhlaví a skladové značky




Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Účelové CD - DVD



Propagační CD-DVD, standardizovaného rozměru, zobrazení 1:2, rozdělení plochy v poměru 50:50 -C0 M0 Y0 K0 a C0 M99 Y95 K0. Logo viz logotyp, popis "prezentace xx-yy"-C0 M0 Y0 K0 A C0 M0 Y0 K40. "Aktuální téma" v barvě C0 M0 Y0 K40.


Propagační CD, velikosti kreditní karty, barevné provedení shodné s CD-DVD, standardizované velikosti.

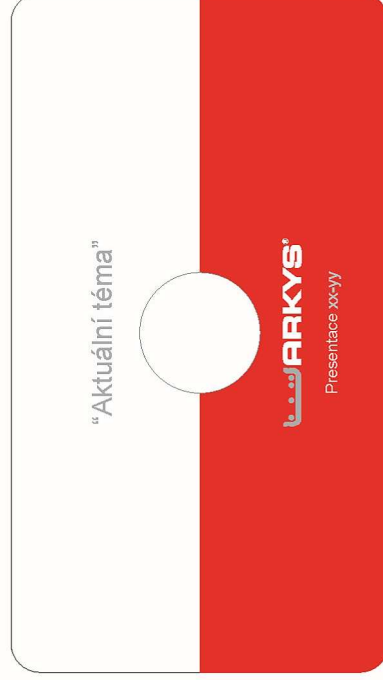



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Pracovní oděv


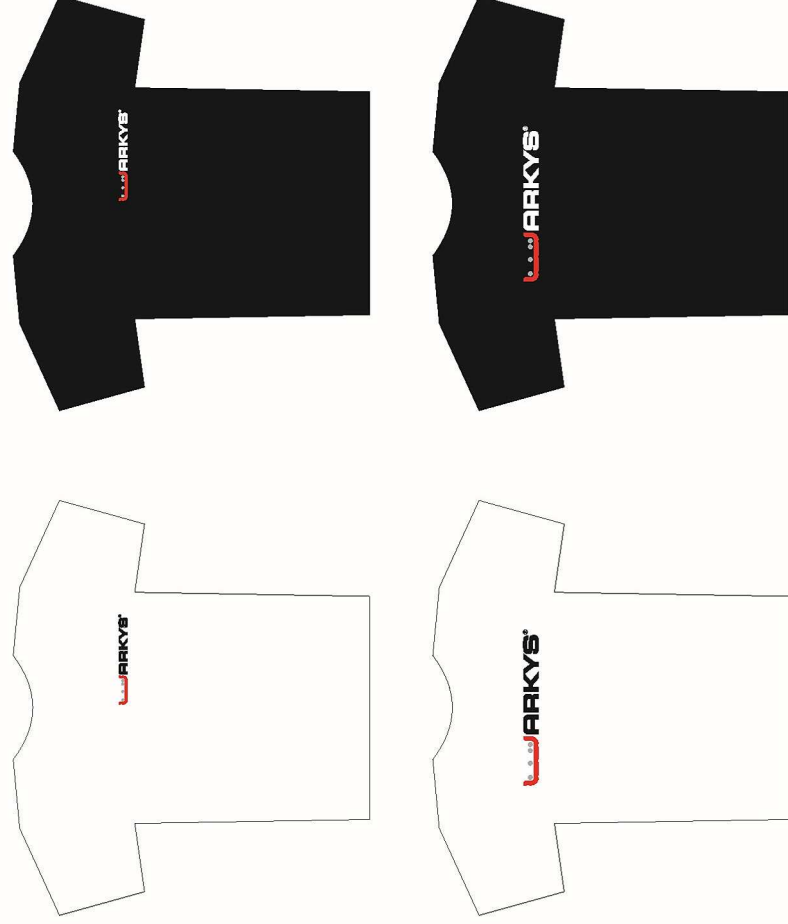


Pracovní oděv ve dvou variantách, světlá a tmavá. Logo společnosti je umístěno “zepředu i zezadu”. Zadní nápis-větší je rozměru 27x2,5 cm, umístěn na střed. Přední o 50% menší, jeho umístění je v levo v první třetině od límce oděvu.



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Polep vozu

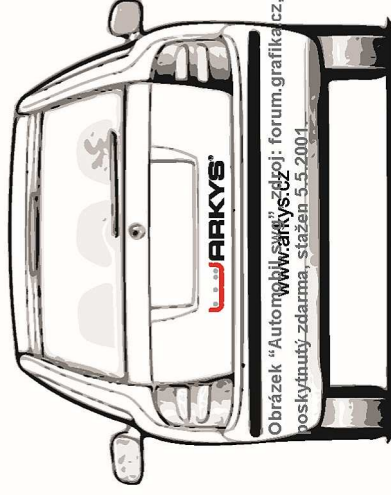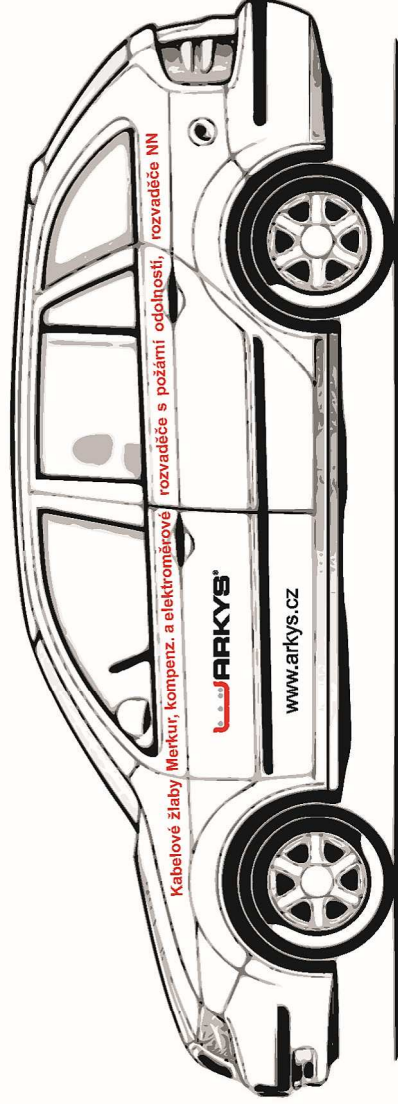

Obrázek "Automobil swg", zdroj: forum.grafika.cz, poskytnutý zdarma, stažen 5.5.2001.



Výroba a prodej drátěných kabelových žlabů Merkur, rozvaděčů NN, kompenzačních a elektroměrových rozvaděčů s protipožární odolností.

Reklamní poutač



Kabelové žlaby
Rozvaděče NN
Elměr. rozvaděče
s protipožární odolností
Montáže a výroba


GSM: +420 600 123 456
tel. + fax: +420 545 123 456
Podstránská 1, 627 00 Brno

www.arkys.cz arkys@arkys.cz

Provedení ve dvou variantách. Základní minimální rozměr je shodný u obou, a to 150x60 cm. Velikost je možno upravit “po diagonále”.
Provedení UV A-B stálé, pokladní materiál PVC, povrchová úprava matná-strukturovaná.



Kabelové žlaby
Rozvaděče NN
Elměr. rozvaděče
s protipožární odolností
Montáže a výroba

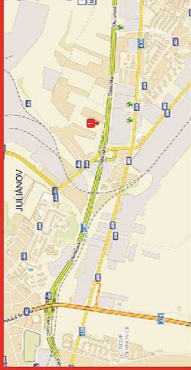

www.arkys.cz GSM: +420 600 123 456 Podstránská 1, 627 00 Brno arkys@arkys.cz

Konec

Vytvořil
Michal Vrána
xvrana16