


VYTVOŘENO VE VYUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VYUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VYUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

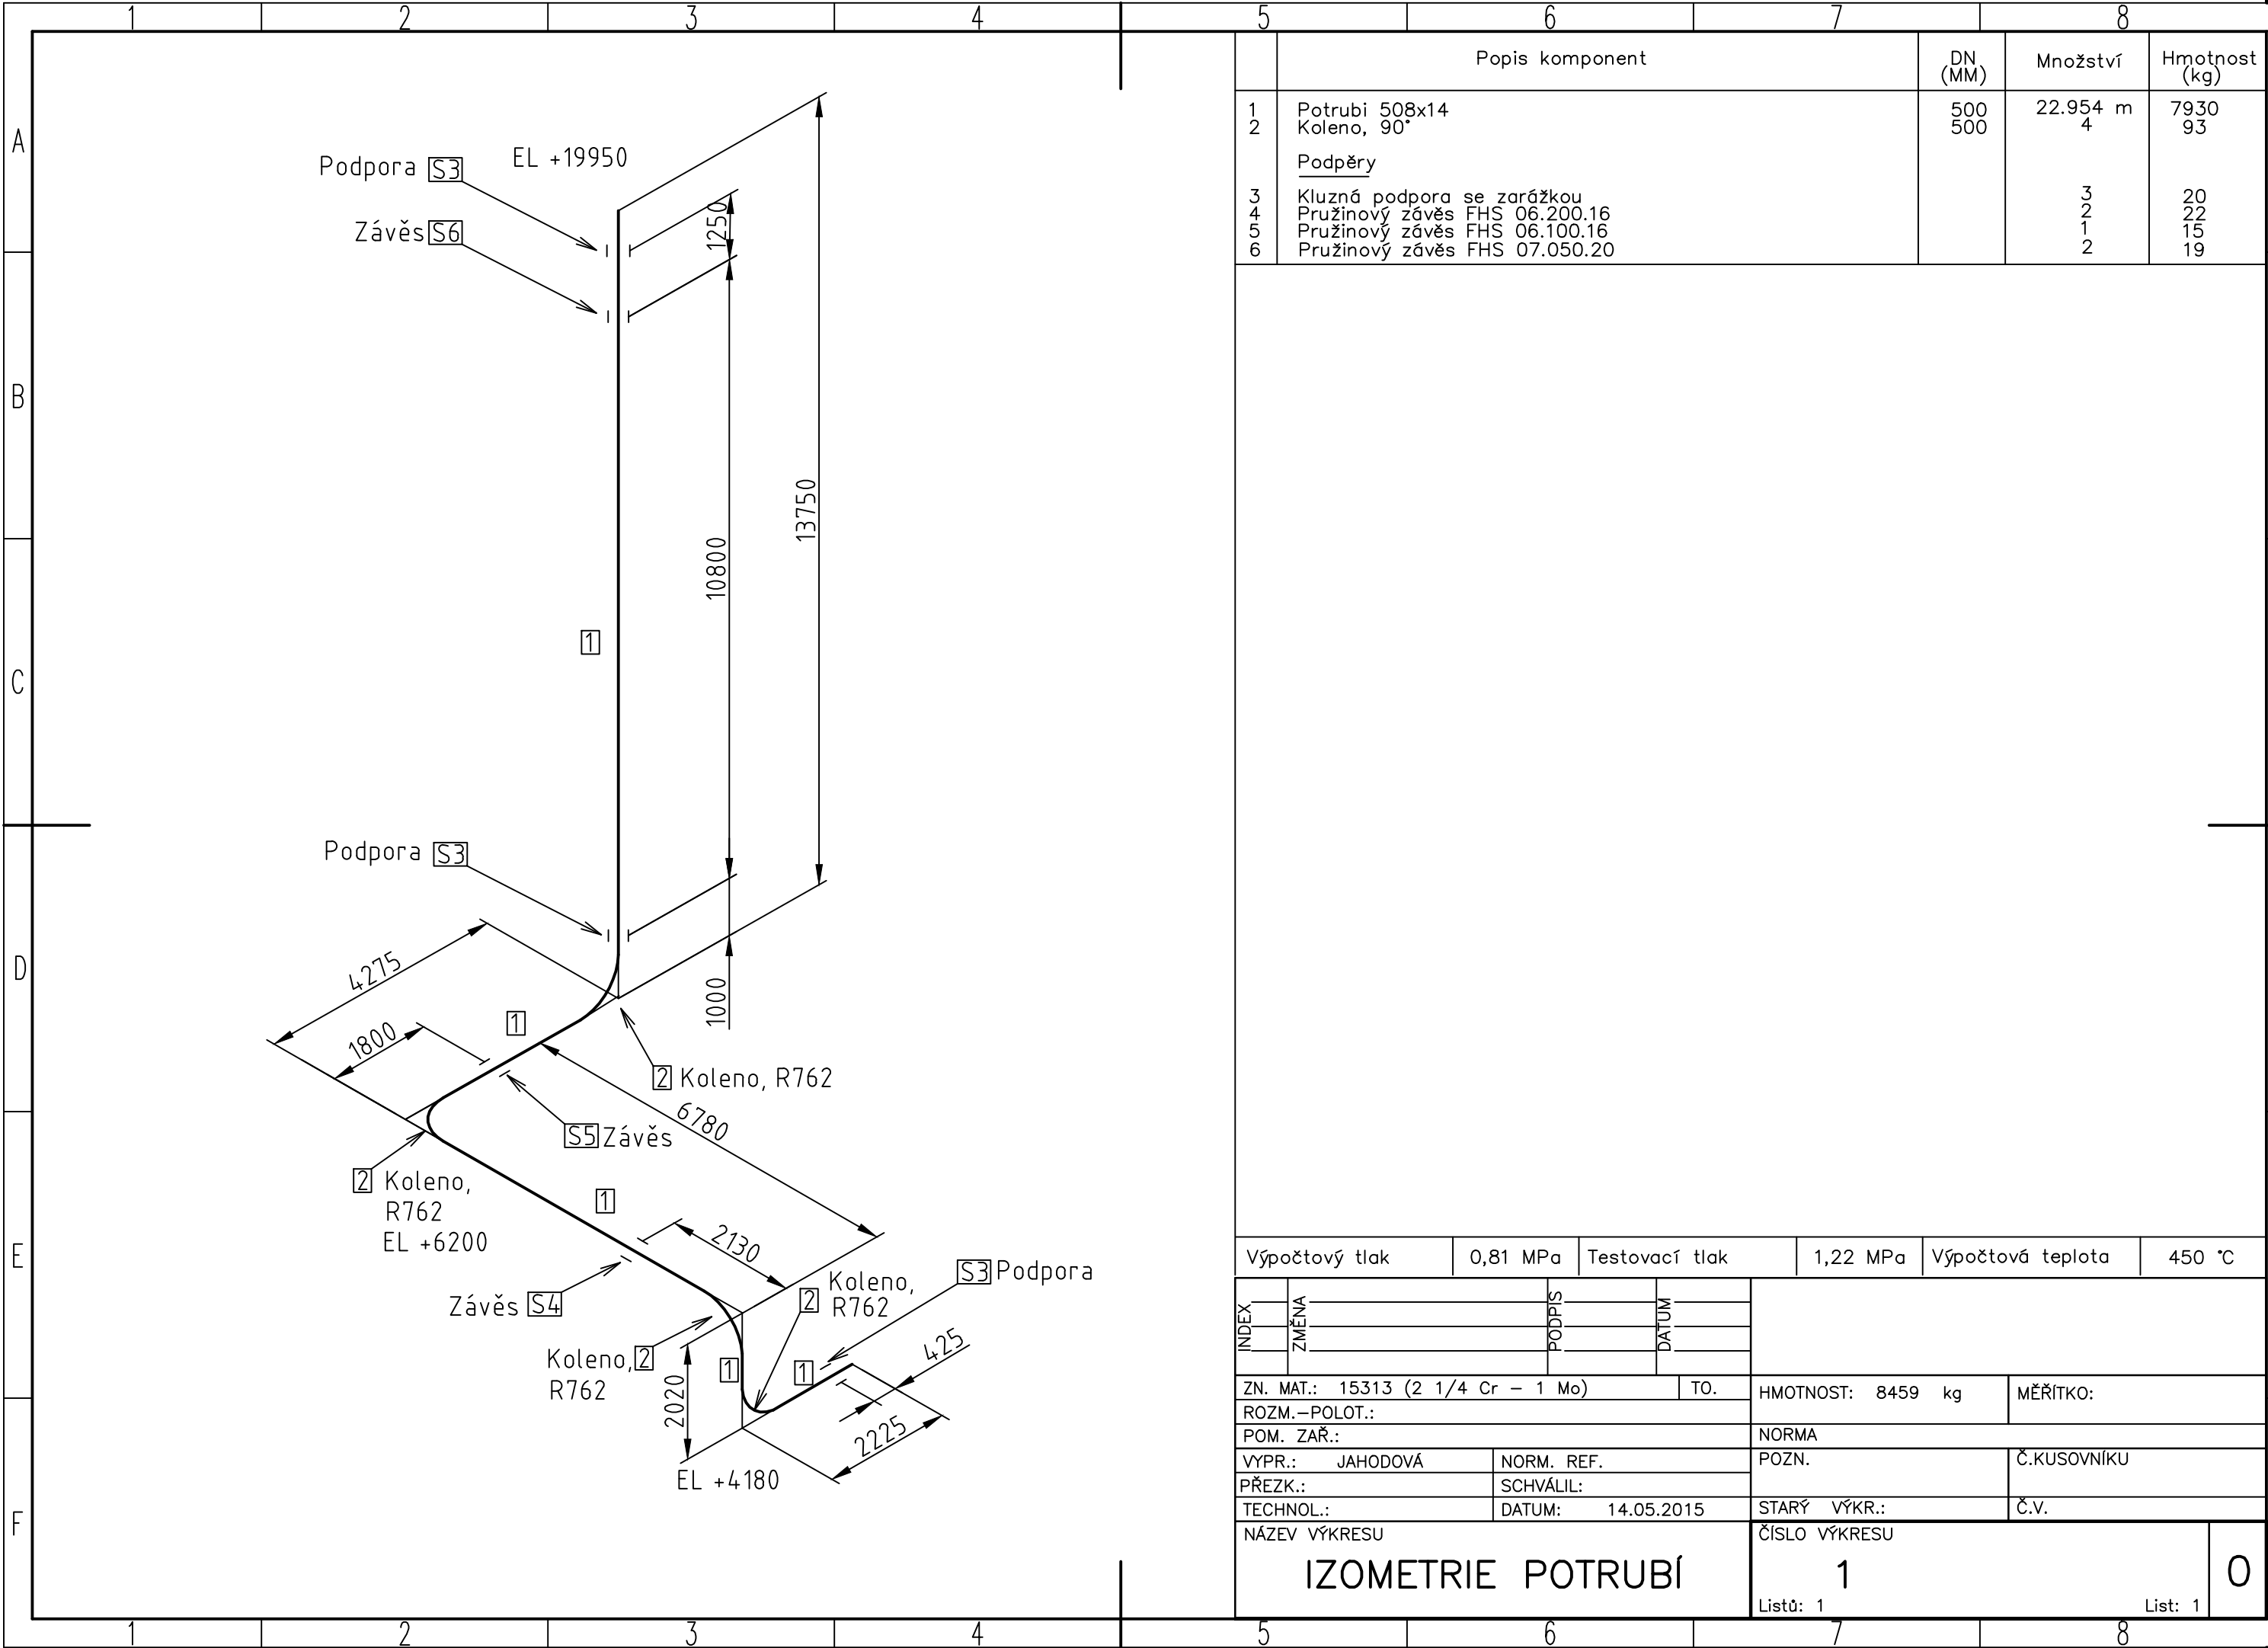

	Popis komponent	DN (MM)	Množství	Hmotnost (kg)
1	Potrubí 508x14	500	22.954 m	7930
2	Koleno, 90°	500	4	93
Podpěry				
3	Kluzná podpora se zarážkou		3	20
4	Pružinový závěs FHS 06.200.16		2	22
5	Pružinový závěs FHS 06.100.16		1	15
6	Pružinový závěs FHS 07.050.20		2	19

Výpočtový tlak		0,81 MPa		Testovací tlak		1,22 MPa		Výpočtová teplota		450 °C	
INDEX				PODPIS				DATUM			
	ZMĚNA										
ZN. MAT.: 15313 (2 1/4 Cr – 1 Mo)					TO.		HMOTNOST: 8459 kg		MĚŘÍTKO:		
ROZM.–POLOT.:											
POM. ZAŘ.:							NORMA				
VYPR.: JAHODOVÁ				NORM. REF.			POZN.		Č.KUSOVNÍKU		
PŘEZK.:				SCHVÁLIL:							
TECHNOL.:				DATUM: 14.05.2015			STARÝ VÝKR.:		Č.v.		
NÁZEV VÝKRESU							ČÍSLO VÝKRESU				
IZOMETRIE POTRUBÍ							1				
							Listů: 1				
							List: 1				
							0				