

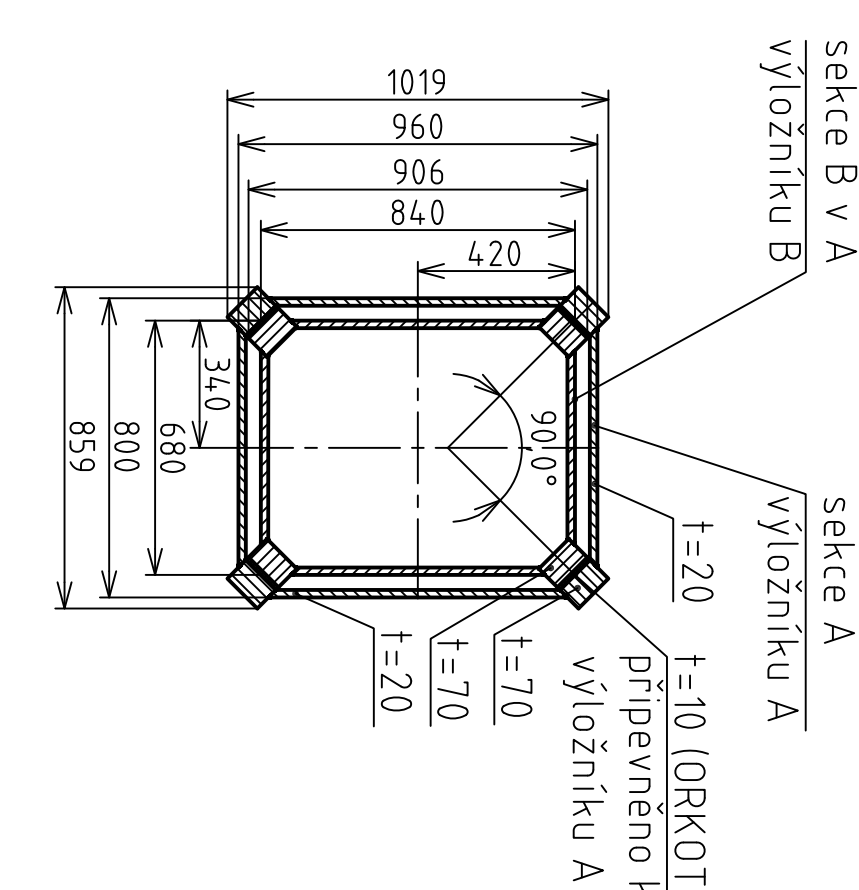
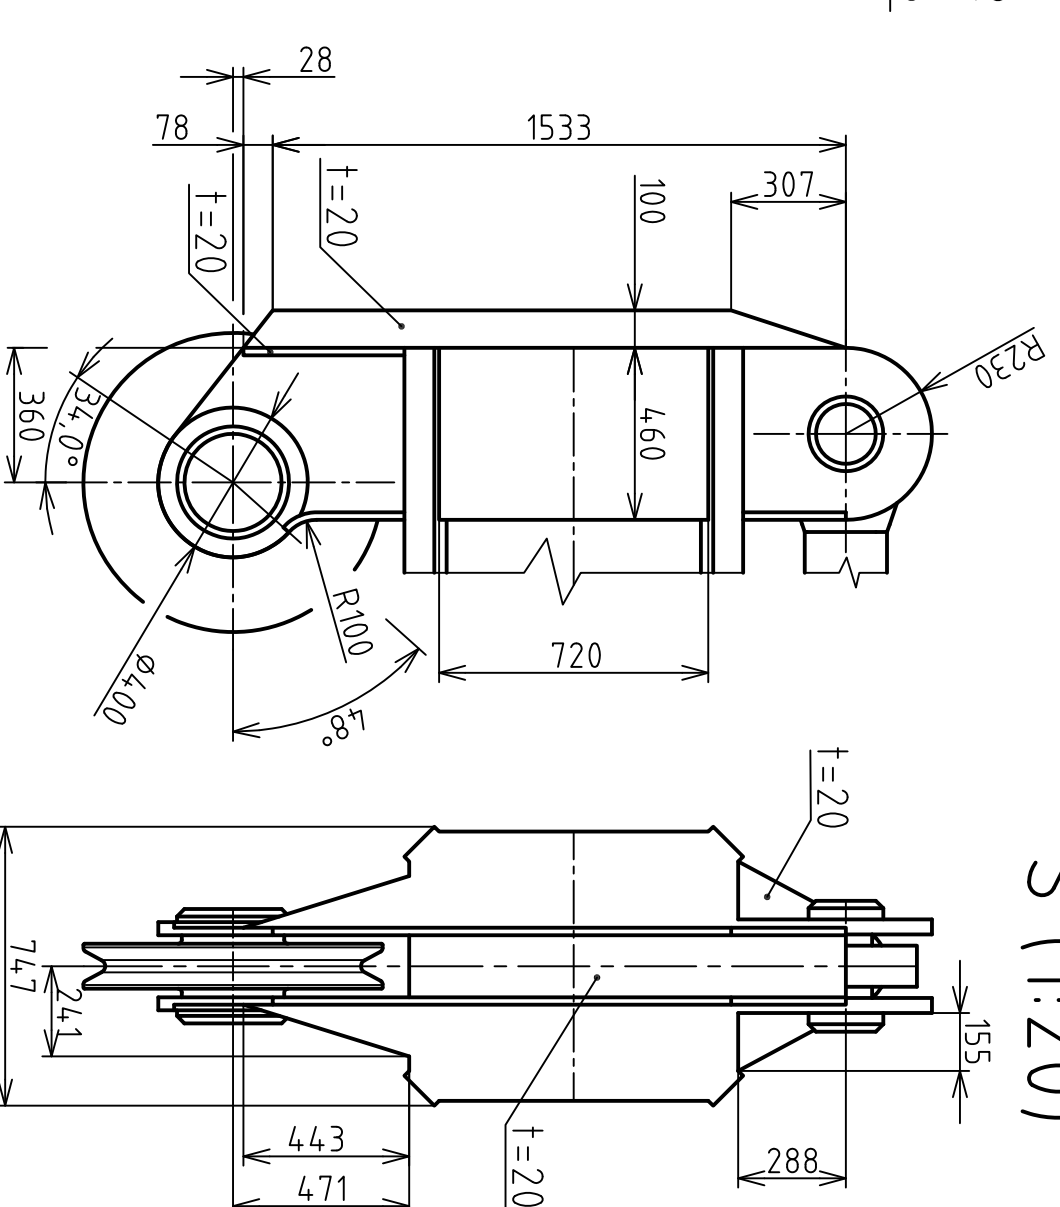
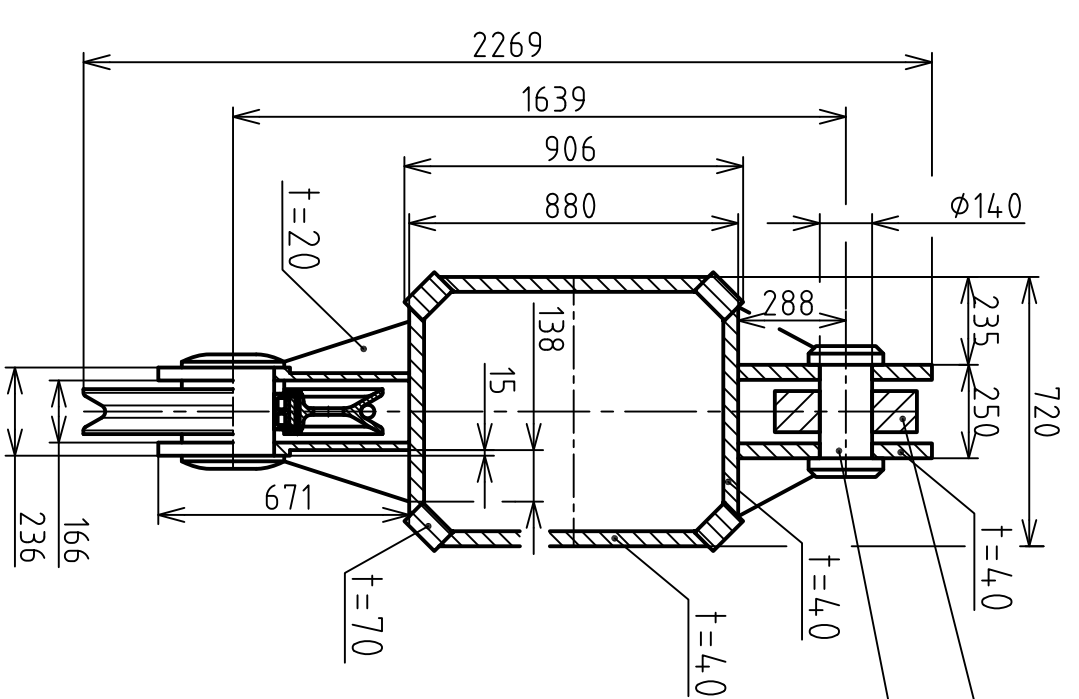
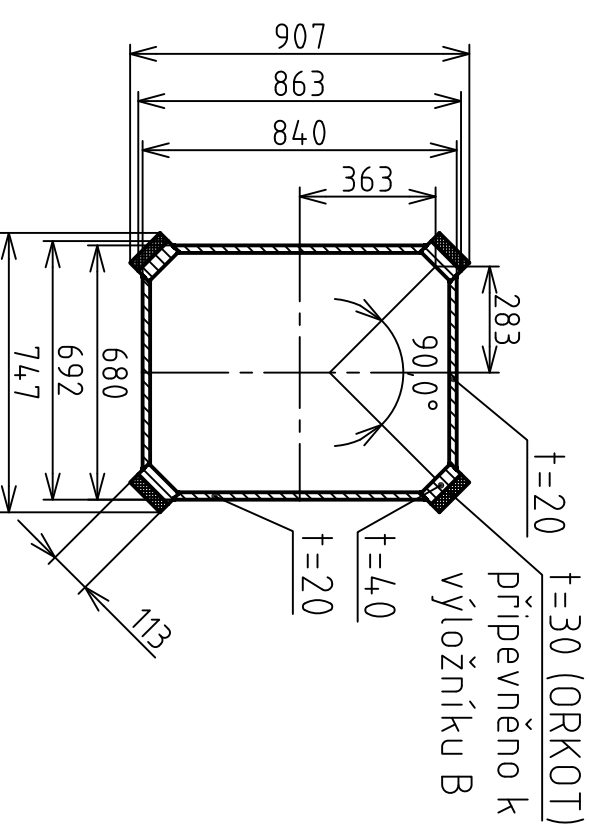
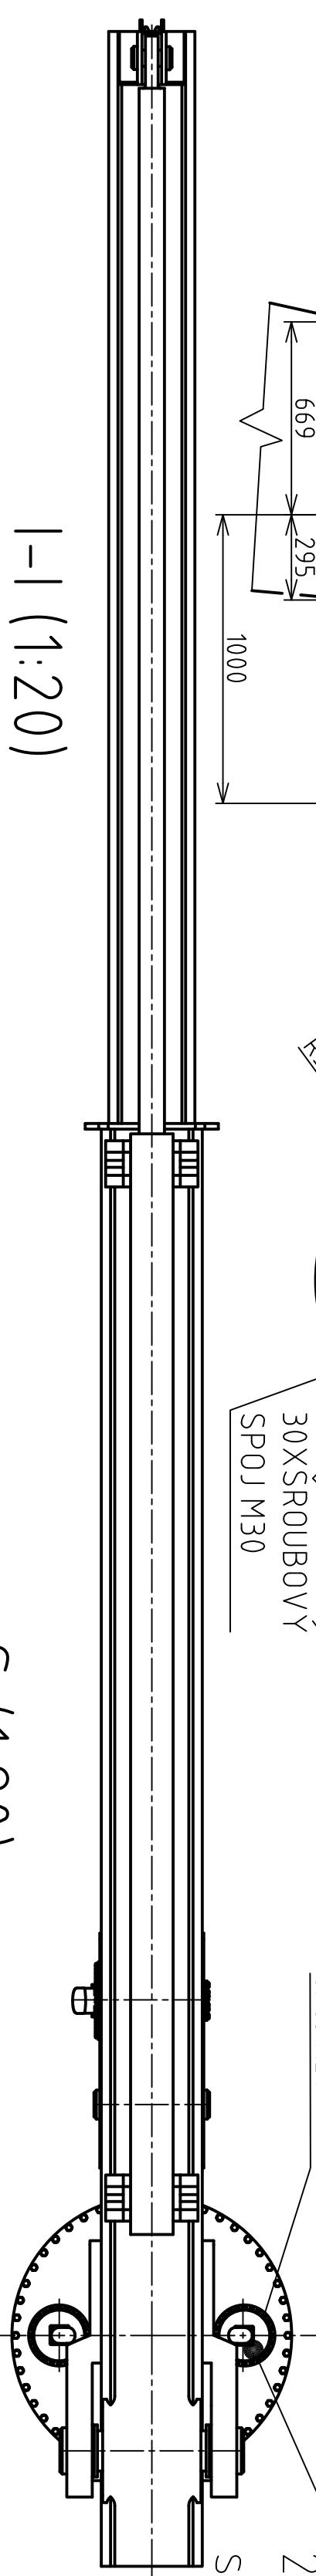
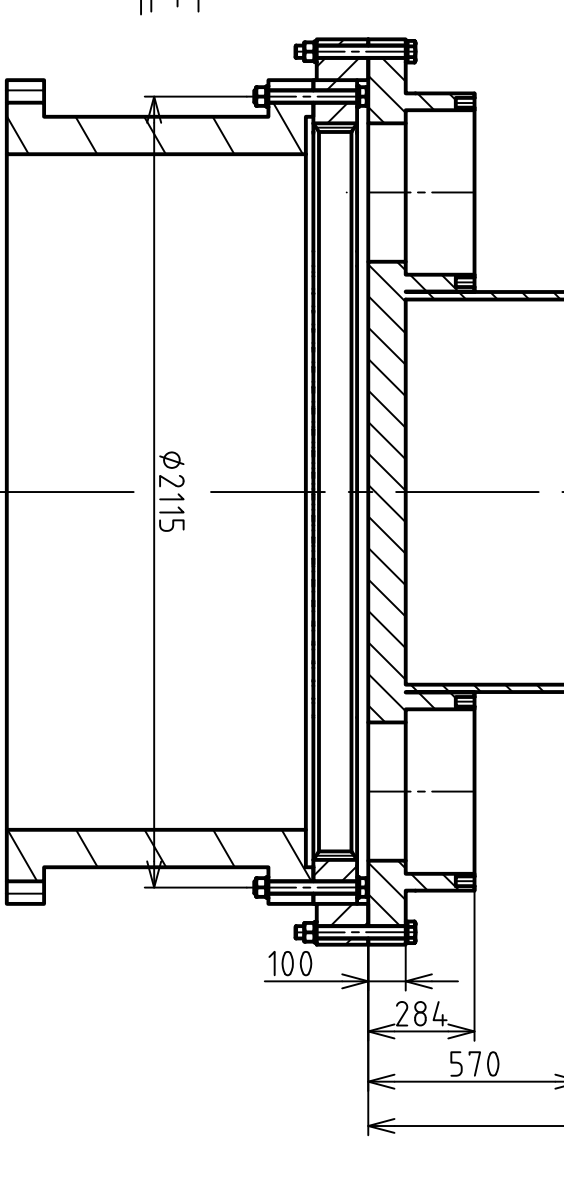
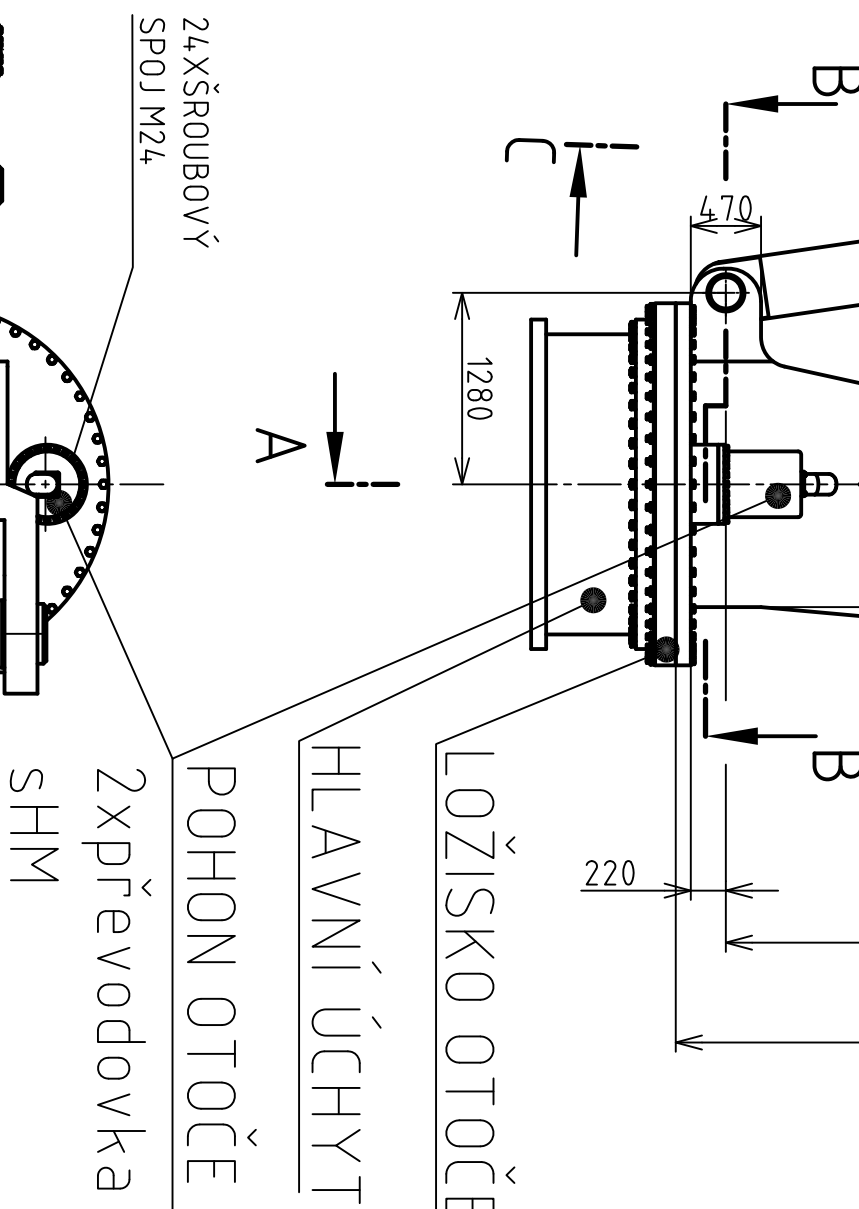
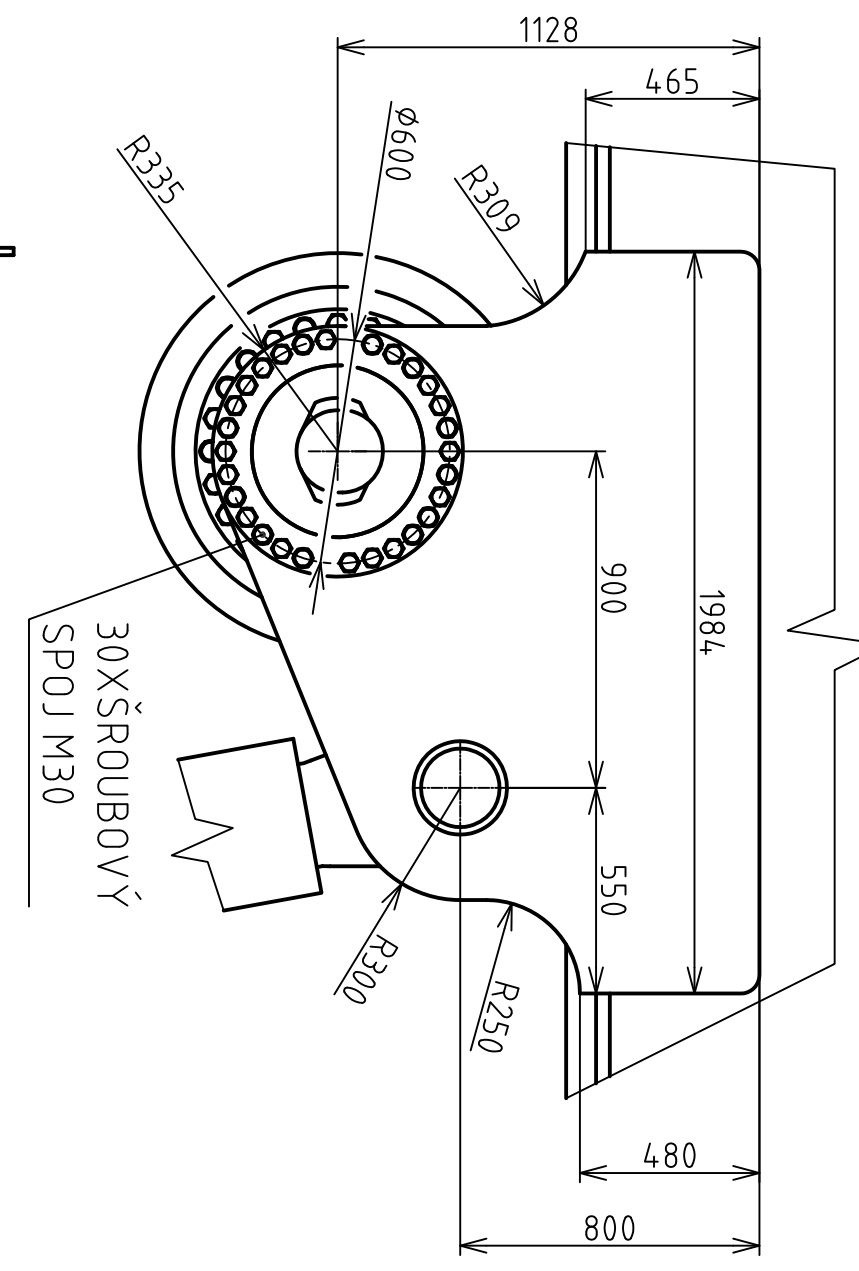
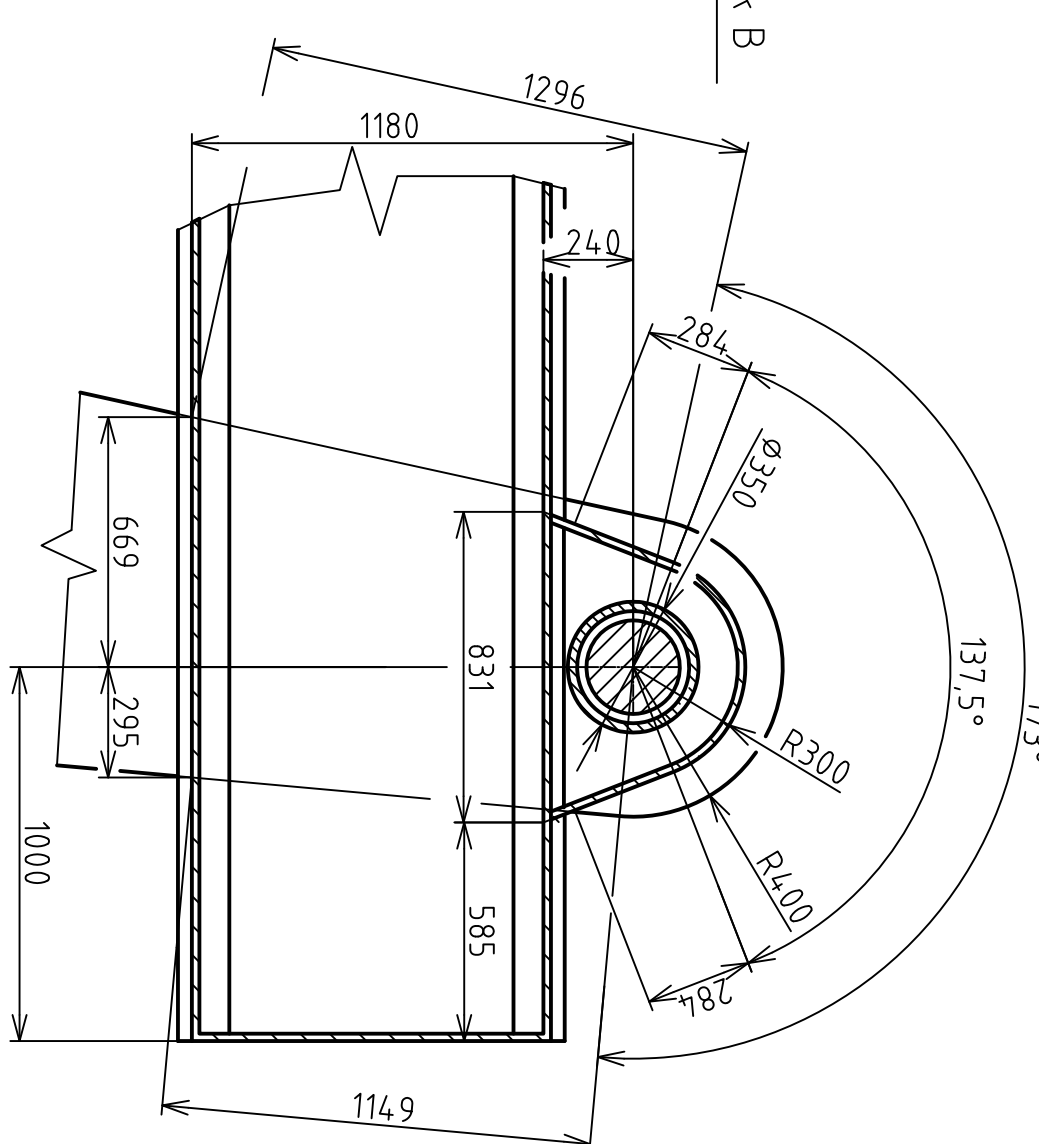
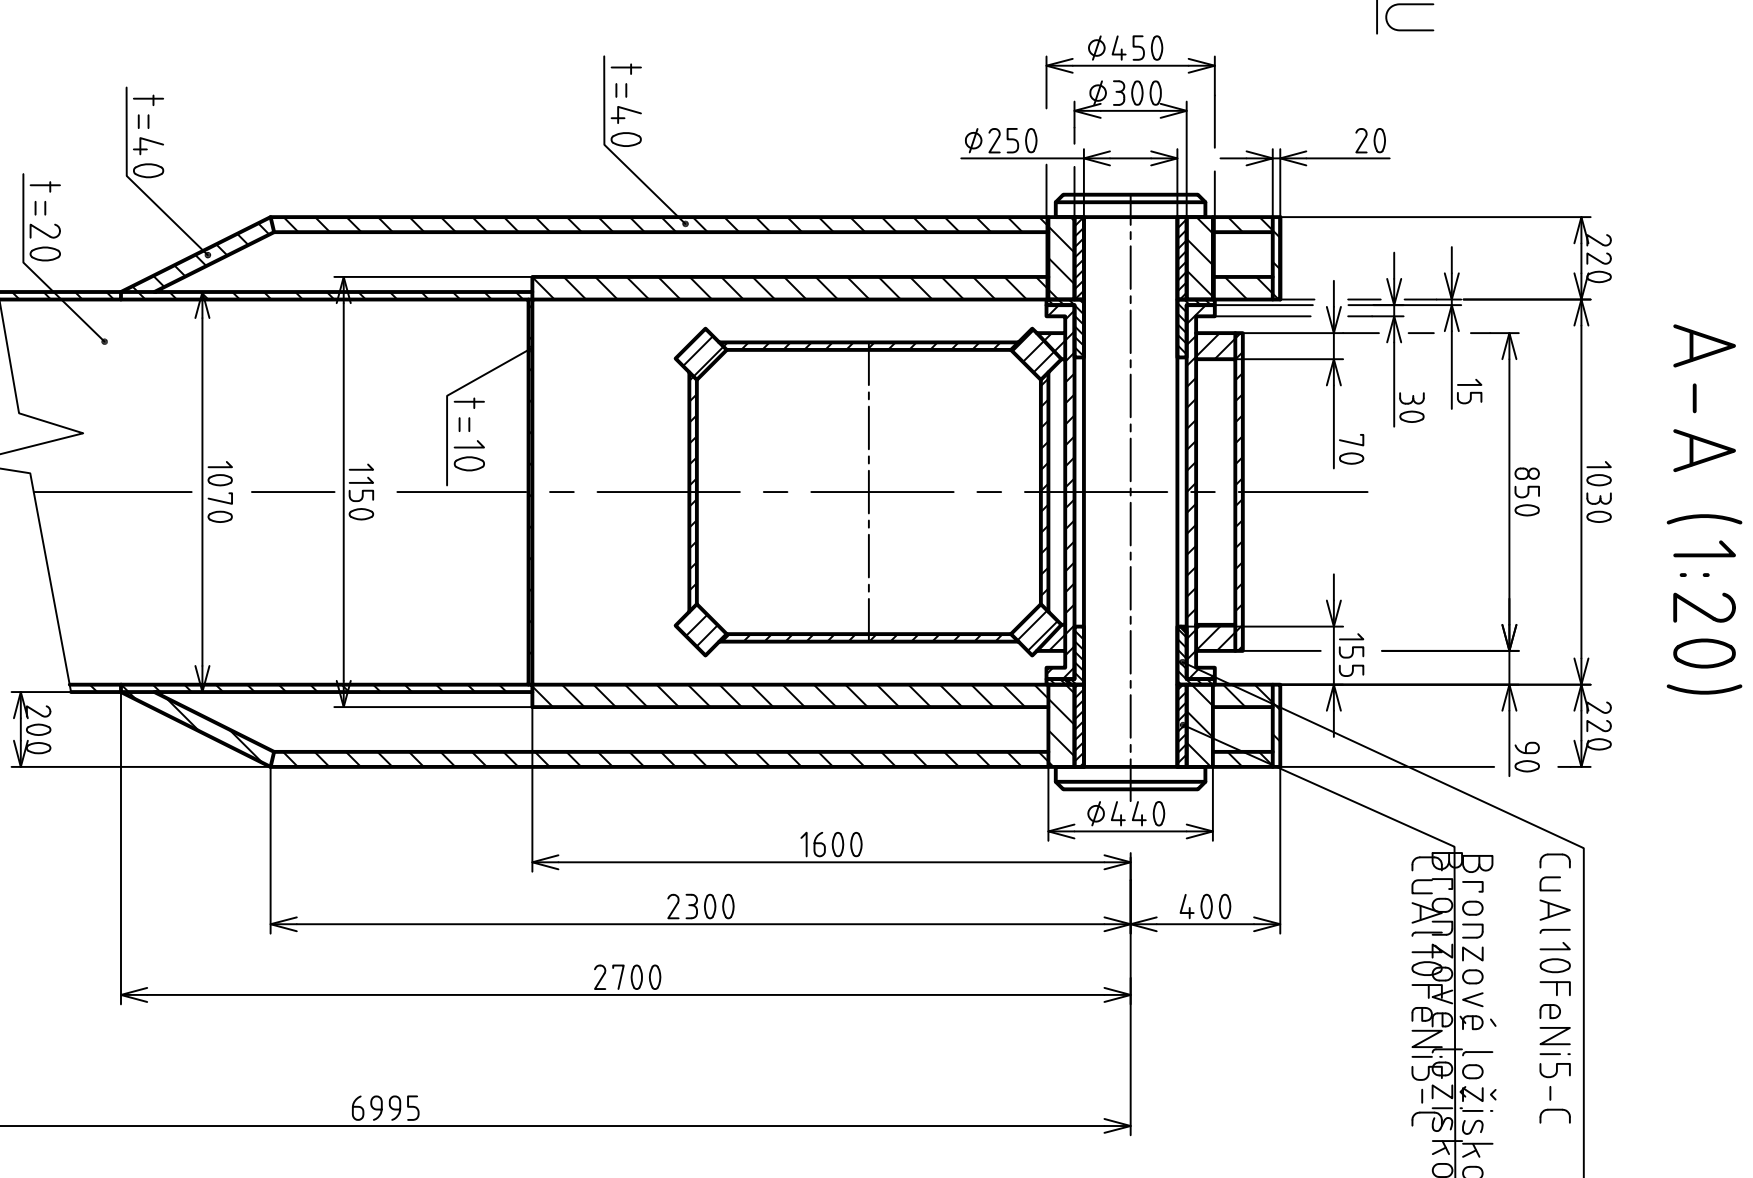
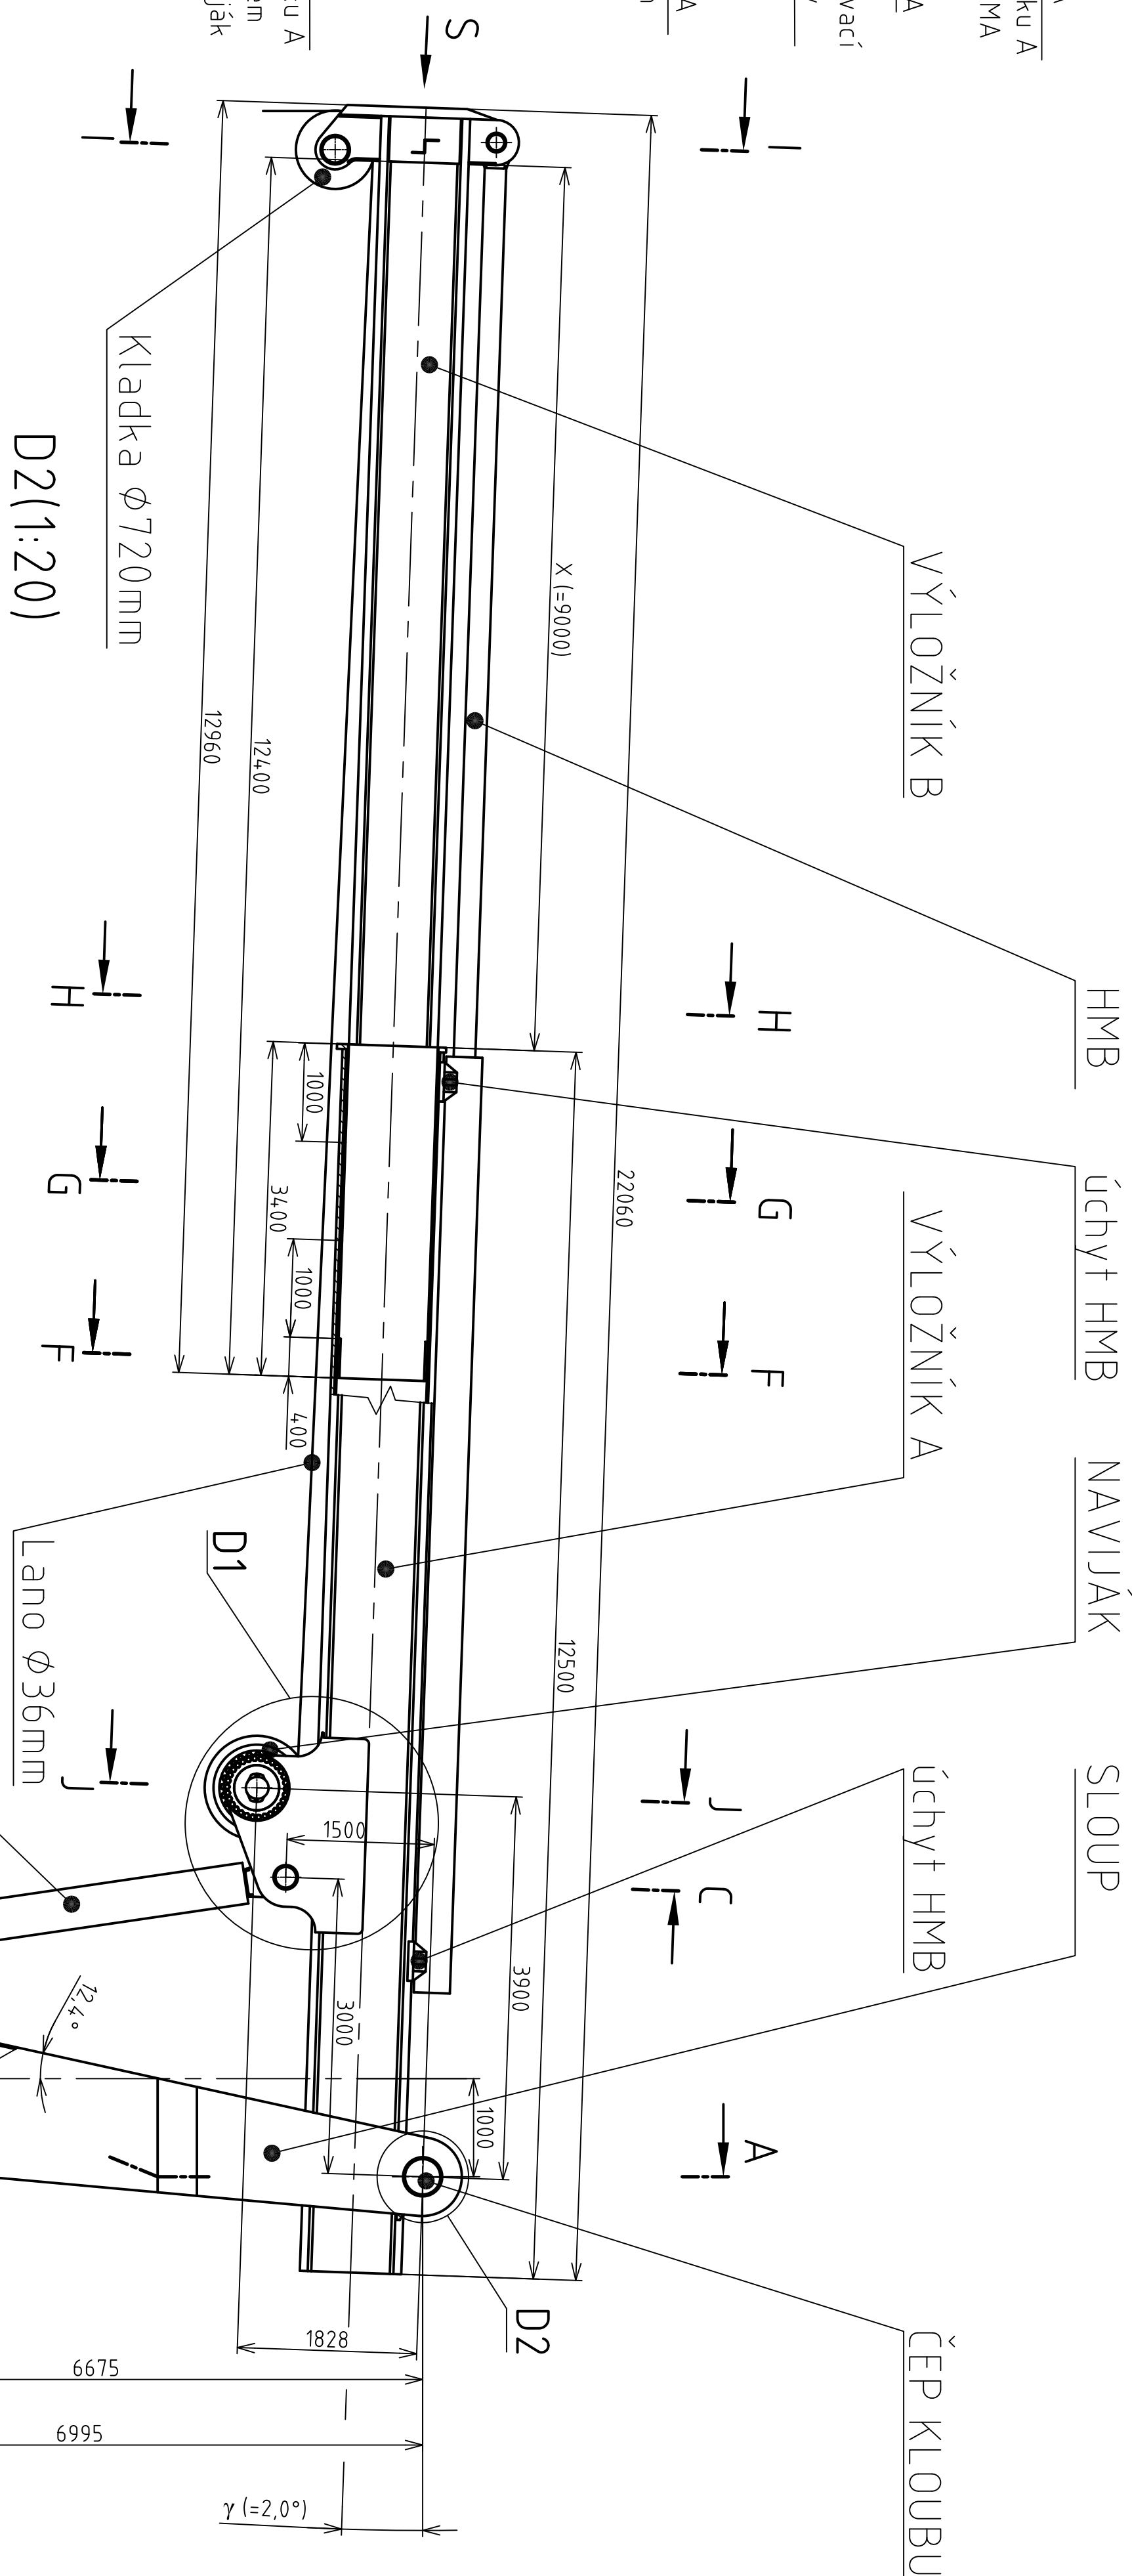
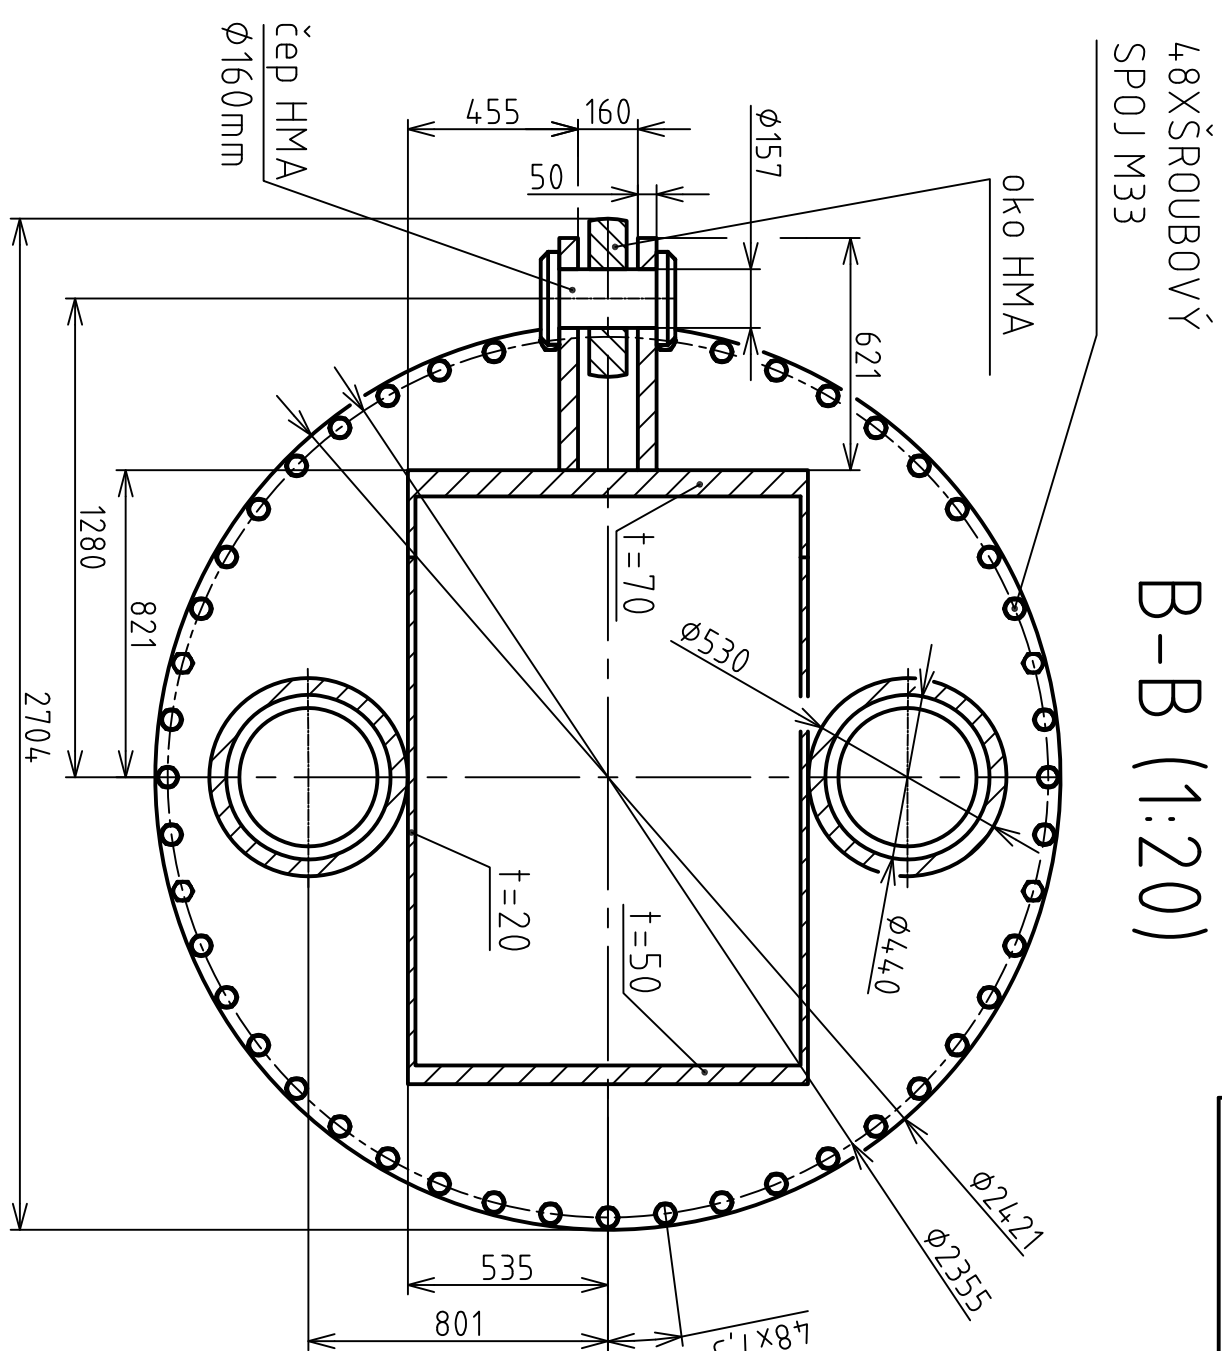
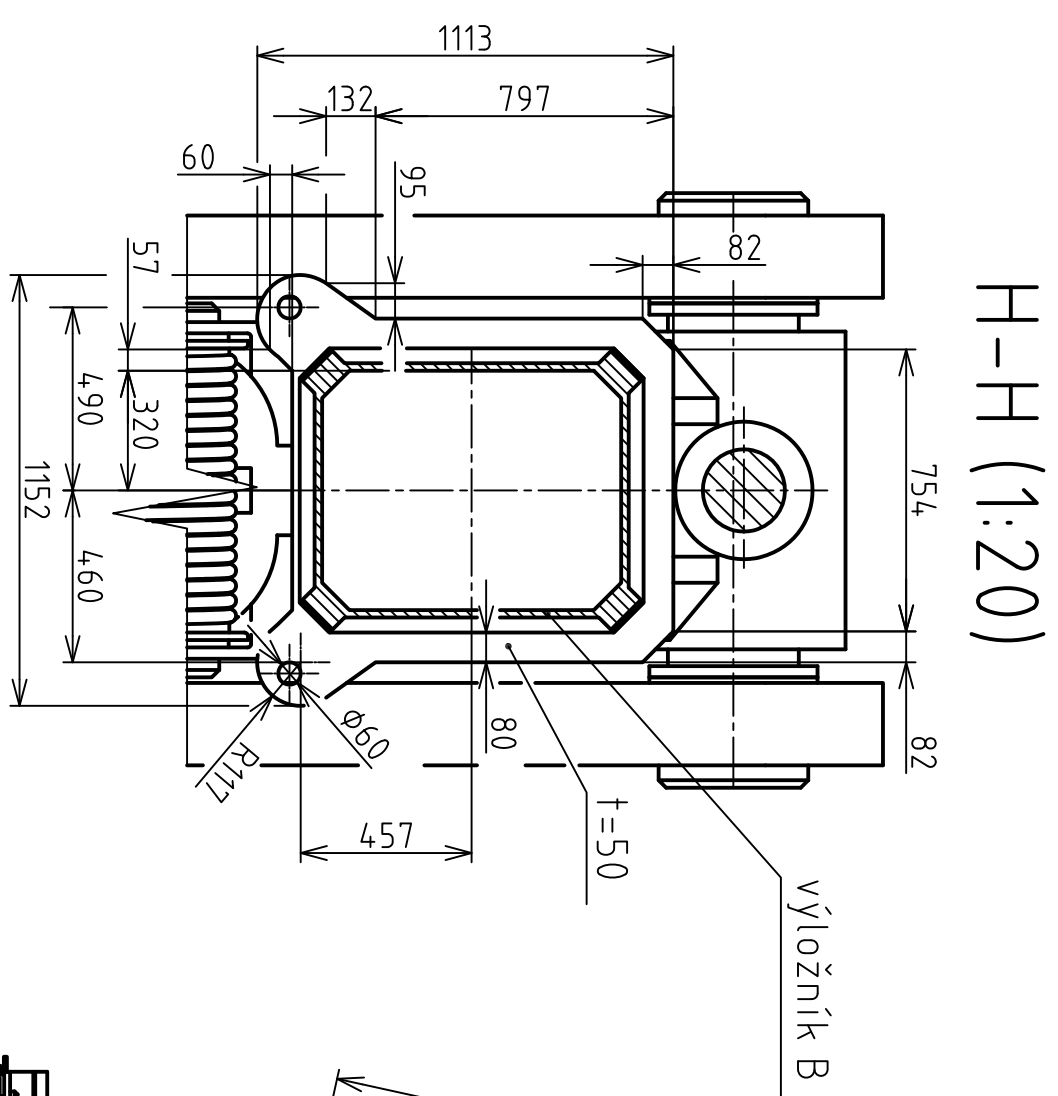
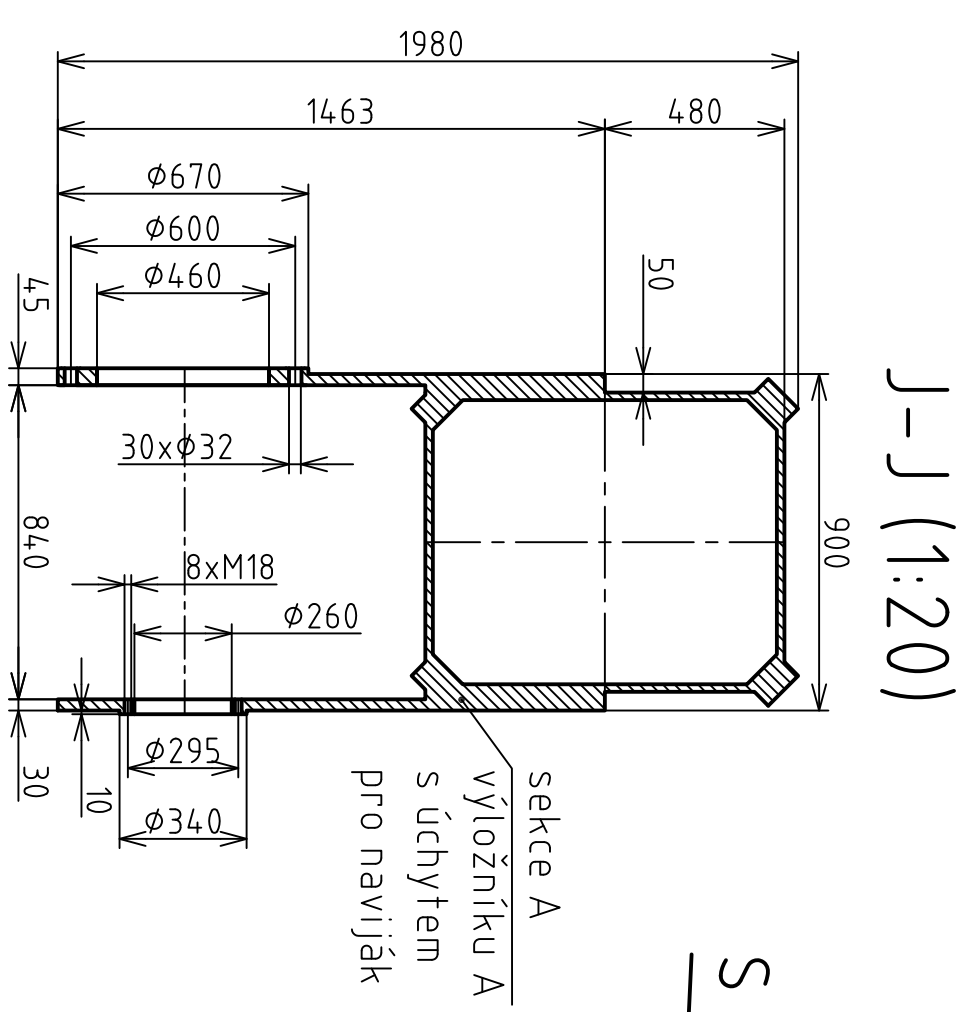


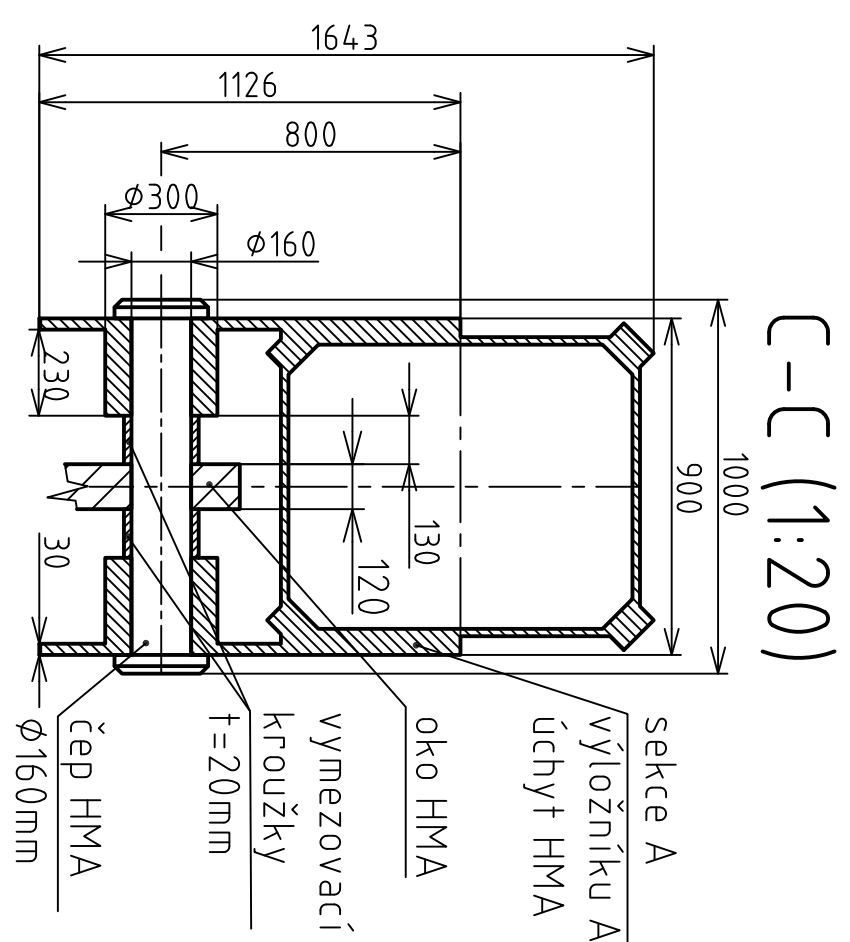


Doplňující informace:


PRACOVNÍ POLOHY VÝLOŽNÍKU
A ODPOVÍDAJÍCÍ NOSNOSTI

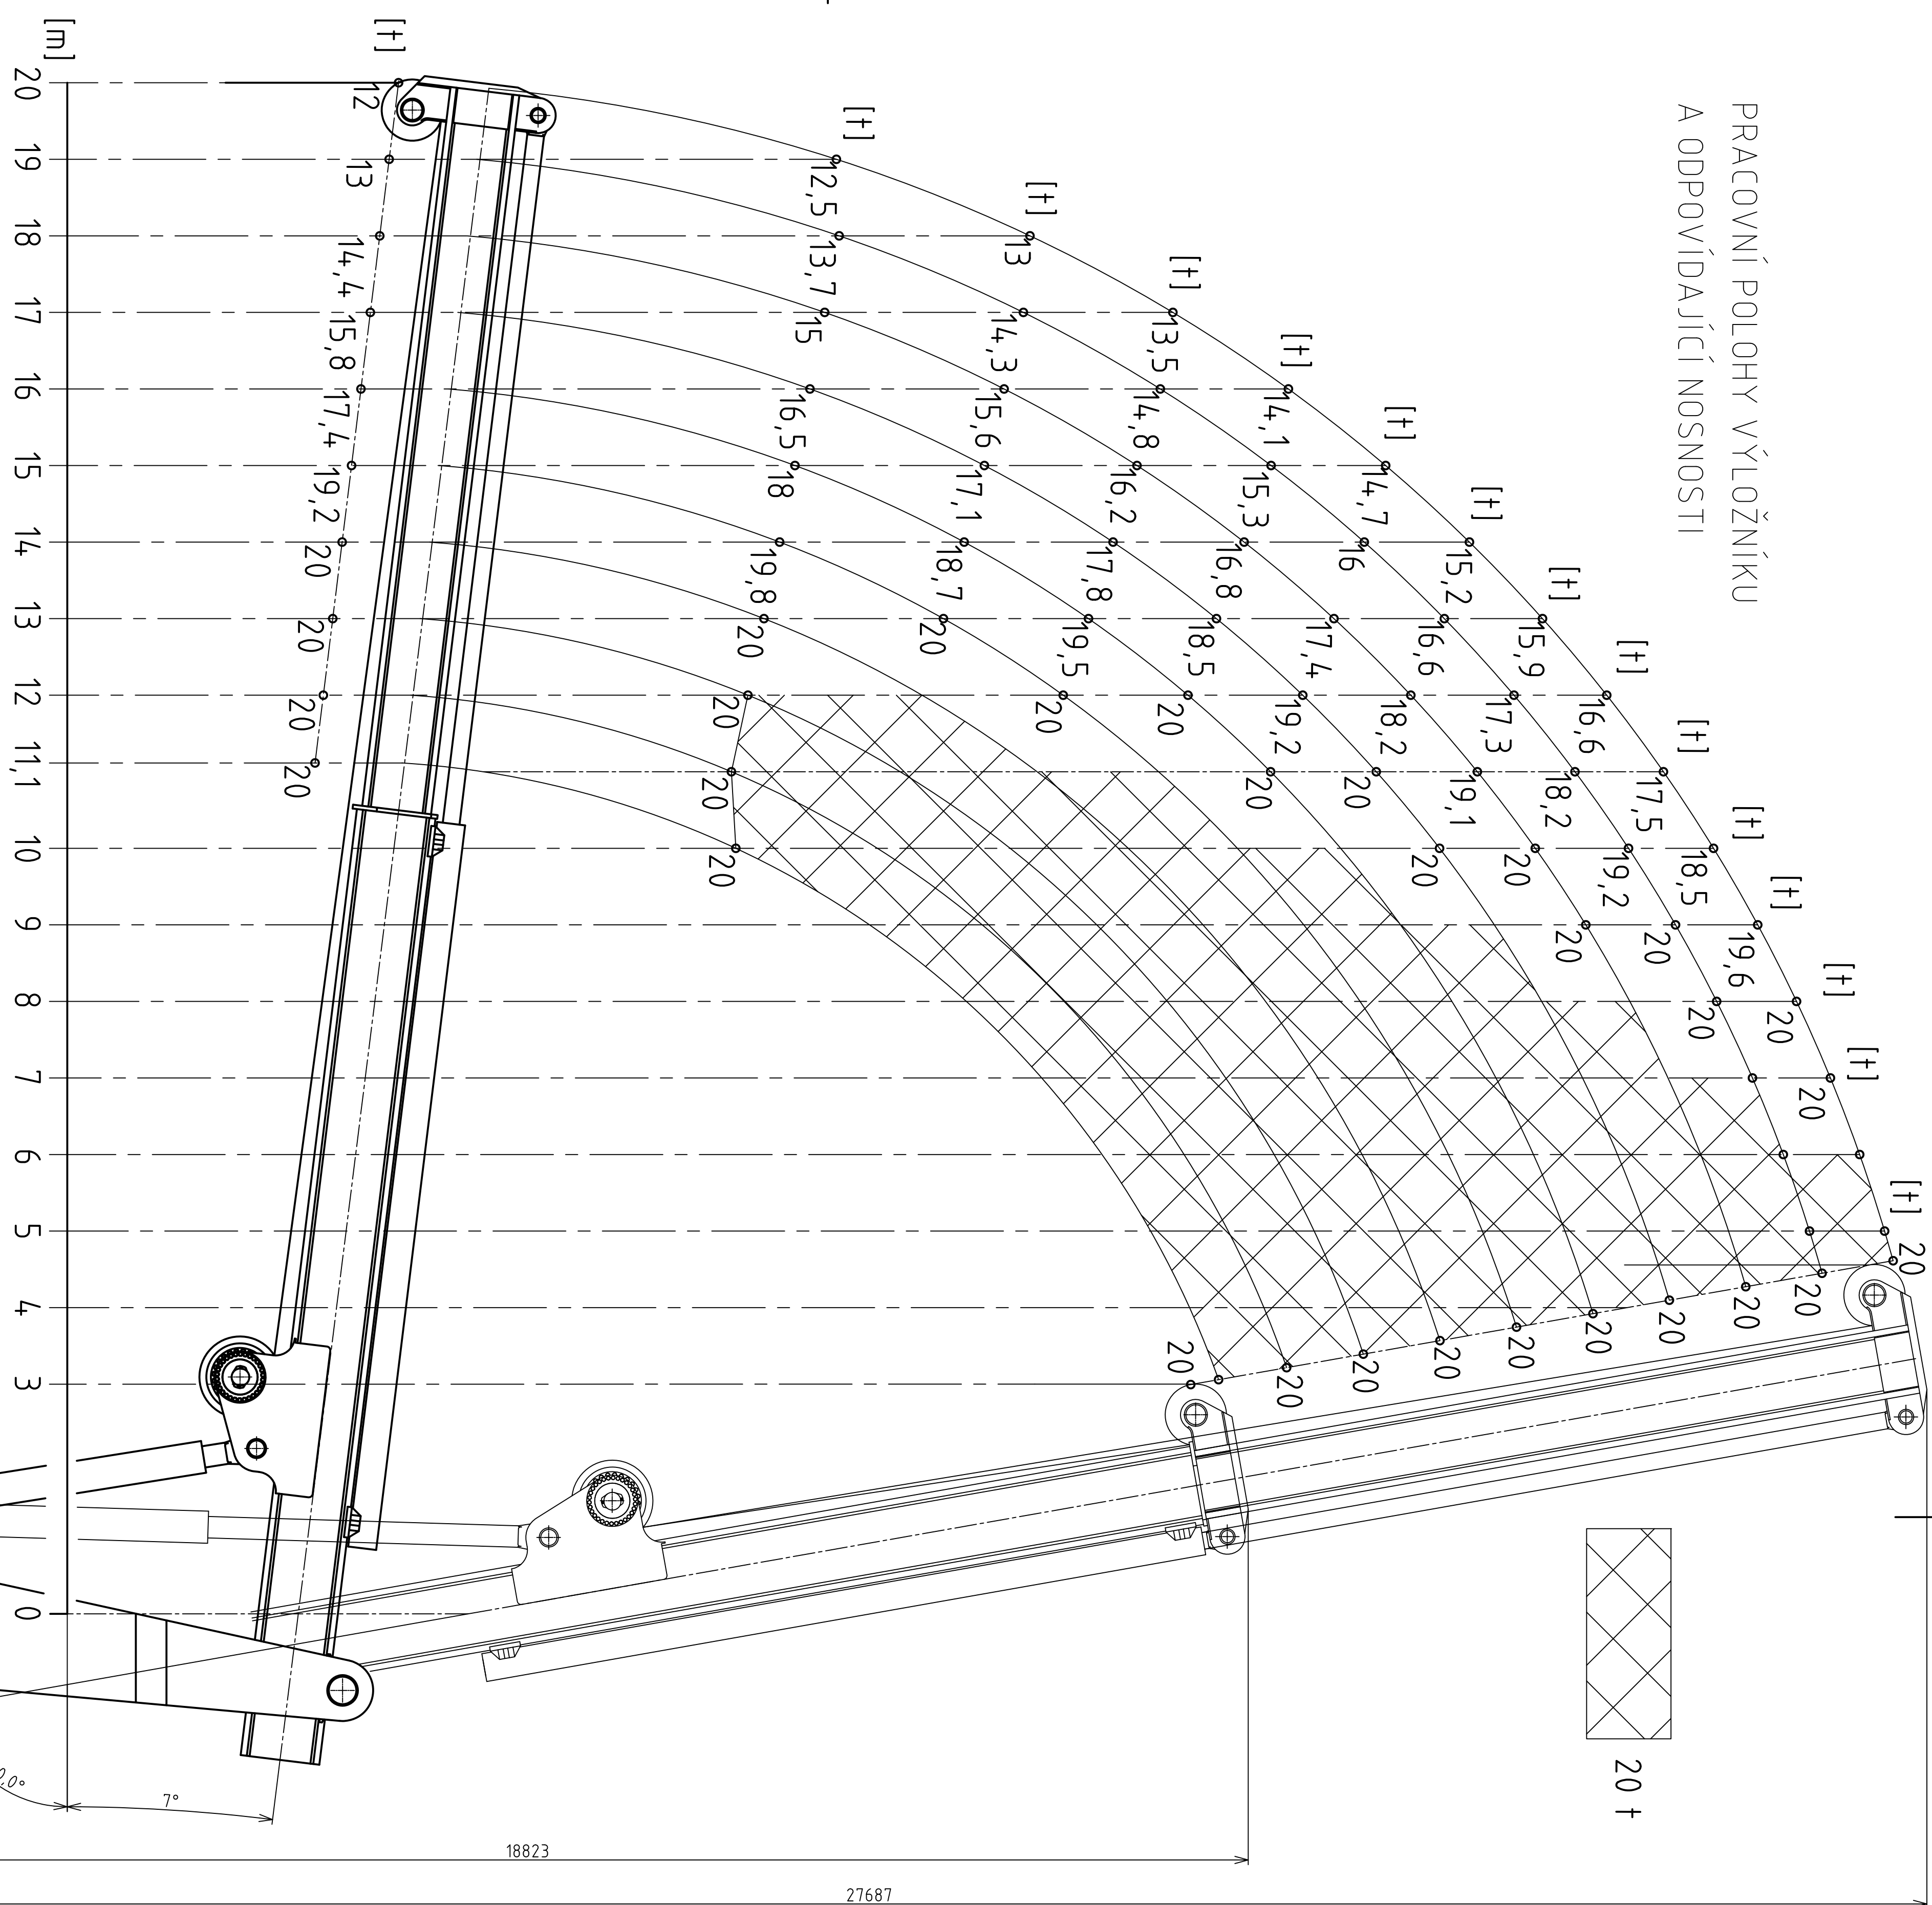

USTAVENÝ STAV 3D POHLED

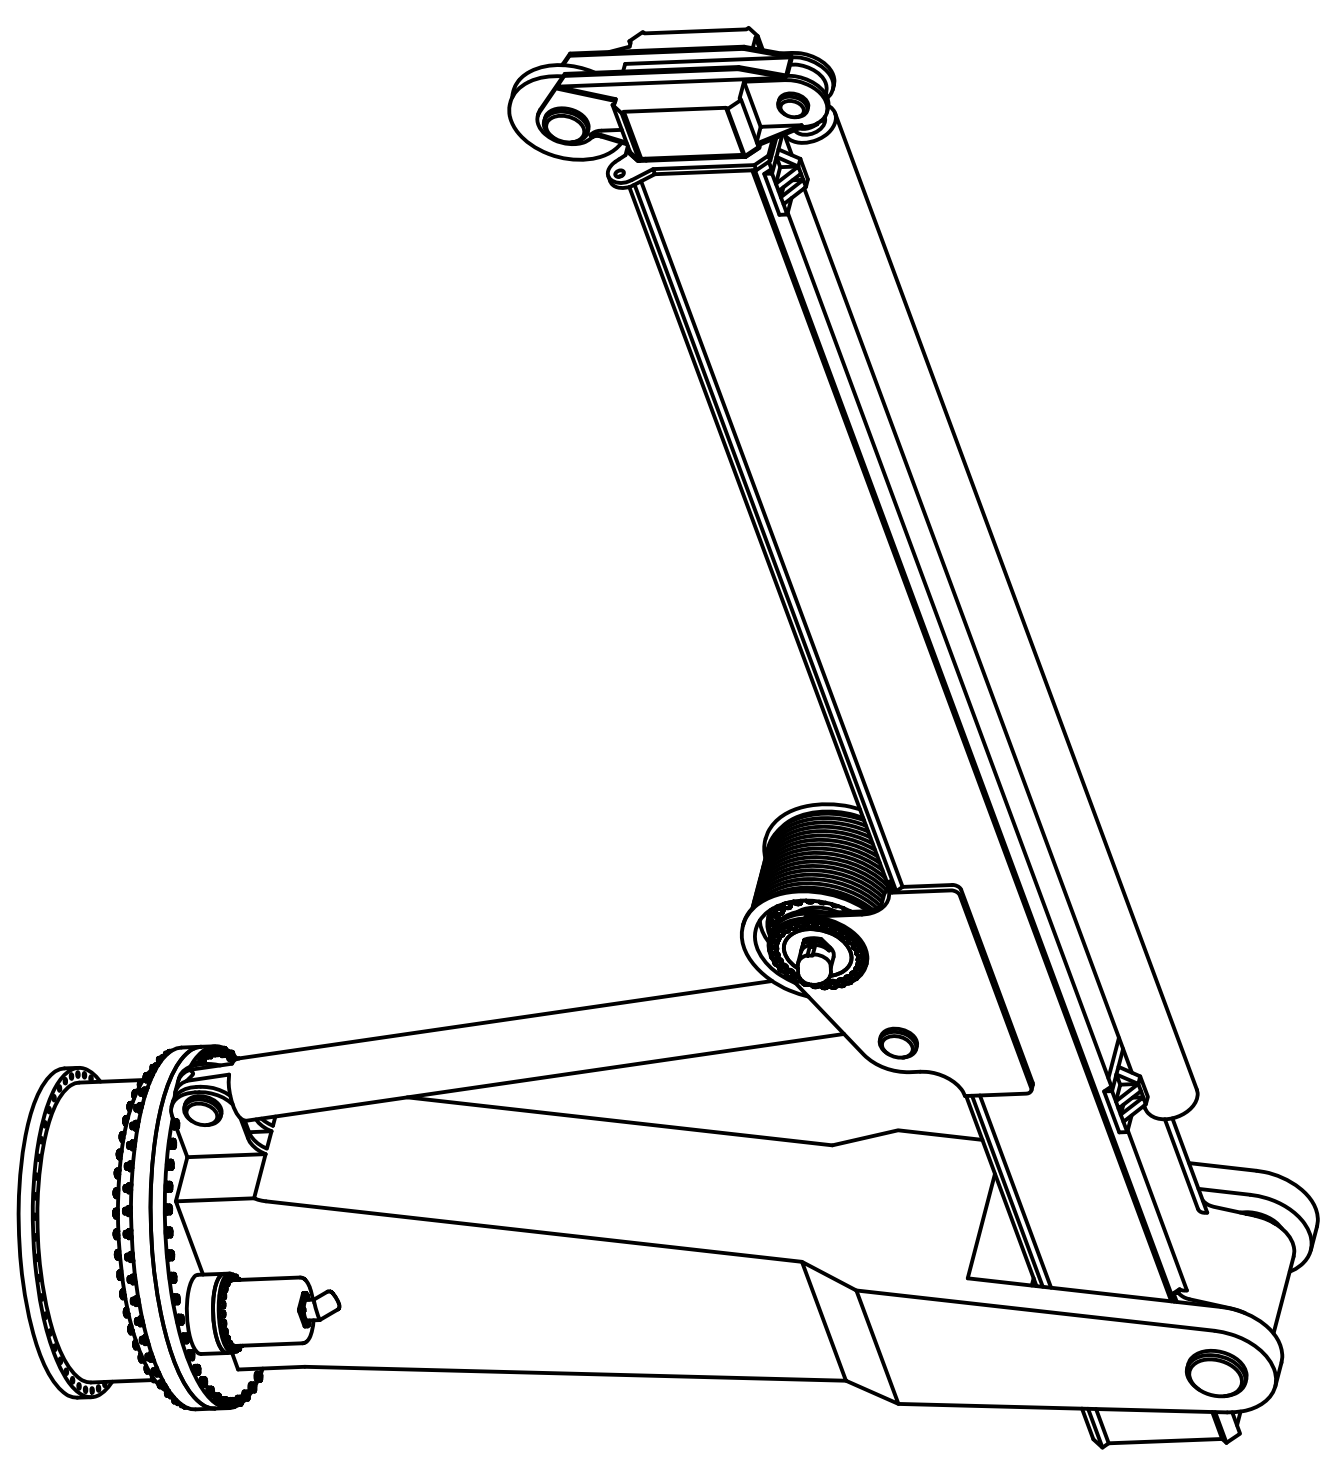

USTAVENÝ STAV

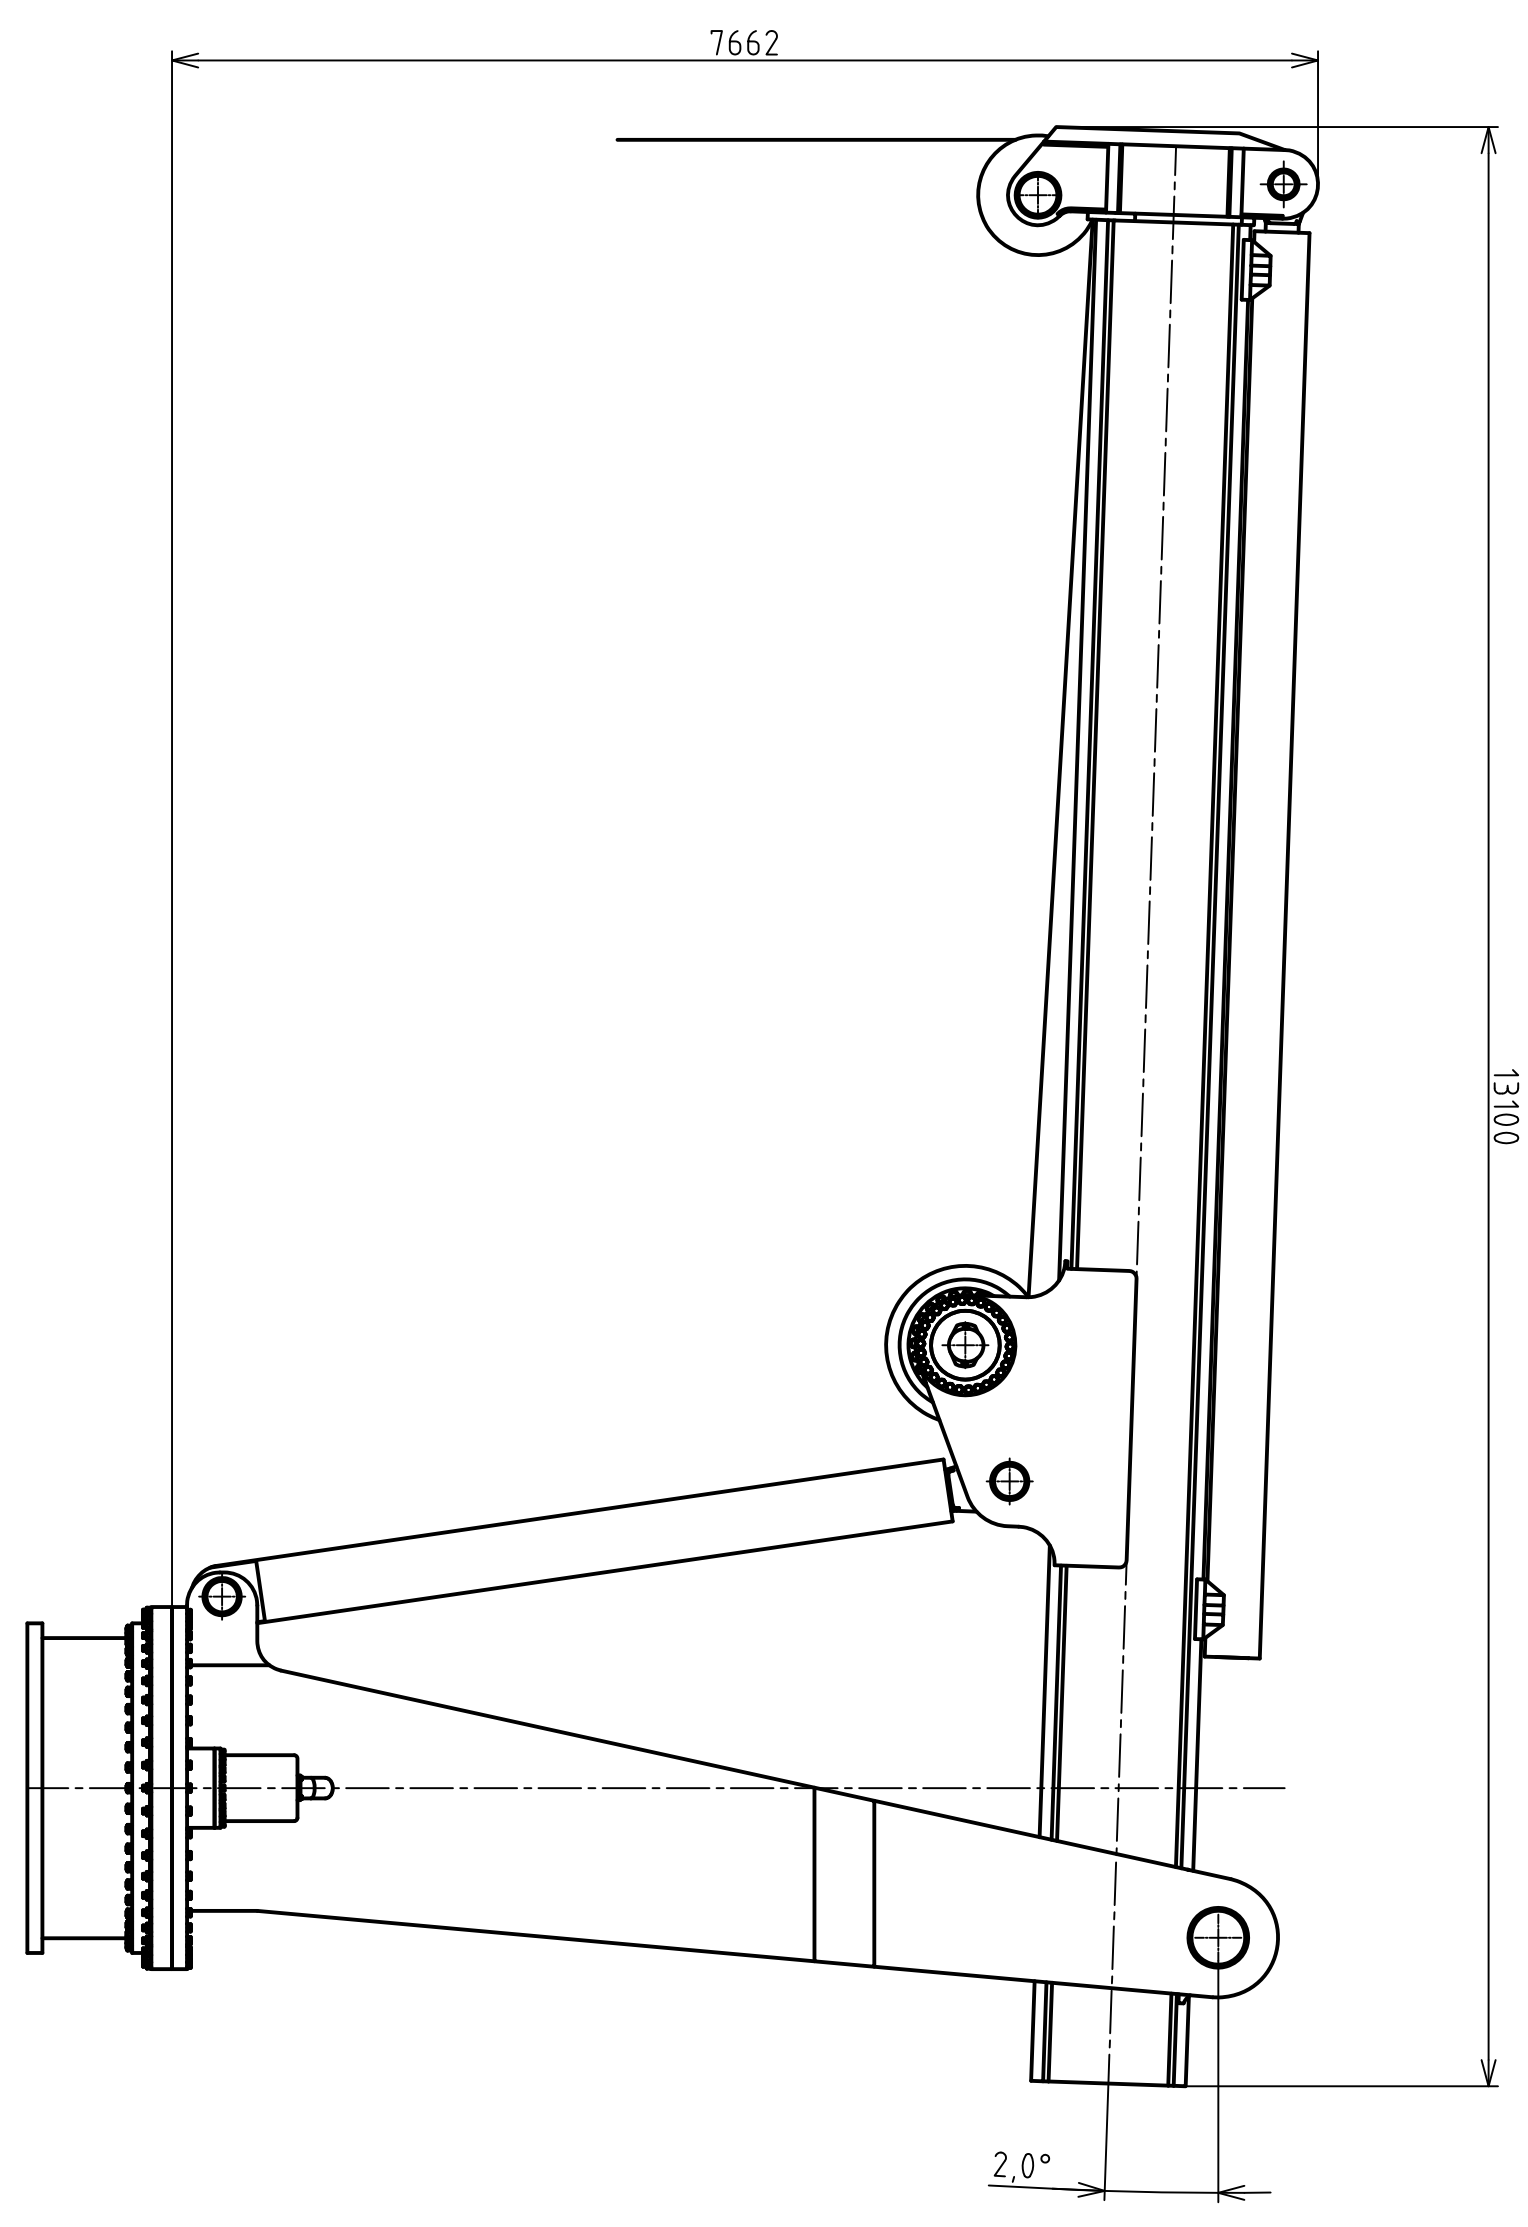

Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko		Přesnost	
				1:50		Tolerování	
						Promítání	
						Číslo dokumentu	
Materiál		Podtvar		Hmotnost		Číslo dokumentu	
		Druh		40000 kg		1-02-00/11	
		NÁVRHOVÝ VÝKRES		CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016			
		dokumentu SESTAVY					
		Kreslil		TOMAŠ DLUŽANSKÝ			
		Schválil					
		Datum vydání		27.5.2011			