



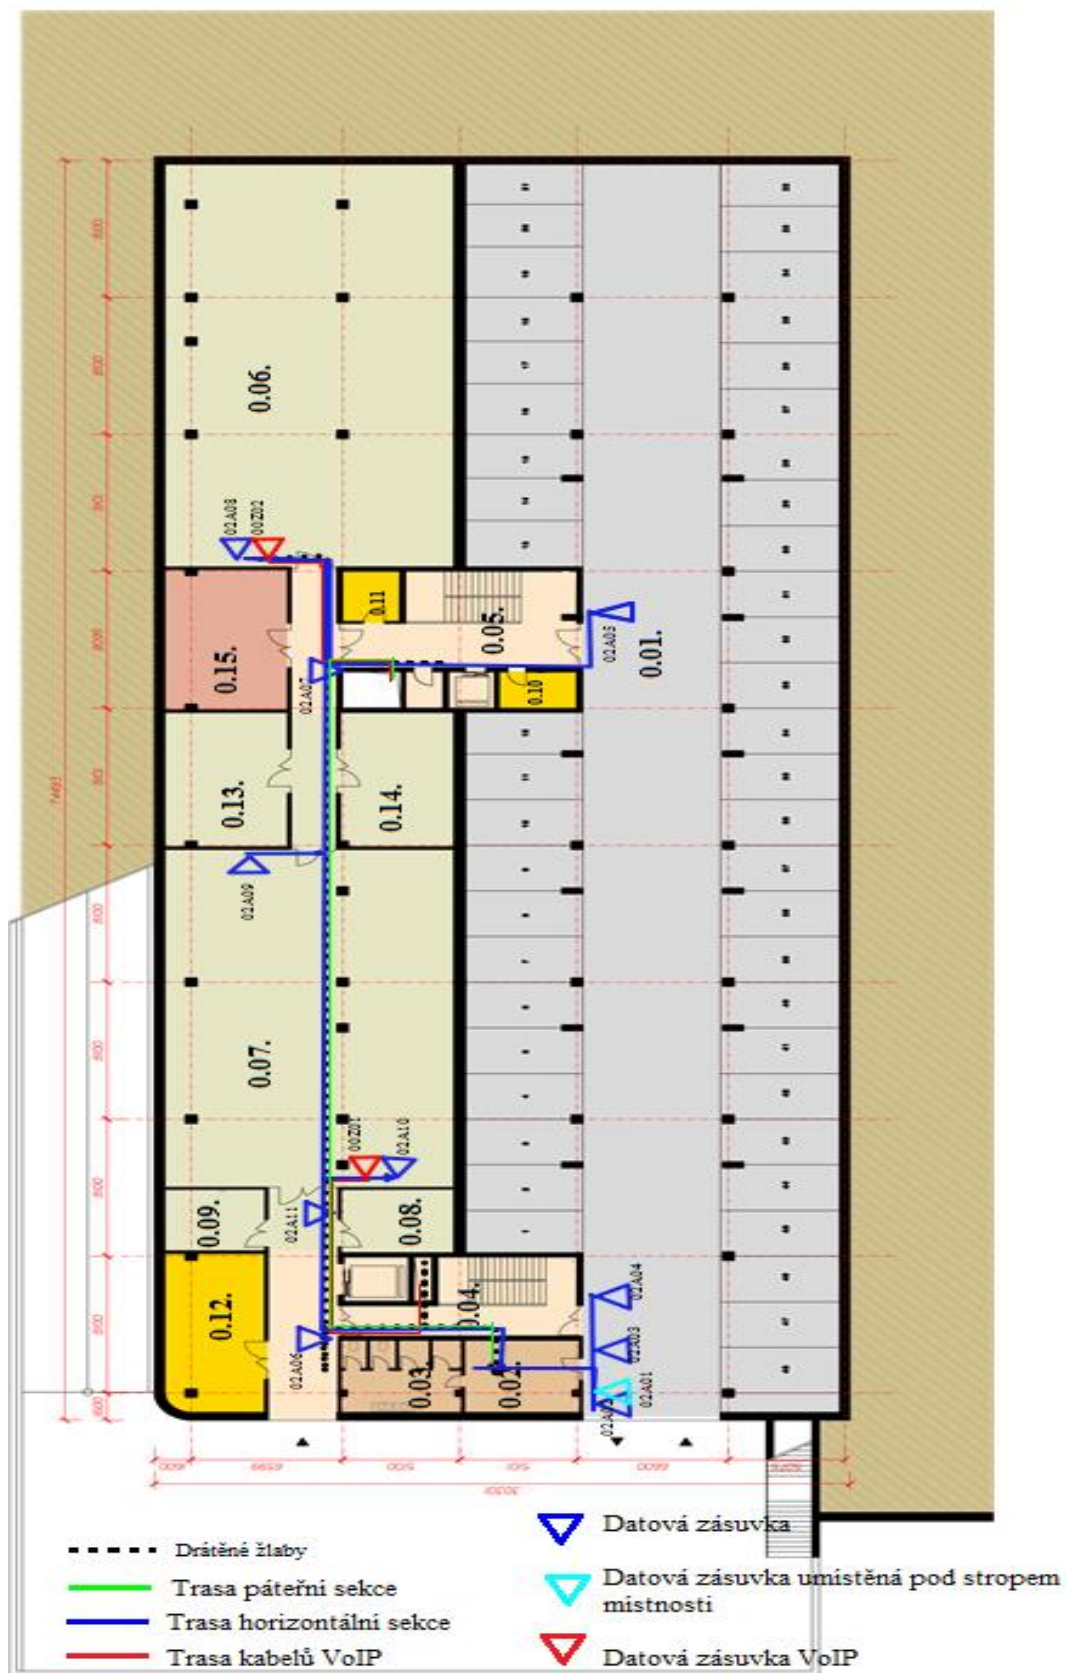

Příloha 3: Půdorys 2. NP

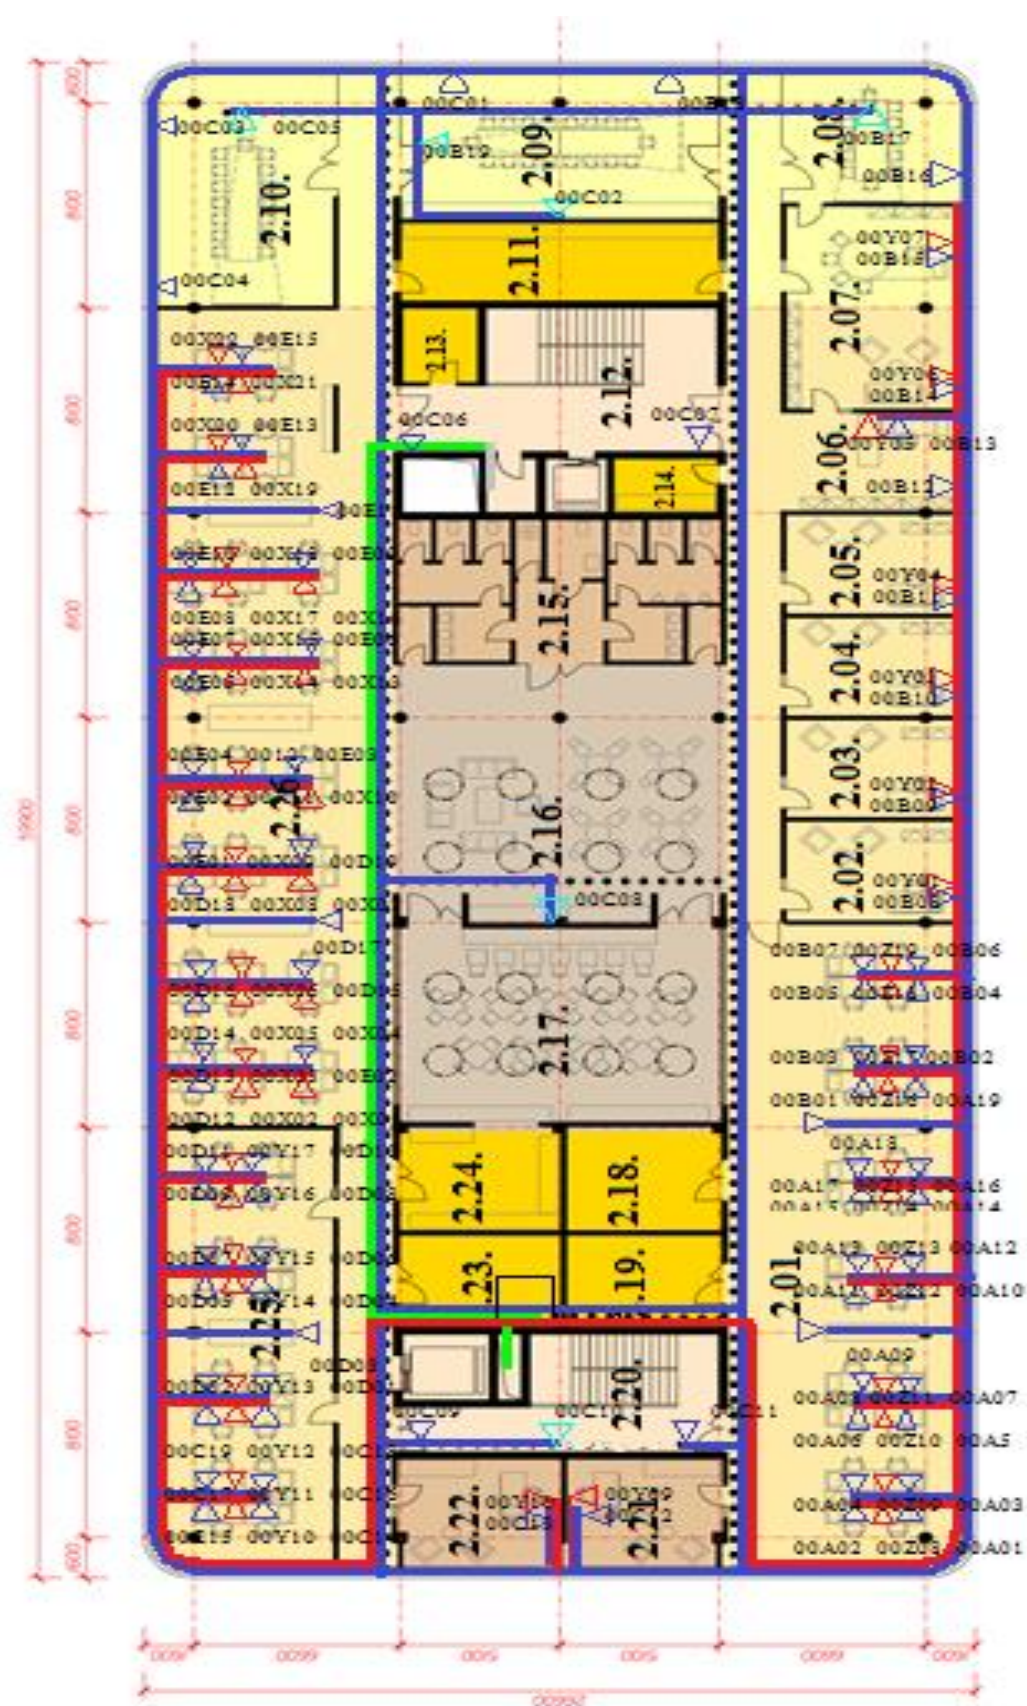




Příloha 4: Návrh osazení DR-00

DR-00		
U42		Neobsazený 1U
U41		Centrální aktivní prvek
U40		FO vana 00RP
U39		Organizér 1 U
U38		FO vana 00MP
U37		Neobsazený 1U
U36		POF switch 24 portů
U35		Organizér 1 U
U34		Patch panel 00A
U33		POF switch 24 portů
U32		Organizér 1 U
U31		Patch panel 00B
U30		POF switch 24 portů
U29		Organizér 1 U
U28		Patch panel 00C
U27		POF switch 24 portů
U26		Organizér 1 U
U25		Patch panel 00D
U24		POF switch 24 portů
U23		Organizér 1 U
U22		Patch panel 00E
U21		Napájecí panel
U20		Neobsazené 2 U
U19		Rezervováno pro server 4 U
U18		
U17		
U16		
U15		Napájecí panel
U14		
U13		Neobsazené 2 U
U12		Rezervováno pro VOIP ústřednu
U11		
U10		POF switch 24 portů
U09		Patch panel 00Z
U08		Organizér 1 U
U07		Patch panel 00Y
U06		POF switch 24 portů
U05		Patch panel 00A
U04		Organizér 1 U
U03		POF switch 24 portů
U02		Neobsazené 2 U
U01		

DR-01			
U28		Neobsazené 4 U	
U27			
U26			
U25			
U24		Organizér 1 U	
U23		FO vana 01MP/RP	
U22		Neobsazený 1U	
U21		POF switch 24 portů	
U20		Organizér 1 U	
U19		Patch panel 00A	
U18		POF switch 24 portů	
U17		Organizér 1 U	
U16		Patch panel 00B	
U15		POF switch 24 portů	
U14		Organizér 1 U	
U13		Patch panel 00C	
U12		POF switch 24 portů	
U11		Organizér 1 U	
U10		Patch panel 00D	
U09		Napájecí panel	
U08		Neobsazené 8 U	
U07			
U06			
U05			
U04			
U03			
U02			
U01			

DR-02			
U09		Neobsazený 1U	
U08		FO vana 02MP/RP	
U07		POF switch 8 portů	
U06		Organizér 1 U	
U05		Patch panel 02A	
U04		POF switch 8 portů	
U03		Napájecí panel	
U02		Neobsazené 2 U	
U01			

Příloha 7: Schéma zapojení portů aktivních prvků

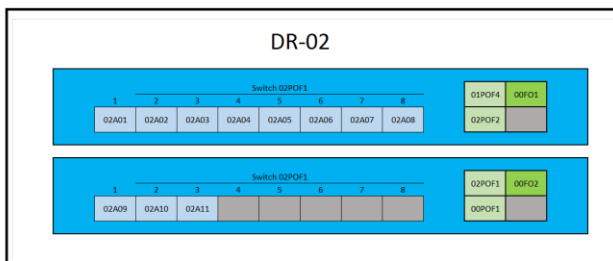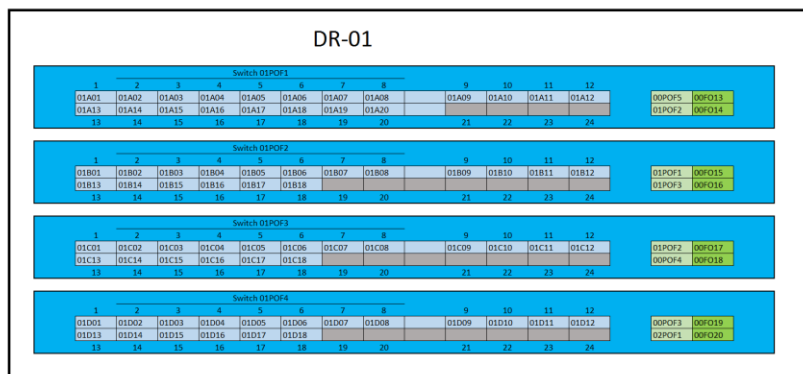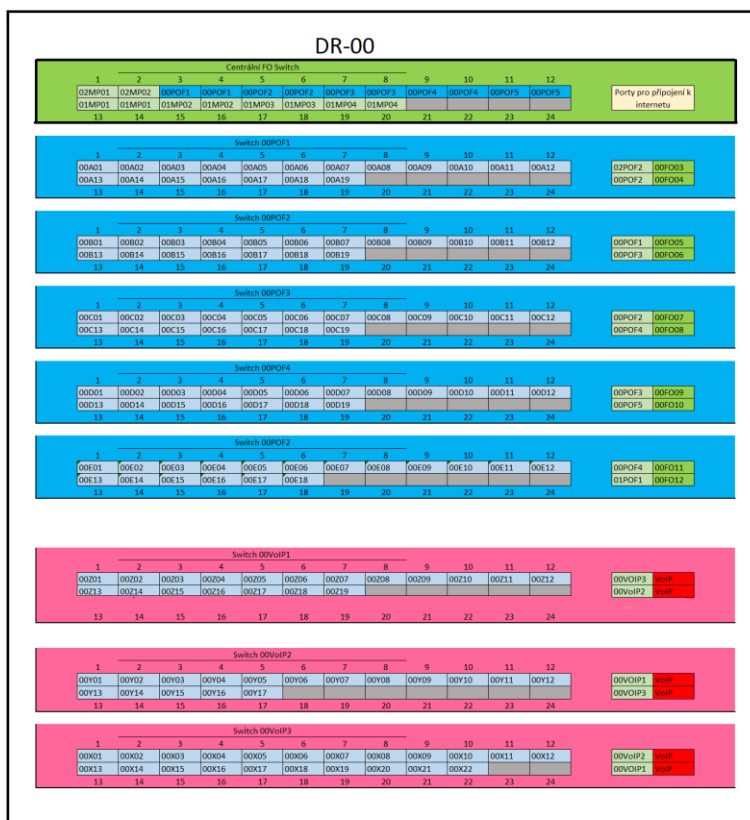

Příloha 8: Schéma zapojení portů patch panelů

DR-00

00MP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01MP01	01MP02	01MP03	01MP04	01MP05	01MP06	01MP07	01MP08	01MP09	02MP02		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
00RP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01MP09	01MP10	02MP03									
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00A01	00A02	00A03	00A04	00A05	00A06	00A07	00A08	00A09	00A10	00A11	00A12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00B01	00B02	00B03	00B04	00B05	00B06	00B07	00B08	00B09	00B10	00B11	00B12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00C01	00C02	00C03	00C04	00C05	00C06	00C07	00C08	00C09	00C10	00C11	00C12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00D01	00D02	00D03	00D04	00D05	00D06	00D07	00D08	00D09	00D10	00D11	00D12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00E01	00E02	00E03	00E04	00E05	00E06	00E07	00E08	00E09	00E10	00E11	00E12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

VoIP

PP-00Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00Z01	00Z02	00Z03	00Z04	00Z05	00Z06	00Z07	00Z08	00Z09	00Z10	00Z11	00Z12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00Y01	00Y02	00Y03	00Y04	00Y05	00Y06	00Y07	00Y08	00Y09	00Y10	00Y11	00Y12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-00X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00X01	00X02	00X03	00X04	00X05	00X06	00X07	00X08	00X09	00X10	00X11	00X12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

DR-01

01MP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00MP01	00MP02	00MP03	00MP04	00MP05	00MP06	00MP07	00MP08	00MP09	00MP02		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-01A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01A01	01A02	01A03	01A04	01A05	01A06	01A07	01A08	01A09	01A10	01A11	01A12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-01B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01B01	01B02	01B03	01B04	01B05	01B06	01B07	01B08	01B09	01B10	01B11	01B12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-01C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01C01	01C02	01C03	01C04	01C05	01C06	01C07	01C08	01C09	01C10	01C11	01C12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-01D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01D01	01D02	01D03	01D04	01D05	01D06	01D07	01D08	01D09	01D10	01D11	01D12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

DR-02

01MP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00MP09	00MP10	00MP03	00MP04								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PP-02A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02A01	02A02	02A03	02A04	02A05	02A06	02A07	02A08	02A09	02A10	02A11	02A12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

- volný port osazený adaptérem
 - přídavný neosazený port zajištěn zábrankou
 - port vytváří pro páření sekcí, osazený duplicitním LC adaptérem
 - port horizontální sekce kabelů, osazený Optolock adaptérem
 - port vytváří pro VoIP, osazený Optolock adaptérem

Příloha 9: Kabelové tabulky

DR - 00				Zásuvka		
PP	Port	Místnost	Popis	Typ	Číslo	Počet portů
PP- A	01	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A01	2
PP- A	02	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A02	2
PP- A	03	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A03	2
PP- A	04	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A04	2
PP- A	05	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A05	2
PP- A	06	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A06	2
PP- A	07	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A07	2
PP- A	08	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A08	2
PP- A	09	2.01.	Tiskárna	OMC100UP-220	00A09	1
PP- A	10	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A10	2
PP- A	11	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A11	2
PP- A	12	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A12	2
PP- A	13	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A13	2
PP- A	14	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A14	2
PP- A	15	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A15	2
PP- A	16	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A16	2
PP- A	17	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A17	2
PP- A	18	2.01.	Tiskárna	OMC100UP-220	00A18	1
PP- A	19	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00A19	2
PP- A	20	Nevyužité porty				
PP- A	21					
PP- A	22					
PP- A	23					
PP- A	24					
PP - B	01	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B01	2
PP - B	02	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B02	2
PP - B	03	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B03	2
PP - B	04	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B04	2
PP - B	05	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B05	2
PP - B	06	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B06	2
PP - B	07	2.01.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00B07	2
PP - B	08	2.02.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00B08	2
PP - B	09	2.03.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00B09	2
PP - B	10	2.04.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00B10	2
PP - B	11	2.05.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00B11	2
PP - B	12	2.06.	Pracovní stanice sekretariát	OMS121UP-220	00B12	2
PP - B	13	2.06.	Tiskárna sekretariát	OMS121UP-220	00B13	2
PP - B	14	2.07.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00B14	2
PP - B	15	2.07.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00B15	2
PP - B	16	2.08.	Přípojně míst v zasedací místnosti	OMS121UP-220	00B16	2
PP - B	17	2.08.	Dataprojektor	OMC100UP-220	00B17	1
PP - B	18	2.09.	Přípojně míst v zasedací místnosti	OMS121UP-220	00B18	2
PP - B	19	2.09.	Dataprojektor	OMC100UP-220	00B19	1
PP - B	20	Nevyužité porty				
PP - B	21					
PP - B	22					
PP - B	23					
PP - B	24					

PP - C	01	2.09.	Přípojně míst v zasedací místnosti	OMS121UP-220	00C01	2
PP - C	02	2.10.	Přípojně míst v zasedací místnosti	OMS121UP-220	00C02	2
PP - C	03	2.10.	Přípojně míst v zasedací místnosti	OMS121UP-220	00C03	2
PP - C	04	2.10.	Dataprotektor	OMC100UP-220	00C04	1
PP - C	05	2.12.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	00C05	1
PP - C	06	2.12.	WiFi	OMC100UP-220	00C06	1
PP - C	07	2.12.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	00C07	1
PP - C	08	2.16.	WiFi	OMC100UP-220	00C08	1
PP - C	09	2.20.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	00C09	1
PP - C	10	2.20.	WiFi	OMC100UP-220	00C10	1
PP - C	11	2.20.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	00C11	1
PP - C	12	2.21.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00C12	2
PP - C	13	2.22.	Pracovní stanice management společnosti	OMS121UP-220	00C13	2
PP - C	14	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00C14	2
PP - C	15	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00C15	2
PP - C	16	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00C16	2
PP - C	17	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00C17	2
PP - C	18	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00C18	2
PP - C	19	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00C19	2
PP - C	20	Nevyužité porty				
PP - C	21					
PP - C	22					
PP - C	23					
PP - C	24					
PP - D	01	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D01	2
PP - D	02	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D02	2
PP - D	03	2.25.	Tiskárna	OMC100UP-220	00D03	1
PP - D	04	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D04	2
PP - D	05	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D05	2
PP - D	06	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D06	2
PP - D	07	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D07	2
PP - D	08	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D08	2
PP - D	09	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D09	2
PP - D	10	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D10	2
PP - D	11	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D11	2
PP - D	12	2.25.	Pracovní stanice technických pracovníků	OMS121UP-220	00D12	2
PP - D	13	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D13	2
PP - D	14	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D14	2
PP - D	15	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D15	2
PP - D	16	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D16	2
PP - D	17	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D17	2
PP - D	18	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D18	2
PP - D	19	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00D19	2
PP - D	20	Nevyužité porty				
PP - D	21					
PP - D	22					
PP - D	23					
PP - D	24					

PP - E	01	2.26.	Tiskárna	OMC100UP-220	00E01	1
PP - E	02	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E02	2
PP - E	03	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E03	2
PP - E	04	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E04	2
PP - E	05	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E05	2
PP - E	06	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E06	2
PP - E	07	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E07	2
PP - E	08	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E08	2
PP - E	09	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E09	2
PP - E	10	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E10	2
PP - E	11	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E11	2
PP - E	12	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E12	2
PP - E	13	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E13	2
PP - E	14	2.26.	Tiskárna	OMC100UP-220	00E14	1
PP - E	15	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E15	2
PP - E	16	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E16	2
PP - E	17	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E17	2
PP - E	18	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E18	2
PP - E	19	2.26.	Pracovní stanice administrativních pracovníků	OMS121UP-220	00E19	2
PP - E	20	Nevyužité porty				
PP - E	21					
PP - E	22					
PP - E	23					
PP - E	24					

DR - 01				Zásuvka		
PP- A	01	1.01.	Pracovní stanice recepce	OMS121UP-220	01A01	2
PP- A	02	1.01.	Tiskárna recepce	OMS121UP-220	01A02	2
PP- A	03	1.02.	Přípojná místa v Showroomu	OMS121UP-220	01A03	2
PP- A	04	1.02.	WiFi	OMC100UP-220	01A04	1
PP- A	05	1.03.	Přípojná místa v posluchárně	OMS121UP-220	01A05	2
PP- A	06	1.03.	Přípojná místa v posluchárně	OMS121UP-220	01A06	2
PP- A	07	1.03.	Dataprojektor	OMC100UP-220	01A07	1
PP- A	08	1.03.	Dataprojektor	OMC100UP-220	01A08	1
PP- A	09	1.10.	WiFi	OMC100UP-220	01A09	1
PP- A	10	1.10.	Pracovní stanice v technologickém centru	OMS121UP-220	01A10	2
PP- A	11	1.10.	Pracovní stanice v technologickém centru	OMS121UP-220	01A11	2
PP- A	12	1.11.	Přípojná místa pro pracovní stanice ve výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A12	2
PP- A	13	1.11.	Přípojná místa pro pracovní stanice ve výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A13	2
PP- A	14	1.11.	Dataprojektor	OMC100UP-220	01A14	1
PP- A	15	1.12.	Přípojná místa pro pracovní stanice ve výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A15	2
PP- A	16	1.12.	Tiskárna pro technologické centrum a výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A16	2
PP- A	17	1.12.	Přípojná místa pro pracovní stanice ve výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A17	2
PP- A	18	1.12.	Dataprojektor	OMC100UP-220	01A18	1
PP- A	19	1.12.	Přípojná místa pro pracovní stanice ve výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A19	2
PP- A	20	1.13.	Přípojná místa pro pracovní stanice ve výcvikové míst.	OMS121UP-220	01A20	2
PP- A	21	Nevyužité porty				
PP- A	22					
PP- A	23					
PP- A	24					

PP - B	01	1.13.	Dataprojektor	OMC100UP-220	01B01	1
PP - B	02	1.14.	Praovní stanice v montážní hale	OMS121UP-220	01B02	2
PP - B	03	1.14.	Praovní stanice v montážní hale	OMS121UP-220	01B03	2
PP - B	04	1.15.	Tiskárna pro montážní halu a servisní centrum	OMS121UP-220	01B04	2
PP - B	05	1.15.	Přípojný místo pro prac stanici v servisím centru	OMS121UP-220	01B05	2
PP - B	06	1.18.	WiFi	OMC100UP-220	01B06	1
PP - B	07	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B07	
PP - B	08	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B08	
PP - B	09	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B09	
PP - B	10	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B10	
PP - B	11	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B11	
PP - B	12	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B12	
PP - B	13	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B13	
PP - B	14	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B14	
PP - B	15	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B15	
PP - B	16	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B16	
PP - B	17	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B17	
PP - B	18	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01B18	
PP - B	19	Nevyužité porty				
PP - B	20					
PP - B	21					
PP - B	22					
PP - B	23					
PP - B	24					
PP - C	01	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C01	
PP - C	02	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C02	
PP - C	03	1.02.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C03	
PP - C	04	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C04	
PP - C	05	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C05	
PP - C	06	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C06	
PP - C	07	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C07	
PP - C	08	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C08	
PP - C	09	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C09	
PP - C	10	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C10	
PP - C	11	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C11	
PP - C	12	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C12	
PP - C	13	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C13	
PP - C	14	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C14	
PP - C	15	1.10.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C15	
PP - C	16	1.11.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C16	
PP - C	17	1.11.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C17	
PP - C	18	1.11.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01C18	
PP - C	19	Nevyužité porty				
PP - C	20					
PP - C	21					
PP - C	22					
PP - C	23					
PP - C	24					

PP - D	01	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D01	
PP - D	02	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D02	
PP - D	03	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D03	
PP - D	04	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D04	
PP - D	05	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D05	
PP - D	06	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D06	
PP - D	07	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D07	
PP - D	08	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D08	
PP - D	09	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D09	
PP - D	10	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D10	
PP - D	11	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D11	
PP - D	12	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D12	
PP - D	13	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D13	
PP - D	14	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D14	
PP - D	15	1.14.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D15	
PP - D	16	1.15.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D16	
PP - D	17	1.15.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D17	
PP - D	18	1.15.	Přípojný kabel pro strojní zařízení bez zakončení		01D18	
PP - D	19	Nevyužité porty				
PP - D	20					
PP - D	21					
PP - D	22					
PP - D	23					
PP - D	24					

DR - 02				Zásuvka		
PP - A	01	0.01.	IP kamera	OMC100UP-220	02A01	1
PP - A	02	0.01.	Systém blokování vjezdu na parkoviště	OMS121UP-220	02A02	2
PP - A	03	0.01.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	02A03	1
PP - A	04	0.01.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	02A04	1
PP - A	05	0.01.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMC100UP-220	02A05	1
PP - A	06	0.04.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMS121UP-220	02A06	2
PP - A	07	0.05.	Čtečka čipových karet pro ovládání dveří	OMS121UP-220	02A07	2
PP - A	08	0.06.	Skladový terminál se čtečkou čárových kódů	OMC100UP-220	02A08	1
PP - A	09	0.07.	Skladový terminál se čtečkou čárových kódů	OMC100UP-220	02A09	1
PP - A	10	0.07.	Skladový terminál se čtečkou čárových kódů	OMC100UP-220	02A10	1
PP - A	11	0.08.	Skladový terminál se čtečkou čárových kódů	OMC100UP-220	02A11	1
PP - A	12	Nevyužité porty				
PP - A	13					
PP - A	14					
PP - A	15					
PP - A	16					
PP - A	17		Neosazený port			
PP - A	18		Neosazený port			
PP - A	19		Neosazený port			
PP - A	20		Neosazený port			
PP - A	21		Neosazený port			
PP - A	22		Neosazený port			
PP - A	23		Neosazený port			
PP - A	24		Neosazený port			

Příloha 10: Kabelové tabulky kabeláže pro VoIP

DR - 00				Zásuvka		
PP	Port	Místnost	Popis	Typ	Číslo	Počet portů
PP - Z	01	0.07.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z01	1
PP - Z	02	0.06.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z02	1
PP - Z	03	1.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z03	1
PP - Z	04	1.10.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z04	1
PP - Z	05	1.11.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z05	1
PP - Z	06	1.14.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z06	1
PP - Z	07	1.15.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Z07	1
PP - Z	08	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z08	2
PP - Z	09	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z09	2
PP - Z	10	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z10	2
PP - Z	11	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z11	2
PP - Z	12	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z12	2
PP - Z	13	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z13	2
PP - Z	14	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z14	2
PP - Z	15	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z15	2
PP - Z	16	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z16	2
PP - Z	17	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z17	2
PP - Z	18	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z18	2
PP - Z	19	2.01.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Z19	2
PP - Z	20	nevyužité porty				
PP - Z	21					
PP - Z	22					
PP - Z	23					
PP - Z	24					

PP - Y	01	2.02.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y01	1
PP - Y	02	2.03.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y02	1
PP - Y	03	2.04.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y03	1
PP - Y	04	2.05.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y04	1
PP - Y	05	2.06.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y05	1
PP - Y	06	2.07.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y06	1
PP - Y	07	2.07.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y07	1
PP - Y	08	2.20.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y08	1
PP - Y	09	2.21.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMC100UP-220	00Y09	1
PP - Y	10	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y10	2
PP - Y	11	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y11	2
PP - Y	12	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y12	2
PP - Y	13	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y13	2
PP - Y	14	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y14	2
PP - Y	15	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y15	2
PP - Y	16	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y16	2
PP - Y	17	2.25.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00Y17	2
PP - Y	18	nevyužité porty				
PP - Y	19					
PP - Y	20					
PP - Y	21					
PP - Y	22					
PP - Y	23					
PP - Y	24					

PP - X	01	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X01	2
PP - X	02	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X02	2
PP - X	03	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X03	2
PP - X	04	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X04	2
PP - X	05	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X05	2
PP - X	06	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X06	2
PP - X	07	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X07	2
PP - X	08	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X08	2
PP - X	09	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X09	2
PP - X	10	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X10	2
PP - X	11	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X11	2
PP - X	12	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X12	2
PP - X	13	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X13	2
PP - X	14	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X14	2
PP - X	15	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X15	2
PP - X	16	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X16	2
PP - X	17	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X17	2
PP - X	18	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X18	2
PP - X	19	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X19	2
PP - X	20	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X20	2
PP - X	21	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X21	2
PP - X	22	2.26.	Zásuvka pro připojení VoIP zařízení	OMS121UP-220	00X22	2
PP - X	23	nevyužité porty				
PP - X	24					

Príloha 11: Rozpočet a úplný prehľad použitých materiálov

Název	Modelové označí	Měrná jednotka	Cena mj. bez DPH	Množství	Cena množství bez DPH	Cena s DPH
Datový rozvaděč 42U	KR180 610-42	ks	11154	1	11154	13496,34
Datový rozvaděč 28U	KR110 66-28RACK	ks	13200	1	13200	15972,00
Datový rozvaděč 9U	KR120 64-09RACK	ks	4500	1	4500	5445,00
Podstavec pro datový rozvaděč	KR119 00-01	ks	1185	1	1185	1433,85
Kolečka pro datový rozvaděč	KR900 00-10	balení 4 ks	1185	1	1185	1433,85
Horizontální organizér	KWMP-1U-P	ks	420	12	5040	6098,40
Optická vana	KR900 30-01 BL	ks	1200	4	4800	5808,00
Přední lišta pro optickou vanu	KR900 30-12 BL	ks	150	4	600	726,00
Patch panel 24 portu	KMP24-KEY	ks	375	10	3750	4537,50
Napájecí panel	KR900 20-64BL-VD	ks	690	4	2760	3339,60
Duplexní LC adapter	CMDJLCBL	ks	337,5	44	14850	17968,50
LC konektor	AX105201-B25	balení 25 ks	8400	4	33600	40656,00
LC/LC duplexní Jumper 2m	OPA-50-LC/LC-2D-AMP	ks	494	22	10868	13150,28
Optolock adapter	POF-LOL	ks	247,4	232	57396,8	69450,13
Montážní sada	KR900 00-00	ks	6,75	200	1350	1633,50
Krytky neosazených portů	SXKJ-0-BK	ks	8,5	60	510	617,10
Datová zásuvka 1 port	OMC100UP-220	ks	2152,8	31	66736,8	80751,53
Datová zásuvka 2 porty	OMS121UP-220	ks	2314	100	231400	279994,00
Zásuvkový box	UAE-6ApG rw	ks	130,25	179	23314,75	28210,85
Zásuvkový rámeček	AP rw	ks	21,05	179	3767,95	4559,22
Přední panel zásuvkový 1 port	Zst UAE 8 rw - BF	ks	40,56	31	1257,36	1521,41
Přední panel zásuvkový 2 porty	Zst UAE 8/8 rw - BF	ks	40,56	100	4056	4907,76
GOF optický kabel 24 vláken	FPDL524	1 m	64,7	500	32350	39143,50
POF duplexní kabel	RHEE 4002 2.2	1 m	37,45	12500	468125	566431,25
UTP patch cord cat. 6 2m	k-UTPC6-02	ks	55,5	210	11655	14102,55
Závěsný drátěný žlab 54x150mm	CF54/150 GC	1 m	302,14	680	205455,2	248600,79
Spojka drátěných žlabů	NS 100 S	ks	19,32	460	8887,2	10753,51
Úchyt drátěných žlabů středový	SF200 GS	ks	225,21	440	99092,4	119901,80
Kabelový kanál s víkem	LF6015007030	1 m	420,19	200	84038	101685,98
Lišta plastová 20x20mm	LHD 20X20 HD	1 m	16,77	300	5031	6087,51
Kryt odbočný 20x20mm	8624 HB	ks	18,69	20	373,8	452,30
Kryt ohybový 20x20mm	8623 HB	ks	19,15	15	287,25	347,57
Lišta podlahová 74x20mm	EIP 74020	1 m	56,38	120	6765,6	8186,38
Vázací páska textilní	HLS-15R0	ks	457,5	1	457,5	553,58
Vázací páska plastová 2.4x99mm	PLT1M-M	balení 1000 ks	480	1	480	580,80
Lepicí štítek kabelový	LJSL9-Y3-2.5	ks	2,25	1200	2700	3267,00
Lepicí štítek na patch panel	PEL-29-Y2-10	ks	0,45	500	225	272,25
Štítek výstražného označení	PESW-D-8Y	ks	105	16	1680	2032,80
Ostatní materiál		-			0	1500,00
Cena celkem včetně DPH					1725610,38	
VoIP						
Název	Modelové označí	Měrná jednotka	Cena mj. bez DPH	Množství	Cena množství bez DPH	Cena s DPH
Horizontální organizér	KWMP-1U-P	ks	420	2	840	1016,40
Patch panel 24 portu	KMP24-KEY	ks	375	3	1125	1361,25
Optolock adapter	POF-LOL	ks	247,4	72	17812,8	21553,49
Montážní sada	KR900 00-00	ks	6,75	36	243	294,03
Datová zásuvka 1 port	OMC100UP-220	ks	2152,8	21	45208,8	54702,65
Datová zásuvka 2 porty	OMS121UP-220	ks	2314	37	85618	103597,78
Zásuvkový box	UAE-6ApG rw	ks	130,25	58	7554,5	9140,95
Zásuvkový rámeček	AP rw	ks	21,05	58	1220,9	1477,29
Přední panel zásuvkový 1 port	Zst UAE 8 rw - BF	ks	40,56	21	851,76	1030,63
Přední panel zásuvkový 2 porty	Zst UAE 8/8 rw - BF	ks	40,56	37	1500,72	1815,87
POF duplexní kabel	RHEE 4002 2.2	1 m	37,45	3500	131075	158600,75
UTP patch cord cat. 6 2m	k-UTPC6-02	ks	55,5	95	5272,5	6379,73
Lepicí štítek kabelový	LJSL9-Y3-2.5	ks	2,25	250	562,5	680,63
Lepicí štítek na patch panel	PEL-29-Y2-10	ks	0,45	100	45	54,45
Cena celkem včetně DPH					361705,88	
Cena s DPH včetně VoIP						2087316,26