

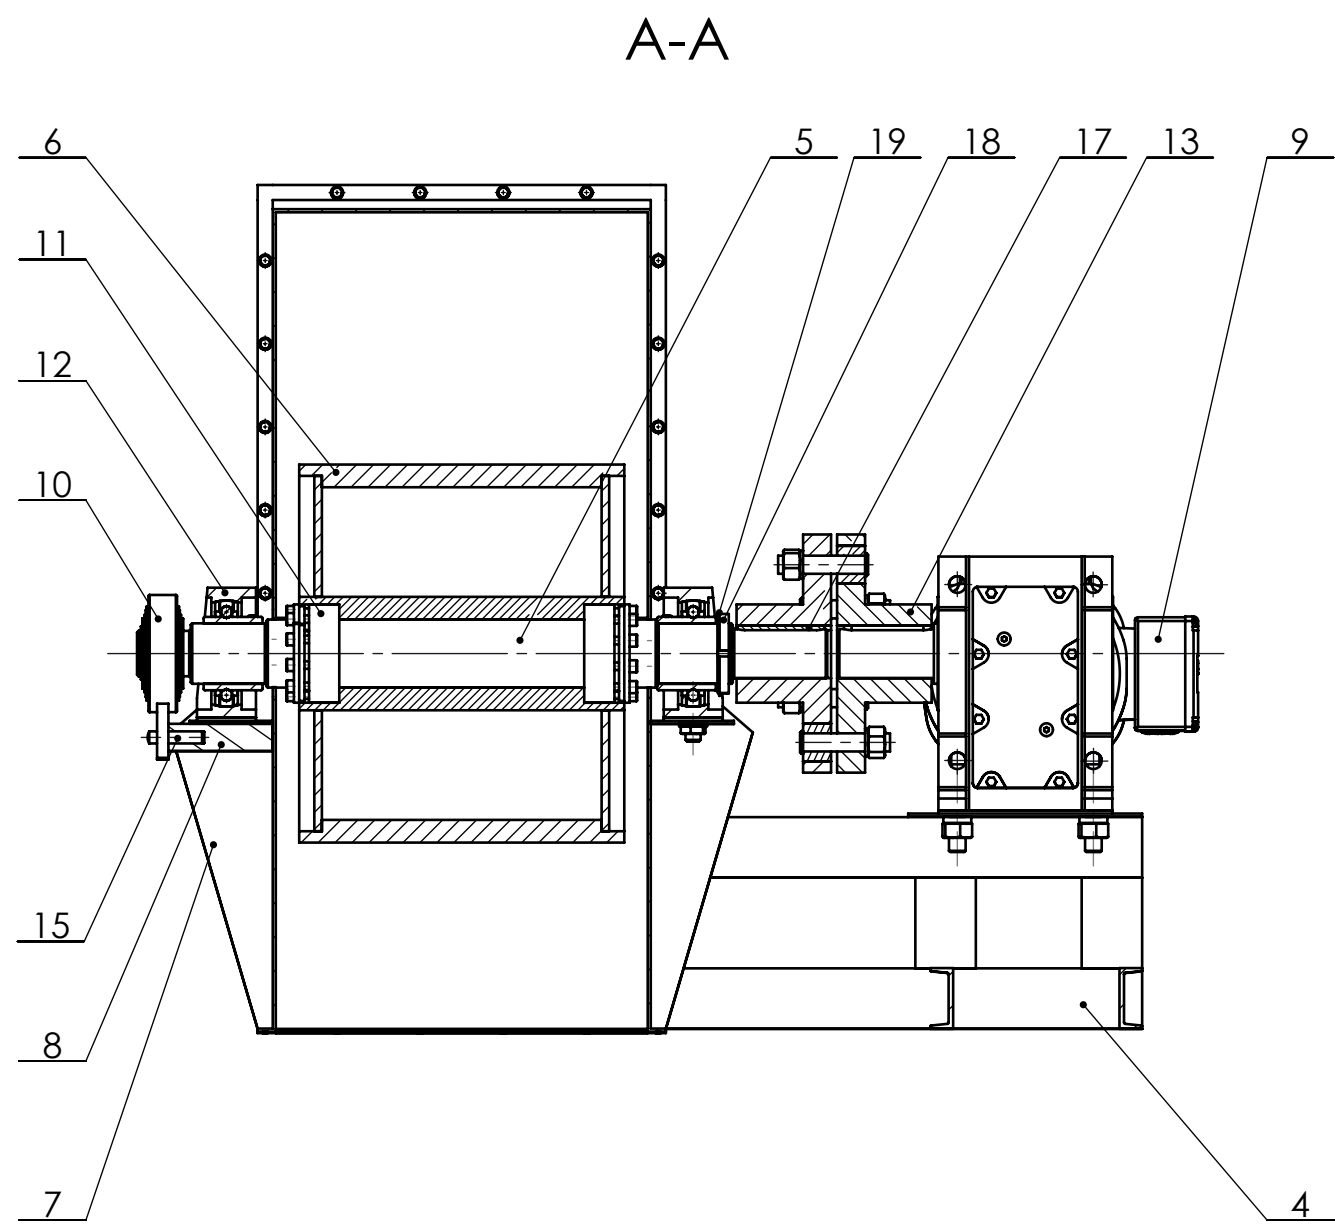
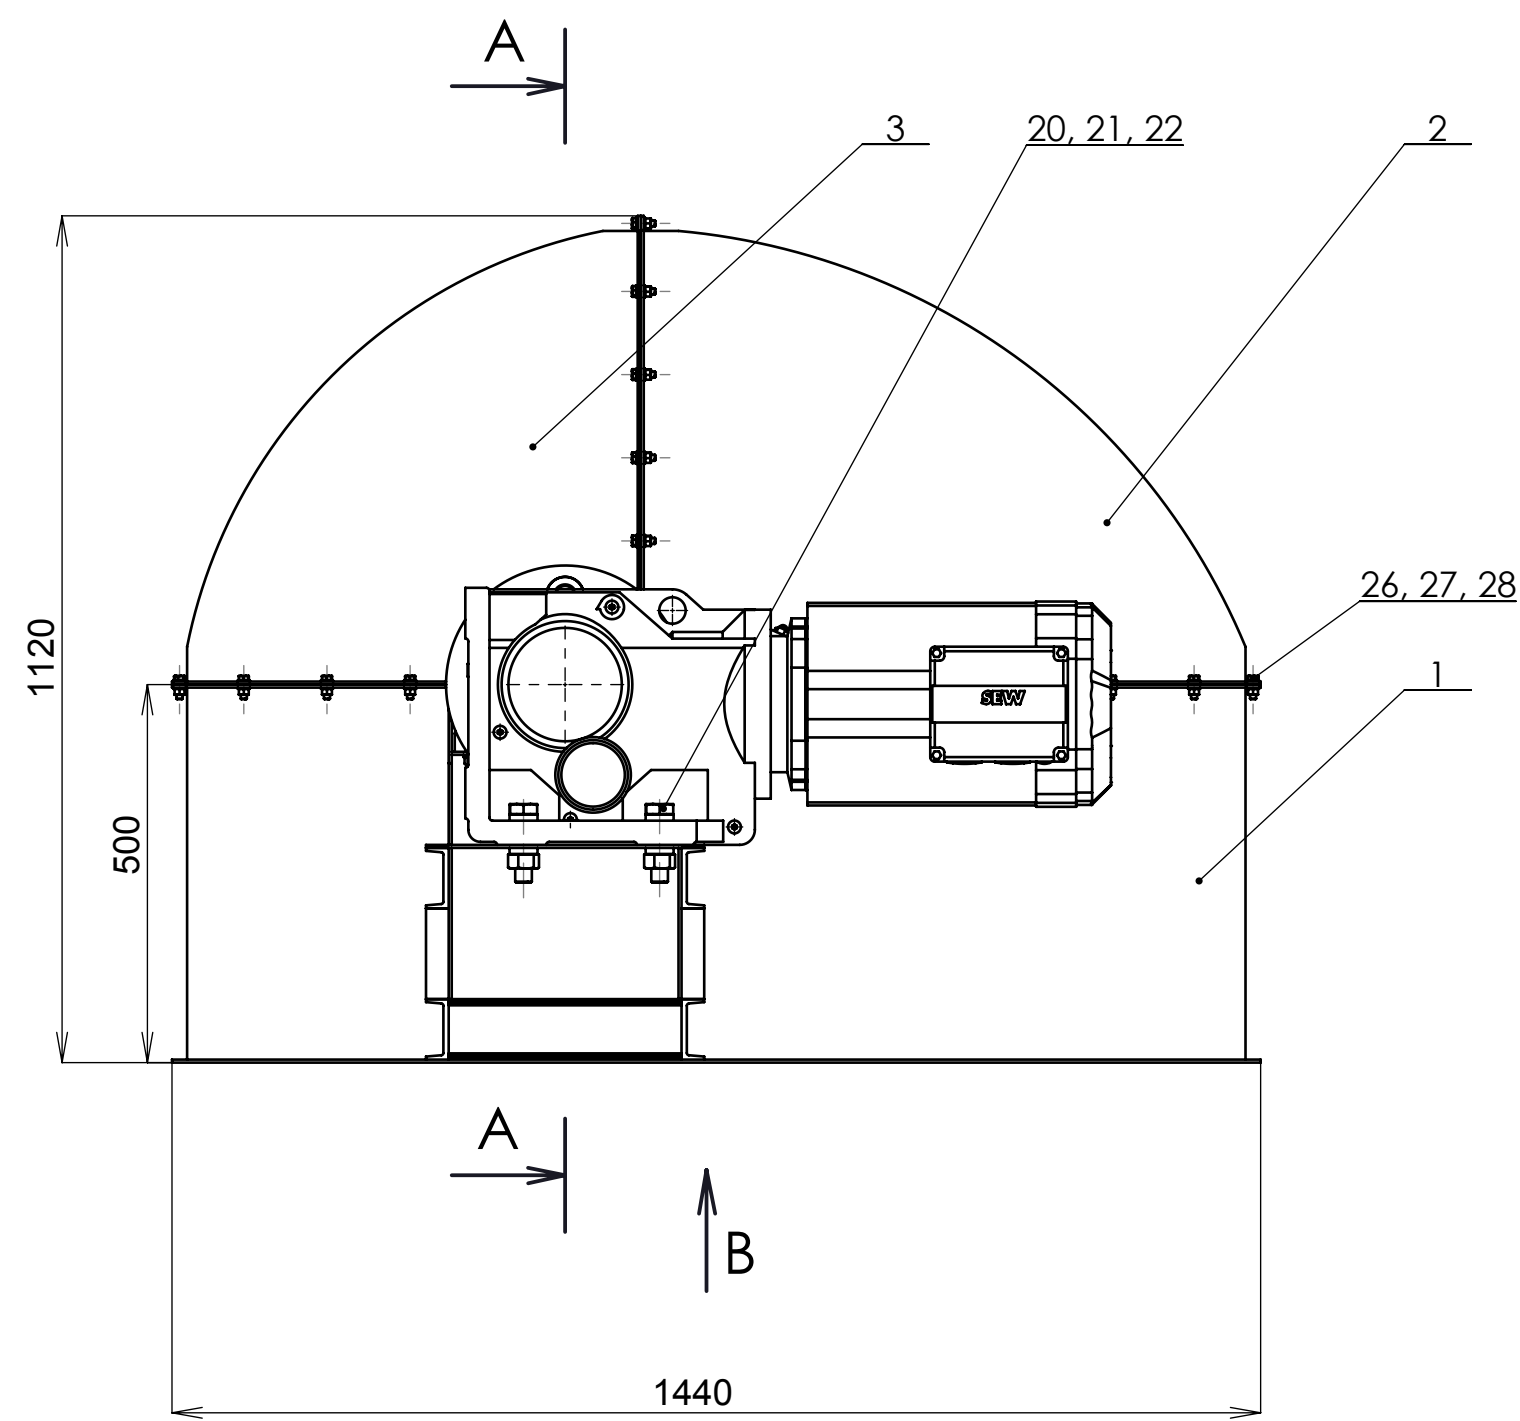
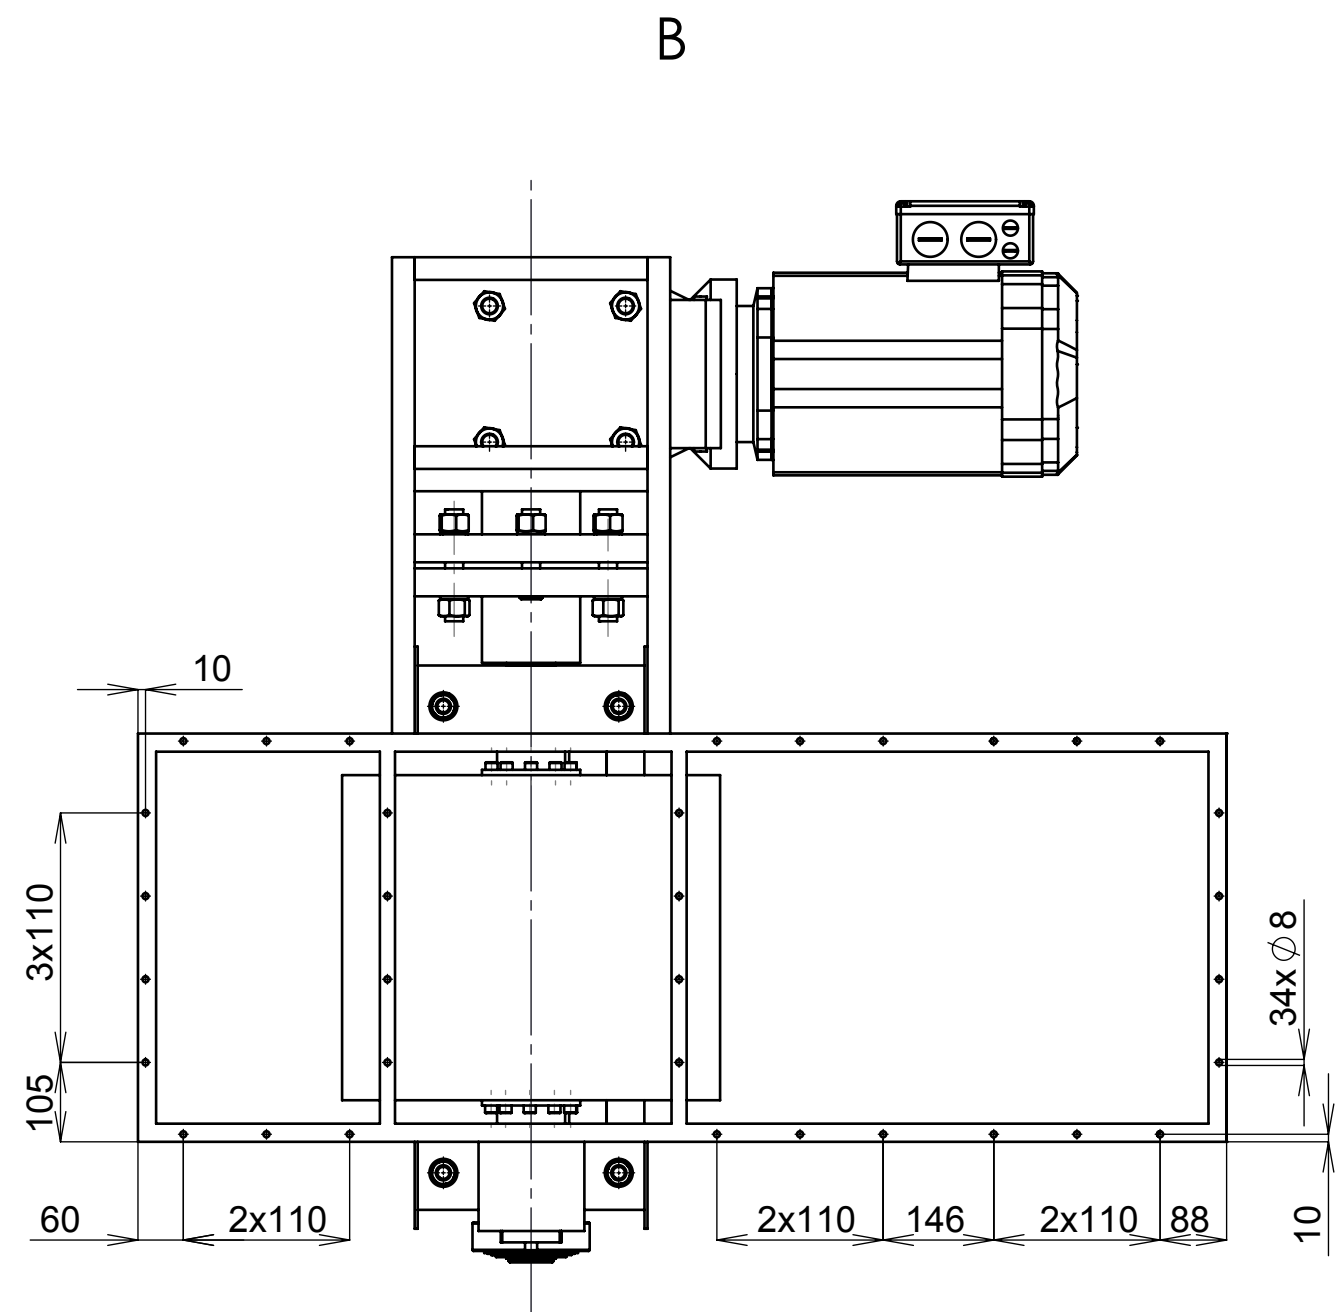
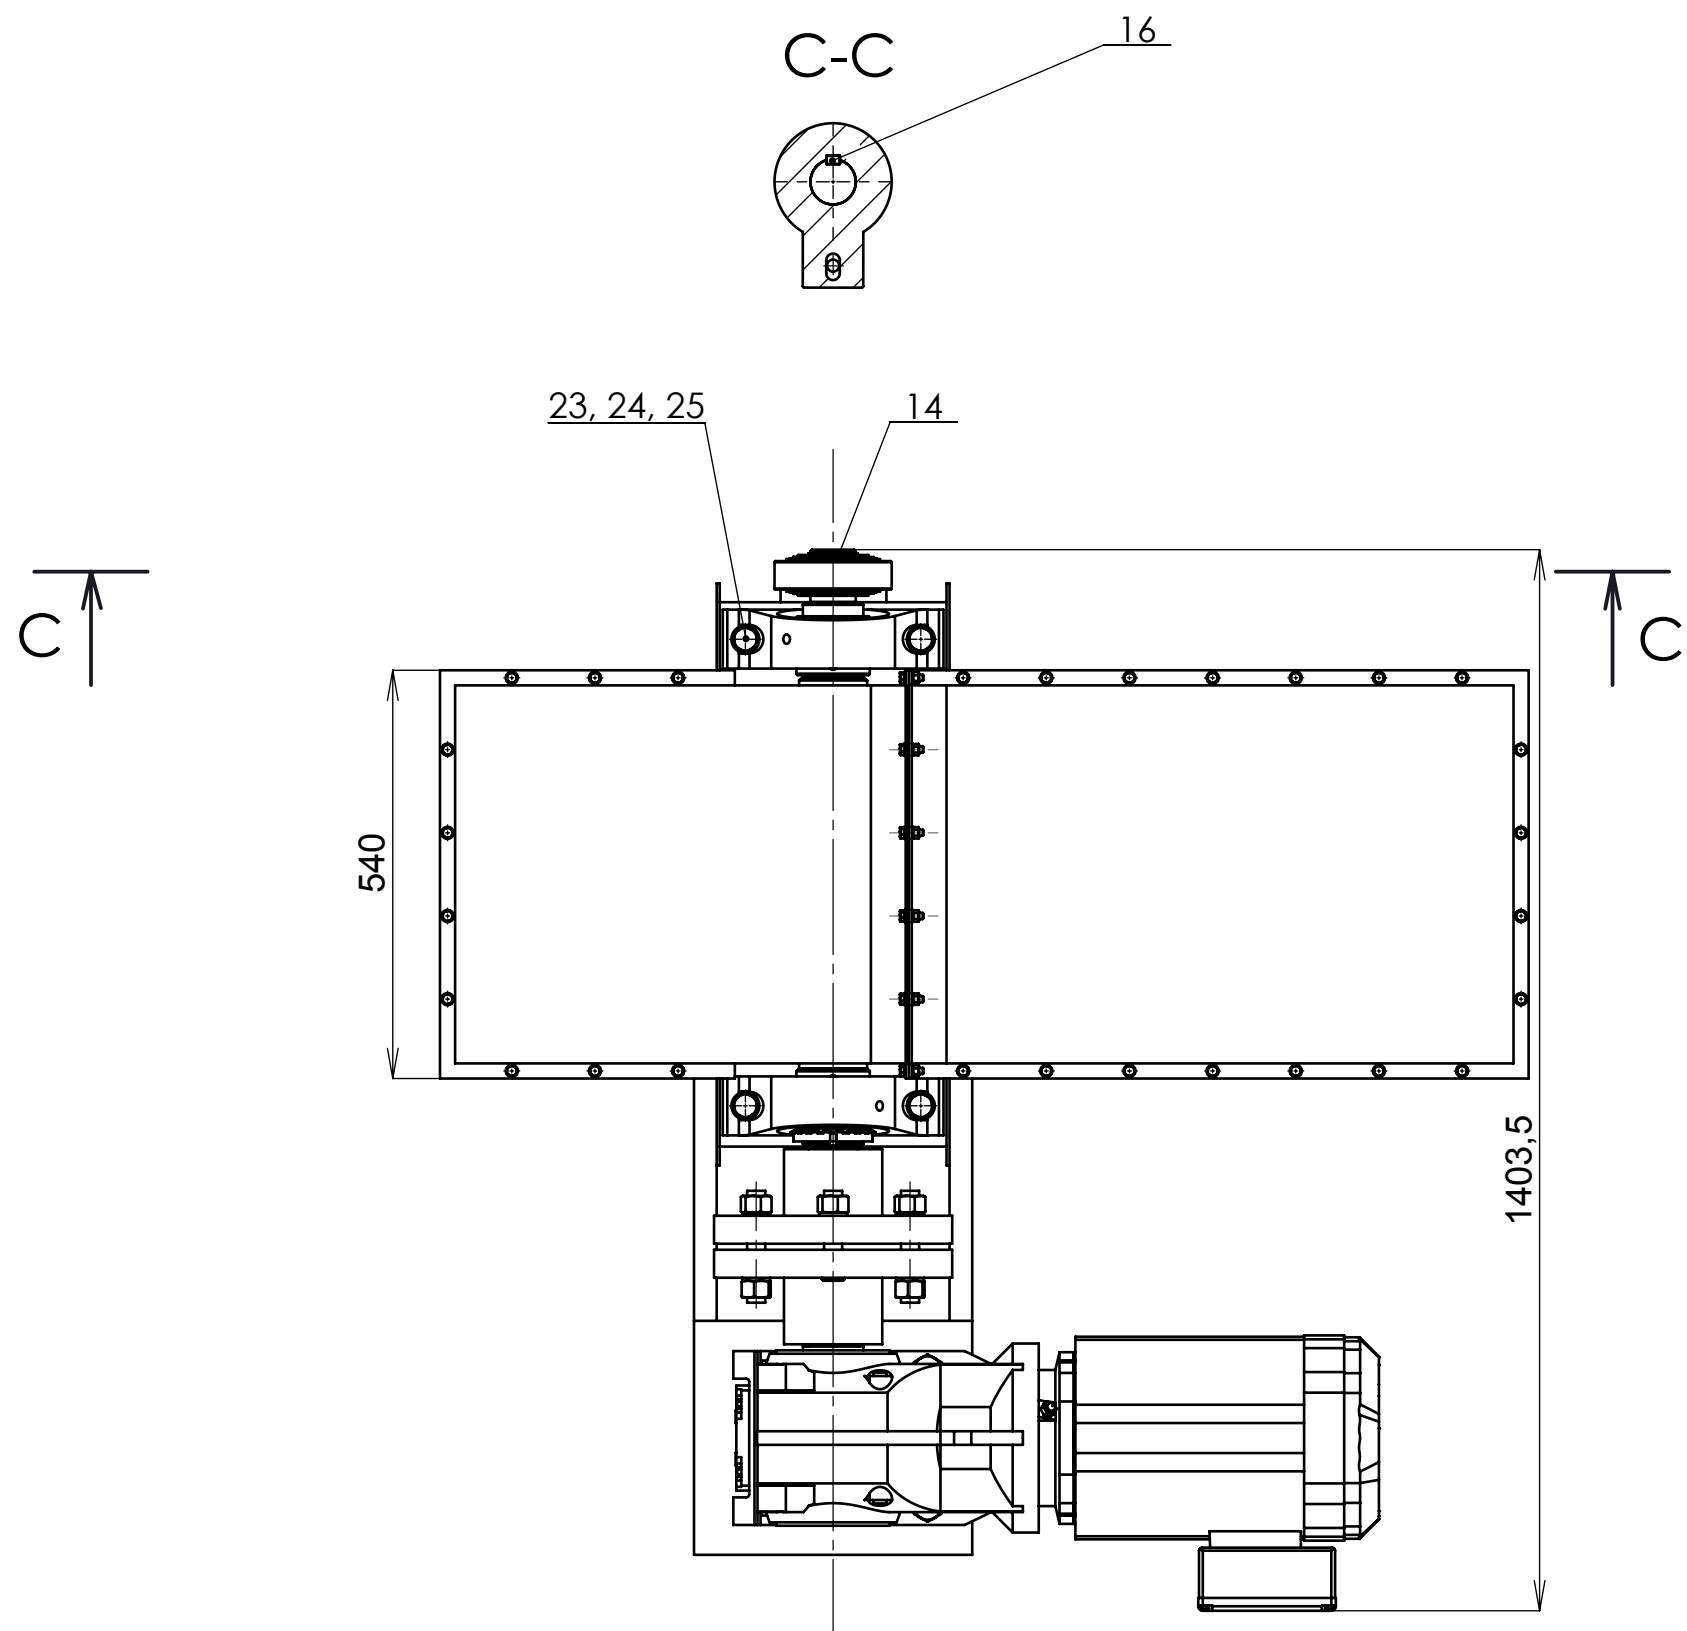





28	MATICE M8 ČSN EN ISO 4032		0,004	42
27	PODLOŽKA 8 ČSN EN ISO 7089-8		0,002	84
26	ŠROUB M8x25 ČSN EN ISO 4014		0,004	42
25	MATICE M20 ČSN EN ISO 4032		0,007	4
24	PODLOŽKA 20 ČSN EN ISO 7089-8		0,003	8
23	ŠROUB M20x60 ČSN EN ISO 4014		0,08	4
22	MATICE M22 ČSN EN ISO 4032		0,008	4
21	PODLOŽKA 22 ČSN EN ISO 7089-8		0,004	8
20	ŠROUB M22x90 ČSN EN ISO 4014		0,15	4
19	PODLOŽKA MB 16 ČSN 02 3640		0,05	1
18	MATICE KM 16 ČSN 02 3630		0,3	1
17	PERO 20e7x12x115 ČSN 02 2565		0,21	2
16	PERO 18e7x11x50 ČSN 02 2565		0,09	1
15	KOLÍK 16x75 ČSN EN ISO 2338		0,017	1
14	POJISTNÝ KROUŽEK 60x2 ČSN 02 2930		0,013	1
13	PRUŽNÁ ČEPOVÁ SPOJKA BKN 315/1		60	1
12	LOŽISKOVÁ JEDNOTKA SYJ 80 TF		8,5	2
11	SVĚRNÉ POUZDRO TLK 130 90x130		2,7	2
10	VOLNOBĚŽNÁ SPOJKA GV 60		5,5	1
9	SEW EURODRIVE K87DRS160M4		170	1
8	DESKA BP-161751-01-08		0,7	1
7	STOJAN LOŽISKA BP-161751-01-07		0,8	2
6	HNACÍ BUBEN BP-161751-01-06		134,9	1
5	HNACÍ HRÍDEL BP-161751-01-05		38,1	1
4	SVAROVANÁ KONZOLE BP-161751-01-04		3,2	1
3	VÍKO HLAVY 2 BP-161751-01-03		11,3	1
2	VÍKO HLAVY BP-161751-01-02		14,2	1
1	SPODNÍ ČÁST HLAVY BP-161751-01-01		8,2	1
Číslo polož	Název - označení	Polotovar	Hmot. J	Množ
Výkres - norma				


Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:10	Přesnost ISO 2768-mH Tolerování ISO 8015 Promítání 
Materiál	Polotovar	Hmotnost 473,1 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016		
	Druh dokumentu VÝKRES SESTAVY	Název HLAVA S POHONEM			
	Kreslil Tomáš Sochor				
	Schválil	Číslo dokumentu			
Datum vydání 26.4.2016		BP-161751-01-00			
		List 1/1			

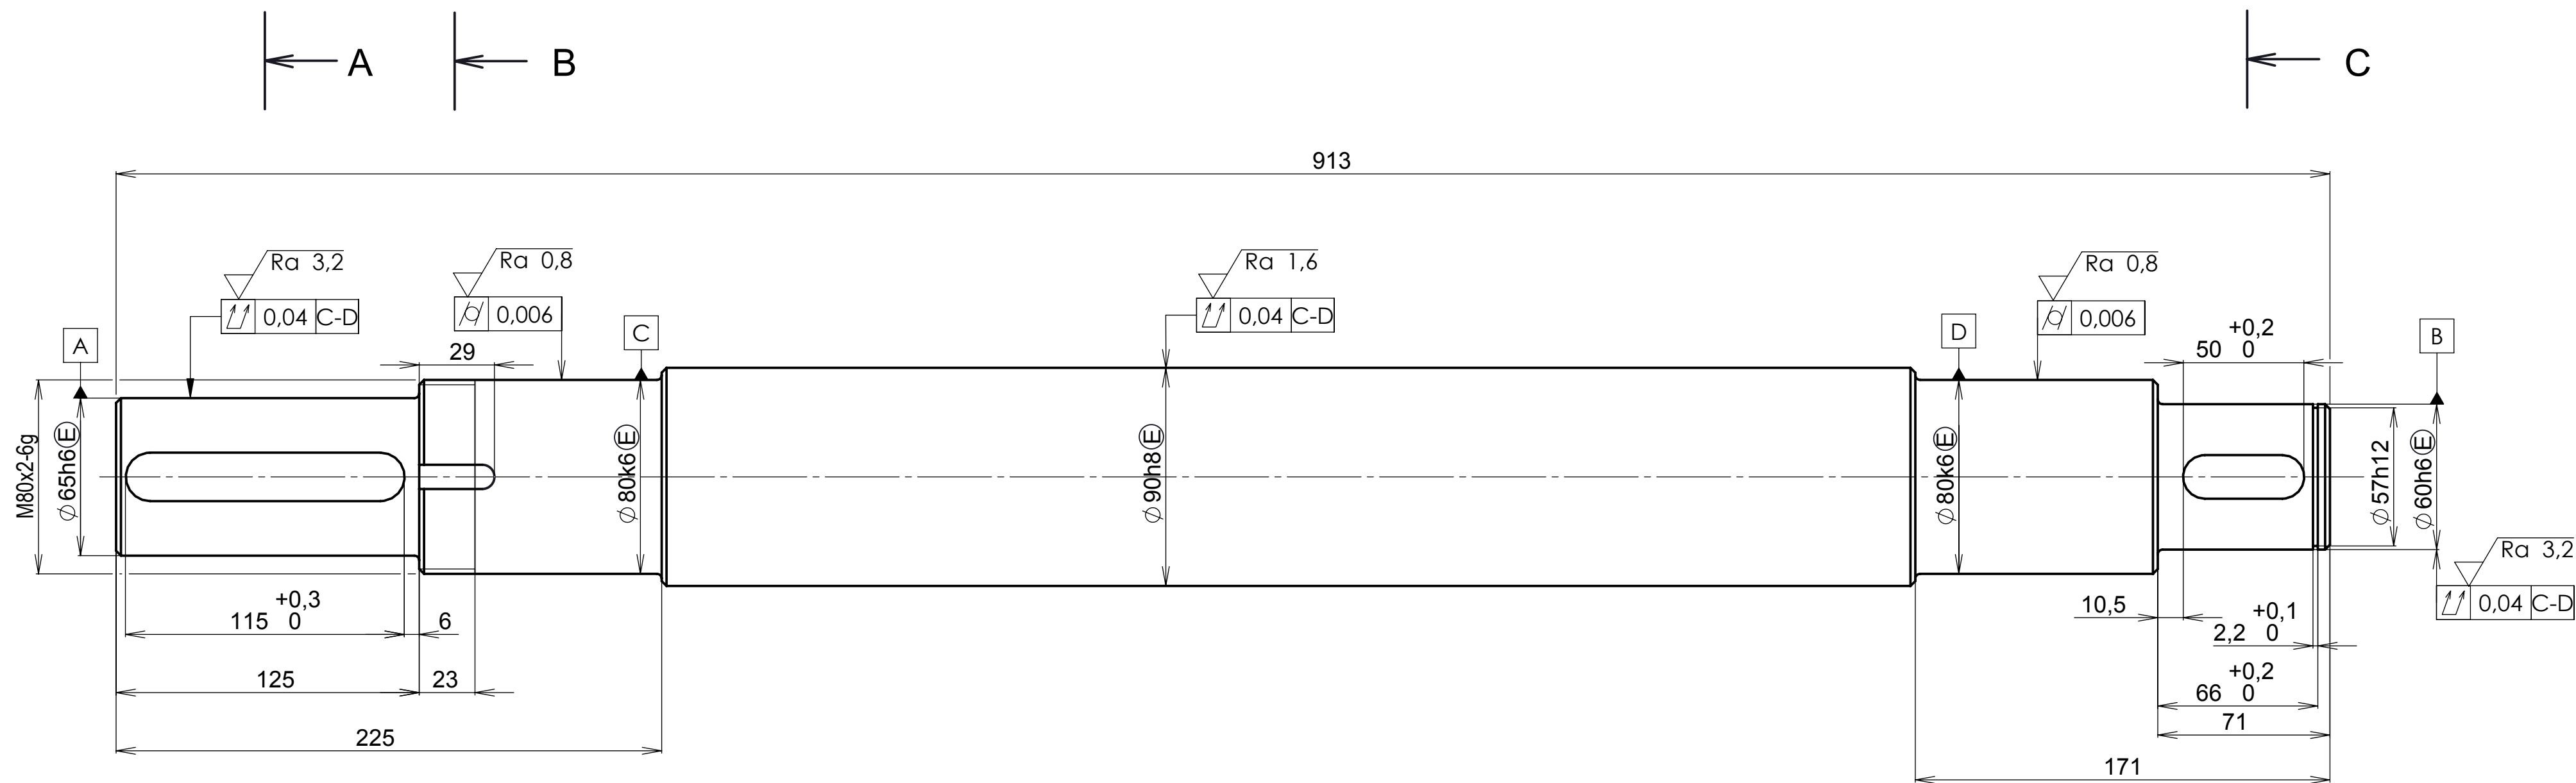


A-A

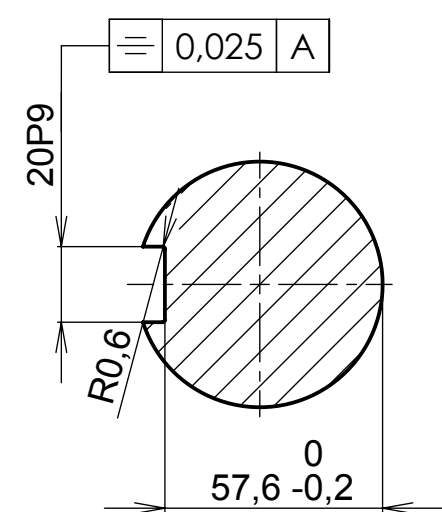

B-B

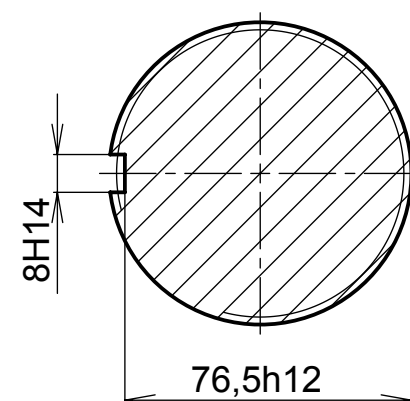





C-C

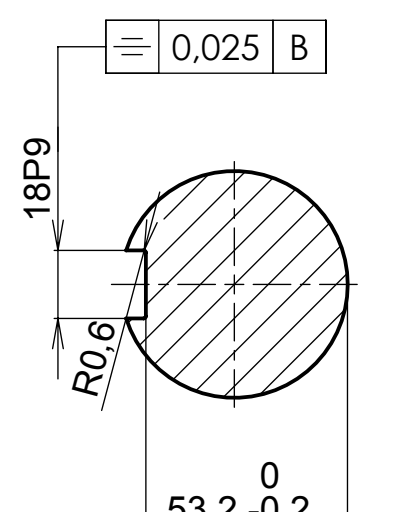

NEKÓTOVANÉ SRAŽENÍ 2x45°
NEKÓTOVANÉ RÁDIUSY R2

Struktura povrchu: $\sqrt{Ra 6,3}$ ($\sqrt{\quad}$)	Hrany: $\sqrt{0,1}$ $\sqrt{0,1}$	Měřítko 1:2	Přesnost ISO 2768-mH
			Tolerování ISO 8015
			Promítání
Materiál 11 500.0	Polotovar KR 95-920 ČSN 42 5510.12	Hmotnost 38,1 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
	Druh dokumentu VÝKRES SOUČÁSTI	Název HNACÍ HŘÍDEL	
	Kreslil Tomáš Sochor		
	Schválil	Číslo dokumentu BP-161751-01-05	
	Datum vydání 26.4.2016		

TECHNICKÉ ÚDAJE	
DOPRAVNÍ VÝKON	Q = 100 t/hod
DOPRAVNÍ VÝŠKA	H = 19 m
DOPRAVOVANÝ MATERIÁL	OBILOVINY
PRŮMĚR BUBŇŮ	D = 0,5 m
ROZTEČ KOREČKŮ	t _k = 0,2 m
RYCHLOST PÁSU	v = 2,5 m/s

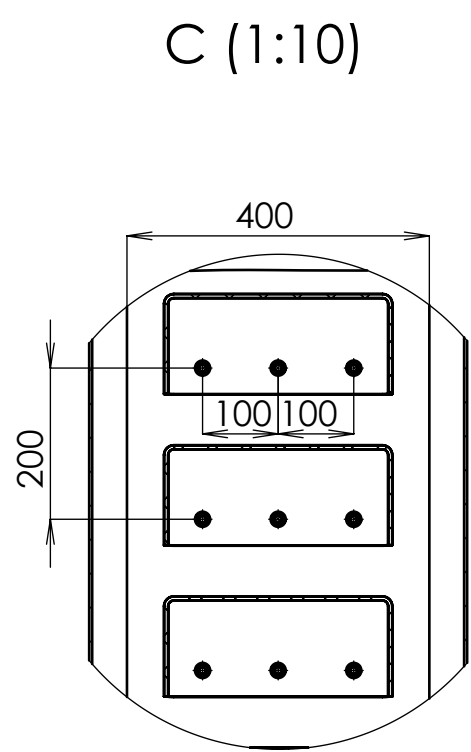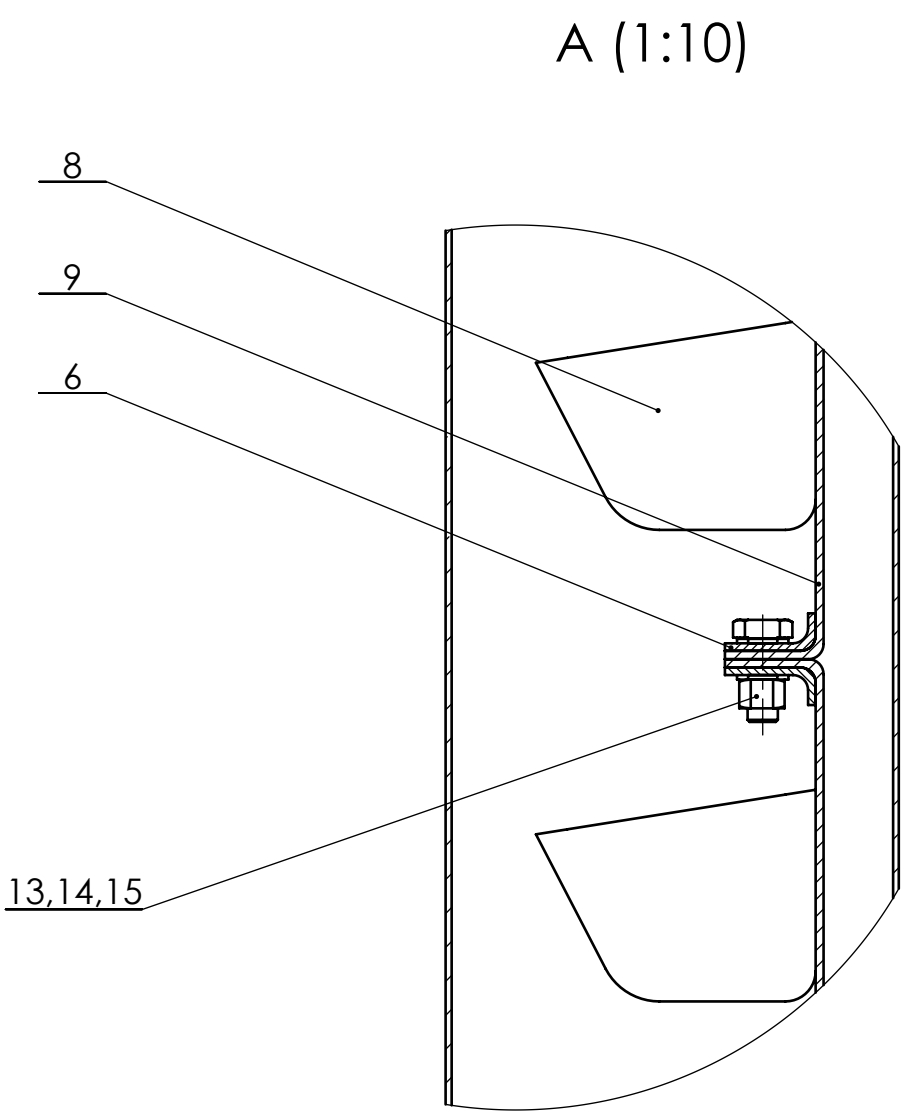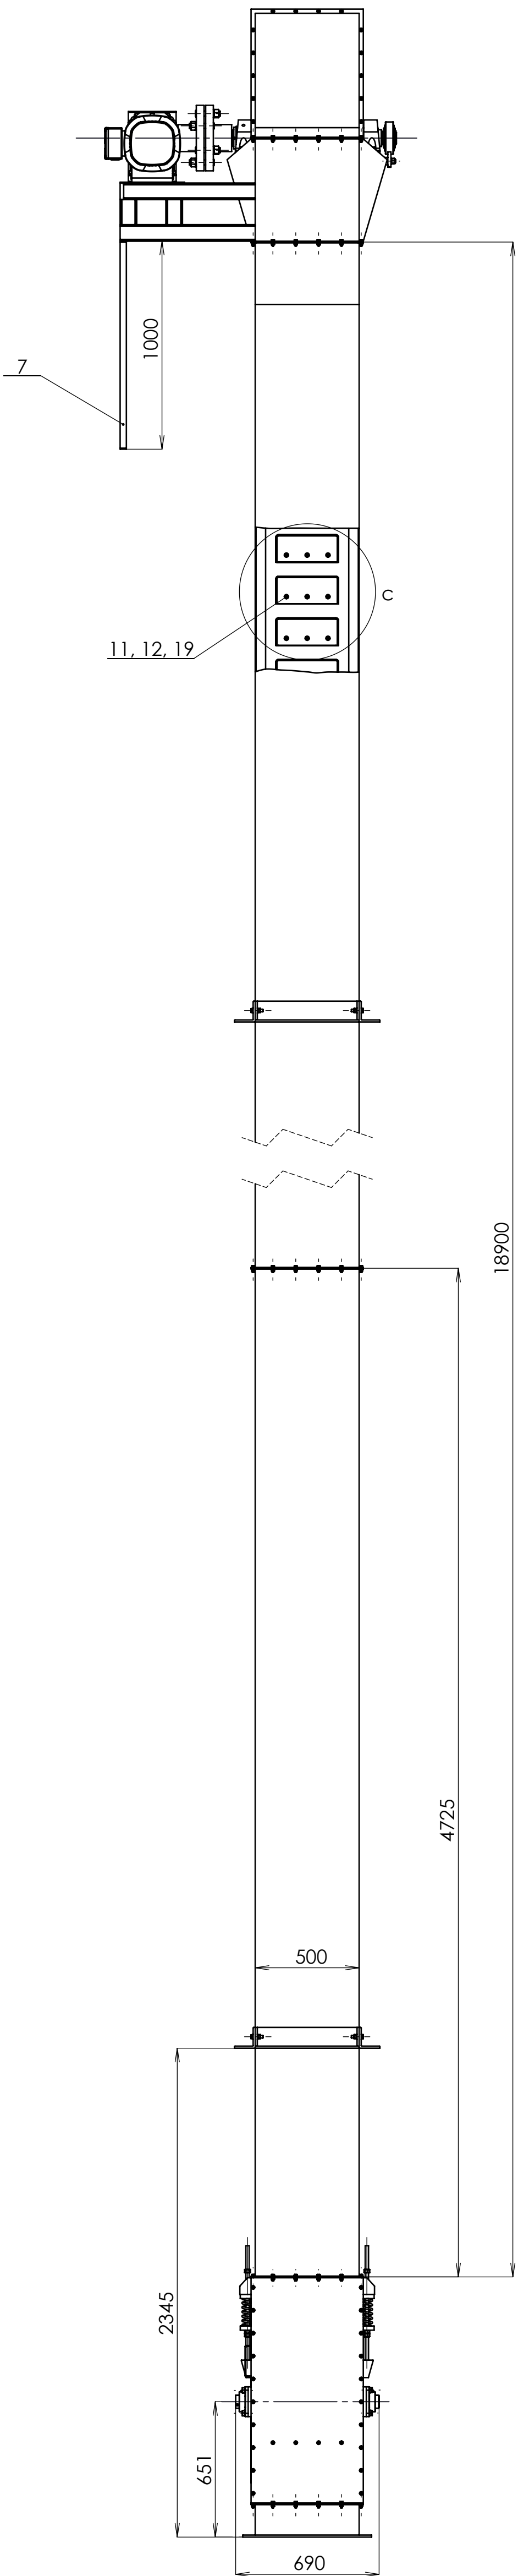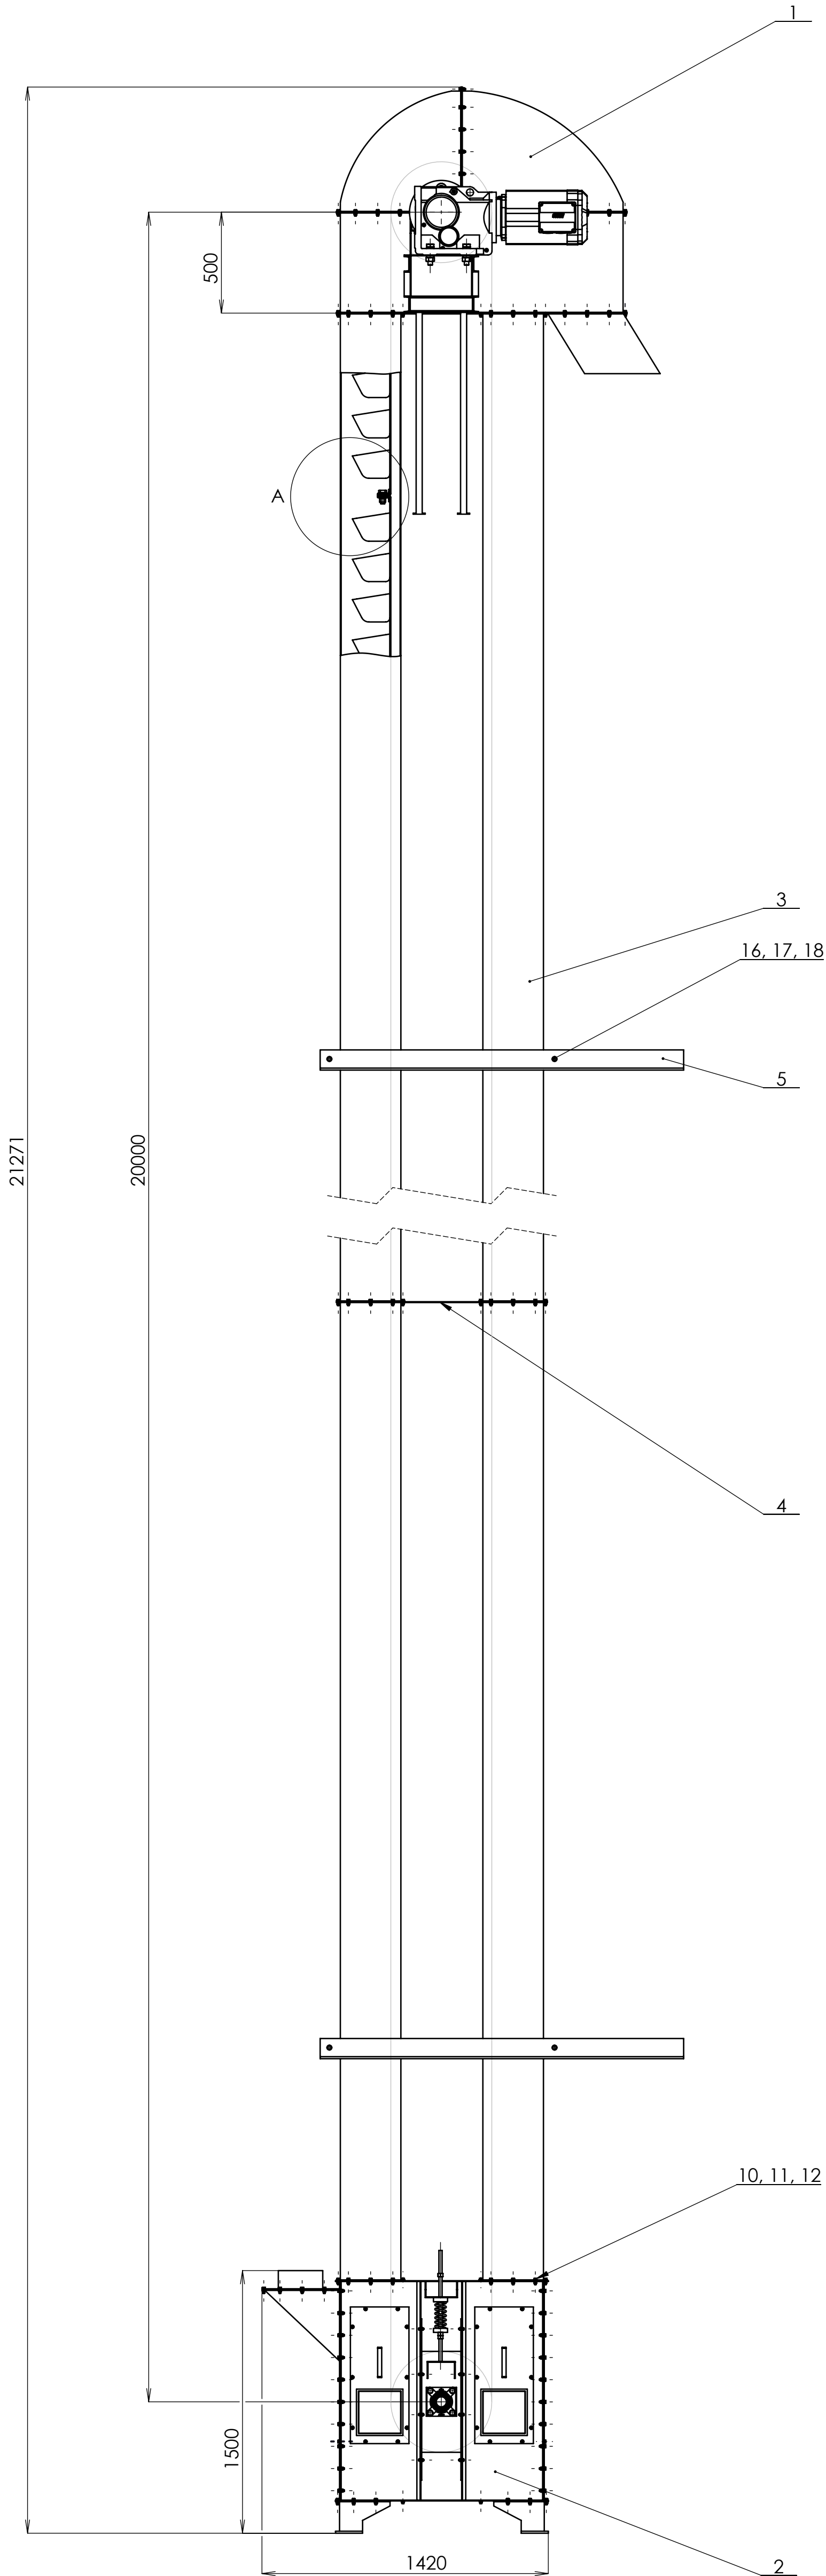

ŠACHTY KOTVIT PO 4725 mm			
19	TALÍŘOVÝ ŠROUB M6x30 ČSN 02 1329	0,004	639
18	MATICE M12 ČSN EN ISO 4032	0,005	16
17	PODLOŽKA 12 ČSN EN ISO 7089-8	0,003	32
16	ŠROUB M12x50 ČSN EN ISO 4014	0,006	16
15	MATICE M20 ČSN EN ISO 4032	0,007	4
14	PODLOŽKA 20 ČSN EN ISO 7089-8	0,004	8
13	ŠROUB M20x55 ČSN EN ISO 4014	0,075	4
12	MATICE M8 ČSN EN ISO 4032	0,004	936
11	PODLOŽKA 8 ČSN EN ISO 7089-8	0,002	1233
10	ŠROUB M8x25 ČSN EN ISO 4014	0,004	297
9	PÁS PVC 4T 32 V3-V3	117	1
8	KOREČEK SPS 300-180 HDP	0,92	213
7	PODPĚRNÁ TYČ BP-161751-00-06	0,95	2
6	SPONA PÁSU BP-161751-00-05	0,2	2
5	KOTVENÍ BP-161751-00-04	30,5	4
4	SPOJ ŠACHET BP-161751-00-03	0,8	5
3	ŠACHTA BP-161751-00-02	30,5	8
2	PATA BP-161751-00-01	228	1
1	HLAVA S POHONEM BP-161751-01-00	473,1	1
Číslo poloz	Název - označení	Polotovár	Hmotnosť
Výkres - norma		Materiál	J. Množ

Struktura povrchu:		Hrany:	Mřítko 1:20	Přesnost ISO 2768-mH
			Tolerování ISO 8015	Promítání ☐
Materiál	Polotovár	Hmotnost 1714,7 kg		
Druh dokumentu VÝKRES SESTAVY Kreslil Tomáš Sochor		Název KOREČKOVÝ ELEVÁTOR		
Schválil Datum vydání 6.5.2016		Číslo dokumentu BP-161751-00-00		
		CHRÁNĚNO PODLE ISO 18016		
		List 9 / 1		